

KAMENNÉ PRVKY URČENÉ K OBNOVĚ:

INTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ VE VÝCHODNÍ ČÁSTI OBJEKTU A



INTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ V ZÁPADNÍ ČÁSTI OBJEKTU A



EXTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ U VSTUPU DO OBJEKTU A ZE SEVERU



EXTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ U VSTUPU DO OBJEKTU A ZE SEVERU



EXTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ U VSTUPU DO OBJEKTU B ZE SEVERU DO ODBAVOVACÍ MÍSTNOSTI + PODÉLNÉ CHODBY



EXTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ U VSTUPU DO OBJEKTU C ZE SEVERU



POŠKOZENÁ PATKA U SLOUPU PERONNÍHO PŘÍSTŘESKU



KOMPLET SOKL VB.FOTO STYK OBJEKTU A + B



PÍSKOVCOVÉ BLOKY POD PERONÍM PŘÍSTŘEŠKEM (VIZ POZNÁMKA SOUČÁSTÍ SO 77-51-01)



POZNÁMKY REPASOVÁNÍ INTERIÉROVÝCH SCHODIŠŤ

1. PRVEK BUDE REPASOVÁN.
2. SCHODIŠTĚ BUDE PONECHÁNO KAMENNÉ, S OBNOVENOU NÁSLAPNOU VRSTVOU (ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A LEPIDLA)
3. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDEN STRATIGRAFICKÝ PRŮZKUM ZA ÚČELEM OVĚŘENÍ PŮVODNOSTI BAREV.
4. PRVEK BUDE RESTAUROVÁN POD DOHLEDEM RESTAURÁTORA S LICENCÍ NEPOLYCHROMOVANÁ DÍLA Z KAMENE.
5. DOJDE K ODSTRANĚNÍ STARÝCH A NEPŮVODÍCH NÁTĚRŮ.
6. POVRCH BUDE VYROVNÁN – PŘEBROUŠEN A PŘÍPADNÉ DUTINY VYPLNĚNY DO ROVINY A POVRCH OPATŘEN HYDROFOBNIÍM NÁTĚREM

OPRAVA DALŠÍCH KAMENNÝCH ČÁSTÍ JE ZAHRNUTA A JE SOUČÁSTÍ OPRAVY JINÉHO PRVKU:

- DVEŘE DD01.01.102: VYSRAVENÍ PÍSKOVCOVÉHO KVÁDRU OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, NÁHRADA PROTĚZOVÁNÍM S VÝSPRAVNOU HMOTOU, VČETNĚ PERMLOVÁNÍ A TLAKOVÉHO OČIŠTĚNÍ
- DVEŘE DD01.01.103: VYSRAVENÍ PÍSKOVCOVÉHO KVÁDRU OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, NÁHRADA CELÉHO JEDNOHO KVÁDRU (ZAJIŠTĚNÍ NADPRAŽÍ POMOCNOU VYNÁŠENÍ KONSTRUKCÍ) V OSTĚNÍ, NÁHRADA PROTĚZOVÁNÍM S VÝSPRAVNOU HMOTOU, VČETNĚ PERMLOVÁNÍ A TLAKOVÉHO OČIŠTĚNÍ

POZNÁMKA:

- ŽULOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK NA ROZMEZÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH VIZ SO 77-51-01
- NOVÉ KAMENNÉ BLOKY V MÍSTĚ POD A MEZI SLOUPY V CELÉ DÉLCE PERONNÍHO ZASTŘEŠENÍ (MIMO ČÁSTI NOVĚ VYBUDOVANÉHO VÝSTUPU Z PODCHODU) VIZ SO 77-51-01 (DO BET. LŮŽE OSAZENY MEZILEHLÉ PÍSKOVCOVÉ BLOKY H.300/Š.300/D.1000 MM; BLOKY POD SLOUPKY 550/600/300 MM; BLOKY POD SLOUPKY S DEŠ. SVODY 650/600/300 MM)

POZNÁMKY REPASOVÁNÍ

1. PRVEK BUDE RESTAUROVÁN POD DOHLEDEM RESTAURÁTORA S LICENCÍ NEPOLYCHROMOVANÁ DÍLA Z KAMENE.
2. POD VEŠKERÝMI EXTERIÉROVÝMI SCHODY BUDE PROVEDEN NOVÝ VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ BETON MIN. TL. 200 mm, SCHODY BUDOU PŘESKLÁDÁNY A VYROVNÁNY DO ROVINY
3. JEDNOTLIVÉ KVÁDRY BUDOU SPŘÁŽENY NAPŘ. NAHRAZENÍM STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH SKOB.
4. PÍSKOVCOVÉ BLOKY BUDOU PŘEBROUŠENY, PŘÍPADNĚ VYTMELENY SPECIÁLNÍM TMELEM V BARVĚ PŘÍRODNÍHO KAMENE A OPEMRLOVÁNY.
5. SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY RESTAURÁTORSKOU MALTOU V ODSŤINU O STUPEŇ TMAVŠÍM, NEŽ JE BARVA KAMENE.
6. CHYBĚJÍCÍ PRVKY BUDOU DOPLNĚNY

POSTUP RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ:

- OČIŠTĚNÍ REGULOVATELNOU TLAKOVOU PÁROU, NÁSLEDNĚ CHEMICKÝMI PASTAMI V PŘÍPADĚ PTŘEBY POUŽITA ABRASIVNÍ METODA MIKROPÍSKOVÁNÍ
- ODSTRANĚNÍ STARÉ NEVYHOVUJÍCÍ A NESOUDRŽNÉ DOPLŇKY (NEVYHOVUJÍCÍ, HLBOUKOVĚ DEGRADOVANÉ A POPRASKANÉ KAMENY BUDOU NAHRAZENY) VČETNĚ SPÁROVÁNÍ
- MÍSTA VYKAZUJÍCÍ NESOUDRŽNOST BUDOU KONSOLIDOVÁNA VHODNÝM ZPEVNŮVAČEM
- DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH MÍST MINERÁLNÍMI TMELY ODPOVÍDAJÍCÍ STRUKTUŘE A BAREVNOSTI
- OBNOVENÍ MODELACE A DEFEKTY HRAN
- OBOVENÍ KOMPLET SPÁROVÁNÍ
- BAREVNÁ RETUŠ OPRAVENÝCH MÍST A CELKOVÉ SJEDNOCENÍ
- NA ZÁVĚR PROVEDENA HYDROFOBIZACE POVRCHU KAMENE

POSTUP RESTAUROVÁNÍ TERASO:

- OČIŠTĚNÍ MECHANICKY A CHEMICKY
- ODSTRANĚNÍ DRUHOTNÝ NÁTĚR A KRUSTY STARÉ NEVYHOVUJÍCÍ OPRAVY ZAKRÝVAJÍCÍ URAŽENÉ HRANY
- TMELY NA MINER. BÁZI S POUŽITÍM VÁPENCOVÝCH DRŤÍ BÍLÉ A ČERNÉ BARVY ODPOVÍDÁ. STRUKTUŘE PŮVODNÍ MASY TERASA
- NA ZÁVĚR PROVEDENA HYDROFOBIZACE POVRCHU

PRVKY BUDOU REPASOVÁNY


- V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K POŠKOZENÍ, JE NUTNO VYROBIT JEHO REPLIKU PODLEHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ NPÚ.
- PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PRVEK ODBORNĚ A ŠETRNĚ DEMONTOVÁN, USKLADNĚN DO DOBY SVĚ REPASE A NÁSLEDNĚ NAMONTOVÁN ZPĚT NA STEJNÉ MÍSTO.
- PORUŠENÉ ČÁSTI A CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI BUDOU RESTAURÁTORSKY OPRAVENY NEBO DOPLNĚNY.
- DOJDE K ODSTRANĚNÍ STARÝCH A NEPŮVODÍCH NÁTĚRŮ. BAREVNOST PRVKU BUDE UPŘESNĚNA A ODSOULHASENA PO ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NÁTĚRŮ S NPÚ V RÁMCI AD.
- JE NUTNO REPASOVAT VEŠKERÉ MECHANICKÉ ČÁSTI PRVKU.
- ZÁMEČNICKÉ PRVKY JE NUTNO OPATŘIT VHODNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PROTI KOROZI.



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

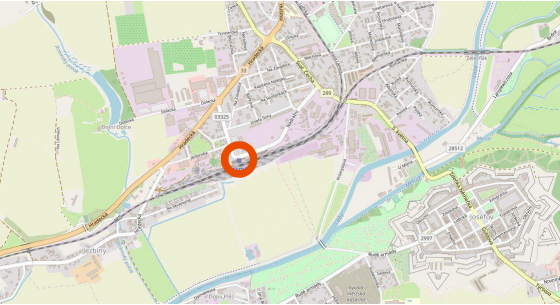



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	20.10.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Procházka

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Prodín a.s.	
Adresa:	K Vápence 2745, Pardubice 530 02	
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz	
Zhotovitel části / objektu:	Prodín a.s.	
Adresa:	K Vápence 2745, Pardubice 530 02	
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. M. Procházka, Bc. J. Oplištil	Specialista: Ing. Michal Procházka

Název stavby / akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř	Označení investora: S621700087
		Zakázka: 3111/21/087
Název části:	Pozemní objekty budov	Označení části: D.2.2.1
Název objektu / dílčí části:	Výpravní budova v žst. Jaroměř Architektonicko stavební řešení	Číslo objektu / komplexu: SO 77-71-01.01
Název přílohy:	KAMENNÉ PRVKY	Číslo přílohy: 12. [001]
Název dílčí části přílohy:		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítka: - Formáty: 4xA4
Ing. Michal Procházka	Bc. Jakub Oplištil	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: 1601 D1
Královéhradecký	Jaroměř [657336]	
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:
S 6 2 1 7 0 0 0 8 7	- D U S P -	D 2 2 0 1
	Objekt:	Podobjekt:
	- S O 7 7 7 7 1 0 1	- 0 1 -
		Příloha:
		- 0 0 1 -
		Revize:
		- 0 0 0