

INEL – Technik, s.r.o.
Loubská 709/4, 405 02 , Děčín
tel.: 777 705 669
e mail: jirik@inel.cz
IČO: 25249649, DIČ: CZ25249649



Signal Projekt s.r.o. pobočka Ostrava
28.října 165
709 00 Ostrava

Vyřizuje / Telefon
Jiřík Ladislav / 777 705 669

Vaše značka

Naše značka
IZ-12-4001431

V Děčíně, dne
23. června 2021

Věc: **Oznámení**

Název stavby : IZ-12-4001431 LN-Louny,Husova,CD,prejezd,kNN,kVN,prel.
Místo stavby : Louny
Stavebník : ČEZ Distribuce a.s.
Se sídlem: Teplická 8, 40502 Děčín IV

Oznamujeme Vám, že jsme byli vybráni společností ČEZ Distribuce, a.s., abychom na základě zplnomocnění zajistili projektovou dokumentaci výše uvedené stavby .

Technické řešení stavby :

LN-Louny,Husova,CD,prejezd,kNN,kVN,prel. IZ-12-4001431 Na základě podané žádosti o přeložení stáv. DS z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu, bude nutné přeložení stáv. kVN a kNN mimo plnované závory. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Stávající kVN 3x240AXEKVCE (VN106115 K-LOUNY-TS DUKELSKA-TS ZIMNI STADION,UU103100 V-LOUNY TS DUKELSKA-TS ZIMNI STADION), který je ve společné trase s kNN AYKY 3x240+120 a AYKY 3x120+70mm budou v chodníku odkopány, přerušeny, naspojovány a protlakem pod ČD budou naspojovány na shodné kVN a kNN za přejezdem. Shodné je to i na druhé straně komunikace, budou zde vytyčeny a odkopány stáv. kNN AYKY 3x120+70mm, které budou přerušeny, naspojovány a přeloženy mimo plánovanou výstavbu závory. Při uložení kVN, kNN do komunikace bude kVN,kNN uložen v příslušné chráničce. Při křížení komunikace (dráhy) novým kVN,kNN, kVN bude převážně využito protlaku. Trasa nového kVN bude cca 20m. Trasa nového kNN bude cca 30m.

S pozdravem

Přílohy: situace

Ladislav Jiřík


Kollárova 42, 301 00 Plzeň
IČO: 25249649, DIČ: CZ25249649
tel.: 378 222 222

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12736

bankovní spojení:
ČSOB, č.ú. 223515300/0300

e-mail:
jirik@inel.cz

www.inel.cz

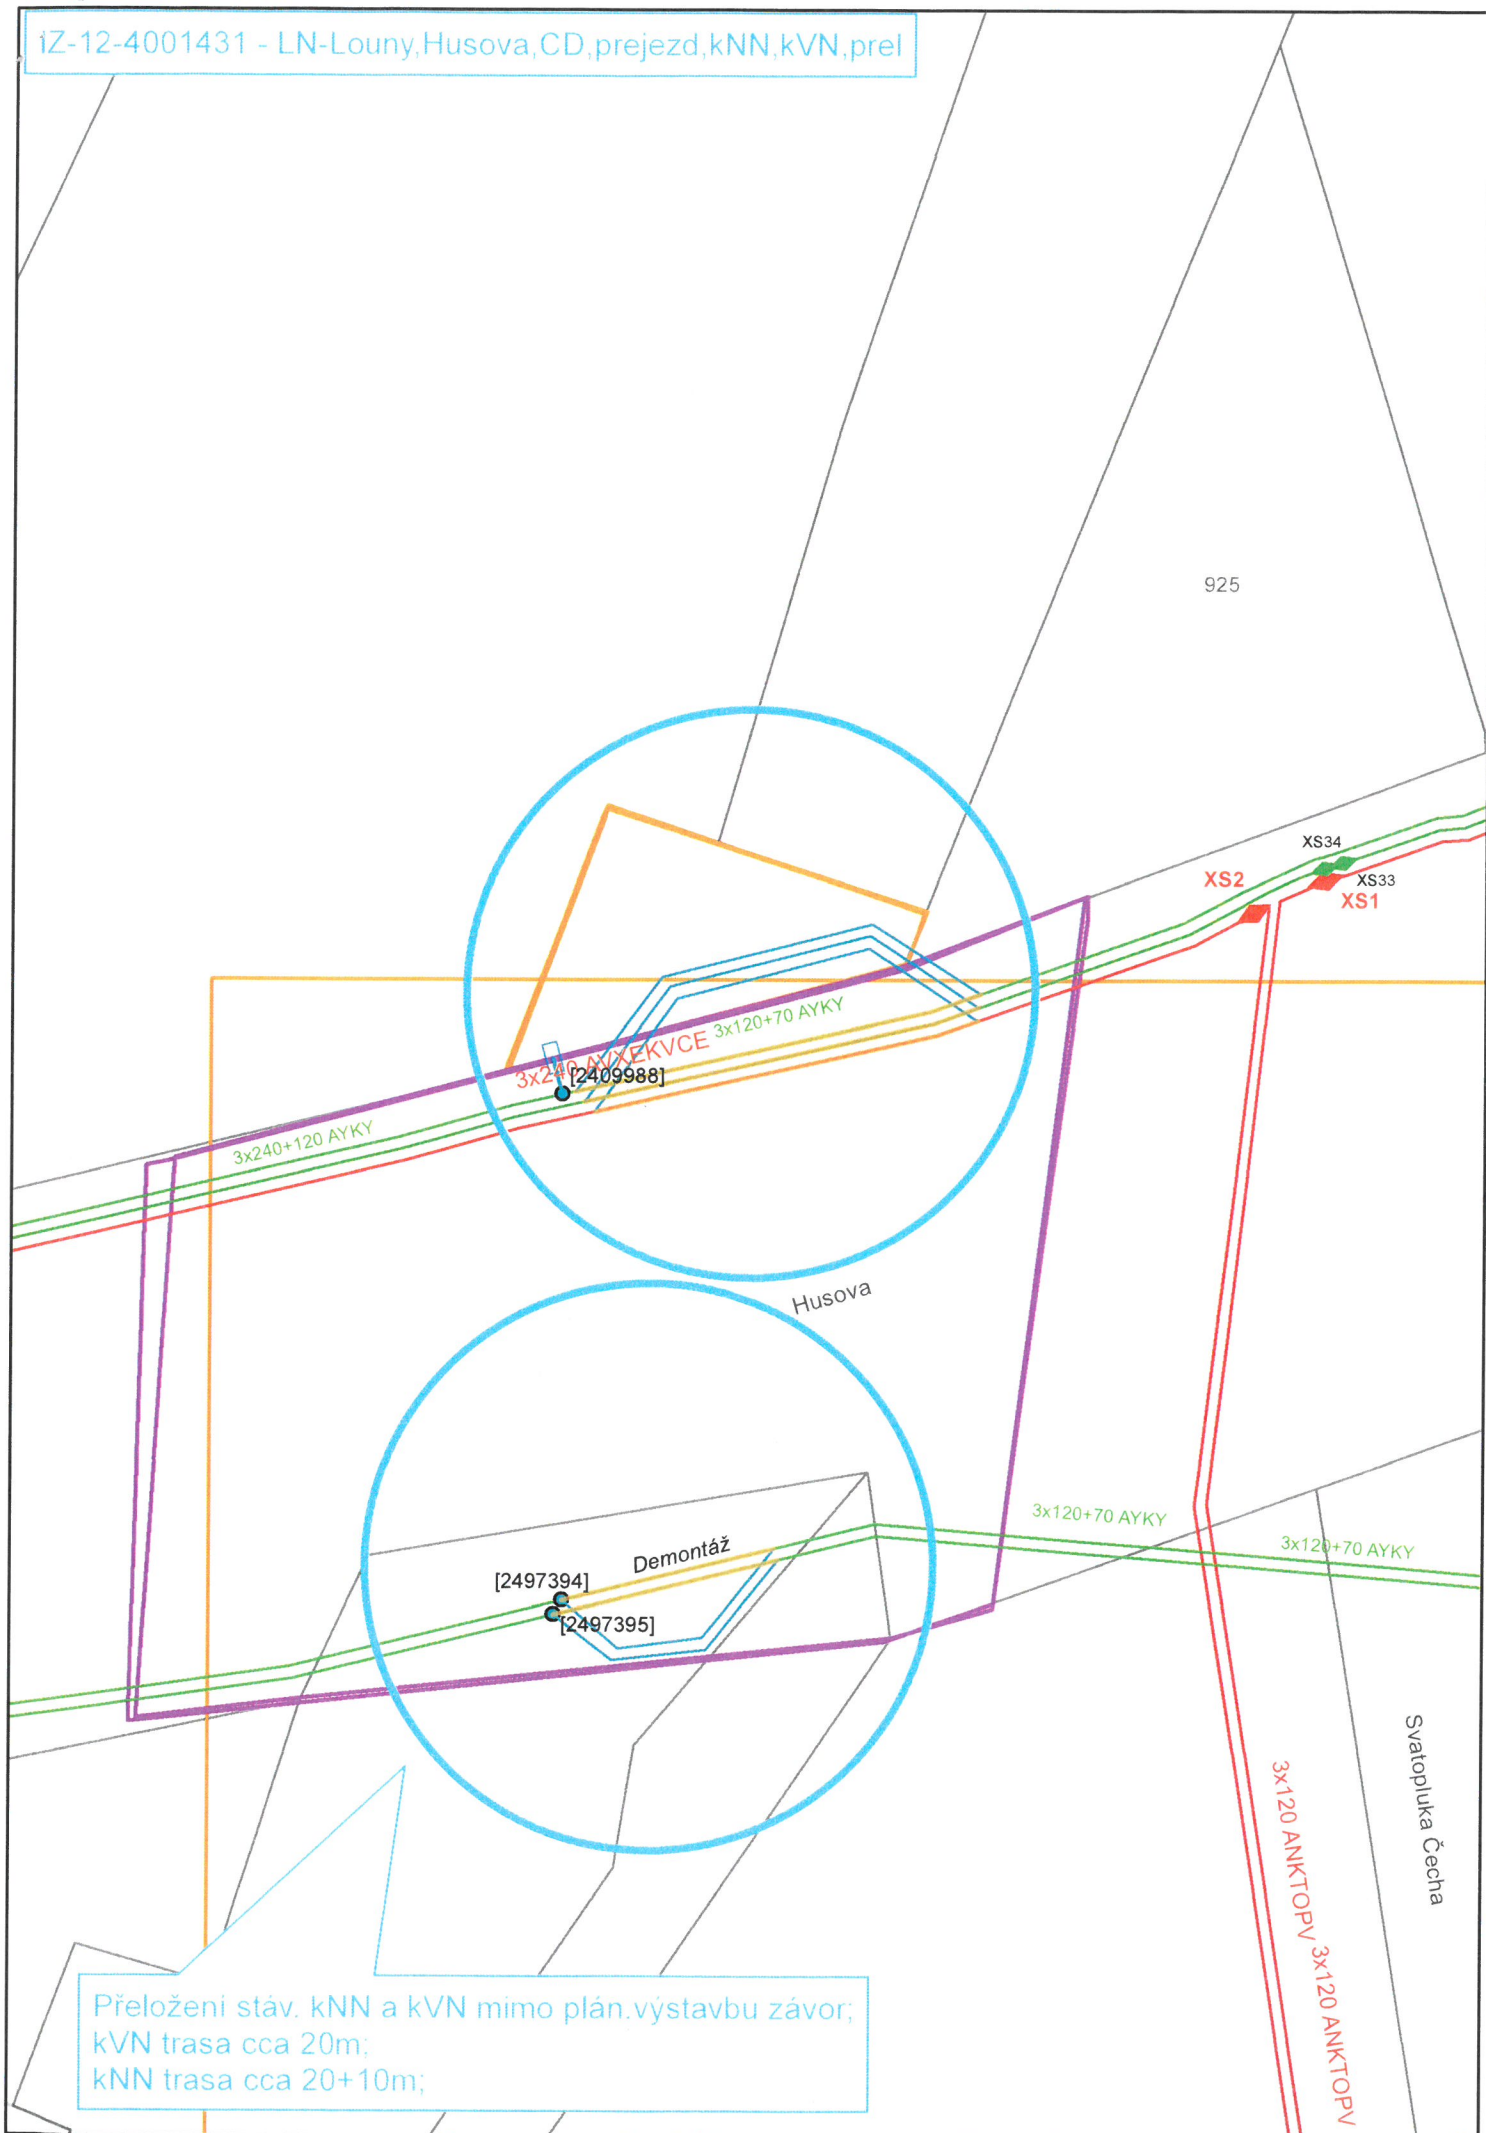

Přeložení stáv. kNN a kVN mimo plán.výstavbu závor;
kVN trasa cca 20m;
kNN trasa cca 20+10m;