CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č. 1

km 0,024 00, ul. Zuberská

M 1:50

Výškový systém: B.p.v.

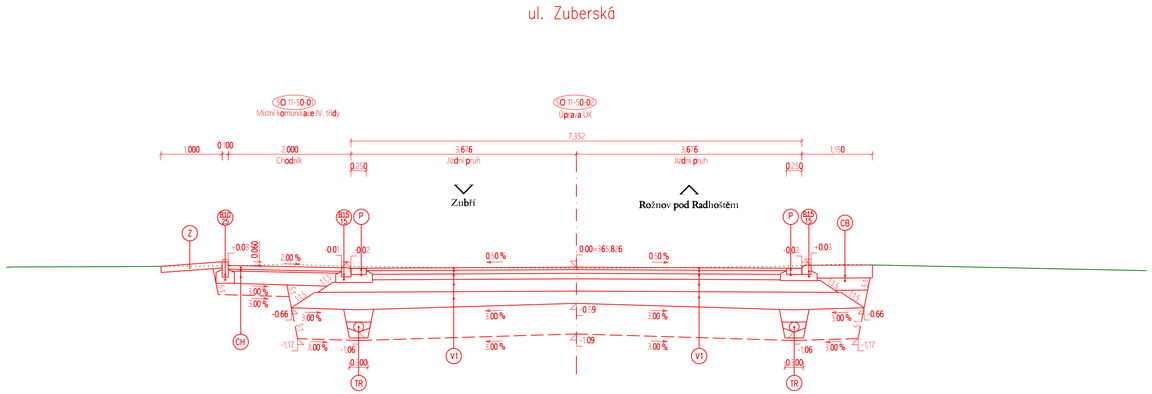

SROV. ROVINA 362,0 m

V1 ul. Zuberská

Katalogový list D1-N-2-III-PIII

-Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	AC11•		40 mm	
-Spojovací postřik kationaktivní emulzí	PS		0,30 kg/m2	
-Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL16•		60 mm	
-Spojovací postřik kationaktivní emulzí	PS		0,60 kg/m2	
-Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP22•		90 mm	
-Infiltrační postřik	PI		1,00 kg/m2	
-Štěrkodrť frakce 0/32	ŠDa		200 mm	$E_{def2} \geq 110$ MPa
-Štěrkodrť frakce 0/63	ŠDa	min.	200 mm	$E_{def2} \geq 70$ MPa
Celkem		min.	590 mm	$E_{def2} \geq 45$ MPa

Výměnná vrstva pro podloží s modulem přetvárnosti < 45 MPa,
Štěrkodrť frakce 0–63 tl. 500 mm
Separační netkaná geotextilie 500g/m2

CH Skladba chodníku

Katalogový list TP D2-D-1-VI-PII

-Betonová dlažba, barva šedá	DL		60 mm	
-Štěrkodrť frakce 0/8	ŠD		30 mm	
-Štěrkodrť frakce 0/63	ŠD	min.	200 mm	$E_{def2} \geq 60$ MPa
Celkem		min.	290 mm	$E_{def2} \geq 30$ MPa

P Přídlažba

-Přídlažba ABK 500/250/100	500/250/100	100	mm
-Betonové lože z prostého betonu	C16/20nXF1	100	mm
Celkem		200	mm

B15 25 Silniční obrubník

-Silniční obrubník 1000/150/250	1000/150/250	250	mm
-Betonové lože z prostého betonu	C16/20nXF1	100	mm
Celkem		350	mm

B10 25 Chodníkový obrubník

-Chodníkový obrubník 1000/100/250	1000/100/250	250	mm
-Betonové lože z prostého betonu	C16/20nXF1	100	mm
Celkem		350	mm

CB Navázání na stávající CB kryt

Katalogový list TP D1-T-3-V-PIII

-Cementobetonový kryt třídy A2	CB II		210 mm	$E_{def2} \geq 80$ MPa
-Štěrkodrť frakce 0/63	ŠD		200 mm	$E_{def2} \geq 45$ MPa
Celkem		min.	410 mm	

TR Trativod

-Zásyp štěrkodrtí	fr.16/32	200	mm
-Drenážní trubka	DN160	160	mm
-Lože z nepropustného materiálu		100	mm
Celkem		460	mm

Z Vrstva pro zatravnění

-Kulturní vrstva zeminy tl. 100 mm + travní semeno	100	mm
Celkem	100	mm

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	5.2.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Stavební správa východ
Adresa: Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby: **SB projekt s.r.o.**
Adresa: Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín
Kontakt: T: +420 725 528 626
E: info@sbprojekt.cz]

SB projekt

Zhotovitel objektu:
Adresa:
Kontakt:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9nd
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Tomáš Brhel	Ing. Petr Guzlur	Ing. Petr Guzlur	Ing. Petr Guzlur

Název stavby/akce: **Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R - Valašské Meziříčí**

Označení (S-kod): S621900155
Označení zhotovitele: 1903150-11

Název části: D.2.1 Inženýrské objekty

Název objektu: SO 11-13-01 Úprava přejezdu včetně přechodu
SO 11-50-01 Místní komunikace IV. třídy
SO 11-50-02 Úprava účelové komunikace
SO 11-50-03 Úprava silnice I/35

Označení objektu/komplexu: SO 11-13-01, SO 11-50-01, SO 11-50-02, SO 11-50-03

Název přílohy: Charakteristický příčný řez č. 1
Číslo přílohy: 2.061
Název dílčí části přílohy:
Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Zlínský	Rožnov pod Radhoštěm [742937]	214108

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP	5.2.2022	4xA4	1:50

Druh	Stupeň dokumentace	Část	Objekt	Podobjekt	Příloha	Revize
S 6 2 1 9 0 0 1 5 5	D U S P	D 2 1 0 0	S O 1 1 5 0 0 2		2 0 6 1	0 0 0

(Pravidla pro další informace)