EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.10.2022	Odevzdání dokumentace PDPS k připomínkám	Ing. Jan Polívka
001	1.12.2022	Odevzdání dokumentace PDPS - čistopis	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Kontakt:	T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz
Zhotovitel objektu:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Kontakt:	T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Jan Polívka	Ing. Martin Hulan	Ing. Bára Zemanová	Ing. Bára Zemanová

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice**	Označení (S-kód): S631900085 Označení zhotovitele: 2021-002
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.1.2.6.1
Název objektu:	**Technologická část - Sdělovací zařízení** **Informační systém pro cestující nové**	Označení objektu/komplexu:
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Tabulka prvků informačního systému	Číslo přílohy: **101** Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Ústecký kraj	Lovosice [687707]	0801 N5

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	1.12.2022	3xA4	-

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 9 0 0 0 8 5	_ P D P S	_ D 1 2 6 1	_ X X X X X X X X	_ X X	_ 3 _ 1 0 1	_ 0 0 1

[Prostor pro další informace]

POZNÁMKA:

- Informační panely/ tabule aj. se navrhují jako prvek interoperability a musí být v souladu s požadavky bodu 5.3.1.1 Displeje, TSI PRM 1300/2014
- Ve fázi realizace a závěrečného zkoušení musí mít instalované panely platné ES prohlášení o shodě dle TSI PRM 1300/2014

IS - 1: ZKRÁCENÁ VERZE ODJEZDOVÉ TABULE, 2KS

IS 01

IS - 2: ZKRÁCENÁ VERZE PŘÍJEZDOVÉ TABULE, 1KS

IS 02

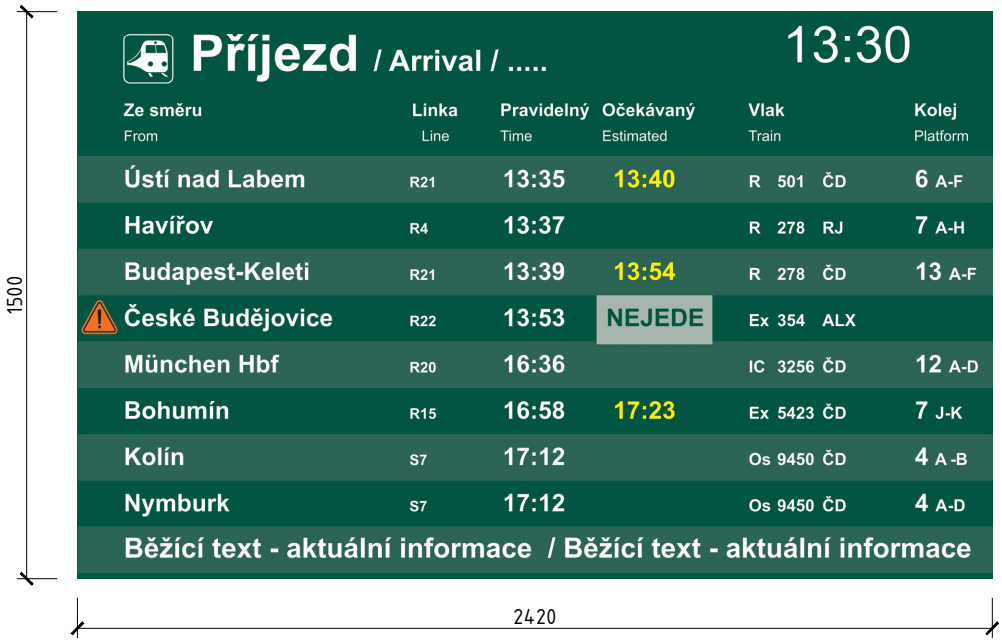

IS - 3: ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK, 2KS

IS 3.X



DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

POZNÁMKA:

- Informační panely/ tabule aj. se navrhují jako prvek interoperability a musí být v souladu s požadavky bodu 5.3.1.1 Displeje, TSI PRM 1300/2014
- Ve fázi realizace a závěrečného zkoušení musí mít instalované panely platné ES prohlášení o shodě dle TSI PRM 1300/2014

IS - 4: INFORMAČNÍ PANEL, 1KS

IS 04

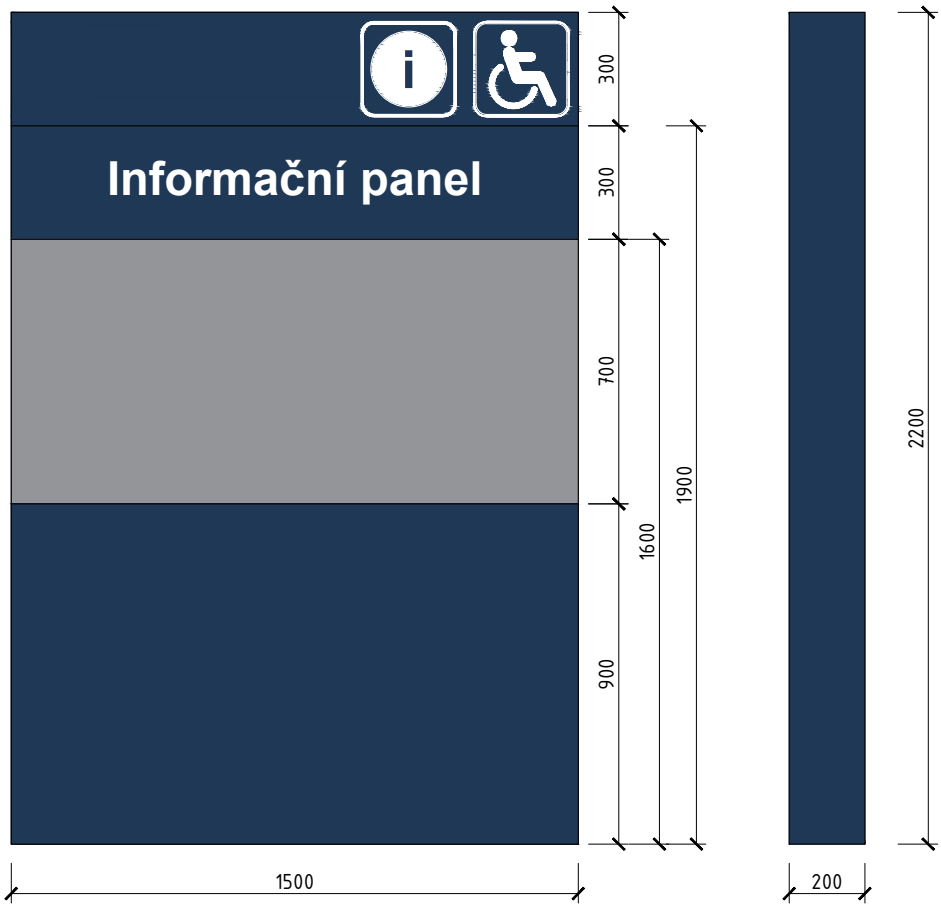

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

POZNÁMKA:

- Informační panely/ tabule aj. se navrhují jako prvek interoperability a musí být v souladu s požadavky bodu 5.3.1.1 Displeje, TSI PRM 1300/2014
- Ve fázi realizace a závěrečného zkoušení musí mít instalované panely platné ES prohlášení o shodě dle TSI PRM 1300/2014

IS - 5: ELEKTRONICKÝ PANEL, 1KS

IS 05

- Velikost monitoru (min. rozměr aktivní plochy 594 x 841) umístěná na výšku.
- Provedení monitoru na provoz 24/7/365.
- Odolnost proti mechanickému poškození/úderu.
- Monitor musí být uložený ve schránce s odolným provedením (skříň musí mít protiprachovou úpravu).
- Pro venkovní použití musí být monitor v provedení odolném proti vodě, je nutné zajištění teplotního komfortu (provozní teplota 0-40°C, jeli požadována práce v nižší teplotě, je nutno uložit do temperované skříně).
- Stupeň krytí min IP 44.
- Provedení typu samostatně stojící dvoustranný panel.
- Každý monitor vybaven průmyslovým PC, který umožňuje napojení k síti (z bezpečnostních důvodů nelze připojit k technologické datové síti SŽ).
- Klaprám nebude součástí vizuálního informačního systému.
- Napojení na datovou síť (s O11 je třeba vydefinovat, jaká data budou zobrazována).
- Zařízení s připojením do el. sítě přes zásuvku 230 V (50-60 Hz).
- Barva rámu - matná modrá RAL 5003
- Zobrazovací element - LCD super TFI (IPS); jas [nits] 700-1000, je-li potřeba vyšší svítivost je možné použít 1500 - 2500, LCD-TFT, rozlišení mim FullHD 1920 x 1080, regulace jasu dle vnějšího osvětlení.
- Pokud se klaprám bude využívat pro reklamu, musí být umístěn v souladu se SŽDC SM118 ve vzdálenosti 3m od vnější hrany orientačního nebo informačního systému.

Zásadní je datová konektivita mimo technologickou datovou síť a samostatné řídící micro PC umístěné u zobrazovací jednotky.

V případě požadavku na oboustranný panel musí být jedna strana panelu datově připojena na IS SŽ a druhá na jinou datovou konektivitu (intranet, internet), dosud není úplně přesně vydefinováno co bude všechno panel zobrazovat a kdo bude data zadávat a jakým způsobem (redaktor).

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8