




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




Razítko oprávněné osoby:

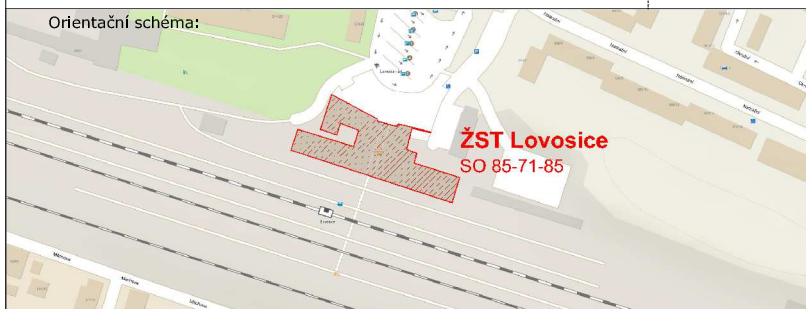



Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	1.12.2022	Odevzdání dokumentace PDPS - čístops	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	DigiTry Art Technologies s.r.o.			
Adresa:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8			
Kontakt:	T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz			
Zhotovitel objektu:	AFRY CZ s.r.o.			
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4			
Kontakt:	T: +420 731 153 087 E: lubos.prochazka@afry.com			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Jan Polívka	Ing. Luboš Procházka	Ing. Luboš Procházka	Ing. Stanislav Dunaj	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice			Označení (S-kód): S631900085
				Označení zhotovitele: 2021-002
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek			Označení části: D.2.1.5.13
Název objektu:	Stavební část - Inženýrské objekty IO 13 - Areálové osvětlení - ZP3			Označení objektu/komplexu:
Název přílohy:	Kniha svítidel			Číslo přílohy: 1.104
Název dílčí části přílohy:				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Ústecký kraj	Lovosice [687707]	0801 N5		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
PDPS	1.12.2022	2x A4		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 9 0 0 0 8 5	P D P S	D 2 1 5 13	X X X X X X X X X X	X X	1 0 4	0 0 1


[Prostor pro další informace]

ŽST LOVOSICE - KNIHA SVÍTIDEL - EXTERIÉR

Všeobecné poznámky ke knize svítidel:

- svítidla lze nahradit při dodržení, nebo vylepšení technických parametrů a designu svítidel uvedených v této příloze
- uvedené hodnoty svítivosti jsou celkovým parametrem svítidel (vč. stínítek, krytů, apod.)

A05

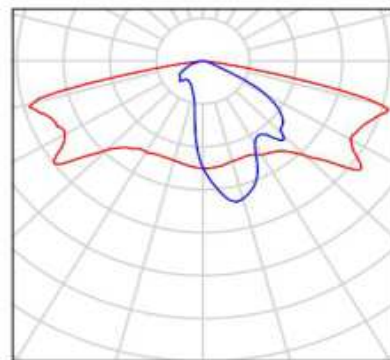

Kód		Popis
Typ zdrojů	LED	svítidlo "uliční"; do exteriéru; UV stabilní materiál; kryt a základna z hliníku; difuzor PMMA + sklo; odolné proti nárazu
Celkový příkon	42W	
Index podání barev CRI	70	Světelný tok 5010 lm; 100.000 hod L90/F10/25°C; 2700K; CLO; tř. II
Minimální krytí	IP66 / IK10	
Předřadník	Astro DIM	
Rozměry (DxŠxV)	595x270x106 mm	
Závěs	na výložník	
Referenční výrobek		