




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



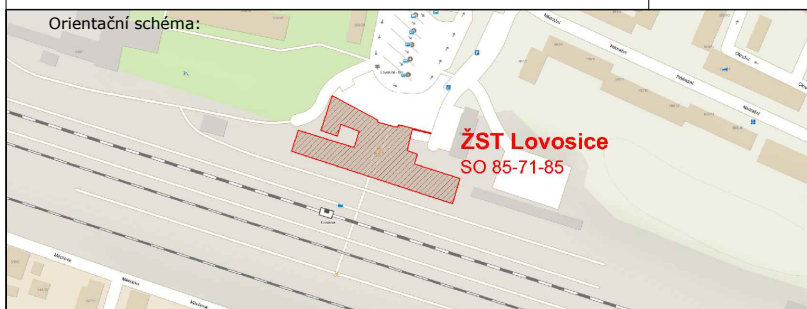


Razítko oprávněné osoby:



Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.10.2022	Odevzdání dokumentace PDPS k připomínkám	Ing. Jan Polívka
REV1	1.10.2022	Úprava dle požadavků VÚD	Ing. Jan Polívka
001	1.12.2022	Odevzdání dokumentace PDPS - čistopis	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	DigiTry Art Technologies s.r.o.			
Adresa:	Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8			
Kontakt:	T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz			
Zhotovitel objektu:	DigiTry Art Technologies s.r.o.			
Adresa:	Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8			
Kontakt:	T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Jan Polívka	Ing. Martin Hulan	Ing. Bára Zemanová	Ing. Bára Zemanová Ing. Kateřina Lamberková	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice			Označení (S-kód): S631900085
				Označení zhotovitele: 2021-002
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek			Označení části: D.2.2.1.01.01
Název objektu:	SO 01 - Výpravní budova Architektonicko-stavební řešení			Označení objektu/komplexu: SO 85-71-85
Název přílohy:	Tabulka výrobků - exteriér okna			Číslo přílohy: 3.106
Název dílčí části přílohy:	Nový stav			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Ústecký kraj	Lovosice [687707]	0801 N5		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
PDPS	1.12.2022	A4	-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 9 0 0 0 8 5	- P D P S	- D 2 2 1 0 1	- S 0 8 5 7 1 8 5	- 0 1	- 3 - 1 0 6	- 0 0 1
[Prostor pro další informace]						

TABULKA OKEN – EXTERIÉR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE OKEN

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PROBĚHNE KONTROLNÍ DEN, NA KTERÉM BUDE NÁVRH UVEDENÝ V TÉTO TABULCE PRODISKUTOVÁN A ODSOUHLASEN INVESTOREM !!!

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY:

NÁZEV OBJEKTU:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST LOVOSICE
ADRESA:	ŽIŽKOVA 922/28, 410 02, LOVOSICE
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA:	10,65 m
KATEGORIE TERÉNU:	III – PŘEDMĚSTSKÝ TERÉN
VĚTRNÁ OBLAST:	II – $v_{b,0} = 25$ m/s

MINIMÁLNÍ PARAMETRY OKEN DLE ČSN 74 6078 – TŘÍDY A ÚROVNĚ VLASTNOSTÍ PODLE VHODNOSTI POUŽITÍ:

OSTATNÍ BOČNÍ PLOCHY A NÁVĚTRNÁ PLOCHA:

PRŮVZDUŠNOST	3
VODOTĚSNOST	7A/7B
ZATÍŽENÍ VĚTREM	B3

NÁROŽÍ OBJEKTŮ:

PRŮVZDUŠNOST	3
VODOTĚSNOST	7A/7B
ZATÍŽENÍ VĚTREM	B4

KOTVENÍ A ZAPRAVENÍ OKEN DLE ČSN 74 6077 – POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ:

- PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE UTĚSNĚNA KOMPRIMAČNÍ EXPANZNÍ PÁSKOU.
- ZE STRANY INTERIÉRU BUDE PŘIPOJOVACÍ SPÁRA UTĚSNĚNA PAROTĚSNOU FÓLIÍ A Z EXTERIÉRU PAROPROPUSTNOU FÓLIÍ.
- Z VNĚJŠÍ STRANY RÁMŮ OKEN BUDE NALEPENA ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ APU LIŠTA S TKANINOU 6 mm PRO ZAJIŠTĚNÍ DILATAČNÍHO SPOJE ARMOVACÍ VRSTVY OMÍTKY A RÁMU OKNA.
- APU LIŠTA BUDE SLOUŽIT PROTI POŠKRÁBÁNÍ A ZNEČISTĚNÍ OKEN BĚHEM PROVÁDĚNÍ FASÁDY A OSTĚNÍ.
- KOTVENÍ BUDE PROVEDENO NA VRUTY V BOCÍCH A V NADPRAŽÍ, PÁSKOVÉ KOTVY BUDOU V PARAPETNÍ ČÁSTI.
- UZÁVĚR PŘIPOJOVACÍ SPÁRY ŘEŠIT DLE NORMY ČSN 74 6077.
- OKNA BUDOU OSAZENA TAK, ABY VNĚJŠÍ HRANA RÁMU LÍCOVALA S VNĚJŠÍ HRANOU STÁVAJÍCÍHO ČI NOVÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA.
- RÁM BUDE OSAZEN NA PODKLADNÍM PROFILU NA POLYURETANOVÉ BÁZI Z TVRDÉ RECYKLOVATELNÉ PIR PĚNY.
- VNĚJŠÍ PARAPETY JSOU SAMOSTATNĚ VYKÁZÁNY V TABULCE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ.
- VNITŘNÍ PARAPETY JSOU SAMOSTATNĚ VYKÁZÁNY V TABULCE OSTATNÍCH VÝROBKŮ.

TABULKA OKEN – EXTERIÉR

KONSTRUKCE OKEN:

HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P3A

- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI: 32 dB – POUZE KANCELÁŘE

RÁM:

- 3-KOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL SE STAVEBNÍ HLOUBKOU RÁMU MIN. 72 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM PRÁŠKOVOU BARVOU, BARVA STŘÍBRNÁ
- DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ FUNKČNÍ SPÁRY SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM
- TEPELNÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK
- VYPLNĚNÍ IZOLAČNÍCH PROSTOR PUR PĚNOU

ZASKLENÍ:

- TLOUŠŤKA SKEL: VSG 33.4/ESG 4/ESG 8 mm
- ŠÍŘKA MEZIPROSTORU: 12/12A (PLYN ARGON)
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 44 mm
- SVĚTELNÁ PROPUSTNOST: 72 %
- CELKOVÝ ČINITEL PROST. EN.: 49 %
- TŘÍDA ODOLNOSTI EN 356/1063/13541: P3A

KOVÁNÍ:

- KE KAŽDÉ OTVÍRAVÉ ČÁSTI KLIČKA

HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A, $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI: 32 dB – POUZE KANCELÁŘE

RÁM:

- 3-KOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL SE STAVEBNÍ HLOUBKOU RÁMU MIN. 72 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM PRÁŠKOVOU BARVOU, BARVA STŘÍBRNÁ
- DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ FUNKČNÍ SPÁRY SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM
- TEPELNÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK
- VYPLNĚNÍ IZOLAČNÍCH PROSTOR PUR PĚNOU

ZASKLENÍ:

- TLOUŠŤKA SKEL: VSG 33.4/ESG 4/ESG 8 mm
- ŠÍŘKA MEZIPROSTORU: 12/12A (PLYN ARGON)
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 44 mm
- SVĚTELNÁ PROPUSTNOST: 72 %
- CELKOVÝ ČINITEL PROST. EN.: 49 %
- TŘÍDA ODOLNOSTI EN 356/1063/13541: P2A

KOVÁNÍ:

- KE KAŽDÉ OTVÍRAVÉ ČÁSTI KLIČKA

HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA

- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI: 32 dB – POUZE KANCELÁŘE

RÁM:

- 3-KOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL SE STAVEBNÍ HLOUBKOU RÁMU MIN. 72 mm
- DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ FUNKČNÍ SPÁRY S VELKOOBJEMOVÝM STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM

ZASKLENÍ:

- TLOUŠŤKA SKEL: 4/4/4
- ŠÍŘKA MEZIPROSTORU: 12/12A (PLYN ARGON)
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 36 mm
- CELKOVÁ HMOTNOST: max 35 kg/m²
- HODNOTA U_g : 0,7 W/m²K
- SVĚTELNÁ PROPUSTNOST: 72 %
- CELKOVÝ ČINITEL PROST. EN.: 54 %

KOVÁNÍ:

- KE KAŽDÉ OTVÍRAVÉ ČÁSTI KLIČKA

LEGENDA:

- VSG – VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, SPOJENA PVB FÓLIÍ (PEVNOST, PŘILNAVOST, ELASTICITA)
- ESG – TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO „KALENÉ“

TABULKA OKEN – EXTERIÉR

KONSTRUKCE OKEN:

HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A, $U_w=2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

- SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA $U_w=2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

RÁM:

- 3-KOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL SE STAVEBNÍ HLOUBKOU RÁMU MIN. 72 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM PRÁŠKOVOU BARVOU, BARVA STŘÍBRNÁ
- DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ FUNKČNÍ SPÁRY SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM
- TEPELNÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK
- VYPLNĚNÍ IZOLAČNÍCH PROSTOR PUR PĚNOU

ZASKLENÍ:

- TLOUŠŤKA SKEL: VSG 33.4/ESG 4/ESG 8 mm
- ŠÍŘKA MEZIPROSTORU: 12/12A (PLYN ARGON)
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 44 mm
- SVĚTELNÁ PROPUSTNOST: 72 %
- CELKOVÝ ČINTEL PROST. EN.: 49 %
- TŘÍDA ODOLNOSTI EN 356/1063/13541: P2A

KOVÁNÍ:

- KE KAŽDÉ OTVÍRAVÉ ČÁSTI KLIČKA

LEGENDA:

- VSG – VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, SPOJENA PVB FÓLIÍ (PEVNOST, PŘILNAVOST, ELASTICITA)
- ESG – TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO „KALENÉ“

DOPLŇKY PZTS:

MAGNET KONTAKT PZTS:

- PŘÍPRAVA PRO PRVKY ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY OSAZOVANÉ NA DVEŘNÍ KŘÍDLA/OTVÍRAVÉ DÍLY PRVKU, VYKÁŽANO V ROZPOČTU PZTS

DOPLŇKY KOVÁNÍ:

PÁKOVÝ OTVÍRAČ:


- OKNA S VÝKLOPNÝMI OKNY VE VYŠŠÍ ROVINĚ BUDOU OPATŘENA PÁKOVÝM OTVÍRAČEM S OVLÁDÁNÍM VE VÝŠCE 1 M NAD ÚROVNÍ PODLAHY

VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST OKEN:


- JEDNÁ SE POUZE OKEN DO KANCELÁŘÍ
- OKNA MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA NEPRŮZVUČNOST $R'_w=32 \text{ dB}$
- TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2

LEGENDA OTEVÍRAVOSTI:

OTVÍRAVÉ



SKLOPNÉ



OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ



TABULKA OKEN – EXTERIÉR				
TYP	1	OKNO EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P3A		
VÝČET OKEN:	0/01.c; 0/11.c; 0/03.c			
STAVEBNÍ OTVOR:	(VIZ TABULKA NÍŽE)			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:	STÁVAJÍCÍ ZDIVO/ NOVÉ ZDIVO tl. ≈340; 500 mm			
OTVÍRÁNÍ:	OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ			
KONSTRUKCE:	HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P3A (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
NADSVĚTLÍK:	OTVÍRÁNÍ:	-		
	VELIKOST [mm]:	-		
KOVÁNÍ:	TYP:	KLIKA		
	MATERIÁL:	HLINÍKOVÁ S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ		
	DOPLŇKOVÉ:	-		
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	MAGNET PZTS:	ANO		
	POLEPY PROSKLENÍ:	DO MÍSTNOSTI 0P83 (2 KUSY) MLÉČNÁ FÓLIE NA STRANĚ INTERIÉRU		
VLASTNOSTI KOMPLETU OKEN:	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-		
	AKUSTIKA:	32 dB – POUZE KANCELÁŘE		
	TEPELNÉ VLASTNOSTI:	1,2 W/m ² K		
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:				
OZN.:	VELIKOST [mm]:	PODLAŽÍ:		
		1.PP	1.NP	2.NP
0/01.c	1470 x 1750	-	6	-
0/11.c	1005 x 1750	-	1	-
0/03.c	1470 x 1750	-	-	1

TABULKA OKEN – EXTERIÉR				
TYP	2	OKNO EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A		
VÝČET OKEN:		O/01.a; O/02.a; O/03.a; O/04.a; O/08.a; O/12.a; O/14.a; O/17.a; O/24.a; O/09.a		
STAVEBNÍ OTVOR:		(VIZ TABULKA NÍŽE)		
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO/ NOVÉ ZDIVO TL. ≈500 MM		
OTVÍRÁNÍ:		OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ		
KONSTRUKCE:		HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)		
NADSVĚTLÍK:	OTVÍRÁNÍ:	-		
	VELIKOST [mm]:	-		
KOVÁNÍ:	TYP:	KLIKA		
	MATERIÁL:	HLINÍKOVÁ S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ		
	DOPLŇKOVÉ:	-		
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	MAGNET PZTS:	ANO		
	POLEPY PROSKLENÍ:	MLÉČNÁ FÓLIE NA STRANĚ INTERIÉRU DO HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ (WC, SPRCHY, UMÝVÁRNY)		
VLASTNOSTI KOMPLETU OKEN:	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-		
	AKUSTIKA:	32 dB – POUZE KANCELÁŘE		
	TEPELNÉ VLASTNOSTI:	1,2 W/m²K		
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:				
OZN.:	VELIKOST [mm]:	PODLAŽÍ:		
		1.PP	1.NP	2.NP
O/01.a	1470 x 1750	-	60	-
O/02.a	1470 x 1750	-	2	-
O/03.a	1470 x 1750	-	-	37
O/04.a	1540 x 2000	-	7	-
O/08.a	1300 x 1750	-	1	-
O/12.a	1200 x 1750	-	2	-
O/14.a	1345 x 1750	-	1	-
O/17.a	1250 x 1750	-	1	-
O/24.a	1445 x 1750	-	1	-
O/09.a	1300 x 1750	-	-	2

TABULKA OKEN – EXTERIÉR				
TYP	4	OKNO EXTERIÉROVÉ FIXNÍ, HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A, S PO EW 15 DP3		
VÝČET OKEN:	0/22.a			
STAVEBNÍ OTVOR:	1350 x 1750			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:	STÁVAJÍCÍ ZDIVO TL. ≈500 MM			
OTVÍRÁNÍ:	FIXNÍ			
KONSTRUKCE:	HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
NADSVĚTLÍK:	OTVÍRÁNÍ:	-		
	VELIKOST [mm]:	-		
KOVÁNÍ:	TYP:	-		
	MATERIÁL:	-		
	DOPLŇKOVÉ:	-		
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	MAGNET PZTS:	ANO		
	POLEPY PROSKLENÍ:	-		
VLASTNOSTI KOMPLETU OKEN:	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 15 DP3		
	AKUSTIKA:	-		
	TEPELNÉ VLASTNOSTI:	1,2 W/m ² K		
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:				
OZN.:	VELIKOST [mm]:	PODLAŽÍ:		
		1.PP	1.NP	2.NP
0/22.a	1350 x 1750	-	1	-

TABULKA OKEN – EXTERIÉR				
TYP	5	OKNO EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A, S PÁKOVÝM OTV.		
VÝČET OKEN:	0/07.a; 0/13.a; 0/15.a; 0/17.a			
STAVEBNÍ OTVOR:	(VIZ TABULKA NÍŽE)			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:	STÁVAJÍCÍ ZDIVO TL. ≈350-500 MM			
OTVÍRÁNÍ:	OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ			
KONSTRUKCE:	HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
NADSVĚTLÍK:	OTVÍRÁNÍ:	-		
	VELIKOST [mm]:	-		
KOVÁNÍ:	TYP:	KLIKA		
	MATERIÁL:	HLINÍKOVÁ S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ		
	DOPLŇKOVÉ:	PÁKOVÝ OTVÍRAČ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)		
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	MAGNET PZTS:	ANO		
	POLEPY PROSKLENÍ:	MLÉČNÁ FÓLIE NA STRANĚ INTERIÉRU		
VLASTNOSTI KOMPLETU OKEN:	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-		
	AKUSTIKA:	-		
	TEPELNÉ VLASTNOSTI:	1,2 W/m ² K		
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:				
OZN.:	VELIKOST [mm]:	PODLAŽÍ:		
		1.PP	1.NP	2.NP
0/07.a	580 x 1140	-	12	-
0/13.a	570 x 1175	-	3	-
0/15.a	1160 x 1750	-	1	-
0/17.a	1250 x 1750	-	1	-

TABULKA OKEN – EXTERIÉR				
TYP	6	OKNO EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ, HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A, S PÁKOVÝM OTV.		
VÝČET OKEN:	0/05.a			
STAVEBNÍ OTVOR:	1150 x 1030			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:	STÁVAJÍCÍ ZDIVO TL. ≈500 MM			
OTVÍRÁNÍ:	SKLOPNÉ			
KONSTRUKCE:	HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
NADSVĚTLÍK:	OTVÍRÁNÍ:	-		
	VELIKOST [mm]:	-		
KOVÁNÍ:	TYP:	KLIKA		
	MATERIÁL:	HLINÍKOVÁ S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ		
	DOPLŇKOVÉ:	PÁKOVÝ OTVÍRAČ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)		
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	MAGNET PZTS:	ANO		
	POLEPY PROSKLENÍ:	-		
VLASTNOSTI KOMPLETU OKEN:	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-		
	AKUSTIKA:	-		
	TEPELNÉ VLASTNOSTI:	1,2 W/m ² K		
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:				
OZN.:	VELIKOST [mm]:	PODLAŽÍ:		
		1.PP	1.NP	2.NP
0/05.a	1150 x 1030	-	6	-

TABULKA OKEN – EXTERIÉR				
TYP	7	OKNO EXTERIÉROVÉ FIXNÍ, HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A		
VÝČET OKEN:	0/28 ; 0/21.a			
STAVEBNÍ OTVOR:	(VIZ TABULKA NÍŽE)			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:	STÁVAJÍCÍ ZDIVO TL. ≈500 MM			
OTVÍRÁNÍ:	FIXNÍ			
KONSTRUKCE:	HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
NADSVĚTLÍK:	OTVÍRÁNÍ:	-		
	VELIKOST [mm]:	-		
KOVÁNÍ:	TYP:	-		
	MATERIÁL:	-		
	DOPLŇKOVÉ:	-		
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	MAGNET PZTS:	POUZE U OKNA 0/28		
	POLEPY PROSKLENÍ:	0/28=POLEP VIZ REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ – ORIENTAČNÍ SYSTÉM		
VLASTNOSTI KOMPLETU OKEN:	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-		
	AKUSTIKA:	-		
	TEPELNÉ VLASTNOSTI:	1,2 W/m²K		
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:				
OZN.:	VELIKOST [mm]:	PODLAŽÍ:		
		1.PP	1.NP	2.NP
0/28	1680 x 540	-	1	-
0/21.a	1150 x 1030	-	-	6
POZN.: U OKEN 0/21.a MUSÍ BÝT PŘI HORNÍM POVRCHU OSAZEN ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 100 mm. OKNO NEMÁ NADPRAŽÍ JAKO TAKOVÉ, JE ZAKONČENÉ PŘI HORNÍ HRANĚ STROPNÍ DESKY. POD STROPNÍ DESKOU BUDE SVĚŠEN SDK PODHLED, PROTO JE NUTNÉ OKENNÍ RÁM ODSADIT NÍŽ.				
<div>PŘELOŽENO DO INFRAAKCE</div>				

TABULKA OKEN – EXTERIÉR				
TYP	8	OKNO EXTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A		
VÝČET OKEN:	0/19.a			
STAVEBNÍ OTVOR:	(VIZ TABULKA NÍŽE)			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:	STÁVAJÍCÍ ZDIVO TL. ≈500 MM			
OTVÍRÁNÍ:	OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ			
KONSTRUKCE:	HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
NADSVĚTLÍK:	OTVÍRÁNÍ:	-		
	VELIKOST [mm]:	-		
KOVÁNÍ:	TYP:	2x KLIKA		
	MATERIÁL:	HLINÍKOVÁ S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ		
	DOPLŇKOVÉ:	-		
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	MAGNET PZTS:	ANO		
	POLEPY PROSKLENÍ:	-		
VLASTNOSTI KOMPLETU OKEN:	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-		
	AKUSTIKA:	-		
	TEPELNÉ VLASTNOSTI:	1,2 W/m ² K		
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:				
OZN.:	VELIKOST [mm]:	PODLAŽÍ:		
		1.PP	1.NP	2.NP
0/19.a	2400 x 1450	-	1	-

TABULKA OKEN – EXTERIÉR				
TYP	9	OKNO EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S NADSVĚTLÍKEM, HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A, S PÁKOVÝM OTV.		
VÝČET OKEN:		0/06.a		
STAVEBNÍ OTVOR:		(VIZ TABULKA NÍŽE)		
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO TL. ≈500 MM		
OTVÍRÁNÍ:		OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ		
KONSTRUKCE:		HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)		
NADSVĚTLÍK:	OTVÍRÁNÍ:	OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ		
	VELIKOST [mm]:	SVĚTLÁ VÝŠKA 500 mm		
KOVÁNÍ:	TYP:	KLIKA		
	MATERIÁL:	HLINÍKOVÁ S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ		
	DOPLŇKOVÉ:	PÁKOVÝ OTVÍRAČ PRO NADSVĚTLÍK (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)		
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	MAGNET PZTS:	ANO		
	POLEPY PROSKLENÍ:	-		
VLASTNOSTI KOMPLETU OKEN:	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-		
	AKUSTIKA:	32 dB – POUZE KANCELÁŘE		
	TEPELNÉ VLASTNOSTI:	1,2 W/m²K		
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:				
OZN.:	VELIKOST [mm]:	PODLAŽÍ:		
		1.PP	1.NP	2.NP
0/06.a	1470 x 2610	-	-	5

TABULKA OKEN – EXTERIÉR				
TYP	10	OKNO EXTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA		
VÝČET OKEN:	O/20.b			
STAVEBNÍ OTVOR:	(VIZ TABULKA NÍŽE)			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:	STÁVAJÍCÍ ZDIVO TL. ≈500 MM			
OTVÍRÁNÍ:	OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ			
KONSTRUKCE:	HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
NADSVĚTLÍK:	OTVÍRÁNÍ:	-		
	VELIKOST [mm]:	-		
KOVÁNÍ:	TYP:	2x KLIKA		
	MATERIÁL:	HLINÍKOVÁ S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ		
	DOPLŇKOVÉ:	-		
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	MAGNET PZTS:	-		
	POLEPY PROSKLENÍ:	-		
VLASTNOSTI KOMPLETU OKEN:	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-		
	AKUSTIKA:	-		
	TEPELNÉ VLASTNOSTI:	1,2 W/m ² K		
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:				
OZN.:	VELIKOST [mm]:	PODLAŽÍ:		
		1.PP	1.NP	2.NP
O/20.b	2400 x 1750	-	-	1

TABULKA OKEN – EXTERIÉR				
TYP	11	OKNO EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA		
VÝČET OKEN:		0/03.b; 0/16.b; 0/18.b; 0/25.b		
STAVEBNÍ OTVOR:		(VIZ TABULKA NÍŽE)		
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO TL. ≈500 MM		
OTVÍRÁNÍ:		OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ		
KONSTRUKCE:		HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)		
NADSVĚTLÍK:	OTVÍRÁNÍ:	-		
	VELIKOST [mm]:	-		
KOVÁNÍ:	TYP:	KLIKA		
	MATERIÁL:	HLINÍKOVÁ S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ		
	DOPLŇKOVÉ:	-		
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	MAGNET PZTS:	-		
	POLEPY PROSKLENÍ:	MLÉČNÁ FÓLIE NA STRANĚ INTERIÉRU DO HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ (WC, SPRCHY, UMÝVÁRNY)		
VLASTNOSTI KOMPLETU OKEN:	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-		
	AKUSTIKA:	32 dB – POUZE KANCELÁŘE		
	TEPELNÉ VLASTNOSTI:	1,2 W/m²K		
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:				
OZN.:	VELIKOST [mm]:	PODLAŽÍ:		
		1.PP	1.NP	2.NP
0/03.b	1470 x 1750	-	-	31
0/16.b	1160 x 1750	-	-	1
0/18.b	1250 x 1750	-	-	1
0/25.b	1485 x 1750	-	-	1

TABULKA OKEN – EXTERIÉR				
TYP	12	OKNO EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A, S PÁKOVÝM OTV.		
VÝČET OKEN:		0/26; 0/27		
STAVEBNÍ OTVOR:		(VIZ TABULKA NÍŽE)		
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO TL. ≈500 MM		
OTVÍRÁNÍ:		OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ		
KONSTRUKCE:		HLINÍKOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TROJSKLA P2A (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)		
NADSVĚTLÍK:	OTVÍRÁNÍ:	-		
	VELIKOST [mm]:	-		
KOVÁNÍ:	TYP:	KLIKA		
	MATERIÁL:	HLINÍKOVÁ S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ		
	DOPLŇKOVÉ:	PÁKOVÝ OTVÍRAČ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)		
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	MAGNET PZTS:	ANO		
	POLEPY PROSKLENÍ:	-		
VLASTNOSTI KOMPLETU OKEN:	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-		
	AKUSTIKA:	-		
	TEPELNÉ VLASTNOSTI:	2,3 W/m ² K		
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:				
OZN.:	VELIKOST [mm]:	PODLAŽÍ:		
		1.PP	1.NP	2.NP
0/26	1000 x 500	1	-	-
0/27	1215 x 500	1	-	-

