EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.10.2022	Odevzdání dokumentace PDPS k připomínkám	Ing. Jan Polívka
001	1.12.2022	Odevzdání dokumentace PDPS - čistopis	Ing. Jan Polívka
REV2	27.11.2023	Úprava počtu a typů PHP (ostatní výrobky).	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Kontakt:	T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz
Zhotovitel objektu:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Kontakt:	T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Jan Polívka	Ing. Martin Hulan	Ing. Bára Zemanová	Ing. Kateřina Lamberková Ing. Martin Bouška

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice**		Označení (S-kód): S631900085 Označení zhotovitele: 2021-002
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení části: D.2.2.1.01.01
Název objektu:	**SO 01 - Výpravní budova** **Architektonicko-stavební řešení**		Označení objektu/komplexu: **SO 85-71-85**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Tabulka výrobků Nový stav		Číslo přílohy: **3.104** Paré:
Kraj: Ústecký kraj	Katastrální území: Lovosice [687707]	TUDU: 0801 N5	

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	1.12.2022	A4, A3	-

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631900085	_PDPS	_D2211.01	_SO 85-71-85	_01	_3_104	_001

[Prostor pro další informace]

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.10.2022	Odevzdání dokumentace PDPS k připomínkám	Ing. Jan Polívka
001	1.12.2022	Odevzdání dokumentace PDPS - čistopis	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz
Zhotovitel objektu:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Jan Polívka	Ing. Martin Hulan	Ing. Bára Zemanová	

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice**	Označení (S-kód): S631900085 Označení zhotovitele: 2021-002
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2.1.01.01
Název objektu:	**SO 01 - Výpravní budova** **Architektonicko-stavební řešení**	Označení objektu/komplexu: **SO 85-71-85**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Tabulka výrobků - tabulka ostatních výrobků Nový stav	Číslo přílohy: Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Ústecký kraj	Lovosice [687707]	0801 N5

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	1.12.2022		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631900085	_PDPS	_D2211.01	_SO 85-71-85	_01	_	_001


[Prostor pro další informace]

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV PO POLEPY NA PROSKLENÉ DVEŘE A PŘÍČKY DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb.

POPIS: ČTVERCOVÉ NÁLEPKY IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO O ROZMĚRU 50x50 mm VE VZDÁLENOSTI 150 mm A VE VÝŠCE 800–1000 mm A 1400–1600 mm DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb.

POČET KUSŮ: 650 ks

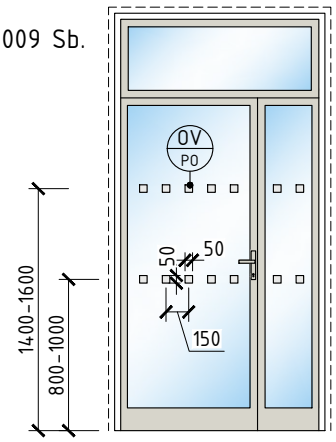


OV PO.1 POLEPY NA PROSKLENOU FASÁDU – OCHRANA PROTI PTACTVU

POPIS: KRUHOVÉ NÁLEPKY ODRAZUJÍCÍ ULTRAFIALOVÉ SVĚTLO O PRŮMĚRU 30 mm, VE SPONU A RASTRU 100/100 mm. ČIRÉ SAMOLEPKY S BÍLÝM ŠRAFOVÁNÍM, UMÍSTĚNÉ NA SEVERNÍ PROSKLENÉ FASÁDĚ, LEPENO POMOCÍ ŠABLON.

PLOCHA FASÁDY: 85,29 m^2 POČET KUSŮ: 7400 ks


OV PR.1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROSTORU PRO REKLAMU V EXTERIÉRU:

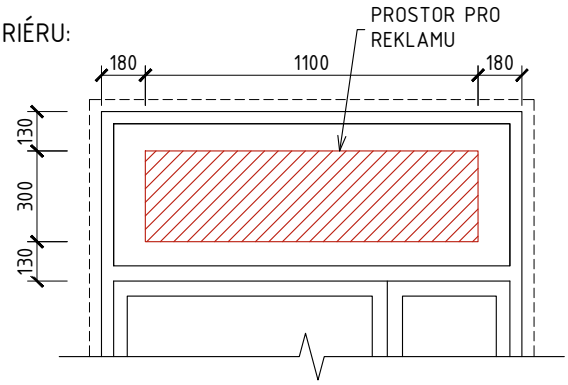

- PROSTOR PRO PREZENTACI REKLAMY NÁJEMCŮ JE VYMEZEN 280 mm VYSOKÝM A 1100 mm ŠIROKÝM PÁSEM ZA SKLEM NADSVĚTLÍKU VSTUPNÍCH DVEŘÍCH DO JEDNOTKY.
- JE POVOLEN POUZE JEDEN NÁPIS NEBO LOGO NA OSE VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO NÁJEMNÍ JEDNOTKY.
- NÁPIS TVOŘEN JEDNOTLIVÝMI PÍSMENY SE ZÁDY A BOKY Z ČERNÉHO PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉHO PLECHU A ČELEM Z BÍLÉHO PROSVÍCENÉHO PLEXISKLA. HLOUBKA PÍSMEN JE 30 mm.
- PÍSMENA KOTVENA K ČELU PRŮBĚŽNÉHO UZAVŘENÉHO PROFILU PRŮŘEZU 30x20 mm, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN V INTERIÉRU MEZI OSTĚNÍM DVEŘÍ VE VÝŠCE 2350 mm A VZDÁLENOSTI 80 mm OD SKLA NADSVĚTLÍKU. V PROFILU BUDE VEDENA ELEKTROINSTALACE K PODSVÍCENÍ PÍSMEN. TRAFO UMÍSTĚNO NAD PODHLEDEM.
- FONT PÍSMA SI URČUJE NÁJEMCE DLE SVÉHO LOGOTYPU.
- NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PÚ ŘAZENÝCH DO SKUPINY U2 NESMÍ BÝT POUŽITO VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ D AŽ F
- DÉLKA PROFILU: 1540 mm POČET KUSŮ: 3 ks

OV PR.2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROSTORU PRO REKLAMU V INTERIÉRU:

- PROSTOR PRO PREZENTACI REKLAMY NÁJEMCŮ JE VYMEZEN 300 mm VYSOKÝM A 1900 mm ŠIROKÝM PRUHEM NA STĚNĚ V PROSTORU MEZI NADPRAŽÍM DVEŘÍ A OSVĚTLOVACÍ RAMPOU.
- JE POVOLEN POUZE JEDEN NÁPIS NEBO LOGO NA OSE VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO NÁJEMNÍ JEDNOTKY
- NÁPIS MUSÍ BÝT TVOŘEN JEDNOTLIVÝMI PÍSMENY Z ČERNÉHO PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉHO PLECHU tl. 3,0 mm.
- PÍSMENA KOTVENA JEDNOTLIVĚ KE STĚNĚ PŘES DISTANČNÍ PROFILY 20 mm SE SKRYTÝM ŠROUBENÍM.
- KOTVENÍ DO PRŮBĚŽNÉ LIŠTY JE V TOMTO PŘÍPADĚ NEVHODNÉ Z DŮVODU HORNÍHO NASVÍCENÍ PLOCHY SVĚTELNOU RAMPOU. LIŠTA BY VRHALA STÍN A STALA SE VIZUÁLNĚ DOMINANTNÍ.
- NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PÚ ŘAZENÝCH DO SKUPINY U2 NESMÍ BÝT POUŽITO VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ D AŽ F
- FONT PÍSMA SI URČUJE NÁJEMCE PODLE SVÉHO LOGOTYPU.
- DÉLKA PROFILU: max 1900 mm
- POČET KUSŮ: 4 ks

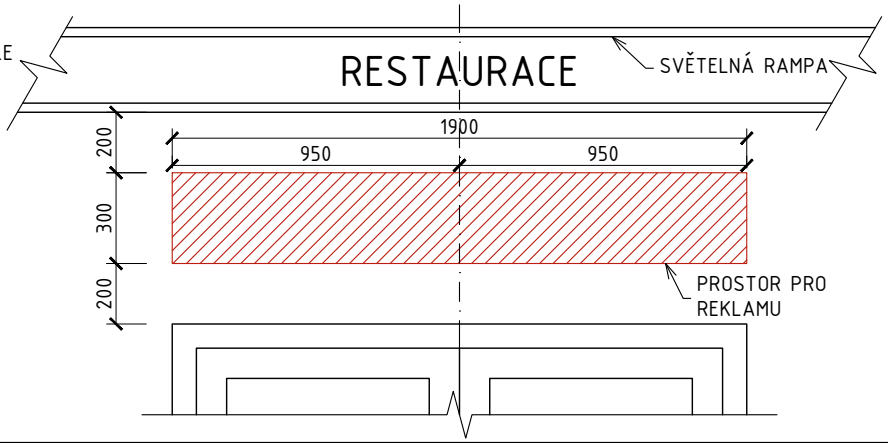

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

PULTOVÝ SVĚTLÍK

OV / SV TECHNICKÁ SPECIFIKACE:


- TEPELNĚ IZOLOVANÝ HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM, VHODNÝ PRO PULTOVÉ STŘECHY
- DRUH MATERIÁLU DP1
- HLINÍKOVÝ PROFIL O ROZMĚRECH 60x150 mm
- MIN SKLON PULTOVÉHO SVĚTLÍKU 7°
- ROZMĚRY SVĚTLÍKU 3,6x6,54 m
- TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZASKLENÍ SVĚTLÍKŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,1 W/m^2K


- POD SVĚTLÍKY BUDOU VYTVOŘENY NOVÉ PODEZDÍVKY ZE CIHELNÝCH TVÁRNIC PRO tl. STĚNY 200 mm P10 NA MALTU VPC M15

- POČET KUSŮ: 2 ks

ŘEZ

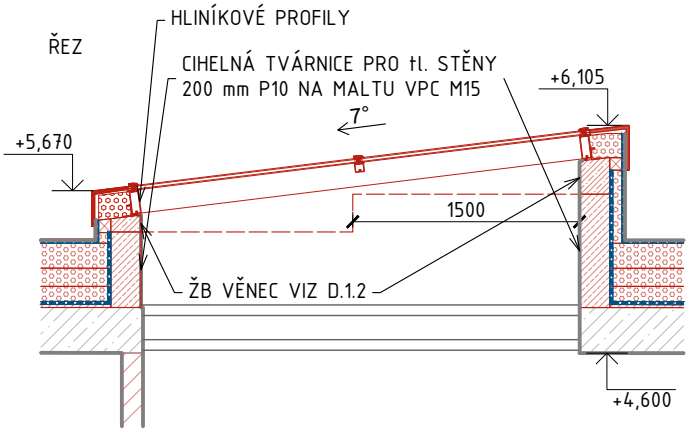

PŮDORYS

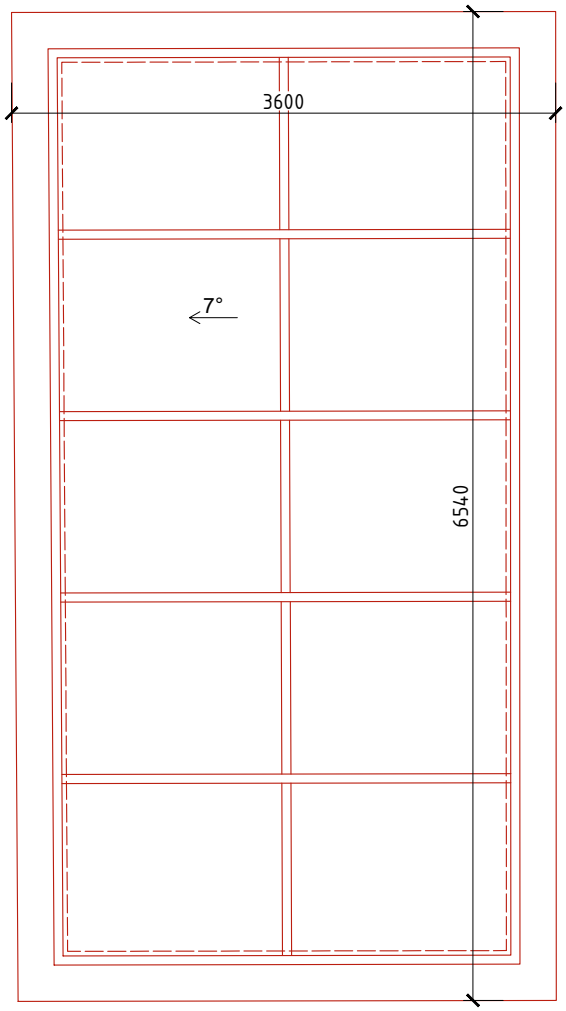

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

SANITÁRNÍ PŘÍČKY

OV 1.x TECHNICKÁ SPECIFIKACE SANITÁRNÍCH PŘÍČEK:
PROVEDENÍ SANITÁRNÍCH PŘÍČEK VE VARIANTĚ ANTIVANDAL.

MATERIÁL:
- KOMPAKTNÍ DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU (HPL) TLOUŠŤKY 12 mm
- KONSTRUKCE Z ELOXOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ (U PROFILY, HORNÍ PROFILY)

KOMPONENTY:
- 150 mm VYSOKÉ STAVITELNÉ NOŽIČKY Z NEREZOVÉ OCELI, LEPENÉ K PODLAZE
- KOVÁNÍ KNOPKA S OTOČNÝM WC ZÁMKEM Z NEREZOVÉ OCELI, S NOUZOVÝM OTVÍRÁNÍM
- 3x PANT Z NEREZOVÉ OCELI

ROZMĚRY:
- CELKOVÁ VÝŠKA: 2200 mm (PRŮCHOZÍ VÝŠKA 2175 mm); 2000 mm (PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1975 mm)
- DVEŘE ŠÍŘKY: 700 mm

BARVA:
- ŠEDÁ RAL 7035

POZNÁMKA:
- NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PÚ ŘAZENÝCH DO SKUPINY U2 NESMÍ BÝT POUŽITO VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ D AŽ F

OV 2.1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PISOÁROVÝCH PŘÍČEK:
PROVEDENÍ PISOÁROVÝCH PŘÍČEK VE VARIANTĚ ANTIVANDAL.

MATERIÁL:
- KOMPAKTNÍ DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU (HPL) TLOUŠŤKY 12 mm
- KOTVENY SAMONOSNĚ NA ZEĎ

ROZMĚRY:
- ŠÍŘKAxVÝŠKA: 400x900 mm


BARVA:
- ŠEDÁ RAL 7035

POZNÁMKA:
- NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PÚ ŘAZENÝCH DO SKUPINY U2 NESMÍ BÝT POUŽITO VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ D AŽ F


0P16 WC KABINY

OV 1.1 SANITÁRNÍ PŘÍČKY

PŮDORYS

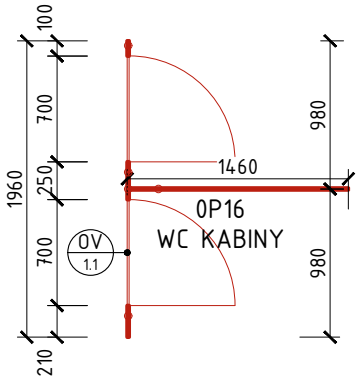

POHLED

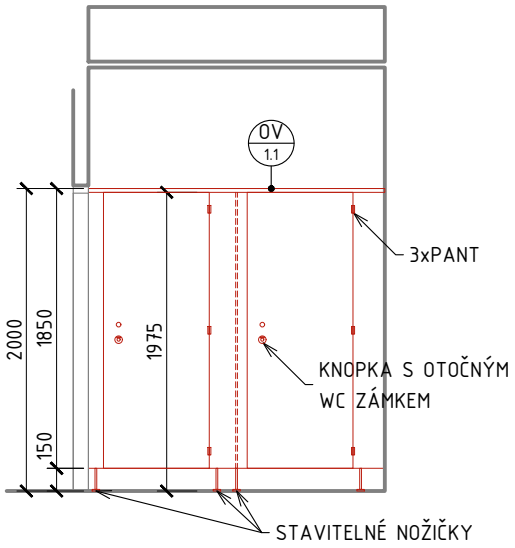

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ


0P38 WC MUŽI

OV 1.2 SANITÁRNÍ PŘÍČKY


0P39 WC PŘEDSÍŇ

OV 2.1 PISOÁROVÉ PŘÍČKY


PŮDORYS

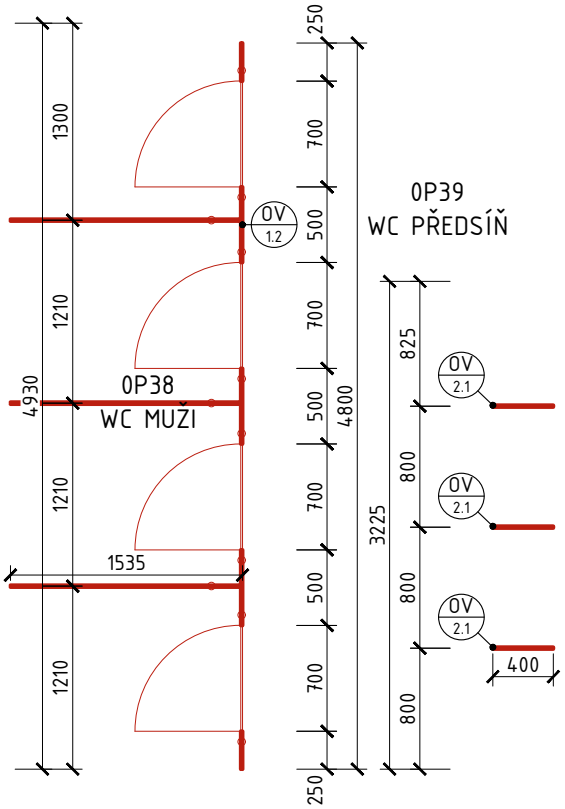

POHLED – PISOÁROVÉ PŘÍČKY

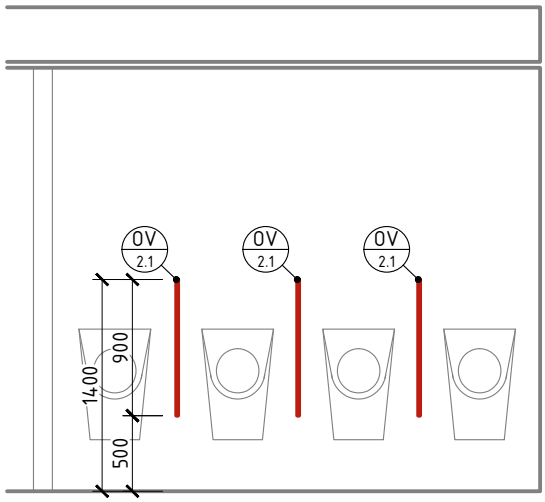

POHLED – SANITÁRNÍ PŘÍČKY

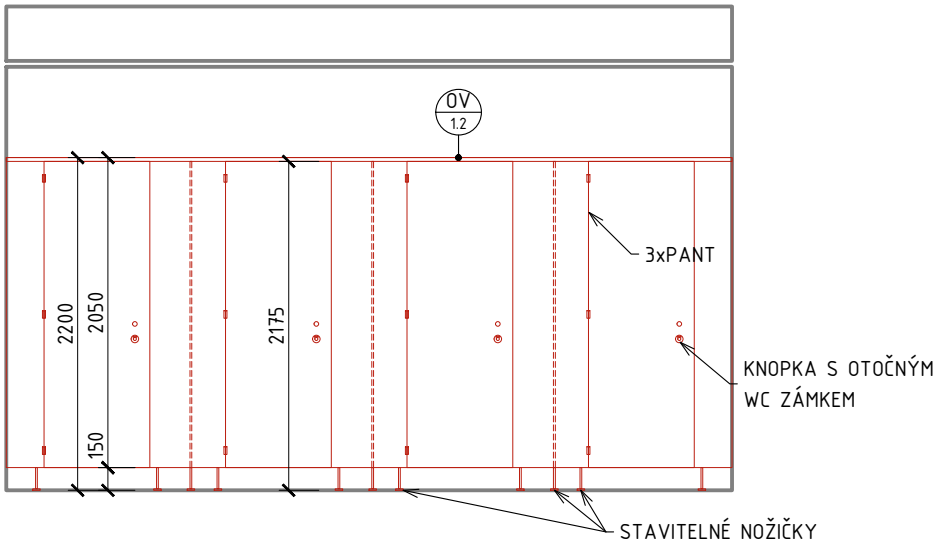


DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ


0P45 WC ŽENY

OV 1.3 SANITÁRNÍ PŘÍČKY

PŮDORYS

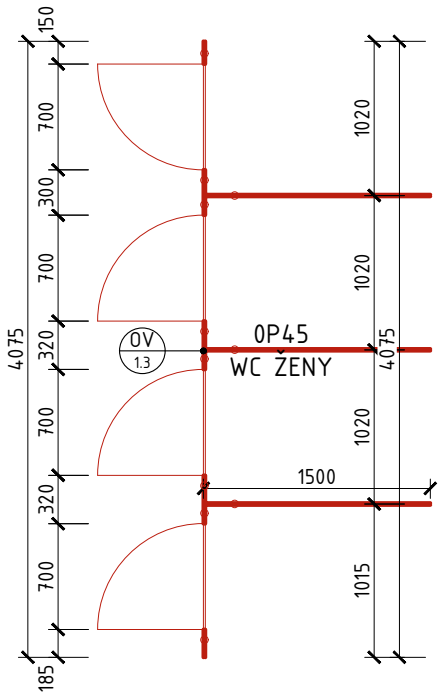

POHLED

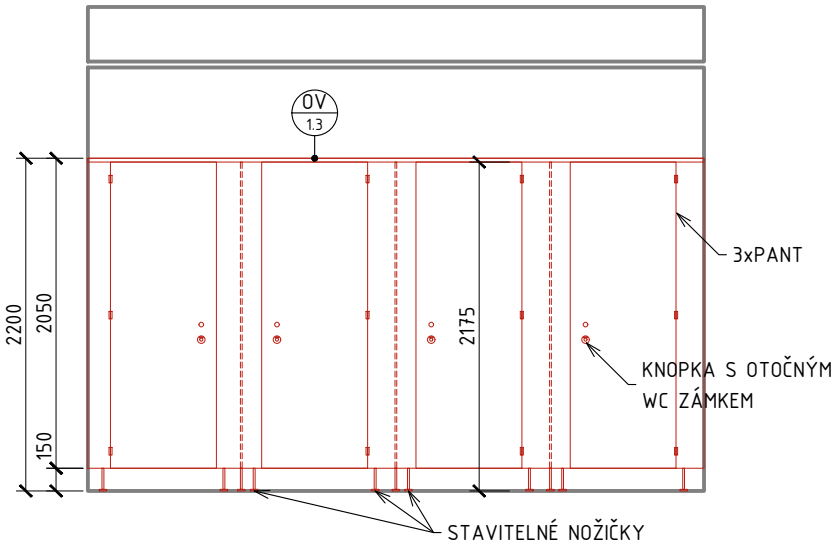


DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ


0P92A A 0P92B WC ŽENY

OV 1.4 SANITÁRNÍ PŘÍČKY

PŮDORYS

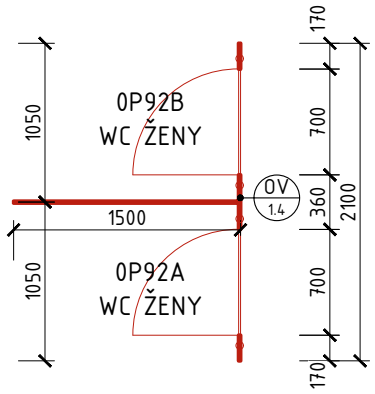


POHLED

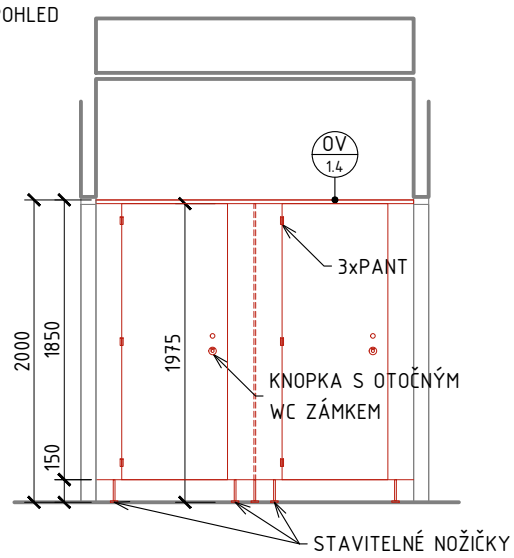

0P88A, 0P88B A 0P88C WC MUŽI

OV 1.5 SANITÁRNÍ PŘÍČKY


PŮDORYS

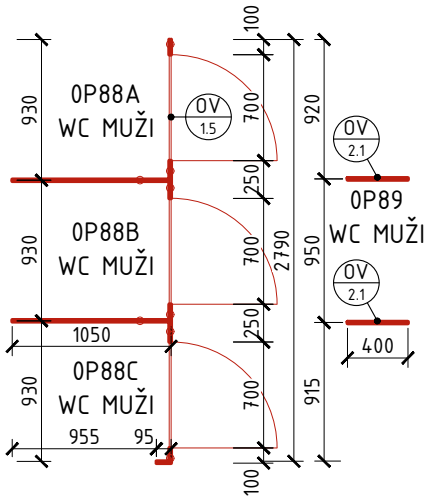


0P89 WC MUŽI

OV 2.1 PISOÁROVÉ PŘÍČKY

POHLED – SANITÁRNÍ PŘÍČKY

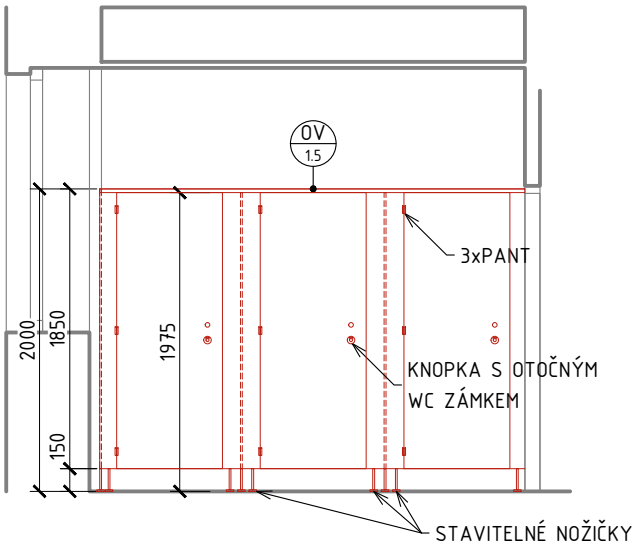

POHLED – PISOÁROVÉ PŘÍČKY

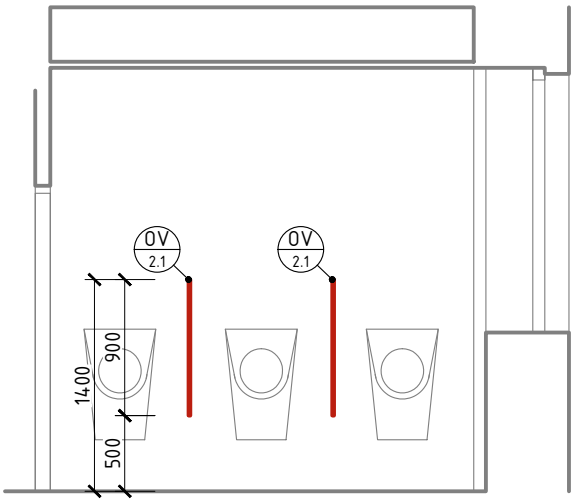


DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ


1P17 WC KABINY

OV 1.6 SANITÁRNÍ PŘÍČKY

PŮDORYS

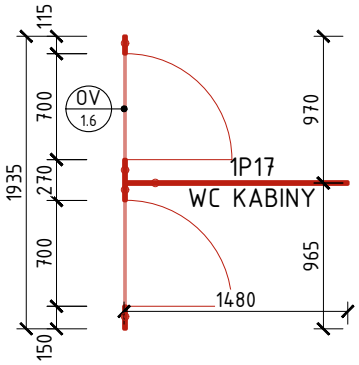


POHLED

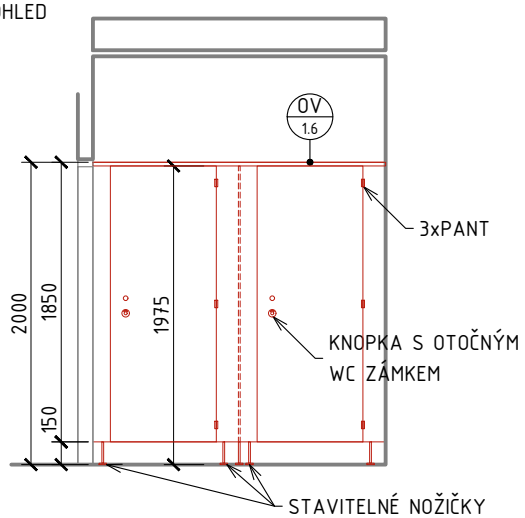


1P04 A 1P05 WC

OV 1.7 SANITÁRNÍ PŘÍČKY

PŮDORYS

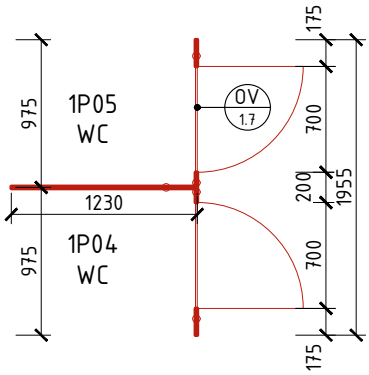

POHLED

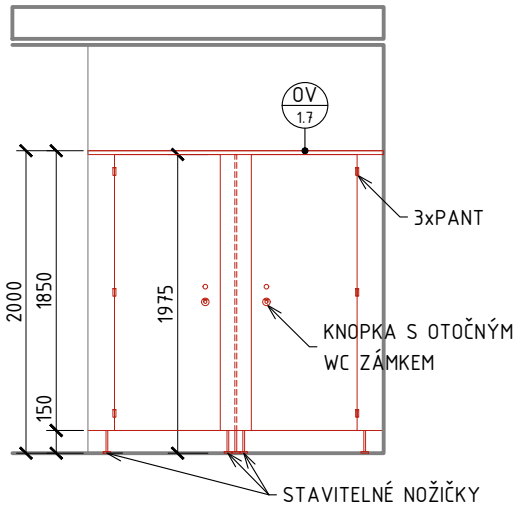

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ


1P66A A 1P66B WC

OV 1.8 SANITÁRNÍ PŘÍČKY


1P65 WC MUŽI

OV 2.1 PISOÁROVÉ PŘÍČKY


PŮDORYS

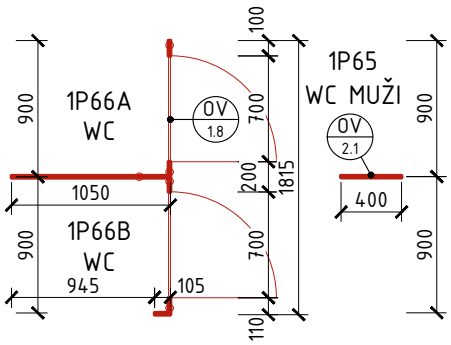

POHLED – SANITÁRNÍ PŘÍČKY

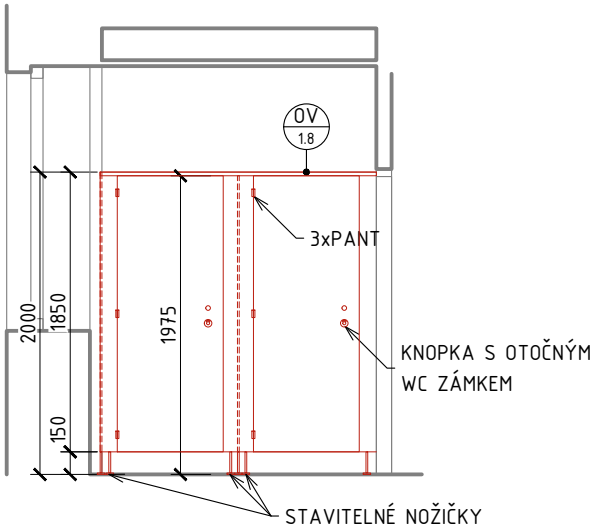

POHLED – PISOÁROVÉ PŘÍČKY

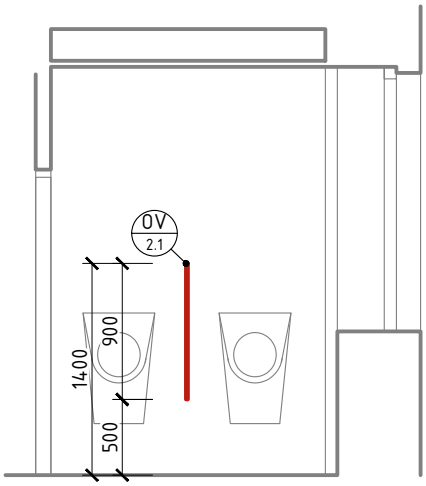

OV IZ.X INTERIÉROVÉ ŽALUZIE

POPIS: INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE S PLOCHÝM HORNÍM NOSIČEM. LAMELY ŽALUZIE V ŠÍŘCE 25 mm. BARVA ŽALUZIE STŘÍBRNÁ.

OZNAČENÍ OV/IZ.X	ROZMĚRY OKNA		POČET [ks]
	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [m]	
1	1620	1200	3
2	1120	1450	1

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV Mx STĚNOVÉ MŘÍŽKY

POPIS:

- OBDÉLNÍKOVÝ RÁM S VLOŽENÝMI PROFILOVANÝMI LAMELAMI POD ÚHLEM 15°. MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK. BAREVNOST RAL MŘÍŽKY PODLE RAL STĚNY.

POZNÁMKA:

– NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PÚ ŘAZENÝCH DO SKUPINY U2 NESMÍ BÝT POUŽITO VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ D AŽ F

STĚNOVÉ MŘÍŽKY S FIXNÍMI LAMELAMI BEZ PO

OV M1 STĚNOVÁ MŘÍŽKA M1 — POČET KUSŮ: 1.PP – ks
ROZMĚRY: 300x150 mm — 1.NP 2 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST: – — 2.NP 1 ks
SPODNÍ HRANA: 2300 mm

OV M3 STĚNOVÁ MŘÍŽKA M3 — POČET KUSŮ: 1.PP – ks
ROZMĚRY: 425x225 mm — 1.NP 1 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST: – — 2.NP – kS
SPODNÍ HRANA: 2300 mm

OV M4 STĚNOVÁ MŘÍŽKA M4 — POČET KUSŮ: 1.PP – ks
ROZMĚRY: 225x125 mm — 1.NP 1 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST: – — 2.NP – ks
SPODNÍ HRANA: 2300 mm

OV M5 STĚNOVÁ MŘÍŽKA M5 — POČET KUSŮ: 1.PP 2 ks
ROZMĚRY: 205x200 mm — 1.NP 2 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST: – — 2.NP – ks
SPODNÍ HRANA: 2300 mm

OV M6 STĚNOVÁ MŘÍŽKA M6 — POČET KUSŮ: 1.PP – ks
ROZMĚRY: 200x100 mm — 1.NP 1 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST: – — 2.NP – ks
SPODNÍ HRANA: 200 mm

STĚNOVÉ MŘÍŽKY SE ZPĚŇUJÍCÍMI HORIZONTÁLNĚ INTUMESCENTNÍMI LAMELAMI

OV M2 STĚNOVÁ MŘÍŽKA M2 — POČET KUSŮ: 1.PP 4 ks
ROZMĚRY: 300x150 mm — 1.NP 6 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 — 2.NP 1 ks
SPODNÍ HRANA: 2300 mm

OV KP.x KAMENNÉ PARAPETY

POPIS: KAMENNÝ ŽULOVÝ PARAPET DO INTERIÉRU Z PŘÍRODNÍHO KAMENE. TLOUŠŤKA PARAPETNÍ DESKY 40 mm.
DO PARAPETŮ U POKLADEN BUDOU UMÍSŤOVÁNY POKLADNÍ PŘESUVNÉ MISKY 150/300/100 – TYTO 4 PARAPETY BUDOU S OTVORY.
OV.9–OV.11; OV.14: ROZMĚRY DESKY (PROFILOVÁNÍ) JE NUTNO UPRAVIT PODLE SLOUPKŮ VIZ PŮDORYS 1.NP.

OZNAČENÍ OV/KP.X	PARAPET – ROZMĚRY		POČET [ks]
	ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	
1	180	1490	2
2	180	1895	2
3	180	4090	2
4	200	1120	1
5	200	1425	1
6	200	1540	1
7	200	1620	3


OZNAČENÍ OV/KP.X	PARAPET – ROZMĚRY		POČET [ks]
	ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	
8	270	1425	2
9	270	2840	1
10	270	2855	1
11	270	5960	1
12	290	1490	2
13	290	1895	6
14	400	1620	1

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV SV KUPOLOVITÝ SVĚTLÍK PRO ODVĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY

DETAIL 1:5
KUPOLOVITÝ SVĚTLÍK V HLINÍKOVÉM RÁMU, ZASKLENÍ S REAKCÍ NA OHEŇ

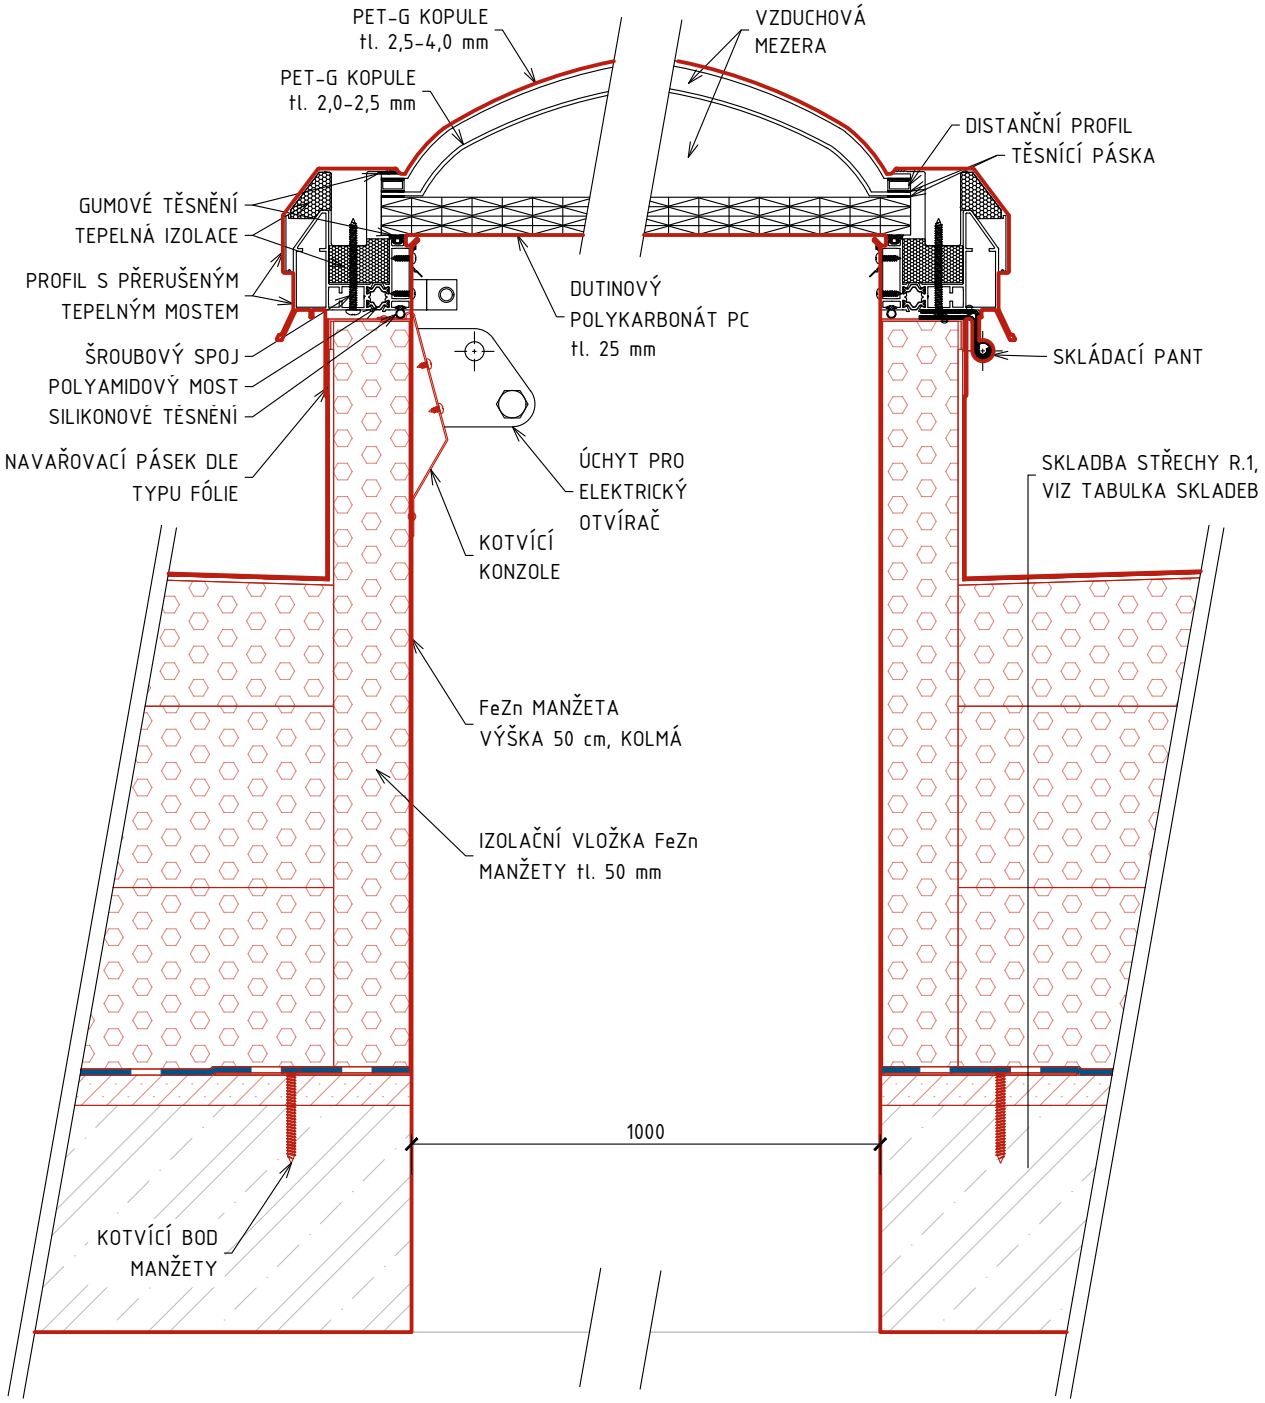

POPIS:

- ZASKLENÍ
  - HORNÍ VRSTVA PET-G KOPULE
  - SPODNÍ VRSTVA POLYKARBONÁTOVÁ DESKA (PC) tl. 25 mm
- RÁM
  - HLINÍK S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
- MANŽETA
  - FeZn KOLMÁ, VÝŠKA 50 cm
- REAKCE NA OHEŇ
  - OCELOVÝ PODSTAVEC - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B
- SVĚTLÉ ROZMĚRY KŘÍDLA
  - 1000x2000 mm
- SVĚTLÍKY POHÁNĚNY ELEKTROPOHONEM, NA TLAČÍTKO I NA SIGNÁL OD LDP; ZÁROVEŇ VYBAVENO INTEGROVANOU BATERIÍ S FUNKCÍ PŘI POŽÁRU MIN 15 MINUT
- OTEVÍRACÍ MECHANISMY BUDOU VYBAVENY DÁLKOVÝ OVLÁDÁNÍM Z NĚKOLIKA MÍST V CHCÚ (MINIMÁLNĚ V KAŽDÉM PODLAŽÍ A TO VE VÝŠCE 1,2 AŽ 1,5 m), A TAKÉ KOUŘOVÝMI ČIDLY UMÍSTĚNÝMI V KAŽDÉM PODLAŽÍ CHÚC, PODROBNĚ VIZ ČÁST D.2.4.6. SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
- POČET KUSŮ: 2 ks

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV PB.x VENKOVNÍ ŽALUZIE SE SKRYTÝM KASTLÍKEM POD FASÁDOU

POPIS:
- HLINÍKOVÁ ŽALUZIE TVARU "Z"
- BARVA STŘÍBRNÁ
- VEDENO LANKAMI A V OSTĚNÍ VE SKRYTÉ VODÍCÍ LIŠTĚ Z PURENITU
- KASTLÍK Z PURENITU
- ŽALUZIE OVLÁDÁNA ELEKTRICKY

DETAIL 1:5

- NADPRAŽÍ

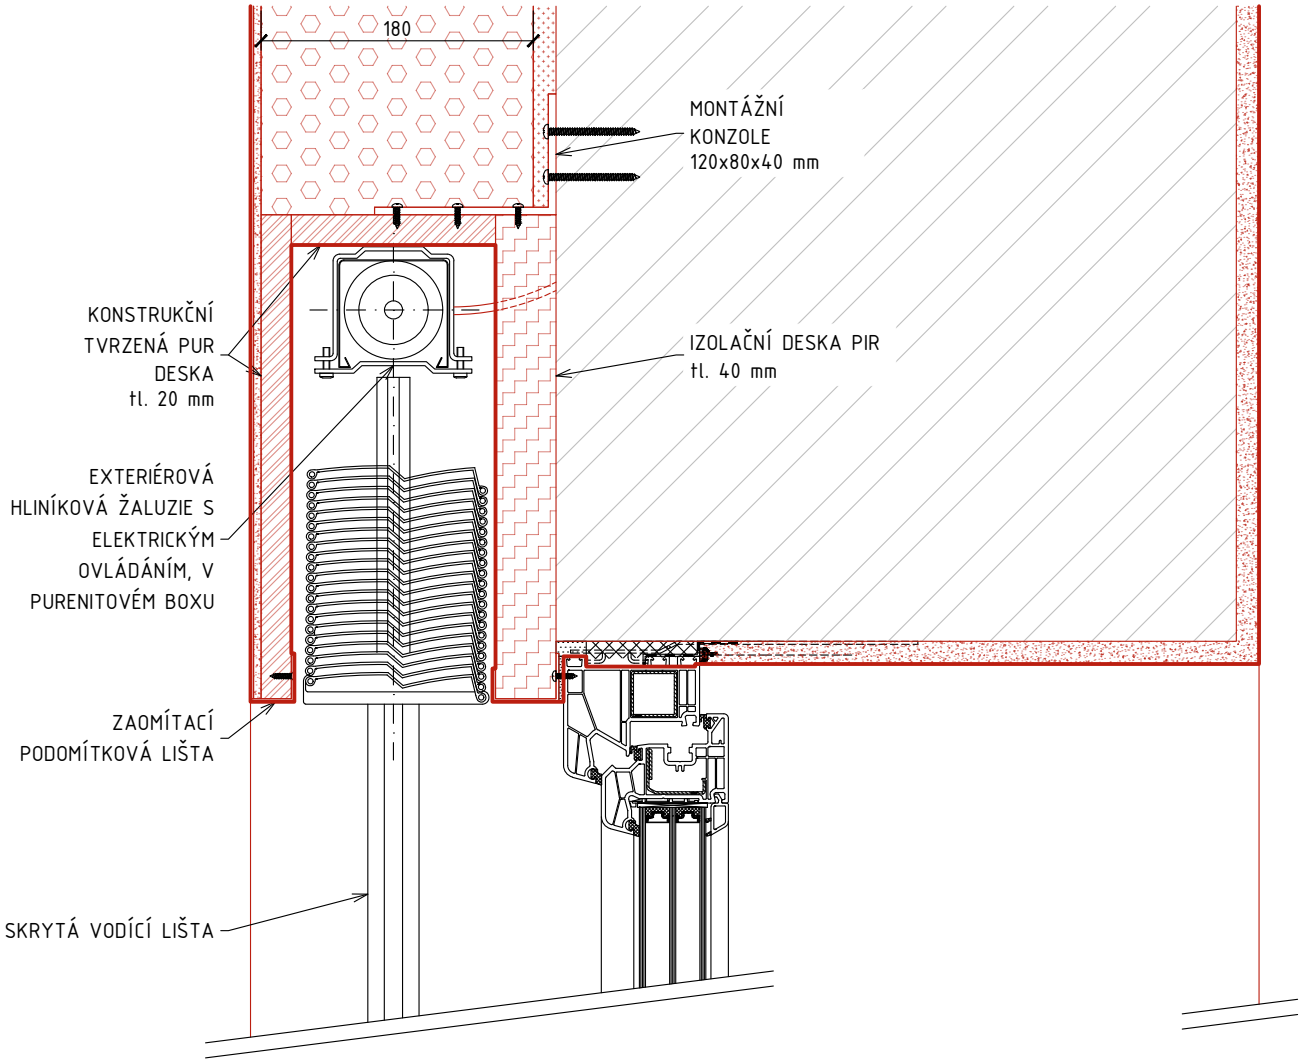

POZNÁMKA:
- JE POUŽITA VARIANTA S PURENITOVÝM IZOLAČNÍM OSTĚNÍM (SE SKRYTOU VODÍCÍ LIŠTOU)
- MONTÁŽNÍ KONZOLE JSOU UMÍSTĚNY cca 250 mm OD KRAJE BOXU, MAX VZDÁLENOST DRŽÁKŮ (MONTÁŽNÍCH KONZOL) JE 900 mm

VÝKAZ VÝMĚR		
OV.PBx - PURENITOVÝ BOX		
PURENITOVÝ BOX	OKNO - ROZMĚRY	POČET KUSŮ
OV.PB1	1470x1750 mm	49 ks
OV.PB2	1470x2610 mm	5 ks
OV.PB3	1330x1750 mm	2 ks
OV.PB4	1005x1750 mm	1 ks

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV Cx ČISTÍCÍ ZÓNY

POZNÁMKA:

– NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PÚ ŘAZENÝCH DO SKUPINY U2 NESMÍ BÝT POUŽITO VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ D AŽ F


OV C1 ČISTÍCÍ ZÓNA HRUBÁ, PŘED VSTUPEM DO VESTIBULU PRO CESTUJÍCÍ

ROZMĚR: 7400x1200 mm

POPIS: SAMOČISTICÍ ROHOŽ Z PRUŽNÝCH GUMOVÝCH VLNOVEK PŘINÝTOVANÝCH K HLINÍKOVÝM PÁSKŮM, BARVA ČERNÁ, VÝŠKA 18 MM, SLÍCOVANÁ S ÚROVNÍ DLAŽBY (SPÁD 2 %), OSAZENA DO RÁMU Z L PROFILŮ V.20 MM NAVAŘENÝCH PO STRANÁCH DO VANY SE SPÁDOVANÝM DNEM 1 % DO DVOU ODTOKOVÝCH MÍST, ULOŽENÉ DO BETONOVÉ MAZANINY.

POČET: 1ks

PŮDORYS

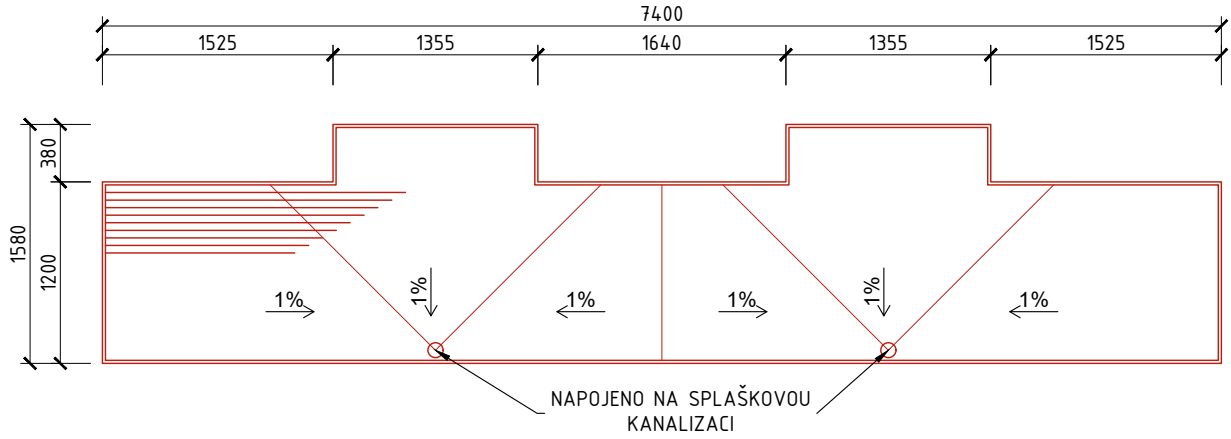


OV C2 ČISTÍCÍ ZÓNA HRUBÁ, SLUŽEBNÍ VCHOD, VÝCHODNÍ ČÁST

ROZMĚR: 2000x1000 mm

POPIS: SAMOČISTÍCÍ ROHOŽ Z PRUŽNÝCH GUMOVÝCH VLNOVEK PŘINÝTOVANÝCH K HLINÍKOVÝM PÁSKŮM, BARVA ČERNÁ, VÝŠKA 18mm, SLÍCOVANÁ S ÚROVNÍ DLAŽBY, OSAZENA DO HLINÍKOVÉHO ZADLÁŽDĚNÉHO RÁMU 20x20mm

POČET: 1ks

PŮDORYS

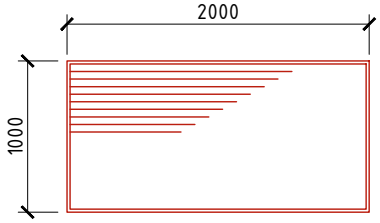


OV C3 ČISTÍCÍ ZÓNA HRUBÁ, SLUŽEBNÍ VCHODY, VSTUPY DO RETAILŮ, CELÝ OBJEKT

ROZMĚR: 1350x1000 mm

POPIS: SAMOČISTÍCÍ ROHOŽ Z PRUŽNÝCH GUMOVÝCH VLNOVEK PŘINÝTOVANÝCH K HLINÍKOVÝM PÁSKŮM, BARVA ČERNÁ, VÝŠKA 18mm, SLÍCOVANÁ S ÚROVNÍ DLAŽBY, OSAZENA DO HLINÍKOVÉHO ZADLÁŽDĚNÉHO RÁMU 20x20mm

POČET: 5ks

PŮDORYS



DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV Cx ČISTÍCÍ ZÓNY

POZNÁMKA:

– NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PÚ ŘAZENÝCH DO SKUPINY U2 NESMÍ BÝT POUŽITO VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ D AŽ F


OV C4 ČISTÍCÍ ZÓNA HRUBÁ, VSTUP DO DOPRAVNÍ KANCELÁŘE

ROZMĚR: 1000x1000 mm

POPIS: SAMOČISTÍCÍ ROHOŽ Z PRUŽNÝCH GUMOVÝCH VLNOVEK PŘINÝTOVANÝCH K HLINÍKOVÝM PÁSKŮM, BARVA ČERNÁ, VÝŠKA 18mm, SLÍCOVANÁ S ÚROVNÍ DLAŽBY, OSAZENA DO HLINÍKOVÉHO ZADLÁŽDĚNÉHO RÁMU 20x20mm

POČET: 1ks

PŮDORYS




OV C5 ČISTÍCÍ ZÓNA JEMNÁ, VE VESTIBULU ZA HLAVNÍM VSTUPEM PRO CESTUJÍCÍ

ROZMĚR: 7400x2000 mm

POPIS: ROHOŽ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ O ŠÍŘCE CCA 30mm, SPOJENÝCH NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENÝCH PRYŽOVÝMI KROUŽKY PRO SNAZŠÍ MANIPULACI PŘI ÚKLIDU, PROFILY PEVNĚ OSAZENY VYMĚNITELNÝMI KARTÁČOVÝMI PÁSKY. ROHOŽ SLÍCOVANÁ S ÚROVNÍ DLAŽBY, OSAZENÁ DO HLINÍKOVÉHO ZADLÁŽDĚNÉHO RÁMU 20x20mm

POČET: 1ks

PŮDORYS

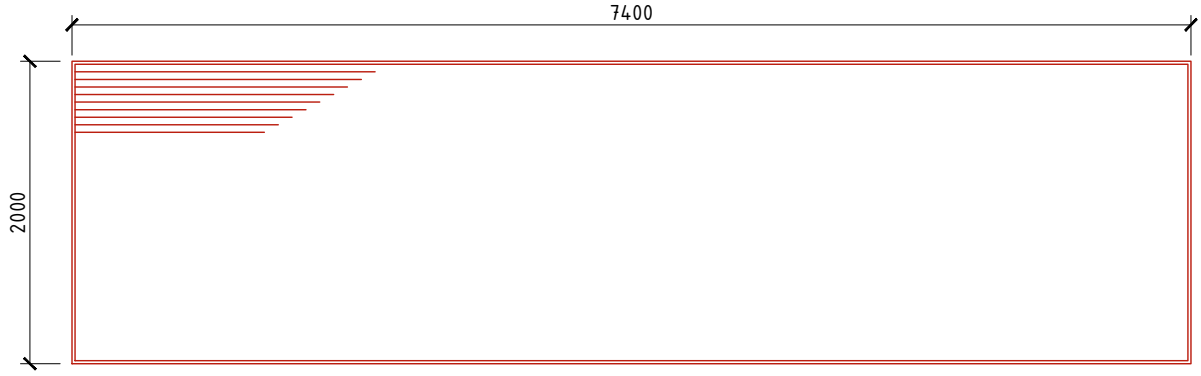


OV C6 ČISTÍCÍ ZÓNA JEMNÁ, SLUŽEBNÍ VCHOD, VÝCHODNÍ ČÁST

ROZMĚR: 2000x1000 mm

POPIS: TEXTILNÍ ROHOŽ Z EXTRÉMNĚ TRVANLIVÉHO MATERIÁLU, VÝŠKA 10mm, BARVA ČERNÁ, S NÁBĚHOVOU GUMOVOU HRANOU

POČET: 1ks

PŮDORYS

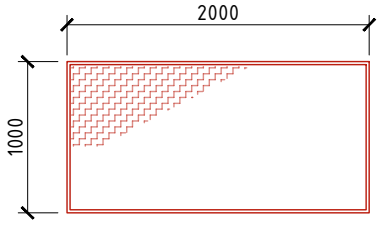

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV Cx ČISTÍCÍ ZÓNY

POZNÁMKA:

– NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PÚ ŘAZENÝCH DO SKUPINY U2 NESMÍ BÝT POUŽITO VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ D AŽ F


OV C7 ČISTÍCÍ ZÓNA JEMNÁ, SLUŽEBNÍ VCHODY, VSTUPY DO RETAILŮ, CELÝ OBJEKT

ROZMĚR: 1350x1000 mm

POPIS: TEXTILNÍ ROHOŽ Z EXTRÉMNĚ TRVANLIVÉHO MATERIÁLU, VÝŠKA 10mm, BARVA ČERNÁ, S NÁBĚHOVOU GUMOVOU HRANOU

POČET: 10ks

PŮDORYS




OV C8 ČISTÍCÍ ZÓNA JEMNÁ, SLUŽEBNÍ VSTUP DE RETAILU, ZÁPADNÍ ČÁST

ROZMĚR: 1700x1000 mm

POPIS: TEXTILNÍ ROHOŽ Z EXTRÉMNĚ TRVANLIVÉHO MATERIÁLU, VÝŠKA 10mm, BARVA ČERNÁ, S NÁBĚHOVOU GUMOVOU HRANOU

POČET: 1ks

PŮDORYS




OV C9 ČISTÍCÍ ZÓNA JEMNÁ, VSTUP DO VESTIBULU PRO CESTUJÍCÍ Z NÁSTUPIŠTĚ

ROZMĚR: 1600x1600 mm

POPIS: TEXTILNÍ ROHOŽ Z EXTRÉMNĚ TRVANLIVÉHO MATERIÁLU, VÝŠKA 10mm, BARVA ČERNÁ, S NÁBĚHOVOU GUMOVOU HRANOU

POČET: 1ks

PŮDORYS




OV C10 ČISTÍCÍ ZÓNA JEMNÁ, VSTUP DO VESTIBULU PRO CESTUJÍCÍ Z NÁSTUPIŠTĚ

ROZMĚR: 1600x1600 mm

POPIS: TEXTILNÍ ROHOŽ Z EXTRÉMNĚ TRVANLIVÉHO MATERIÁLU, VÝŠKA 10mm, BARVA ČERNÁ, S NÁBĚHOVOU GUMOVOU HRANOU

POČET: 1ks

PŮDORYS



DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV R.x REVIZNÍ DVÍŘKA A POKLOPY


OV R.1 REVIZNÍ DVÍŘKA HUP


ROZMĚR: 490x600 mm

POPIS: FASÁDNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA PRO ZATEPLENÉ BUDOVY, Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A CEMENTOVLÁKNITÉ DESKY JAKO VÝPLNĚ PRO OBLOŽENÍ, KŘÍDLO UMOŽŇUCÍCÍ NALEPENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU SHODNÉHO S OBKLADEM OKOLNÍ KONSTRUKCE PŘI DODRŽENÍ JEDNOTNÉHO SPÁROŘEZU, UZAVÍRÁNÍ POMOCÍ ZÁMKU NA KLIČKU (ČTYŘHRAN), PROVEDENÍ S PEVNÝM PANTEM, OZNAČENÍ NÁPISEM "HUP" DLE SPECIFIKACE

POČET: 1ks

POHLED:





PÍSMENA Z BROUŠENÉHO NEREZOVÉHO PLECHU TL.2mm, NALEPENO NA OBKLAD KONTAKTNÍM LEPIDLEM (FONT Swis721 BlkCn BT)


OV R.2 REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU – INSPEKČNÍ OTVOR DO PROSTORU POD STŘECHU

ROZMĚR: 1200x600 mm


POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA DO MINERÁLNÍHO PODHLEDU, OTEVÍRAVÁ, RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S USAZENÝM TLAČNÝM ZÁMKEM. VÝPLŇ REVIZNÍCH DVÍŘEK Z MINERÁLNÍ DESKY VIZ DANÝ PODHLED. RÁM S DVÍŘKY SPOJEN PEVNÝM PANTEM, PRŮLEZNÁ ŠÍŘKA 1170x510 mm.

POČET: 1ks

PŮDORYS



POHLED



OV R.x REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDŮ

POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA DO STROPNÍHO SDK PODHLEDU, Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, SESTAVA RÁMU A KŘÍDLA JE SPOJENA POMOCÍ PEVNÉHO PANTU, UZAVÍRÁNÍ POMOCÍ TLAČNÉHO ZÁMKU, OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DOLŮ, OSAZENÉ BEZPEČNOSTNÍM LANKEM PROTI SAMOVOLNÉMU VYPADNUTÍ

OV R.3 REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU BEZ PO

ROZMĚR: 300x300 mm
POŽÁRNÍ ODOLNOST: –
POČET KS: 2

OV R.4 REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK VLHKUVZDORNÁ

ROZMĚR: 300x300 mm
POŽÁRNÍ ODOLNOST: –
POČET KS: 11

OV R.5 REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PROTIPOŽÁRNÍ

ROZMĚR: 300x300 mm
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 45
POČET KS: 19

OV R.6 REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PROTIPOŽÁRNÍ

ROZMĚR: 400x400 mm
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 45
POČET KS: 1

OV R.7 REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK STĚN

POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK STĚN, HLADKÁ KOVOVÁ S POLYMERNÍM POTAHEM, UZAVÍRÁNÍ POMOCÍ MAGNETU, LEVÁ I PRAVÁ

ROZMĚR: 200x300 mm
POŽÁRNÍ ODOLNOST: –
POČET KS: 14

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV S.xx OSVĚTLOVACÍ RAMPA

POPIS: OSVĚTLOVACÍ RAMPA SE NACHÁZÍ VE VESTIBULU A V PŘILEHLÉ PRODEJNĚ, KTERÁ BYLA PŮVODNĚ SOUČÁSTÍ VESTIBULU. NAHRAZUJE PŮVODNÍ OSVĚTLOVACÍ RAMPU, KTERÁ BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA NOVOU. JEDNÁ SE O KONSTRUKCI JEDNOTLIVÝCH NOSNÍKŮ KOTVENÝCH DO STÁVAJÍCÍCH STĚN, KTERÉ TVOŘÍ NOSNOU KOSTRU RAMPY VYNÁŠEJÍCÍ LEHKÉ HLINÍKOVÉ PROFILY, KTERÉ SPOLU S PLEXI VÝPLNĚMI TVOŘÍ VLASTNÍ OBAL SVĚTELNÉ RAMPY. UVNITŘ JE ŘADA SVĚTELNÝCH TĚLES VČ. KABELÁŽE.
OCELOVÉ NOSNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY STŘÍBRNÝM NÁTĚREM.
POZNÁMKA:

- NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PÚ ŘAZENÝCH DO SKUPINY U2 NESMÍ BÝT POUŽITO VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ D AŽ F

PŮDORYS:

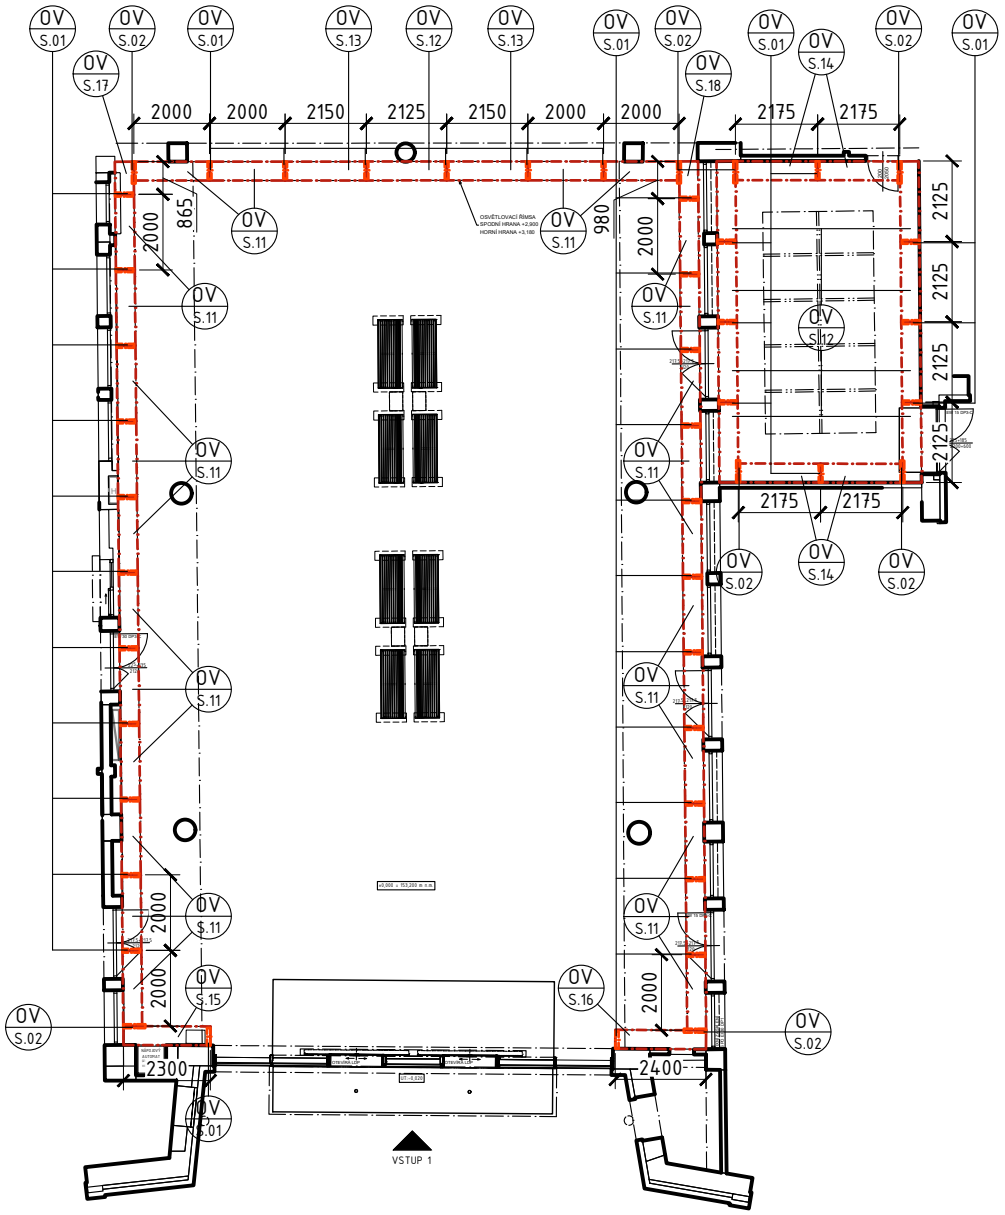

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV S.xx OSVĚTLOVACÍ RAMPA

POZNÁMKA:


- NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PÚ ŘAZENÝCH DO SKUPINY U2 NESMÍ BÝT POUŽITO VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ D AŽ F

OV S.01 NOSNÍK PRŮBĚŽNÝ


POPIS: NOSNÍK SVAŘENÝ Z OC. PROFILŮ T30x30x4,
BARVA STŘÍBRNÁ

POČET: 38ks

PŮDORYS:

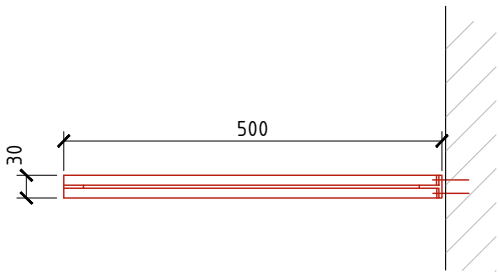

POHLEDY:

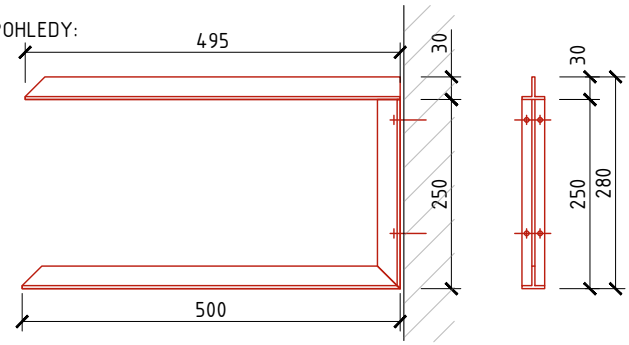


OV S.02 NOSNÍK ROHOVÝ


POPIS: NOSNÍK SVAŘENÝ Z OC. PROFILŮ T30x30x4

POČET: 8ks

PŮDORYS:

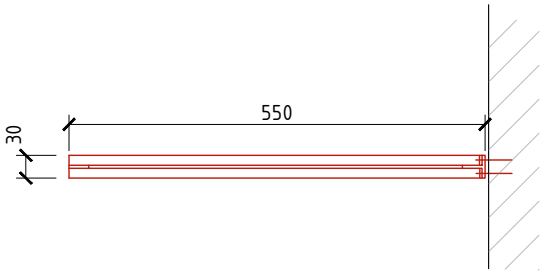

POHLEDY:

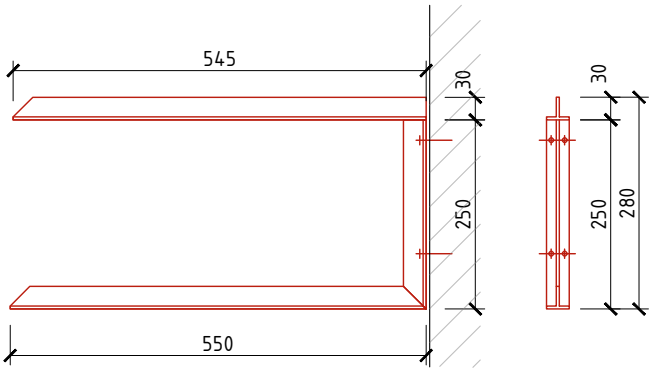

VÝKAZ VÝMĚR - OCEL						
OV/S.01, 02 - NOSNÍK, SVĚTELNÁ RAMPA						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	DÉLKA [m]	POČET [ks]	HMOTNOST 1ks	CELK. HMOTNOST [kg]
NOSNÍK:						
T 30/30/4	NOSNÍK PRŮBĚŽNÝ	1,77	1,25	38	2.21	84,08
T 30/30/4	NOSNÍK ROHOVÝ	1,77	1,35	8	2.39	19,12
CELKEM [kg]:						103,19

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV S.xx OSVĚTLOVACÍ RAMPA


POZNÁMKA:

- NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PÚ ŘAZENÝCH DO SKUPINY U2 NESMÍ BÝT POUŽITO VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ D AŽ F


OV S.1x SESTAVA POLE OSVĚTLOVACÍ RAMPY

POPIS: SESTAVA POLE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, ULOŽENÝCH ZČÁSTI NA OC. NOSNÍCÍCH, ZČÁSTI KOTVENÝCH DO STÁVAJÍCÍCH STĚN, VÝPLNĚ JSOU Z EXTRUDOVAVANÝCH DESEK Z PLEXISKLA (PMMA), S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI UV ZÁŘENÍ, TL. 3mm, VOLNĚ LOŽENÉ V L-PROFILECH RESP. NASUNUTÉ DO SVISLÝCH DRÁŽEK. PRO PLEXI PLATÍ INDEX ŠÍŘENÍ PLAMENE ≤ 75 mm/min


PŮDORYS:

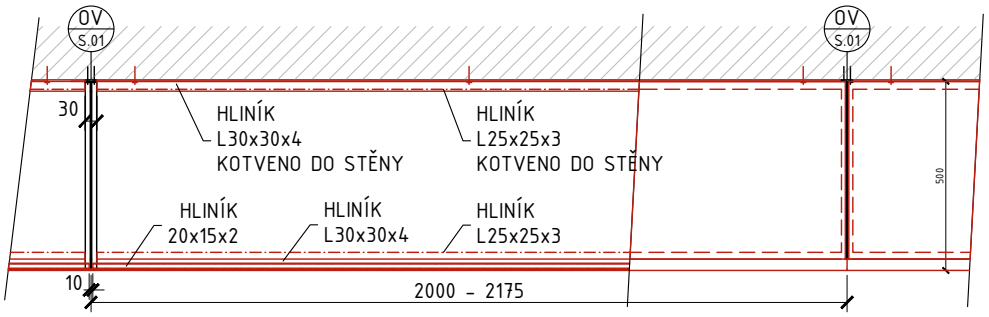

POHLED:

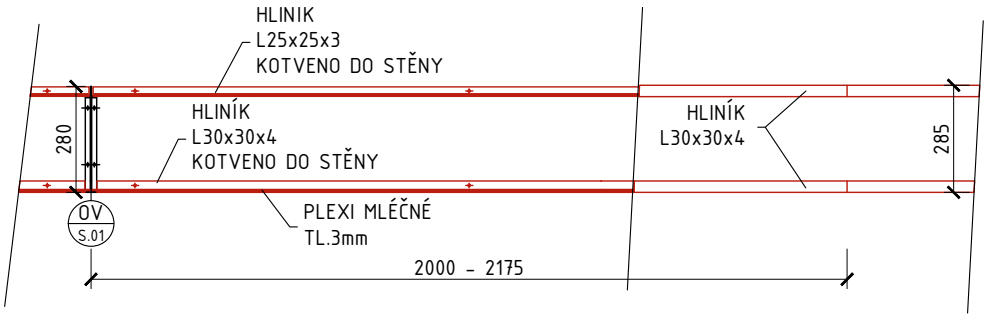

ŘEZ:

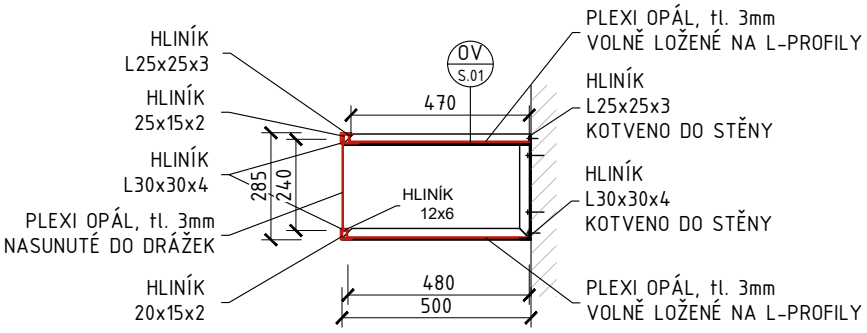

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV S.xx OSVĚTLOVACÍ RAMPA

VÝKAZ VÝMĚR - HLINÍK													
OV/S.11 - 18, SESTAVY POLÍ, SVĚTELNÁ RAMPA													
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/bm]	ks / POLE	POLE / POČET POLÍ / DÉLKA POLE / DÉLKA CELKEM								DÉLKA CELKEM [bm]	CELK. HMOTNOST [kg]
				S.11	S.12	S.13	S.14	S.15	S.16	S.17	S.18		
				26	9	2	4	1	1	1	1		
				2,0	2,125	2,150	2,175	2,300	2,400	0,870	0,980		
				52.00	19.13	4.30	8.70	2.30	2.40	0.87	0.98		
L 25/25/3	PROFILY PRO HORNÍ PLEXI	0,39	2	104,00	38,25	8,60	17,40	4,60	4,80	1,74	1,96	181,35	70,18
L 30/30/4	PROFILY PRO ČELNÍ A SPODNÍ PLEXI	0,63	3	156,00	57,38	12,90	26,10	6,90	7,20	2,61	2,94	272,03	170,29
JA 25/15/2	HORNÍ NOSNÝ PROFIL	0,41	1	52,00	19,13	4,30	8,70	2,30	2,40	0,87	0,98	90,68	36,81
JA 20/15/2	SPODNÍ NOSNÝ PROFIL	0,34	1	52,00	19,13	4,30	8,70	2,30	2,40	0,87	0,98	90,68	31,10
TYČ 12/6	SPODNÍ VYMEZOVACÍ PROFIL	0,20	1	52,00	19,13	4,30	8,70	2,30	2,40	0,87	0,98	90,68	18,23
CELKEM [kg]:		3.60											326,61

VÝKAZ VÝMĚR - PLEXISKLO OPÁL, TL.3mm													
OV/S.11 - 18, SESTAVY POLÍ, SVĚTELNÁ RAMPA													
ŠÍŘKA	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m3]	JEDN. HMOTNOST [kg/bm]	POLE / POČET POLÍ / DÉLKA POLE / DÉLKA CELKEM								DÉLKA CELKEM [bm]	CELK. HMOTNOST [kg]
				S.11	S.12	S.13	S.14	S.15	S.16	S.17	S.18		
				26	9	2	4	1	1	1	1		
				2,0	2,125	2,150	2,175	2,300	2,400	0,870	0,980		
Š. 470	HORNÍ PLEXI	1190,00	1,68	52.00	19.13	4.30	8.70	2.30	2.40	0.87	0.98	90,68	152,24
Š. 240	ČELNÍ PLEXI	1190,00	0,86										77,71
Š. 480	SPODNÍ PLEXI	1190,00	1,71										155,42
CELKEM [kg]:			4.25										385,37

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV F.VP FASÁDA - VSTUPNÍ PORTÁL

POPIS: TENKOSTĚNNÉ OCELOVÉ SVISLÉ SLOUPKY 60/220x3,0 mm Z OCELI S250 GD KOTVENÉ KLOUBOVĚ K ZÁKLADŮM. PŘÍČNÉ SLOUPKY JSOU PROPOJENY PAŽDÍKY 60/150x3,0 mm Z OCELI S235JR. SOUČÁST PROSKLENÉ FASÁDY JSOU 2x AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A BEZPEČNOSTNÍHO ZASKLENÍ P2A. FASÁDNÍ PROFILY A DVEŘNÍ RÁMY BUDOU V BARVĚ STŘÍBRNÉ, PŘEDPOKLÁDÁ SE POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU Z VÝROBY.
PROSKLENÁ FASÁDA OPATŘENA POLEPY PROTI NÁRAZU PTÁKŮ A POLEPY DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB. (VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ)

NOSNÁ KONSTRUKCE JE SOUČÁST D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, NÍŽE STRUČNÝ PŘEHLED:
- VÝŠKA KONSTRUKCE: 8,30 m
- SVISLÝ RASTR: 1,355 - 1,375 m; 2,73 - 2,75 m
- VODOROVNÝ RASTR: 1,485 - 1,50 m

ZASKLENÍ FASÁDY A AUTOMATICKÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ:
- TLOUŠŤKA SKEL: VSG 33.4/ESG 4/ESG 8 mm
- ŠÍŘKA MEZIPROSTORU: 12/12A (PLYN ARGON)
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 44 mm
- SVĚTELNÁ PROPUSTNOST: 72 %
- CELKOVÝ ČINITEL PROST. EN.: 49 %

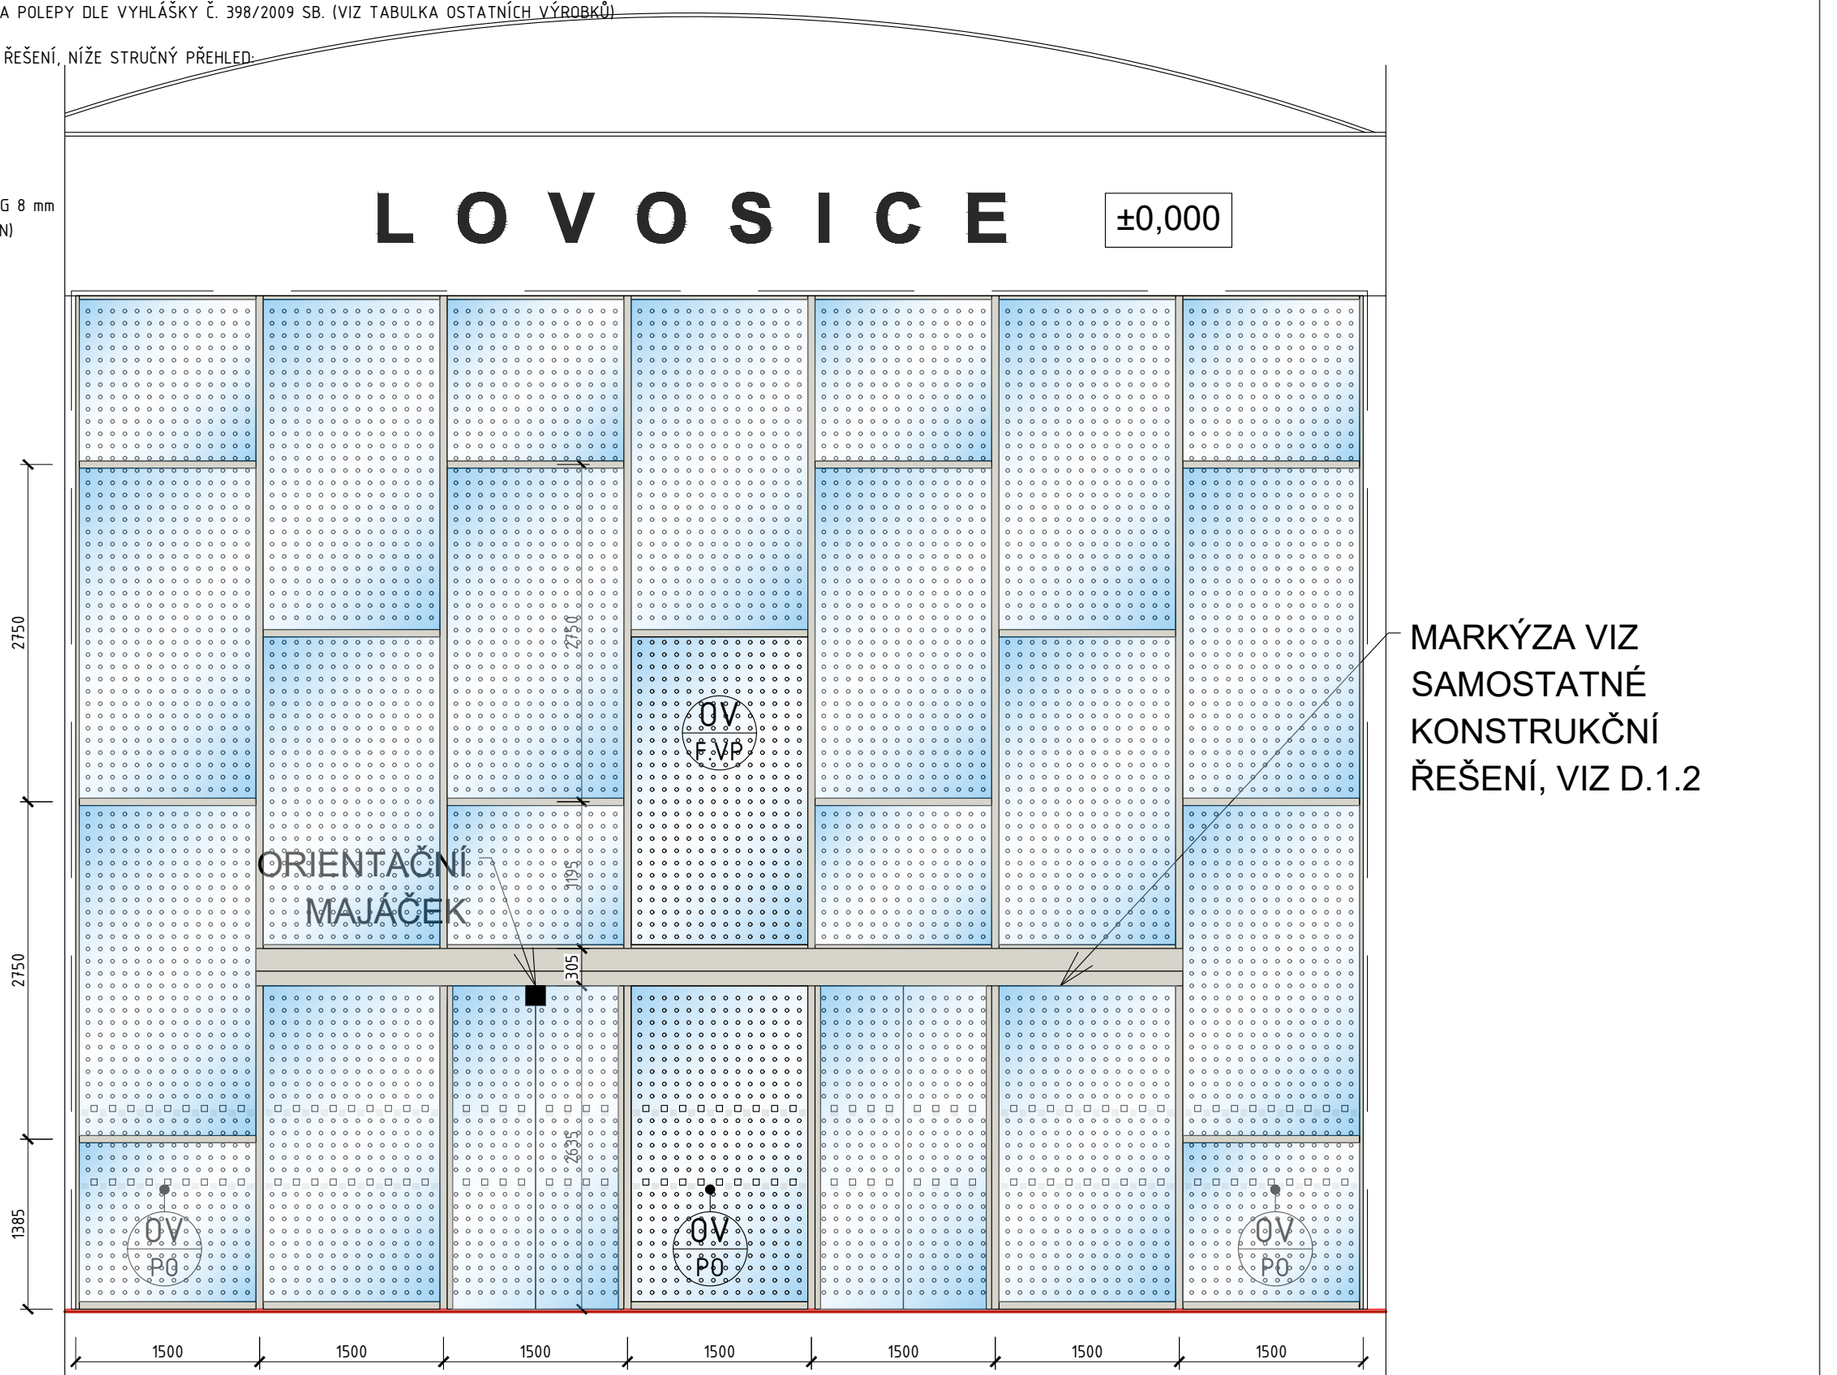

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Vocťářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV HS HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ

POPIS:

OV.HSx.a SCHRÁNKA Z OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU VČETNĚ DVÍŘEK. ROZMĚRY 650/650/285 mm. ŠTÍTEK OZNAČENÍ HYDRANT V KONTRASTNÍ BARVĚ (NAPŘ. ČERNÉ, NE ČERVENÉ).

OV.HSx.b BÍLÁ SCHRÁNKA Z PLECHU VČETNĚ DVÍŘEK. ROZMĚRY 650/650/285 mm. ŠTÍTEK OZNAČENÍ HYDRANT V KONTRASTNÍ BARVĚ.

POŽADAVEK PBŘ: V PROSTORU PÚ P01.03, P01.13, N01.15, N01.16, P01.20/N01. N01.21, N01.23, N01.27, N02.31 A N02.32 BUDOU UMÍSTĚNA VNITŘNÍ ODBĚRNÁ MÍSTA S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ MINIMÁLNÍ SVĚTLOSTI 19 mm (V KANCELÁŘSKÝCH PROSTORECH) A 25 mm (V PRODEJNÍCH PROSTORECH, RESTAURACI S KUCHYNÍ, SKLADECH, A VE VSTUPNÍM VESTIBULU) DÉLKY 30 m. VIZ ČÁST D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

- DÉLKA HADICE 30 m + 10 m DOSTŘIK
- HADICOVÉ SYSTÉMY MUSÍ BÝT TRVALE POD TLAKEM
- SYSTÉMY BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,1 – 1,3 m NAD PODLAHOU (STŘED ZAŘÍZENÍ)

	POPIS	POČET [ks]
OV.HS1.b	SVĚTLOST 19 mm	4
OV.HS2.a	SVĚTLOST 25 mm	3
OV.HS2.b	SVĚTLOST 25 mm	4

OV HP.X HASÍCÍ PŘÍSTROJ

POŽADAVEK PBŘ: PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNY NA VIDITELNÉM A VOLNĚ PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ NA SVISLÉ KONSTRUKCI V POŽADOVANÝCH PÚ NEBO VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH.
VIZ ČÁST D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

- RUKOJEŤ PŘENOSNÉHO PŘÍSTROJE MUSÍ BÝT MAXIMÁLNĚ 1,5 m NAD PODLAHOU, POPŘ. NA UZPŮSOBENÉM MÍSTĚ NA PODLAZE
- PHP VE VSTUPNÍ HALE BUDOU UMÍSTĚNY V UZAMYKATELNÝCH POŽÁRNÍCH SKŘÍNÍCH K TOMU URČENÝCH
- KAŽDÝ PHP BUDE ZAJIŠTĚN PROTI PÁDU
- REVIZE PRAVIDELNOU KONTROLOU 1x ZA ROK A TLAKOVOU ZKOUŠKOU 1x ZA 5 LET

	NÁZEV	POČET [ks]
OV.HP1	PŘENOSNÝ SNĚHOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ	4ks (89B), 4ks (113B)
OV.HP2	PŘENOSNÝ PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ	29ks (34A), 2ks (43A)

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV/PS STAHOVACÍ PŮDNÍ SCHODY

POPIS:
PROTIPOŽÁRNÍ STAHOVACÍ PŮDNÍ SCHODY S KOVOVÝM ŽEBŘÍKEM, ROZMĚR 700x1100 mm, PRO SVĚTLOU VÝŠKU MÍSTNOSTI 3,05 m, ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU 440 mm, DÉLKA STUPNĚ 400 mm

POKLOP:	OHNIVZDORNÝ, ZATEPLENÝ TL. 56 MM, TLOUŠŤKA TERMOIZOLACE 30 MM, Z OBOU STRAN OCELOVÝ PLECH, Z VNĚJŠÍ POHLEDOVÉ STRANY BÍLÉ BARVY VČETNĚ ZÁMKU
SKŘÍŇ:	KOVOVÁ S INTEGROVANÝMI KOVOVÝMI KRYCÍMI LIŠTAMI VÝŠKA SKŘÍNĚ 140 MM
ŽEBŘÍK:	KOVOVÝ "NŮŽKOVÝ SYSTÉM SKLÁDÁNÍ ŽEBŘÍKU" VZDÁLENOST MEZI STUPNI 250-300 MM
STUPNĚ:	KOVOVÉ S PROTISKLUZOVÝM PROFILEM ŠÍŘKA STUPNĚ 80 MM, DÉLKA STUPNĚ 400 MM
STANDARDNÍ VYBAVENÍ:	SYSTÉM RYCHLÉ MONTÁŽE ZA POUŽITÍ MONTÁŽNÍCH ÚHELNÍKŮ KOVOVÉ KRYCÍ LIŠTY, OVLÁDACÍ TYČ K OTEVÍRÁNÍ POKLOPU
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 15 DP3
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA:	U= 1,1 W/m^{2}K
POČET:	2 ks

SCHEMATICKÝ VÝKRES:

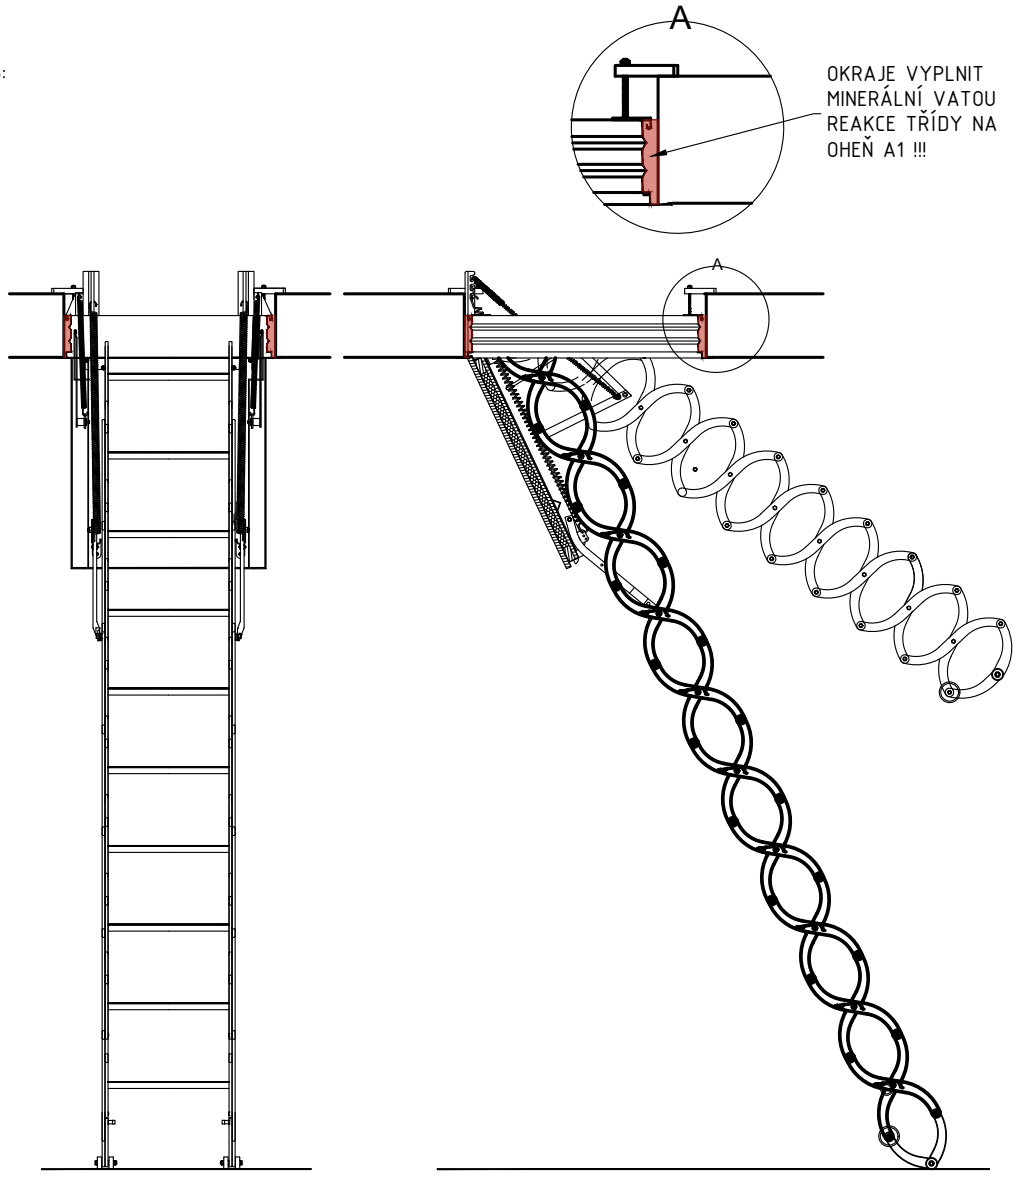

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV SP STŘEŠNÍ POKLOP

POPIS:
POKLOP SLOUŽÍCÍ K VÝLEZU NA STŘECHU. HORNÍ A SPODNÍ VRSTVU POKLOPU TVOŘÍ Al PLECH tl. 1,0 mm S VNITŘNÍ NEHOŘLAVOU VÝPLNÍ Z TEPELNÉ IZOLACE tl. 40 mm. PROVEDENÍ V KOLMÉ MANŽETĚ.

RÁM:	ELOXOVANÝ HLINÍK S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM VE VARIANTĚ S OTEVÍRACÍM KŘÍDLEM
MANŽETA:	OCELOVÁ S TEPELNOU IZOLACÍ tl. 50 mm
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ:	A1
SVĚTLÉ ROZMĚRY:	750x1200 mm
POČET:	2 ks

POZNÁMKA:
- NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PÚ ŘAZENÝCH DO SKUPINY U2 NESMÍ BÝT POUŽITO VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ D AŽ F

OV TR TREZOR

POPIS:
A: OCELOVÝ TREZOR SE ZDVOJENÝM PLÁŠTĚM S PROFILOVOU VÝPLNÍ, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TREZOROVÉHO KLÍČE. ROZMĚRY TREZORU MIN 500x200x100 mm. PROTI ZNEUŽITÍ VĚŘEJNOSTI JSOU UVNITŘ TREZORU UMÍSTĚNA TLAČÍTKA CENTRAL STOP, TOTAL STOP A STOP TLAČÍTKO FOTOVOLTAIKY. DVEŘE TREZORU BUDOU NAPOJENY NA OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ LDP. POHLEDOVÉ ČÁSTI (RÁM+DVÍŘKA) V BARVĚ STŘÍBRNÉ.

POČET: 1 ks

OV SK SKLEPNÍ SVĚTLÍK

POPIS:
SKLEPNÍ SVĚTLÍK PRO VEDENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ A PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ SUTERÉNNÍCH MÍSTNOSTÍ.

ROZMĚRY:


SVĚTLÍK:		NÁSTAVEC:	
ŠÍŘKA:	1250	ŠÍŘKA:	1250
HLOUBKA:	400	HLOUBKA:	400
VÝŠKA:	1000	VÝŠKA:	350

KONSTRUKCE:
- PLASTOVÝ VÝROBEK Z VÝROBY - DUROPLAST VYZTUŽENÝ SKELNÝMI VLÁKNY
- HORNÍ ČÁST OPATŘENA POCHOZÍM TAHOKOVEM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY MONTÁŽNÍ IZOLAČNÍ DESKA S INTEGROVANÝMI UPEVŇOVACÍMI OTVORY
- ODVODNĚNÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ
- SVĚTLÍK SHORA CHRÁNĚN KRYTEM Z JEDNOVRSTVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA ESG 4 mm,
- UPEVNĚNO POMOCÍ HLINÍKOVÉHO PROFILU NA ZEĎ

- SVĚTLÍK USAZEN NA INSTALAČNÍ IZOLAČNÍ DESCE BEZ TEPELNÉHO MOSTU S OKNEM V IZOLAČNÍ VRSTVĚ
- IZOLAČNÍ PROFIL 4DÍLNÝ S ROHOVÝM NAPOJENÍM
- tl. IZOLAČNÍ DESKY 120 mm

TYP SESTAVY:
1x IZOLAČNÍ DESKA S OKNEM + 1x SVĚTLÍK + 2x NÁSTAVEC + 1x OCELOSKLENĚNÝ KRYT

POČET KUSŮ:
1 ks

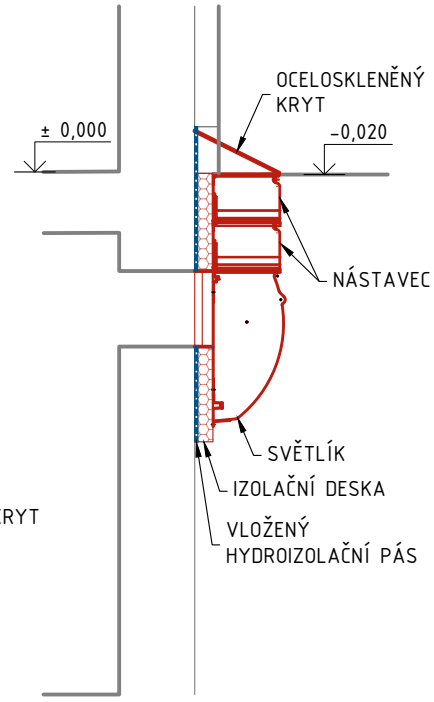


DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV MS DŘEVĚNÁ MADLA SCHODIŠTĚ

POPIS:
CELODŘEVĚNÉ MADLO SCHODIŠTĚ, MATERIÁL BUK. POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍ.

SCHODIŠTĚ	DÉLKA [m]	DÉLKA CELKEM [m]
1S15, 0P11, 0P12A	24,40	43.90
1S16, 0P91, 1P01	19,50	



OV DP DVÍŘKA PIVNÍHO TANKU

POPIS:
CELOPLECHOVÁ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ DVÍŘKA VČETNĚ RÁMU SE ZÁMKEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM, BARVA STŘÍBRNÁ.

ROZMĚR:
500x500 mm

POČET KUSŮ:
1 ks

OV VM (NEOBSAZENO)


NEOBSAZENO

OV R.X POŽÁRNÍ ROLETY

POPIS:
- POŽÁRNÍ ROLETA NAHRAZUJÍCÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST OKEN
- KASTLÍK Z POZINKOVANÉHO PLECHU K UKOTVENÍ NA STĚNU NAD OKENNÍ OTVOR
- PLOCHA ROLETY Z TKANINY ZE SKLENÝCH A ANTIKOROZNÍCH VLÁKEN 1600 g/m^2 (DLE URČENÍ DANÉHO VÝROBCE)
- TKANINA NA BOCÍCH VEDENA VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- TKANINA + KOVOVÁ KONSTRUKCE V BARVĚ STŘÍBRNÉ

POŽADAVEK PBŘ: V TRAJEKTORII POŽÁRNÍCH ROLET NESMÍ BÝT NIC UMÍSTĚNO, ABY MOHLO V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ POŽÁRU DOJÍT K UZAVŘENÍ ROLETY. POŽÁRNÍ ROLETY SE V PŘÍPADĚ POPLACHU V OBJEKTU UZAVŘOU NA ZÁKLADĚ SIGNÁLU OD ÚSTŘEDNY LDP. ROLETA MÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST TŘÍDY EW, SNIŽUJÍ INTENZITU SÁLAVÉHO TEPLA A OMEZUJÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU PO DOBU 15 AŽ 30 MINUT. ROLETA MUSÍ SPLŇOVAT PROTIPOŽÁRNÍ KRITÉRIA PRO KOMERČNÍ OBJEKTY, VE KTERÝCH NAHRAZUJÍ POŽÁRNÍ OKNA A DVEŘE.

OV R.1 POŽÁRNÍ ROLETA

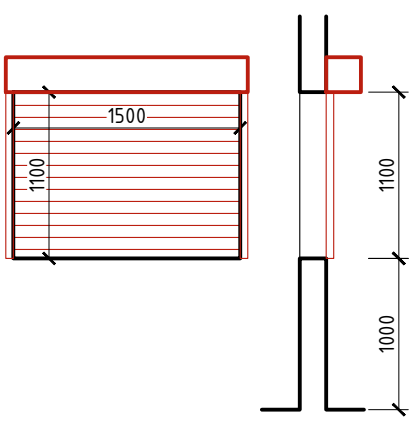


ROZMĚRY OTVORU:
- 1500x1100 mm

POŽÁRNÍ ODOLNOST:
- EW15 DP3-S,
- UZAVÍRÁ LDP

POČET KUSŮ:
- 1 ks

OV R.2 POŽÁRNÍ ROLETA

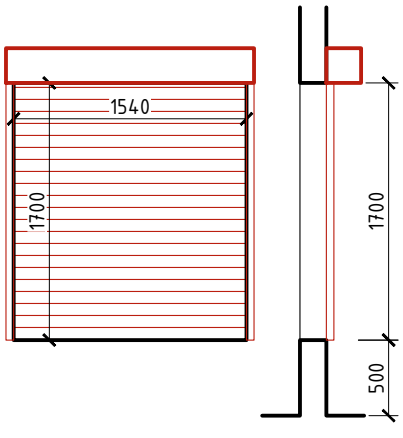

ROZMĚRY OTVORU:
- 1540x1700 mm

POŽÁRNÍ ODOLNOST:
- EW30 DP3,
- UZAVÍRÁ LDP

POČET KUSŮ:
- 1 ks

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV / VP.x TECHNICKÁ SPECIFIKACE VNITŘNÍCH PARAPETŮ

POPIS: INTERIÉROVÉ PARAPETY tl. 19 mm S DŘEVOTŘÍSKOVÝM JÁDREM POTAŽENÉ LAMINÁTEM, V BARVĚ BÍLÉ. BOKY OCHRÁNĚNY PLASTOVÝMI KRYTKAMI. PŘED VYHOTOVENÍM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DOJDE K PŘEMĚŘENÍ HLOUBKY A ŠÍŘKY PARAPETU. V KANCELÁŘSKÝCH PROSTORECH KDE JSOU TAŽENY KABELOVÉ LIŠTY BUDE PARAPET S PŘESAHEM, V MÍSTĚ PARAPETU UCHYCENO PŘES ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z.12.

VÝKAZ VÝMĚR
VNITŘNÍ PARAPETY 2.NP

OZN.	DÉLKA [mm]	HLOUBKA [mm]	POČET [ks]
01	1470	490	40
02	1330	490	2
03	1470	450	5
04	1470	460	23
05	1470	260	2
06	1470	280	6
07	2400	410	2
08	1150	300	6
09	1485	180	1

VÝKAZ VÝMĚR
VNITŘNÍ PARAPETY 1.NP

OZN.	DÉLKA [mm]	HLOUBKA [mm]	POČET [ks]
10	1470	480	2
11	1470	510	9
12	1470	330	13
13	1470	310	5
14	1470	270	14
15	1005	270	1
16	1470	350	2
17	2400	410	1
18	1160	280	1
19	1470	250	2
20	1345	270	1
21	1470	280	8
22	570	280	3
23	1540	170	7
24	1470	420	5
25	1470	295	3
26	1470	300	16
27	580	330	2
28	580	460	5
29	580	300	2
30	580	440	3
31	2995	140	1
32	2995	765	1
33	1480	120	1
34	1500	120	3
35	660	120	1
36	1200	400	6

VÝKAZ VÝMĚR
VNITŘNÍ PARAPETY 1.PP

OZN.	DÉLKA [mm]	HLOUBKA [mm]	POČET [ks]
41	1000	450	1
42	1215	450	1

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OV CD.x VYBAVENÍ POKLADNÍCH OKEN DOPRAVCE

POPIS: POKLADNÍ OKNA DOPRAVCE MUSÍ BÝT VYBAVENA NÍŽE POPSANÝMI VÝROBKY:

OV CD.1 POKLADNÍ PŘESUVNÁ MISKA:
- PRO PŘEDÁVÁNÍ HOTOVOSTI, JÍZDNÍHO DOKLADU, PLATEBNÍHO TERMINÁLU A POPů.
- ZAPUŠTĚNO V PARAPETU U POKLADNÍHO OKNA NA JEHO OSU.
- ROZMĚRY Š150xD300xV100 MM.
- CELKEM: 3 KUSY

OV CD.2 POKLADNÍ KOMUNIKÁTOR:
- KOMUNIKÁTOR MEZI POKLADNÍ A CESTUJÍCÍM.
- OBSAHUJE NA KAŽDÉ STRANĚ POKLADNÍHO OKNA MIKROFON A REPRODUKTOR.
- V PROSTORU POKLADNY JE NAINSTALOVÁNA ZÁKLADNA UMOŽŇUJÍCÍ OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI.
- CELKEM: 3 KUSY

OV CD.3 DISPLEJ PRO ZOBRAZENÍ CENY JÍZDNÉHO:
- PRO KOMUNIKACI S CESTUJÍCÍM BUDE Z VNITŘNÍ STRANY NA ODKLÁDACÍ PLOŠE PULTU/ PARAPETU SMĚREM K CESTUJÍCÍM UMÍSTĚN DISPLEJ ZOBRAZUJÍCÍ CENU JÍZDNÉHO.
- CELKEM: 3 KUSY

OV CD.4 INDUKČNÍ SMYČKA:
- Z VNITŘNÍ STRANY POKLADNÍHO OKNA BUDE UMÍSTĚNA INDUKČNÍ SMYČKA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ.
- SMYČKA BUDE PEVNĚ UCHYCENA NA POKLADNÍM OKNĚ.
- CELKEM: 1 KUS

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.10.2022	Odevzdání dokumentace PDPS k připomínkám	Ing. Jan Polívka
001	1.12.2022	Odevzdání dokumentace PDPS - čistopis	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz
Zhotovitel objektu:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Jan Polívka	Ing. Martin Hulan	Ing. Bára Zemanová	

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice**	Označení (S-kód): S631900085 Označení zhotovitele: 2021-002
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2.1.01.01
Název objektu:	**SO 01 - Výpravní budova** **Architektonicko-stavební řešení**	Označení objektu/komplexu: **SO 85-71-85**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Tabulka výrobků - tabulka klempířských výrobků Nový stav	Číslo přílohy: Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Ústecký kraj	Lovosice [687707]	0801 N5

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	1.12.2022		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631900085	_PDPS	_D2211.01	_SO 85-71-85	_01	_	_001

[Prostor pro další informace]

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

K/XX PARAPETNÍ PLECH VNĚJŠÍ

OZNAČENÍ: K/XX

TYP: PARAPETNÍ PLECH VNĚJŠÍ


RŠ: 280; 400; 440 mm

MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ Z VÝROBY POLYURETANOVÝM LAKEM
BARVA STŘÍBRNÁ

DOPLŇKY: KOTVÍCÍ PŘÍPONKY, U SVISLÉ STĚNY TMELIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM

SCHÉMA:

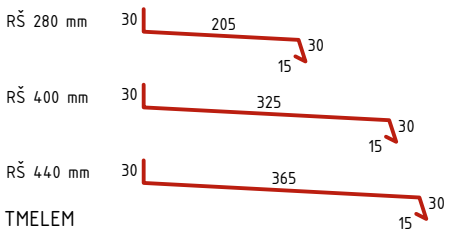

VÝKAZ VÝMĚR:

OZNAČENÍ K/XX	ROZMĚRY			POČET		CELKOVÝ POČET [ks]
	RŠ [mm]	DÉLKA PARAPETU [mm]	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	
01	280	570	-	3	-	3
02	280	580	-	12	-	12
03	280	1005	1	1	-	2
04	280	1150	-	1	12	13
05	280	1160	-	1	1	2
06	280	1200	-	1	1	2
07	280	1250	1	1	1	3
08	280	1300	-	1	2	3
09	280	1345	-	1	-	1
10	280	1445	-	1	-	1
11	280	1470	-	79	75	154
12	280	1485	-	-	1	1
13	400	1540	-	1	-	1
14	440	1540	-	6	-	6
15	280	2400	-	2	1	3
16	280	8180	-	-	2	2

POZNÁMKA:
NÁVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE, PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKŮ DO VÝROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVĚŘIT ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ A SCHVÁLIT ŘEŠENÍ PROJEKTANTEM.
DÉLKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ UVAŽUJE SE SVĚTLÝMI ŠÍŘKAMI. JE NUTNÉ UVAŽOVAT MINIMÁLNĚ 10 % MATERIÁLU NAVÍC S OHLEDEM NA PŘESAHY.

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

K A.xx ATIKOVÝ PLECH

OZNAČENÍ: K/A.X

TYP: ATIKOVÝ PLECH

RŠ: viz TABULKA

MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ Z VÝROBY POLYURETANOVÝM LAKEM
BARVA STŘÍBRNÁ

DOPLŇKY: KOTVÍCÍ PŘÍPONKY

VÝKAZ VÝMĚR:

OZNAČENÍ K/A.XX	ROZMĚRY	
	RŠ [mm]	DÉLKA CELKEM [m]
01	600	5,53
02	635	16,71
03	655	5,62
04	665	21,21
05	685	64,77
06	695	90,64
07	705	17,20
08	715	12,56
09	735	68,53
10	755	3,10
11	790	38,70
12	820	3,45
13	905	6,27
14	925	9,40
15	975	3,42
16	1115	11,41

SCHÉMA:

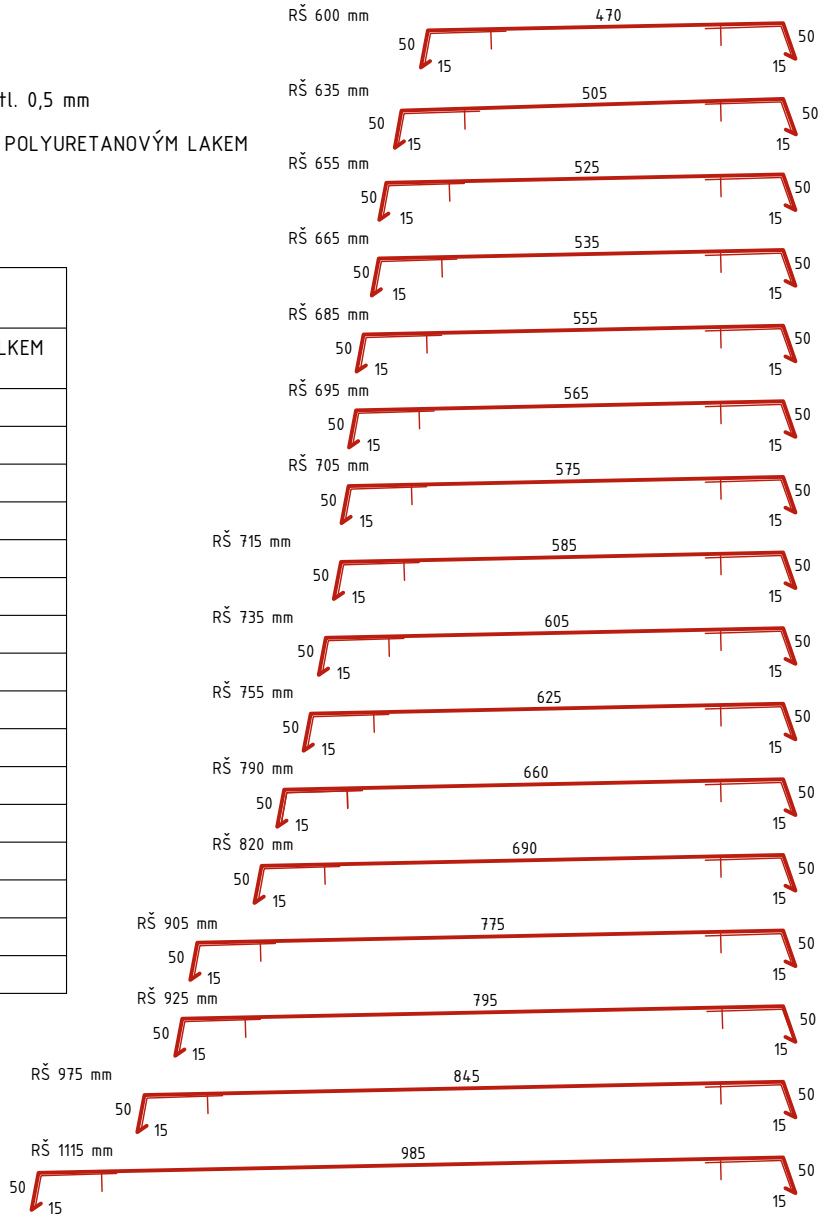

POZNÁMKA:
NÁVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE, PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKŮ DO VÝROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVĚŘIT ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ A SCHVÁLIT ŘEŠENÍ PROJEKTANTEM.
DÉLKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ UVAŽUJE SE SVĚTLÝMI ŠÍŘKAMI. JE NUTNÉ UVAŽOVAT MINIMÁLNĚ 10 % MATERIÁLU NAVÍC S OHLEDEM NA PŘESAHY.

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

K 0.xx OKAPNICE

OZNAČENÍ: K/O.X

TYP: OKAPNICE

RŠ: 138 mm


MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ Z VÝROBY POLYURETANOVÝM LAKEM
BARVA STŘÍBRNÁ

DOPLŇKY: KOTVÍCÍ PŘÍPONKY

VÝKAZ VÝMĚR:

SCHÉMA:



OZNAČENÍ K/O.XX	ROZMĚRY	
	RŠ [mm]	DÉLKA CELKEM [m]
01	138	29,41

K K.xx KRYCÍ PROFIL

OZNAČENÍ: K/K.X

TYP: KRYCÍ PROFIL

RŠ: 180 mm


MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ Z VÝROBY POLYURETANOVÝM LAKEM
BARVA STŘÍBRNÁ

DOPLŇKY: KOTVÍCÍ PŘÍPONKY, U SVISLÉ STĚNY TMELIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM

VÝKAZ VÝMĚR:

SCHÉMA:



OZNAČENÍ K/K.XX	ROZMĚRY	
	RŠ [mm]	DÉLKA CELKEM [m]
01	180	153,00

K R.xx OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY

OZNAČENÍ: K/R.X

TYP: OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY

RŠ: 295 mm

MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ Z VÝROBY POLYURETANOVÝM LAKEM
BARVA STŘÍBRNÁ

DOPLŇKY: KOTVÍCÍ PŘÍPONKY, U SVISLÉ STĚNY TMELIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM

VÝKAZ VÝMĚR:

SCHÉMA:



OZNAČENÍ K/K.XX	ROZMĚRY	
	RŠ [mm]	DÉLKA CELKEM [m]
01	295	10,74

POZNÁMKA:
NÁVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE, PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKŮ DO VÝROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVĚŘIT ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ A SCHVÁLIT ŘEŠENÍ PROJEKTANTEM.
DÉLKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ UVAŽUJE SE SVĚTLÝMI ŠÍŘKAMI. JE NUTNÉ UVAŽOVAT MINIMÁLNĚ 10 % MATERIÁLU NAVÍC S OHLEDEM NA PŘESAHY.

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

K Z.xx ŽLAB

OZNAČENÍ: K/Z.X

TYP: ŽLAB

RŠ: 330 mm


MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ Z VÝROBY POLYURETANOVÝM LAKEM
BARVA STŘÍBRNÁ

DOPLŇKY: ŽLABOVÉ HÁKY

VÝKAZ VÝMĚR:

SCHÉMA:



OZNAČENÍ K/Z.XX	ROZMĚRY	
	RŠ [mm]	DÉLKA CELKEM [m]
01	330	88,65

K S.xx SVOD ZE STŘECH A MARKÝZY U PROSKLENÉ FASÁDY

OZNAČENÍ: K/S.X

TYP: SVOD

RŠ: (různé, viz výkaz)


MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ Z VÝROBY POLYURETANOVÝM LAKEM
BARVA STŘÍBRNÁ

DOPLŇKY: KOLENA, SPOJKY, OBJÍMKY, KOTVÍCÍ PRVKY

VÝKAZ VÝMĚR:

SCHÉMA:



OZNAČENÍ K/S.XX	ROZMĚRY	
	ϕ [mm]	DÉLKA CELKEM [m]
01	100	24,64
02	50	5,80

POZNÁMKA:
NÁVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE, PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKŮ DO VÝROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVĚŘIT ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ A SCHVÁLIT ŘEŠENÍ PROJEKTANTEM.
DÉLKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ UVAŽUJE SE SVĚTLÝMI ŠÍŘKAMI. JE NUTNÉ UVAŽOVAT MINIMÁLNĚ 10 % MATERIÁLU NAVÍC S OHLEDEM NA PŘESAHY.

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

K ZZ.X ZAATIKOVÝ ŽLAB

OZNAČENÍ: K/ZZ.X
TYP: ZAATIKOVÝ ŽLAB
RŠ: 500 mm
MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ Z VÝROBY POLYURETANOVÝM LAKEM
BARVA STŘÍBRNÁ
DOPLŇKY: KOTVÍCÍ PŘÍPONKY
VÝKAZ VÝMĚR:

SCHÉMA:

RŠ 510 mm




OZNAČENÍ K/ZZ.XX	ROZMĚRY	
	RŠ [mm]	DÉLKA CELKEM [m]
01	510	13,02

K U.X ZAATIKOVÝ ŽLAB

OZNAČENÍ: K/U.X
TYP: UKONČENÍ STŘECHY
RŠ: 310 mm
MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ Z VÝROBY POLYURETANOVÝM LAKEM
BARVA STŘÍBRNÁ
DOPLŇKY: KOTVÍCÍ PŘÍPONKY
VÝKAZ VÝMĚR:

SCHÉMA:

RŠ 310 mm




OZNAČENÍ K/U.XX	ROZMĚRY	
	RŠ [mm]	DÉLKA CELKEM [m]
01	310	13,02

K ZL.X ZÁVĚTRNÁ LIŠTA


OZNAČENÍ: K/U.X
TYP: ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
RŠ: 410 mm
MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ Z VÝROBY POLYURETANOVÝM LAKEM
BARVA STŘÍBRNÁ
DOPLŇKY: KOTVÍCÍ PŘÍPONKY
VÝKAZ VÝMĚR:

SCHÉMA:

RŠ 320 mm



RŠ 260 mm



OZNAČENÍ K/ZL.XX	ROZMĚRY	
	RŠ [mm]	DÉLKA CELKEM [m]
01	320	10,24
02	260	29,20

POZNÁMKA:
NÁVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE, PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKŮ DO VÝROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVĚŘIT ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ A SCHVÁLIT ŘEŠENÍ PROJEKTANTEM.
DÉLKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ UVAŽUJE SE SVĚTLÝMI ŠÍŘKAMI. JE NUTNÉ UVAŽOVAT MINIMÁLNĚ 10 % MATERIÁLU NAVÍC S OHLEDEM NA PŘESAHY.


DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

K KP.X KRYCÍ PLECH

OZNAČENÍ: K/KP.X
TYP: KRYCÍ PLECH
RŠ: 412 mm
MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ Z VÝROBY POLYURETANOVÝM LAKEM
BARVA STŘÍBRNÁ
DOPLŇKY: KOTVÍCÍ PŘÍPONKY
VÝKAZ VÝMĚR:

SCHÉMA:




OZNAČENÍ K/ZZ.XX	ROZMĚRY	
	RŠ [mm]	DÉLKA CELKEM [m]
01	500	16,20

K S2.x SVOD Z MARKÝZ NAD VSTUPY Č.18/3/4/13/14, APOD.

OZNAČENÍ: K/S2.X
TYP: SVOD
RŠ: (různé, viz výkaz)
MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ Z VÝROBY POLYURETANOVÝM LAKEM
BARVA STŘÍBRNÁ
DOPLŇKY: KOLENA, SPOJKY, OBJÍMKY, KOTVÍCÍ PRVKY
VÝKAZ VÝMĚR:

SCHÉMA:




OZNAČENÍ K/S.XX	ROZMĚRY	
	ø [mm]	DÉLKA CELKEM [m]
01	50	16,80

K Z2.x ŽLAB

OZNAČENÍ: K/Z2.X
TYP: ŽLAB
RŠ: 425 mm
MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ Z VÝROBY POLYURETANOVÝM LAKEM
BARVA STŘÍBRNÁ
DOPLŇKY: ŽLABOVÉ HÁKY
VÝKAZ VÝMĚR:

SCHÉMA:



OZNAČENÍ K/Z.XX	ROZMĚRY	
	RŠ [mm]	DÉLKA CELKEM [m]
01	425	6,80

POZNÁMKA:
NÁVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE, PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKŮ DO VÝROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVĚŘIT ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ A SCHVÁLIT ŘEŠENÍ PROJEKTANTEM.
DÉLKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ UVAŽUJE SE SVĚTLÝMI ŠÍŘKAMI. JE NUTNÉ UVAŽOVAT MINIMÁLNĚ 10 % MATERIÁLU NAVÍC S OHLEDEM NA PŘESAHY.

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.10.2022	Odevzdání dokumentace PDPS k připomínkám	Ing. Jan Polívka
001	1.12.2022	Odevzdání dokumentace PDPS - čistopis	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz
Zhotovitel objektu:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Jan Polívka	Ing. Martin Hulan	Ing. Bára Zemanová	

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice**	Označení (S-kód): S631900085 Označení zhotovitele: 2021-002
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2.1.01.01
Název objektu:	**SO 01 - Výpravní budova** **Architektonicko-stavební řešení**	Označení objektu/komplexu: **SO 85-71-85**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Tabulka výrobků - tabulka zámečnických výrobků Nový stav	Číslo přílohy: Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Ústecký kraj	Lovosice [687707]	0801 N5

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	1.12.2022		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631900085	_PDPS	_D.2.2.1.01	_SO 8571185	_01	_	_001

[Prostor pro další informace]

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OBECNÝ POPIS

TECHNICKÝ POPIS

- ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V ROZSAHU A SPECIFIKACÍ PODLE PŘÍSLUŠNÝCH TABULEK. MATERIÁLEM JSOU PŘEVÁŽNĚ BĚŽNĚ DOSTUPNÉ PROFILY NEBO TYPOVÉ VÝROBKY. SOUČÁSTÍ NĚKTERÝCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JSOU DOPLŇKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ (DŘEVO APOD.).

TECHNICKÉ POKYNY

- V PŘÍPADĚ VÝHRAD DODAVATELE K ÚPLNOSTI NÁVRHU, ODBORNÉHO PROVEDENÍ, VHODNOSTI NÁVRHU PRO DANÝ ÚČEL A JINÉ NESROVNALOSTI UPOZORNÍ NA TYTO PROJEKTANTA PŘED VLASTNÍM ZPRACOVÁNÍM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, PŘÍPADNĚ ZAPOČETÍM VÝROBY
- DODAVATEL JE POVINEN PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PROVÉST KONTROLU SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ, TYTO ROZMĚRY BUDOU ZANESENY DO DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ
- VŠECHNY SVARY BUDOU ZABROUŠENY A ZAČIŠTĚNY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH VÝROBKŮ – ŽÁROVÝ POZINK, PRÁŠKOVÁ BARVA STŘÍBRNÁ,
- PRO DOTĚSNĚNÍ BUDOU POUŽITY TRVALE PRUŽNÉ POLYURETANOVÉ MATERIÁLY, MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA TRVALÁ PŘÍDRŽNOST KE STAVEBNÍM A ZÁMEČNICKÝM KONSTRUKCÍM
- PŘED DOKONČENÍM A PŘEDÁNÍM STAVBY MUSÍ DODAVATEL PROVÉST VYČIŠTĚNÍ VŠECH ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ A KONSTRUKCÍ DOTČENÝCH TOUTO PRACÍ
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A KONSTRUKCE MUSÍ BÝT SCHVÁLENY PLATNÝMI ÚŘADY PRO UŽÍVÁNÍ V EU S PŘÍSLUŠNÝM OSVĚDČENÍMI A ATESTY
- VÝROBKY JE NUTNÉ PROVÉST V SOULADU S PLATNÝMI ČSN. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ JE DODAVATEL POVINEN NA NĚ UPOZORNIT PŘED PODEPSÁNÍM SMLOUVY O DODÁNÍ VÝROBKŮ S INVESTOREM.
- NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PÚ ŘAZENÝCH DO SKUPINY U2 NESMÍ BÝT POUŽITO VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ D AŽ F

DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

- PŘED ZAPOČETÍM PROVÁDĚNÍ BUDE DODAVATELEM VYHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VYBRANÝCH VÝROBKŮ
- DÍLENSKÁ PÍSEMNÁ A VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI A PROJEKTANTOVI TAK, ABY PŘÍPADNÉ POŽADAVKY PROJEKTANTA NA ZMĚNY NEOHROZILY TERMÍN VÝSTAVBY
- Z DOKUMENTACE MUSÍ BÝT ZŘEJMÉ KONSTRUKCE, ROZMĚRY, MONTÁŽ, KOTVÍCÍ PRVKY, SPOJOVACÍ PRVKY, SVARY, TYPY SVARŮ, UPEVNĚNÍ PRVKŮ, ATD.
- SCHVÁLENÍM DOKUMENTACE NESNÍMÁ GP Z DODAVATELE ODPOVĚDNOST ZA PROVEDENÍ VÝROBKU DLE ČSN

ZÁVĚR

- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO PROVÉST DÍLČÍ ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTACE

TECHNICKÉ INFORMACE:

- VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY KOTVENÉ DO OBVODOVÝCH STĚN, ZEJMÉNA OHRANIČUJÍCÍ VYTÁPĚNÝ PROSTOR, BUDOU KOTVENY ZA POMOCI CERTIFIKOVANÝCH SYSTÉMŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM PRO DISTANČNÍ KOTVENÍ ZPRAVIDLA ZA POMOCI INJEKTÁŽNÍCH CHEMICKÝCH MALT.
- KOTVENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ DO OBVODOVÝCH STĚN BUDE PROVEDENO DŘÍVE NEŽ SAMOTNÉ ZATEPLENÍ FASÁDY. TEPRVE PO ZATEPLENÍ FASÁDY BUDOU VÝROBKY, ZPRAVIDLA ŠROUBOVÝMI SPOJI (POZINKOVANÉ KONSTRUKCE), OSAZENY NA SVÁ MÍSTA. NÁSLEDNĚ MOHOU BÝT DOPLNĚNY PŘÍPADNÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – OPLECHOVÁNÍ ATIK APOD.

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 1.X	PROVOZNÍ ŽEBŘÍKY NA STŘECHU

OBECNÝ POPIS

NAVRHUJE SE NĚKOLIK TYPŮ ŽEBŘÍKŮ, ZDE JE UVEDEN OBECNÝ POPIS. KONKRÉTNÍ VYUŽITÍ DANÝCH ČÁSTÍ JE PATRNÉ Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE A VÝKAZU U KONKRÉTNÍCH VÝROBKŮ.

NOSNÁ KONSTRUKCE:
PODÉLNOU NOSNOU KONSTRUKCI PŘÍČLOVÉHO ŽEBŘÍKU TVOŘÍ 2x ŠTĚŘÍN L 60/60/6, PŘÍPADNĚ KOMBINACE ŠTĚŘÍNU L 60/60/6 A SUCHOVODU TR 76/3,2. ŠTĚŘÍNY JSOU KOTVENY DO OBVODOVÝCH STĚN PŘES KONZOLU TR 50/6 POMOCÍ ROZNÁŠECÍ DESKY PL 10/150/150 A CHEMICKÝCH KOTEV. KOTEVNÍ KONSTRUKCE PŘIPEVNĚNA K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘED ZATEPLENÍM OBJEKTU. ŽEBŘÍK S NÁSTUPNÍ PLOCHOU NA ÚROVNI TERÉNU JSOU KOTVENY TAKÉ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU. PŘÍČLE JE NAVRŽENA JAKO KRUHOVÁ OCEL O ⌀20 mm.

BEZPEČNOSTNÍ KOŠ:
BEZPEČNOSTNÍ KOŠ BUDE UMÍSTĚN U ŽEBŘÍKŮ PŘESAHUJÍCÍCH DÉLKU 3,0 m A TO VE VZDÁLENOSTI MAXIMÁLNĚ 3,0 m OD NÁSTUPNÍ ÚROVNĚ AŽ DO VÝŠKY MINIMÁLNĚ 1,1 m OD VÝSTUPNÍ ÚROVNĚ. KOŠ JE TVOŘEN 5 SVISLÝMI TŘMENY Z OCELOVÉ PÁSOVINY 50/5 A NĚKOLIKA VODOROVNÝCH TŘMENŮ Z OCELOVÉ PÁSOVINY 50/8.

BEZPEČNOST:
ŽEBŘÍKY S NÁSTUPNÍ PLOCHOU V ÚROVNI TERÉNU JSOU OPATŘENY PROTI VNIKNUTÍ NEPOVOLANÝCH OSOB POMOCÍ UZAMYKATELNÝCH DVEŘÍ Z TAHOKOVU.

PROTISKLUZOVÉ POVRCHY:
VŽDY PRVNÍ A POSLEDNÍ PŘÍČLE MUSÍ MÍT PROTISKLUZNOU ÚPRAVU R12.

MATERIÁL:
ŽEBŘÍKY JSOU VYROBENY Z ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ OCELI. BARVA STŘÍBRNÁ.


OBECNÉ:
VÝKRESY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A SLOUŽÍ PŘEDEVŠÍM KE ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, RESP. ROZPOČTU. TENTO DOKUMENT NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU SI DODAVATEL ZPRACOVÁVÁ SÁM. VEŠKERÉ POSTUPY SE BUDOU ŘÍDIT POKYNY VÝROBCE DANÉHO PRODUKTU.

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 1.1	PROVOZNÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU


PŘEDNÍ POHLED

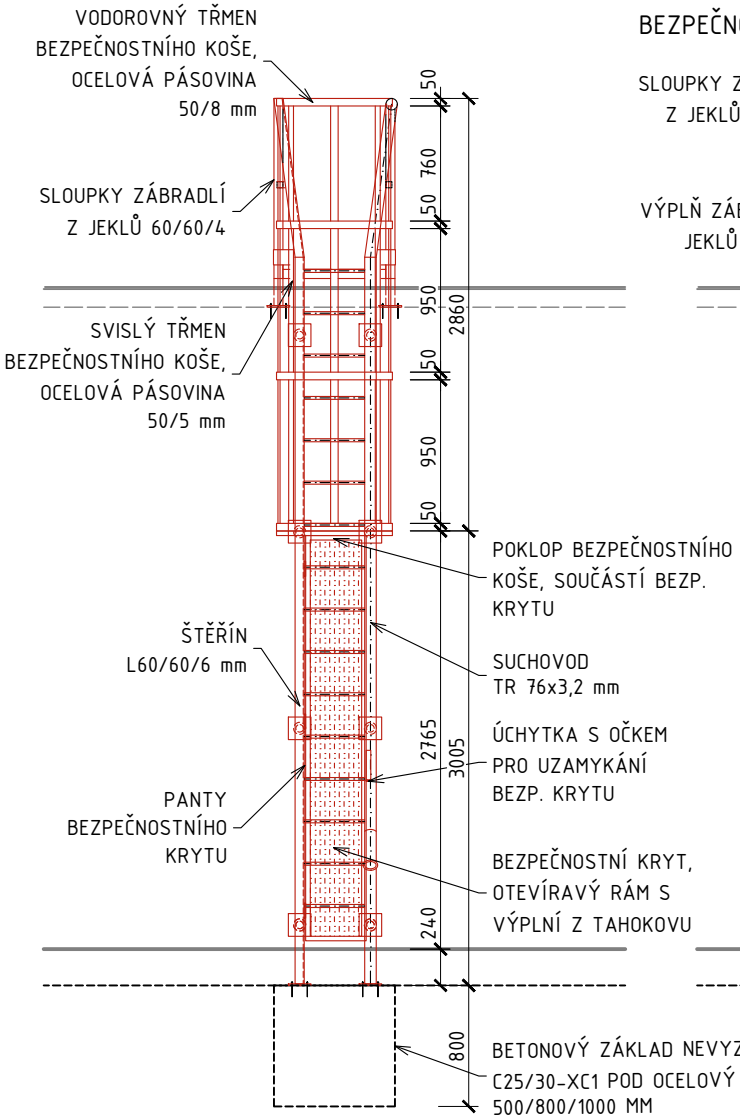


PŘEDNÍ POHLED BEZ BEZPEČNOSTNÍHO KOŠE A BEZPEČNOSTNÍHO KRYTU

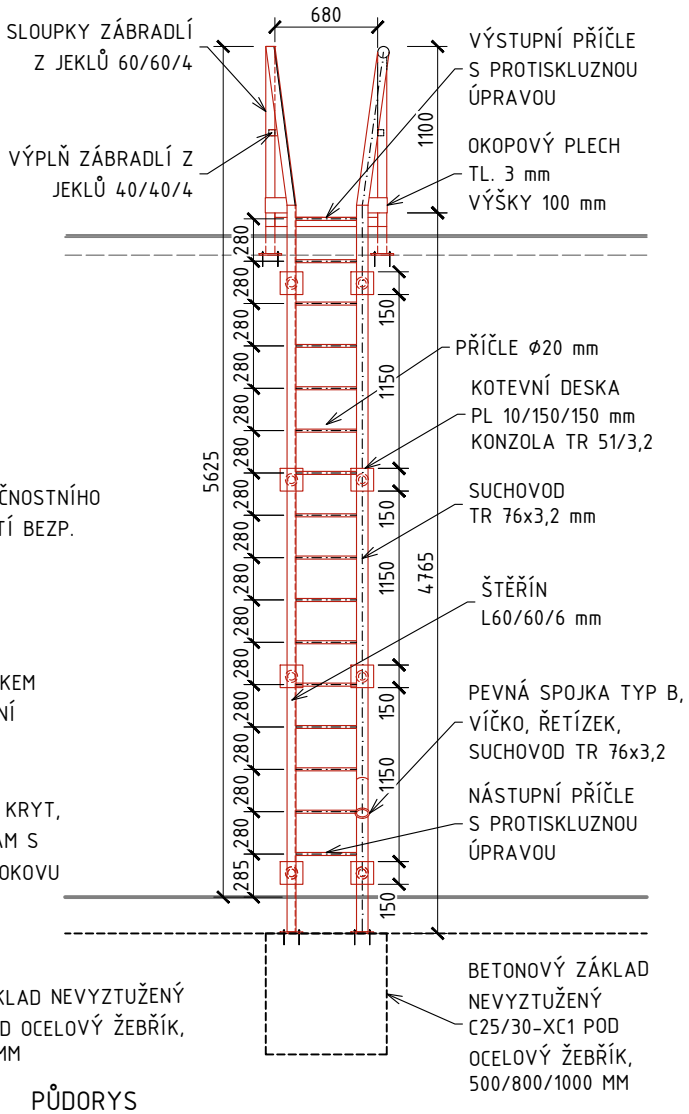

ZADNÍ POHLED

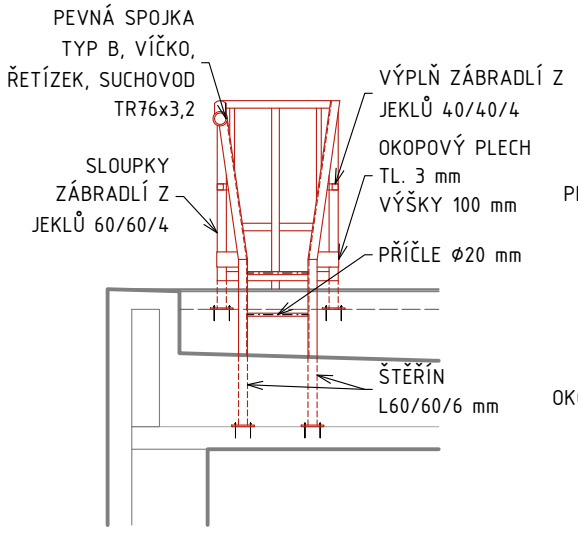

PŮDORYS

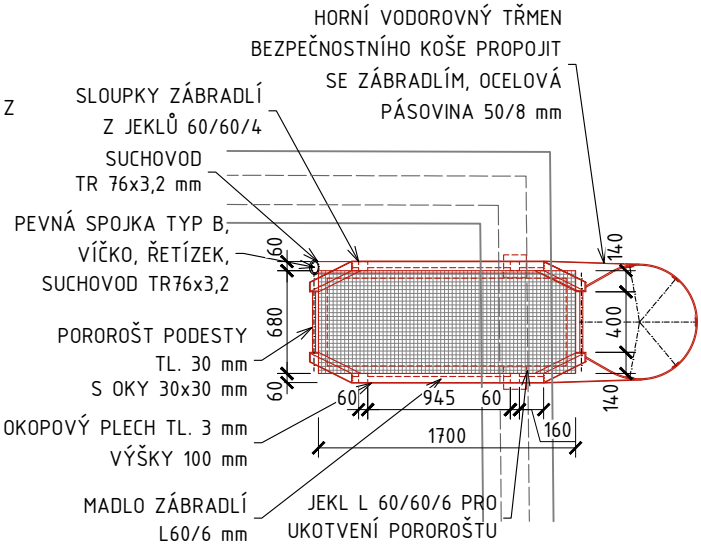


DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 1.1	PROVOZNÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU

BOČNÍ POHLED

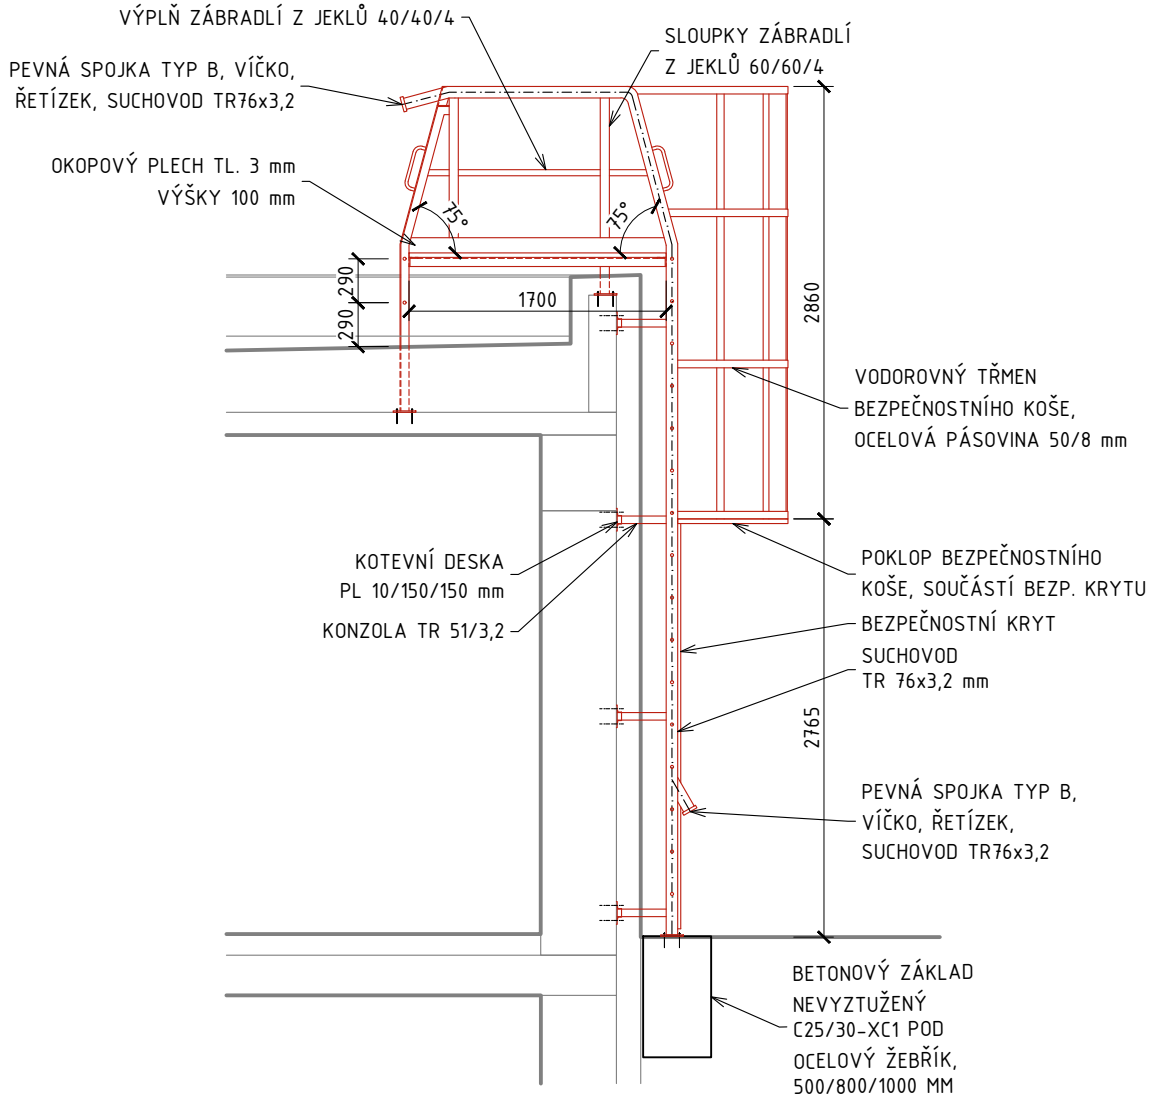

OCHRANNÝ KOŠ

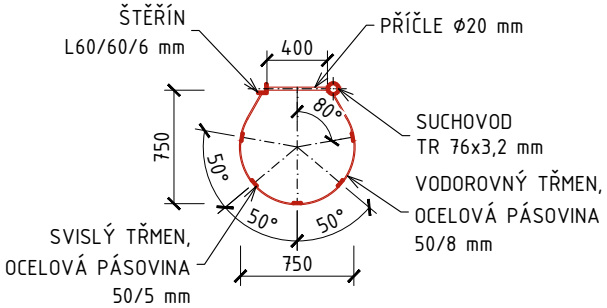

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN. Z 1.1 PROVOZNÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU


VÝKAZ VÝMĚR - OCEL						
Z1.1 - ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	JEDN. HMOTNOST [kg/m^2]	DÉLKA [m]	PLOCHA [m^2]	CELK. HMOTNOST [kg]
ŽEBŘÍK:						
L 60/60/6	ŠTĚŘÍN	5,49	–	12,02	–	65,99
TR 76/3,2	SUCHOVOD	5,95	–	6,32	–	37,60
TYČ ⌀20 mm	PŘÍČLE	2,47	–	7,20	–	17,78
TR 51/3,2	KONZOLA	3,95	–	3,20	–	12,64
PL 10x150x150	KOTEVNÍ PLECH	–	78,5	–	0,32	25,12
ŽEBŘÍK CELKEM [kg]:						159.14
ZÁBRADLÍ A PODESTA:						
L 60/60/6	RÁM PRO UKOTVENÍ POROROŠTU	5,49	–	4,76	–	26.13
JEKL 60/60/4	SLOUPKY ZÁBRADLÍ	6,71	–	4,84	–	32.48
JEKL 40/40/4	VÝPLŇ ZÁBRADLÍ	4,10	–	2,78	–	11.40
POROROŠT 30x3	KCE PODLAHY	–	18,00	–	1,16	20.88
PLECH 100/3 mm	OKOPOVÝ PLECH	–	24,00	–	0,17	4.08
ZÁBRADLÍ A PODESTA CELKEM [kg]:						184.26
OCHRANNÝ KOŠ						
PÁSOVINA 50/8	VODOROVNÝ TŘMEN	3,19	–	8,55	–	27,27
PÁSOVINA 50/5	SVISLÝ TŘMEN	1,99	–	14,30	–	28,46
OCHRANNÝ KOŠ CELKEM [kg]:						55.73
BEZPEČNOSTNÍ KRYT						
WG 30x30	RÁM OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA	1,48	–	6,16	–	9.12
WG 30x30	RÁM POKLOPU BEZP. KOŠE	1,48	–	1,97	–	2.92
TAHOKOV TR16/8	VÝPLŇ OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA	–	3,50	–	0,90	3.15
TAHOKOV TR16/8	VÝPLŇ POKLOPU BEZP. KOŠE	–	3,50	–	0,48	1.68
BEZPEČNOSTNÍ KRYT CELKEM [kg]:						16.86
CELKEM [kg]:						415,99

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 1.2	PROVOZNÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU


PŘEDNÍ POHLED

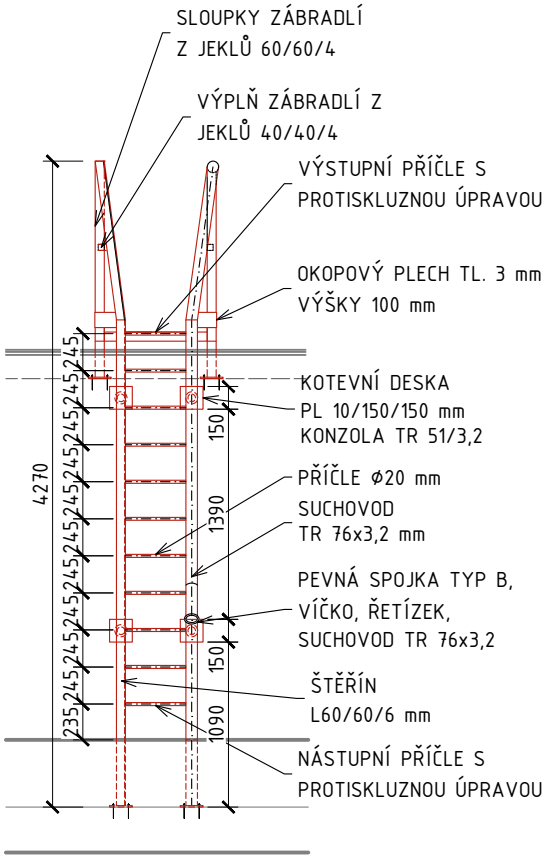


BOČNÍ POHLED

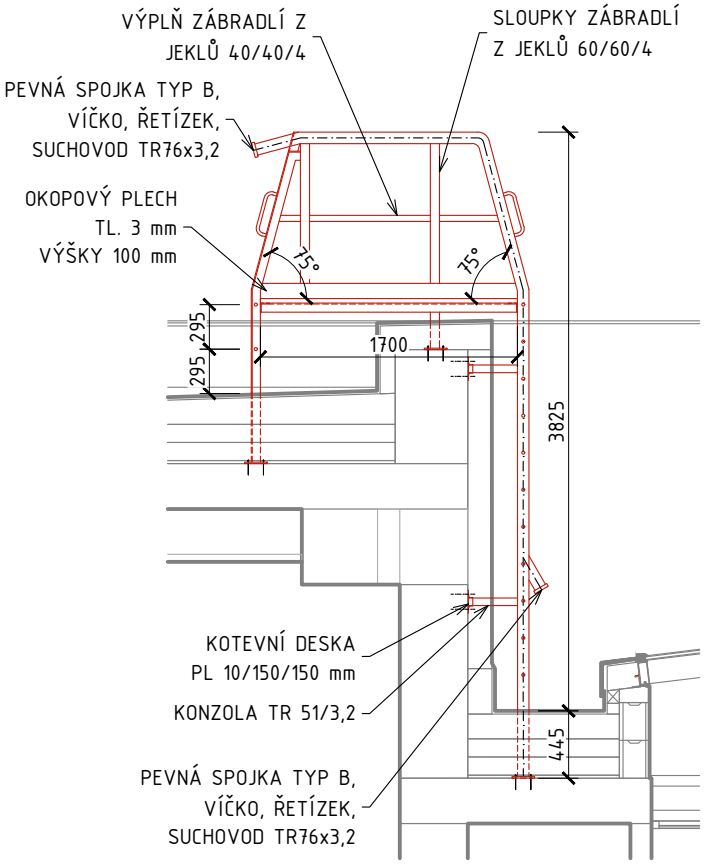

ZADNÍ POHLED

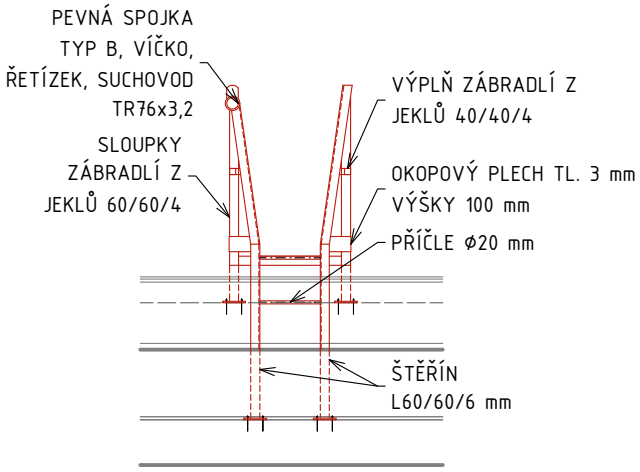

PŮDORYS

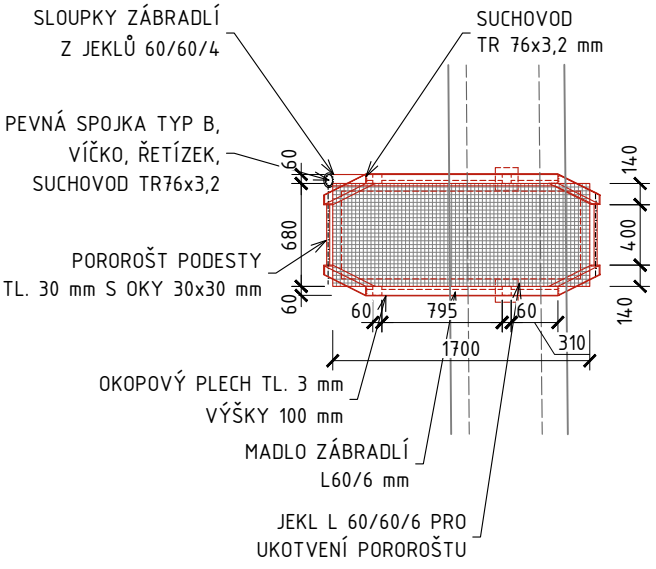


DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 1.2	PROVOZNÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU


PŘEDNÍ POHLED

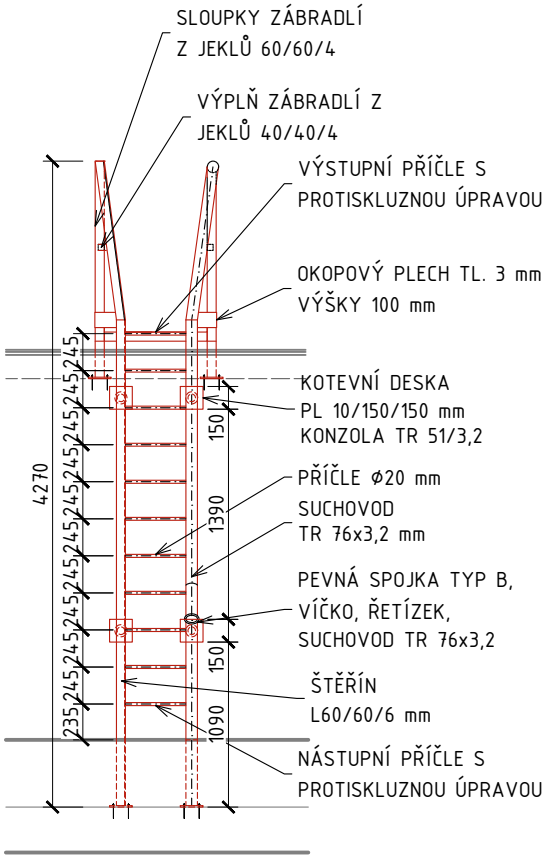


BOČNÍ POHLED

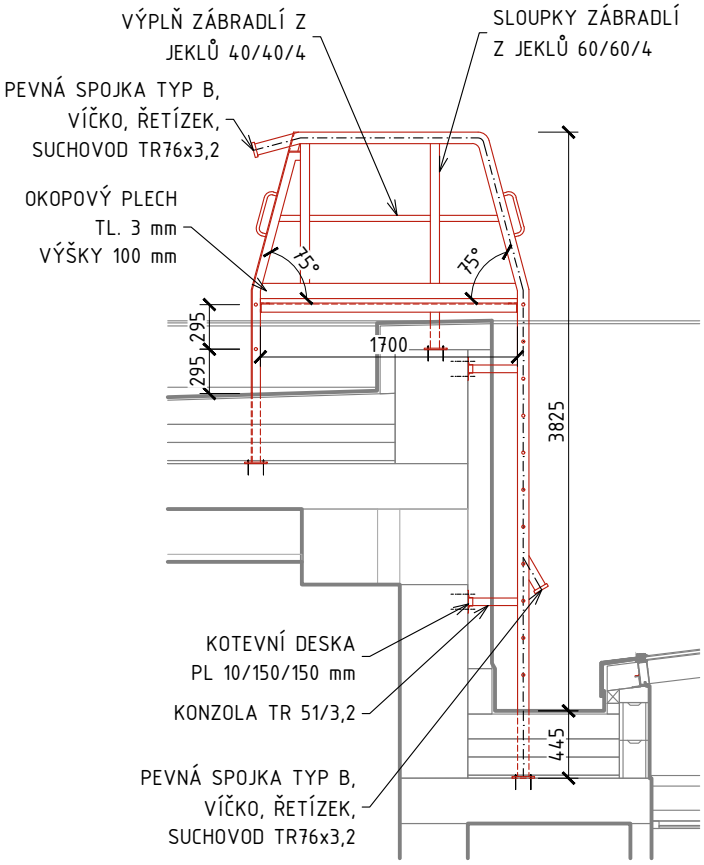

ZADNÍ POHLED

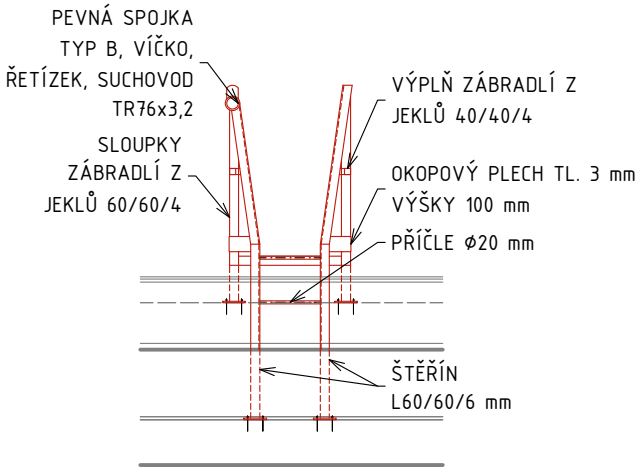

PŮDORYS

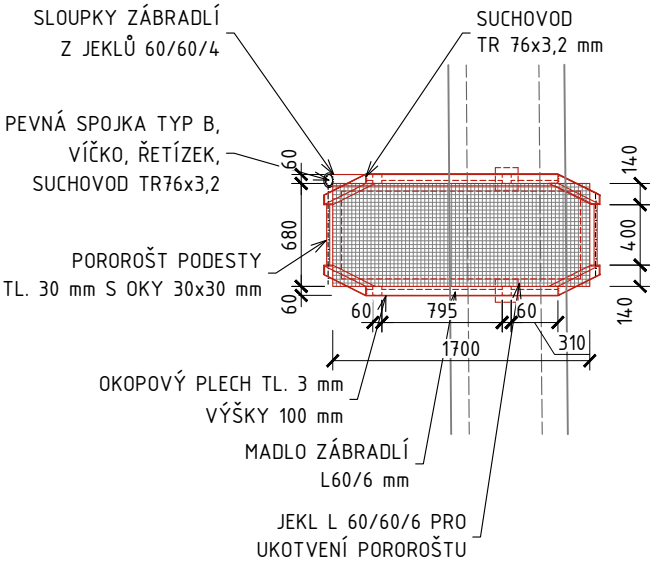


DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 1.3	PROVOZNÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU


PŘEDNÍ POHLED

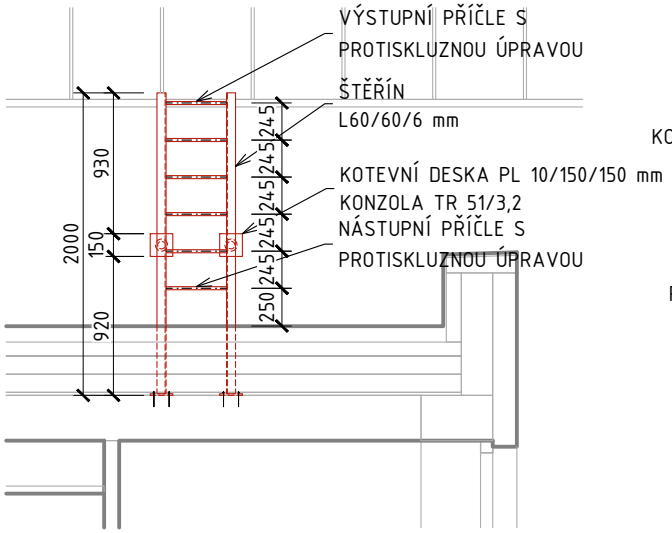

BOČNÍ POHLED

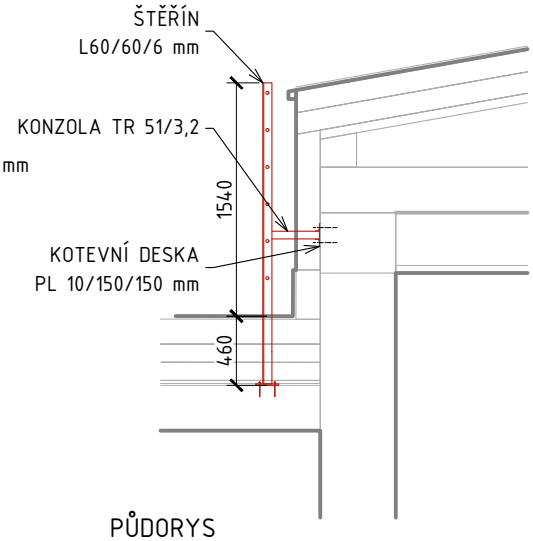

PŮDORYS

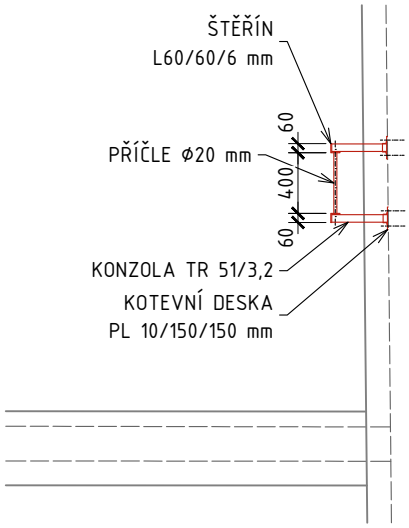


VÝKAZ VÝMĚR - OCEL						
Z1.3 - ŽEBŘÍK						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	JEDN. HMOTNOST [kg/m^2]	DÉLKA [m]	PLOCHA [m^2]	CELK. HMOTNOST [kg]
ŽEBŘÍK:						
L 60/60/6	ŠTĚŘÍN	5,49	-	4,00	-	21,96
TYČ Ø20 mm	PŘÍČLE	2,47	-	2,40	-	5,93
TR 51/3,2	KONZOLA	3,95	-	0,64	-	2,53
PL 10x150x150	KOTEVNÍ PLECH	-	78,5	-	0,09	7,07
ŽEBŘÍK CELKEM [kg]:						37.48
CELKEM [kg]:						37,48
POČET KUSŮ						2
CELKEM [kg]:						74,96

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 1.4	PROVOZNÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU


PŘEDNÍ POHLED

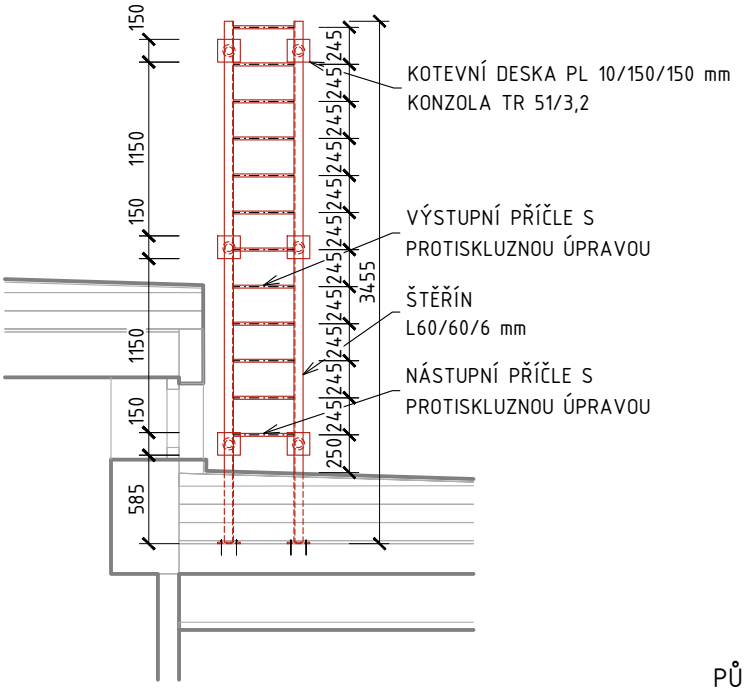

BOČNÍ POHLED

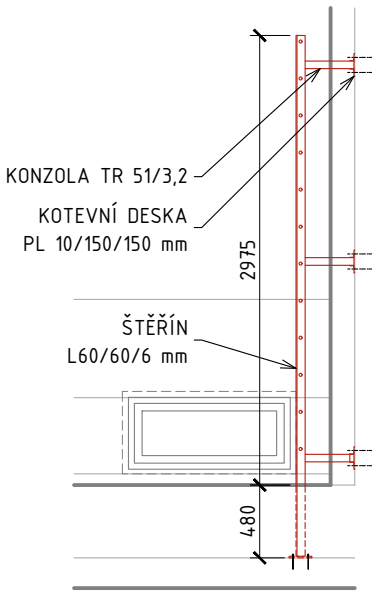

PŮDORYS




VÝKAZ VÝMĚR - OCEL						
Z1.4 - ŽEBŘÍK						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	JEDN. HMOTNOST [kg/m^2]	DÉLKA [m]	PLOCHA [m^2]	CELK. HMOTNOST [kg]
ŽEBŘÍK:						
L 60/60/6	ŠTĚŘÍN	5,49	-	6,91	-	37,94
TYČ Ø20 mm	PŘÍČLE	2,47	-	4,80	-	11,86
TR 51/3,2	KONZOLA	3,95	-	2,28	-	9,01
PL 10x150x150	KOTEVNÍ PLECH	-	78,5	-	0,18	14,13
ŽEBŘÍK CELKEM [kg]:						72.93
CELKEM [kg]:						72,93
POČET KUSŮ						2
CELKEM [kg]:						145,86

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 1.5	PROVOZNÍ ŽEBŘÍK DO PROSTORU POD STŘECHU VE STŘEDNÍ ČÁSTI


BOČNÍ POHLED

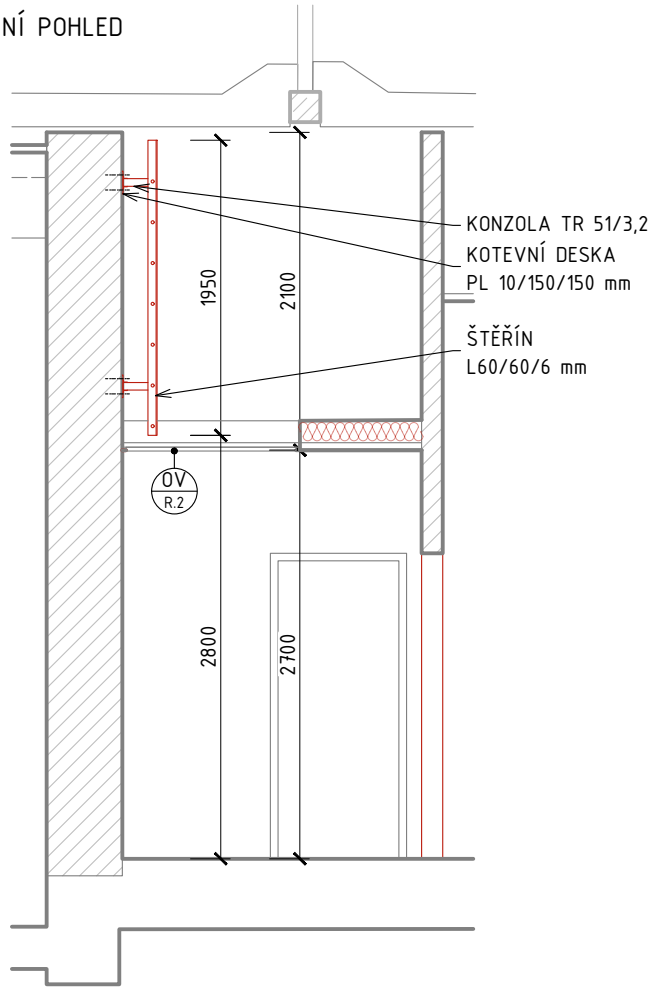

PŘEDNÍ POHLED

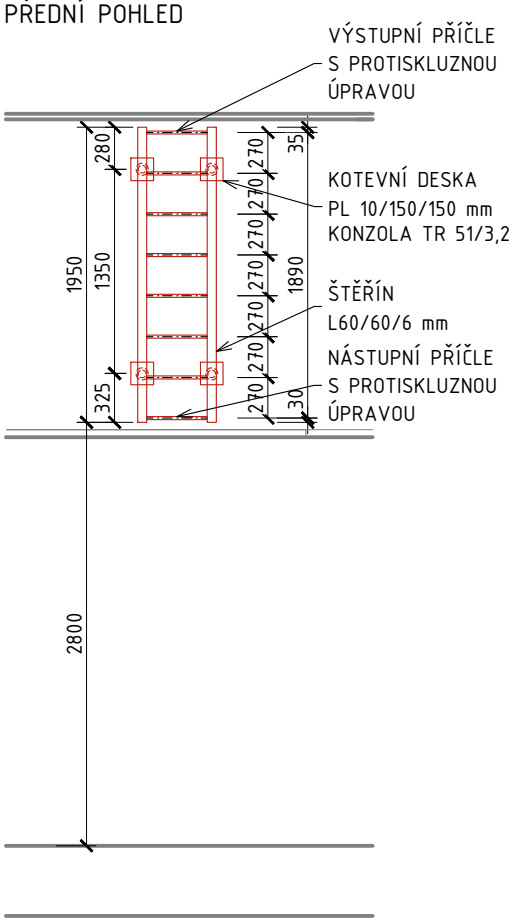

PŮDORYS




VÝKAZ VÝMĚR - OCEL						
Z1.5 - ŽEBŘÍK						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	JEDN. HMOTNOST [kg/m^2]	DÉLKA [m]	PLOCHA [m^2]	CELK. HMOTNOST [kg]
ŽEBŘÍK:						
L 60/60/6	ŠTĚŘÍN	5,49	-	3,90	-	21,41
TYČ Ø20 mm	PŘÍČLE	2,47	-	3,20	-	7,90
TR 51/3,2	KONZOLA	3,95	-	1,52	-	6,00
PL 10x150x150	KOTEVNÍ PLECH	-	78,5	-	0,09	7,07
ŽEBŘÍK CELKEM [kg]:						42.38
CELKEM [kg]:						42,38
POČET KUSŮ						1
CELKEM [kg]:						42,38

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 2.1	KOVOVÁ KLEC

POHLED 1

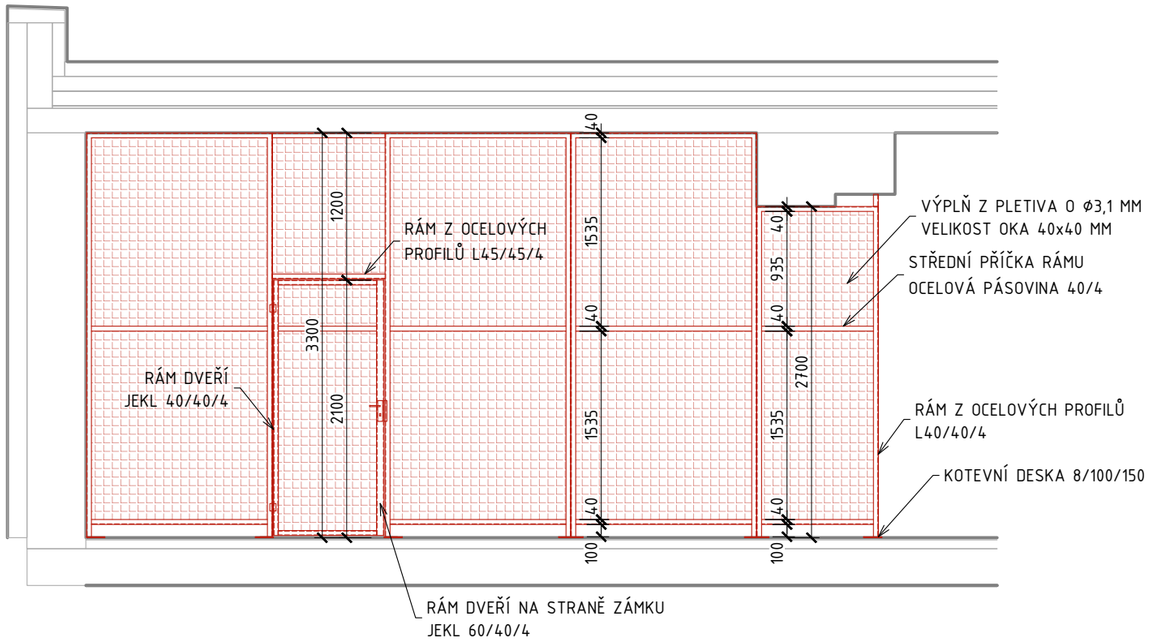

PŮDORYS

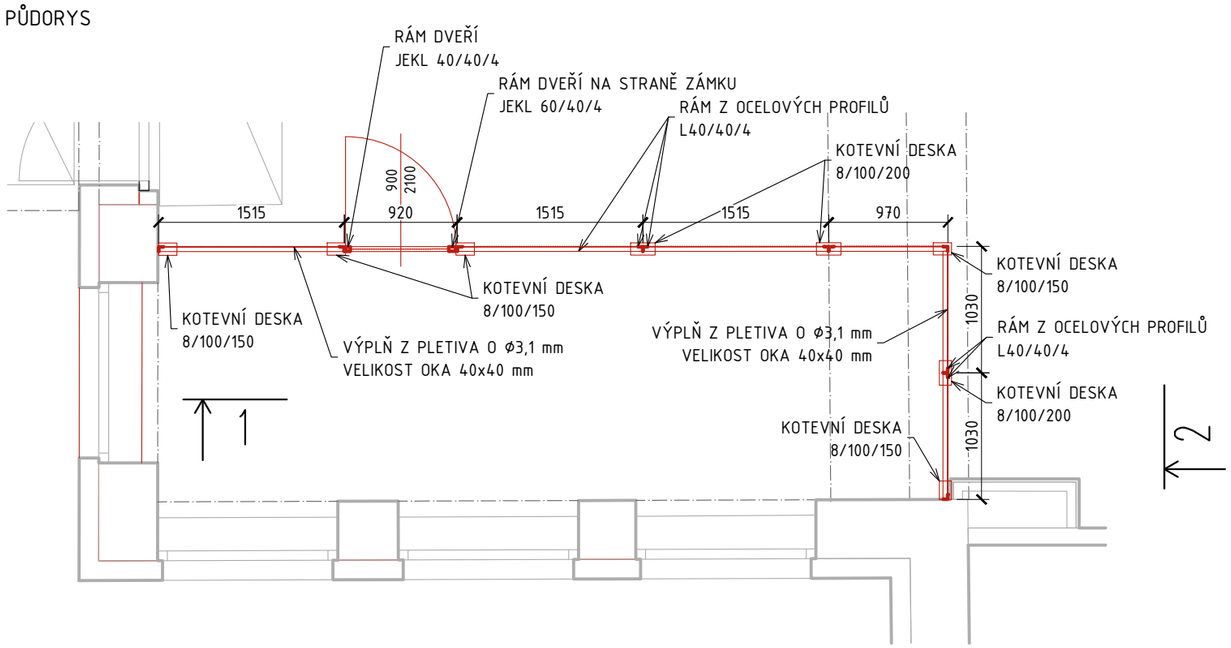

VÝKAZ VÝMĚR - OCEL						
Z2.1 - KLEC						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	JEDN. HMOTNOST [kg/m^2]	DÉLKA [m]	PLOCHA [m^2]	CELK. HMOTNOST [kg]
OPLOCENÍ:						
L 40/40/4	RÁM	2,50	–	50.62	–	126,55
PÁSOVINA 40/4	STŘEDNÍ PŘÍČKA	1,35	–	7.95	–	10,73
PLETIVO 3,1/40/40	VÝPLŇ	–	2,97	–	21.92	65,10
PL 8x100x150	KOTEVNÍ PLECH	–	63,20	–	0,08	5,06
PL 8x100x200	KOTEVNÍ PLECH	–	63,20	–	0,06	3,79
OPLOCENÍ CELKEM [kg]:						211.23
DVEŘE:						
JEKL 40/40/4	RÁM DVEŘÍ	4,10	–	3,76	–	15.42
JEKL 60/40/4	RÁM DVEŘÍ NA STRANĚ ZÁMKU	5,45	–	2,08	–	11.34
PLETIVO 3,1/40/40	VÝPLŇ	–	2,97	–	1,60	4.75
DVEŘE CELKEM [kg]:						31.50
CELKEM [kg]:						242,74

POPIS


NOSNÁ KONSTRUKCE:

RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ L40/40/4, VÝPLŇ Z PLETIVA Z DRÁTU S PRŮMĚREM 3,1 mm, VELIKOST OKA 40X40 mm. KONSTRUKCE OPLOCENÍ KOTVENA POMOCÍ KOTEVNÍCH DESEK 8/100/200 NEBO 8/100/150 A CHEMICKÝCH KOTEV. MATERIÁL ŽÁROVÝ POZINK, PRÁŠKOVÁ BARVA STŘÍBRNÁ.

DVEŘE:

DVEŘNÍ KŘÍDLO TVOŘENO RÁMEM Z JEKLŮ 40/40/4 A 60/40/4 NA STRANĚ ZÁMKU. VÝPLŇ Z PLETIVA Z DRÁTU S PRŮMĚREM 3,1 mm, VELIKOST OKA 40X40 mm.

POHLED 2

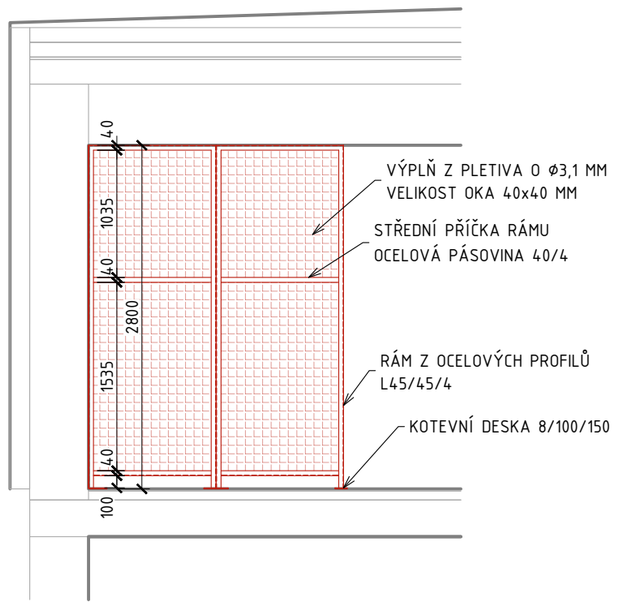


DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN. Z 3.1 SCHODIŠTĚ

PŮDORYS

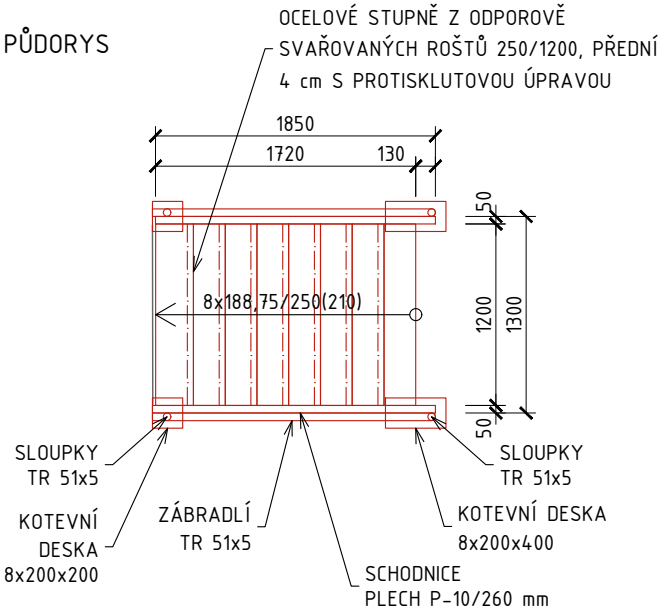

ŘEZ

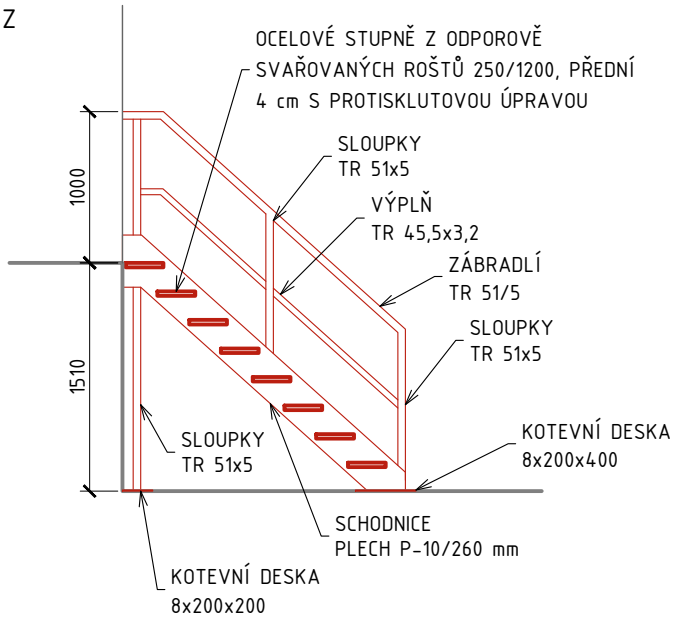

POPIS

- SCHODNICOVÉ JEDNORAMENNÉ SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM A MADLEM PO OBOU STRANÁCH
- SCHODNICE Z PLECHU P-10/240 mm - KOTVENÉ V ÚROVNI 1.PP VŽDY DO PODLAHY PŘES KOTEVNÍ DESKU (PŘICHYCENÍ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO PODLAHY) A NA ÚROVNI KOLEKTORU SCHODNICE KOTVENA NA NOSNÉ SLOUPY TR 51x5
- SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z VÝROBY DLE NORMY DIN 24531-1 S NOSNÝM PÁSKEM 30/3 mm A VÝPLNÍ Z ODPOROVĚ SVAŘOVANÝCH ROŠTŮ S OKEM 30/30 mm UPEVNĚNÉ KE SCHODNICI VŽDY ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU (VČETNĚ MATICE A PODLOŽKY)
- ZÁBRADLÍ TVOŘÍ SLOUPKY TR 51/5, MADLO TR51x5 A VÝPLŇ TR 44,5x3,2
- KONSTRUKCE NEBUDE MÍT DALŠÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU
- ŽÁROVÝ POZINK BEZ POŽADAVKU NA BARVU

POZNÁMKA:
NÁVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE, PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKŮ DO VÝROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVĚŘIT ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ A SCHVÁLIT ŘEŠENÍ PROJEKTANTEM.

VÝKAZ VÝMĚR - OCEL
Z3.1-SCHODIŠTĚ


PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	JEDN. HMOTNOST [kg/m^2]	DÉLKA [m]	PLOCHA [m^2]	CELK. HMOTNOST [kg]
SCHODIŠTĚ:						
POROROŠT 250/1200	STUPNĚ	-	27,10	-	2,40	65,04
P-10/260 mm	SCHODNICE	-	80,00	-	1,26	100,80
TR 51x5	SLOUPEK	5,77	-	14,60	-	84,24
TR 44,5x3,2	VÝPLŇ	3,43	-	4,42	-	15,16
PL 8x200x200	KOTEVNÍ DESKA	-	63,20	-	0,08	5,06
PL 8x200x400	KOTEVNÍ DESKA	-	63,20	-	0,16	10,11
SCHODIŠTĚ CELKEM [kg]:						280.41
CELKEM [kg]:						280,41

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 3.2	SCHODIŠTĚ

PŮDORYS

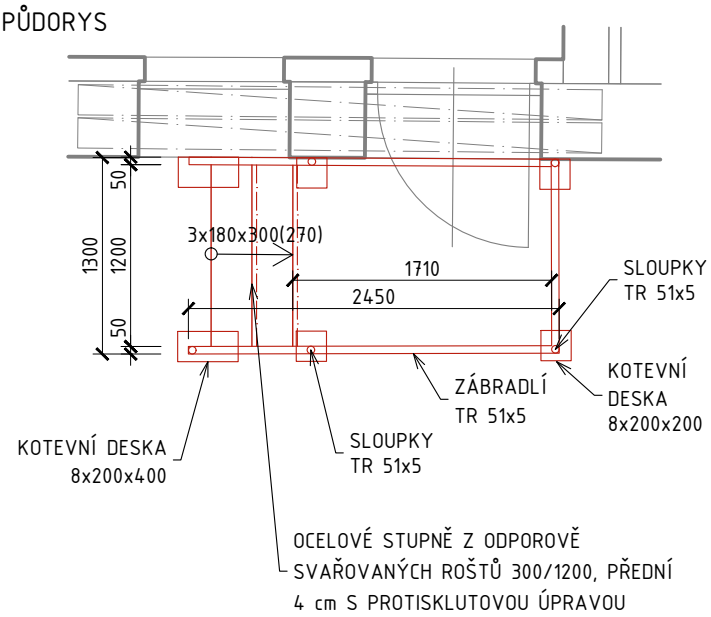


POPIS

- SCHODNICOVÉ JEDNORAMENNÉ SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM A MADLEM PO JEDNÉ STRANĚ
- SCHODNICE Z PLECHU P-10/300 mm - KOTVENÉ V ÚROVNI 1.PP VŽDY DO PODLAHY PŘES KOTEVNÍ DESKU (PŘICHYCENÍ CHEMICKÝMI KOTVAMI DO PODLAHY) A NA ÚROVNI DVĚŘÍ SCHODNICE KOTVENA NA NOSNÉ SLOUPY TR 51x5
- SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z VÝROBY DLE NORMY DIN 24531-1 S NOSNÝM PÁSKEM 30/3 mm A VÝPLNÍ Z ODPOROVĚ SVAŘOVANÝCH ROŠTŮ S OKEM 30/30 mm UPEVNĚNÉ KE SCHODNICI VŽDY ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU (VČETNĚ MATICE A PODLOŽKY)
- ZÁBRADLÍ TVOŘÍ SLOUPKY TR 51/5, MADLO TR51x5 A VÝPLŇ TR 44,5x3,2
- KONSTRUKCE NEBUDE MÍT DALŠÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU
- ŽÁROVÝ POZINK BEZ POŽADAVKU NA BARVU

POZNÁMKA:
NÁVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE, PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKŮ DO VÝROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVĚŘIT ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ A SCHVÁLIT ŘEŠENÍ PROJEKTANTEM.

ŘEZ

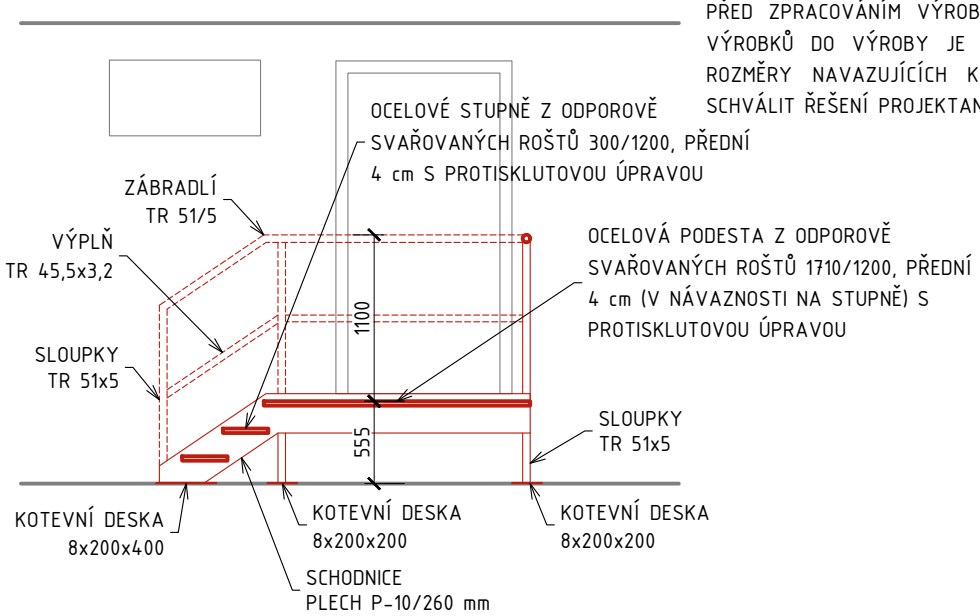

VÝKAZ VÝMĚR - OCEL

Z3.2-SCHODIŠTĚ

PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	JEDN. HMOTNOST [kg/m^2]	DÉLKA [m]	PLOCHA [m^2]	CELK. HMOTNOST [kg]
SCHODIŠTĚ:						
POROROŠT 300/1200	STUPNĚ	-	27,10	-	0,72	19,51
POROROŠT 1710/1200	PODESTA	-	27,10	-	2,06	55,83
P-10/260 mm	SCHODNICE	-	80,00	-	1,30	104,00
TR 51x5	SLOUPEK	5,77	-	10,02	-	57,82
TR 44,5x3,2	VÝPLŇ	3,43	-	3,75	-	12,86
PL 8x200x200	KOTEVNÍ DESKA	-	63,20	-	0,16	10,11
PL 8x200x400	KOTEVNÍ DESKA	-	63,20	-	0,16	10,11
SCHODIŠTĚ CELKEM [kg]:						270.24
CELKEM [kg]:						270,24

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 4.1	POKLOP PRO ZADLÁŽDĚNÍ


POPIS

POKLOP URČENÝ PRO PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBOU DO SÍLY 10 mm. RÁM A POKLOP JSOU VYROBENY Z ELOXOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, KTERÉ JSOU PO CELÉ DÉLCE SVAŘOVANÉ. RÁM MÁ NA VNĚJŠÍ STRANĚ KOTVÍCÍ PRVKY DO BETONU. ARMOVACÍ SÍŤ JE POMOCÍ PŘÍCHYTEK PŘIPEVNĚNA KE KONSTRUKCI VÍKA. V ROZÍCH POKLOPU JSOU UMÍSTĚNY ZÁVITOVÉ SLOUPCE SE ŠROUBEM, KTERÉ JSOU URČENY KE ZVEDÁNÍ A ZAMYKÁNÍ.

VNITŘNÍ ROZMĚRY: 1200x900 mm
VNĚJŠÍ ROZMĚRY: 1315x1050 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA RÁMU: 75 mm
VNITŘNÍ VÝŠKA RÁMU: 50 mm

HMOTNOST: 23 kg

POČET KUSŮ: 1 ks




OZN.	Z 5.x	ZÁBRADLÍ VE VESTIBULU

POPIS

KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ Z POZINKOVANÉ OCELI. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA STŘÍBRNÁ.
- HORNÍ PROFIL OCELOVÝ UZAVŘENÝ LICHOBĚŽNÍK 25-35/6/2 mm
- SLOUPKY Z UZAVŘENÉHO OCELOVÉHO PROFILU 35/35/2 mm, LICHOBĚŽNÍKOVÉHO PROFILU 30/25-35/2 mm
- VNITŘNÍ RÁM Z OCELOVÉHO UZAVŘENÉHO PROFILU 25/25/2 mm, PŘÍČLE Z PROFILU 15/15/1,5 mm
- PÁSEK PRO PŘIPEVNĚNÍ VNITŘNÍHO RÁMU O ROZMĚRECH 32,5/25/3 mm

POZNÁMKA:
NÁVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE, PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKŮ DO VÝROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVĚŘIT ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ A SCHVÁLIT ŘEŠENÍ PROJEKTANTEM.

OZN.	Z 5.1	ZÁBRADLÍ VE VESTIBULU

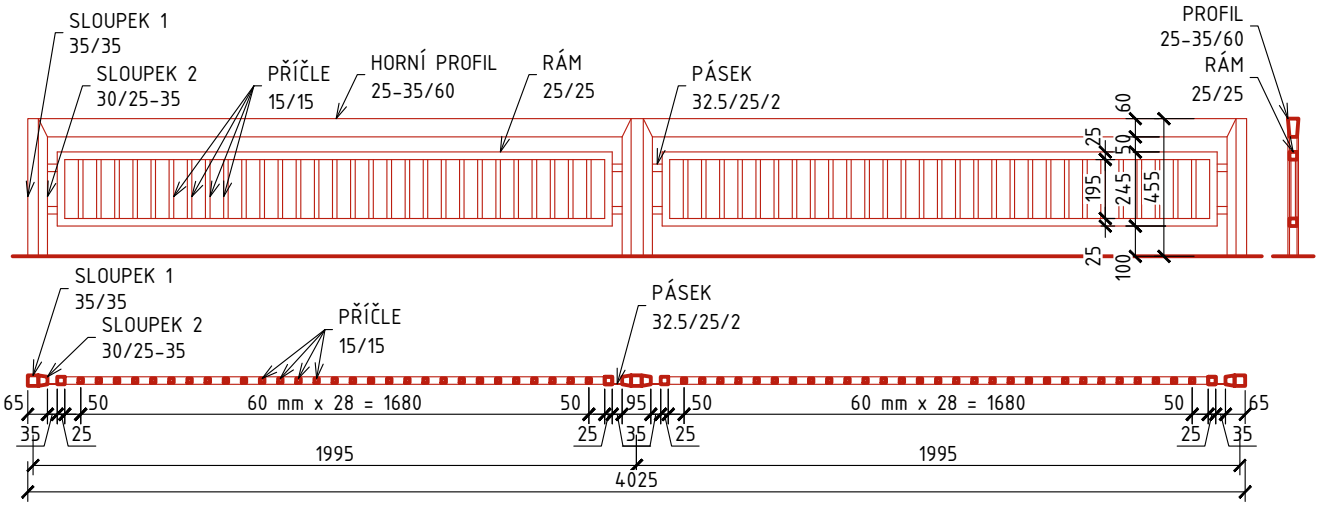


DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

VÝKAZ VÝMĚR - OCEL						
Z5.1 - ZÁBRADLÍ						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	JEDN. HMOTNOST [kg/m^2]	DÉLKA [m]	PLOCHA [m^2]	CELK. HMOTNOST [kg]
SLOUPEK 1	PROFIL 35/35/2	1,99	-	1,37	-	2,73
SLOUPEK 2	PROFIL 30/25-35/2	1,92	-	1,82	-	3,49
HORNÍ PROFIL	PROFIL 25-35/60/2	2,88	-	3,92	-	11,29
RÁM	PROFIL 25/25/2	1,36	-	8,52	-	11,59
PŘÍČLE	PROFIL 15/15/1,5	0,85	-	14,21	-	12,08
PÁSEK	PLOCHÝ PROFIL 32.5/25/3	-	24,00	-	0,007	0,17
ZÁBRADLÍ CELKEM [kg]:						41.34
CELKEM [kg]:						41,34
POČET KUSŮ:						2
CELKEM [kg]:						82.69

OZN. Z 5.2 ZÁBRADLÍ VE VESTIBULU

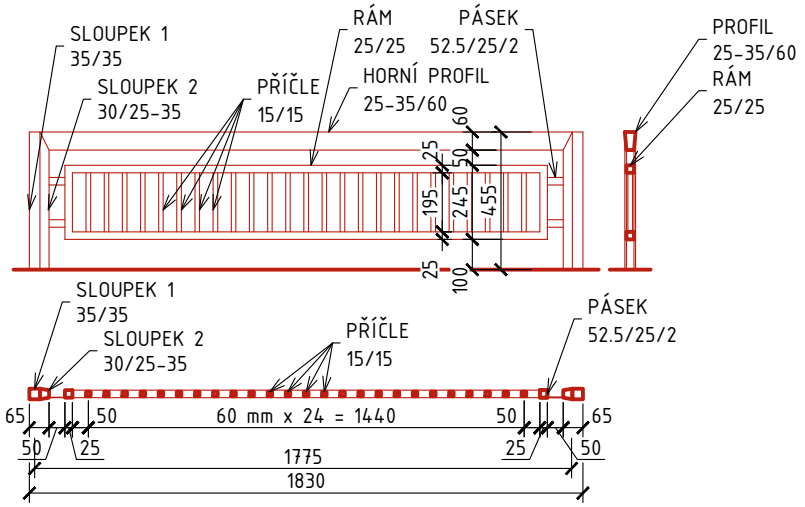


VÝKAZ VÝMĚR - OCEL						
Z5.2 - ZÁBRADLÍ						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	JEDN. HMOTNOST [kg/m^2]	DÉLKA [m]	PLOCHA [m^2]	CELK. HMOTNOST [kg]
SLOUPEK 1	PROFIL 35/35/2	1,99	-	0,91	-	1,81
SLOUPEK 2	PROFIL 30/25-35/2	1,92	-	0,91	-	1,75
HORNÍ PROFIL	PROFIL 25-35/60/2	2,88	-	1,76	-	5,07
RÁM	PROFIL 25/25/2	1,36	-	3,49	-	4,75
PŘÍČLE	PROFIL 15/15/1,5	0,85	-	6,13	-	5,21
PÁSEK	PLOCHÝ PROFIL 52.5/25/3	-	24,00	-	0,006	0,14
ZÁBRADLÍ CELKEM [kg]:						18.73
CELKEM [kg]:						18,73
POČET KUSŮ:						2
CELKEM [kg]:						37.46

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 5.3	ZÁBRADLÍ VE VESTIBULU

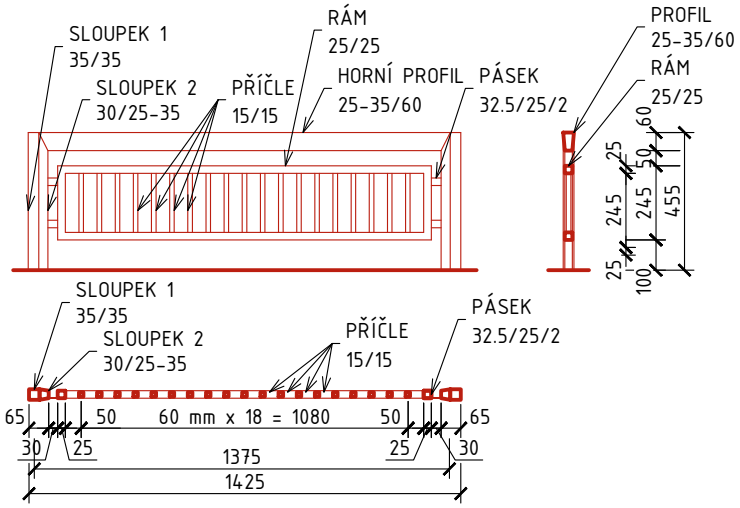


VÝKAZ VÝMĚR - OCEL						
Z5.3 - ZÁBRADLÍ						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	JEDN. HMOTNOST [kg/m^2]	DÉLKA [m]	PLOCHA [m^2]	CELK. HMOTNOST [kg]
SLOUPEK 1	PROFIL 35/35/2	1,99	-	0,91	-	1,81
SLOUPEK 2	PROFIL 30/25-35/2	1,92	-	0,91	-	1,75
HORNÍ PROFIL	PROFIL 25-35/60/2	2,88	-	1,36	-	3,92
RÁM	PROFIL 25/25/2	1,36	-	3,06	-	4,16
PŘÍČLE	PROFIL 15/15/1,5	0,85	-	4,66	-	3,96
PÁSEK	PLOCHÝ PROFIL 32.5/25/3	-	24,00	-	0,004	0,10
ZÁBRADLÍ CELKEM [kg]:						15.69
CELKEM [kg]:						15,69
POČET KUSŮ:						2
CELKEM [kg]:						31.39

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 5.4	ZÁBRADLÍ VE VESTIBULU

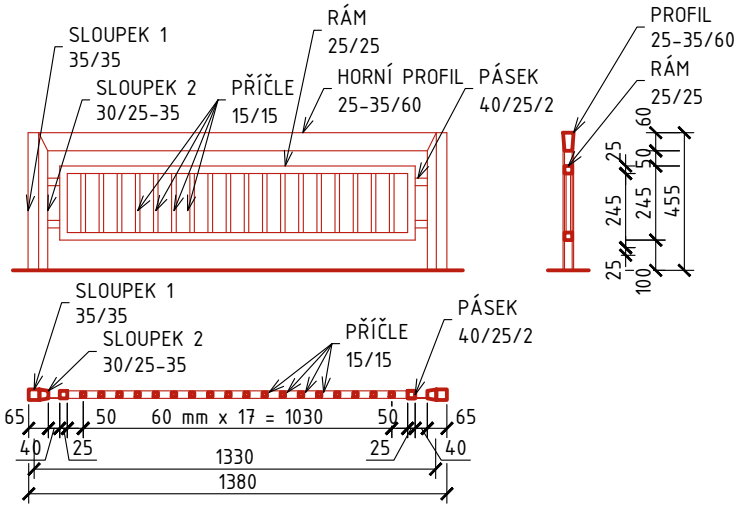


VÝKAZ VÝMĚR - OCEL						
Z5.4 - ZÁBRADLÍ						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	JEDN. HMOTNOST [kg/m^2]	DÉLKA [m]	PLOCHA [m^2]	CELK. HMOTNOST [kg]
SLOUPEK 1	PROFIL 35/35/2	1,99	-	0,91	-	1,81
SLOUPEK 2	PROFIL 30/25-35/2	1,92	-	0,91	-	1,75
HORNÍ PROFIL	PROFIL 25-35/60/2	2,88	-	1,32	-	3,80
RÁM	PROFIL 25/25/2	1,36	-	2,94	-	4,00
PŘÍČLE	PROFIL 15/15/1,5	0,85	-	4,41	-	3,75
PÁSEK	PLOCHÝ PROFIL 40/25/3	-	24,00	-	0,004	0,10
ZÁBRADLÍ CELKEM [kg]:						15.20
CELKEM [kg]:						15,20
POČET KUSŮ:						2
CELKEM [kg]:						30.41

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 5.5	ZÁBRADLÍ VE VESTIBULU

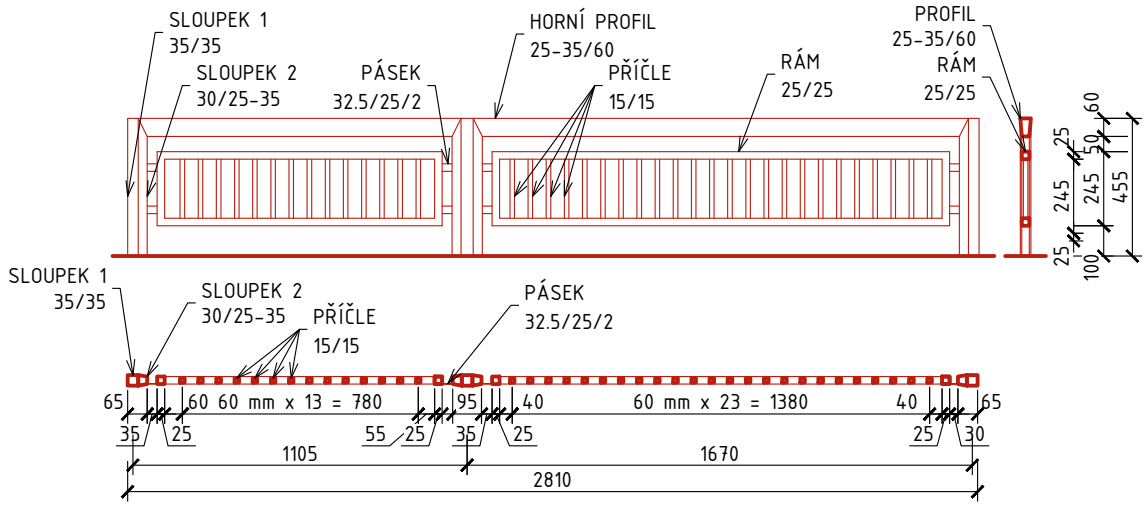


VÝKAZ VÝMĚR - OCEL						
Z5.5 - ZÁBRADLÍ						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	JEDN. HMOTNOST [kg/m^2]	DÉLKA [m]	PLOCHA [m^2]	CELK. HMOTNOST [kg]
SLOUPEK 1	PROFIL 35/35/2	1,99	-	1,37	-	2,73
SLOUPEK 2	PROFIL 30/25-35/2	1,92	-	1,82	-	3,49
HORNÍ PROFIL	PROFIL 25-35/60/2	2,88	-	2,71	-	7,80
RÁM	PROFIL 25/25/2	1,36	-	6,12	-	8,32
PŘÍČLE	PROFIL 15/15/1,5	0,85	-	9,31	-	7,91
PÁSEK	PLOCHÝ PROFIL 32.5/25/3	-	24,00	-	0,007	0,17
ZÁBRADLÍ CELKEM [kg]:						30.43
CELKEM [kg]:						30,43
POČET KUSŮ:						2
CELKEM [kg]:						60.86

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN. Z 5.6 — ZÁBRADLÍ VE VESTIBULU

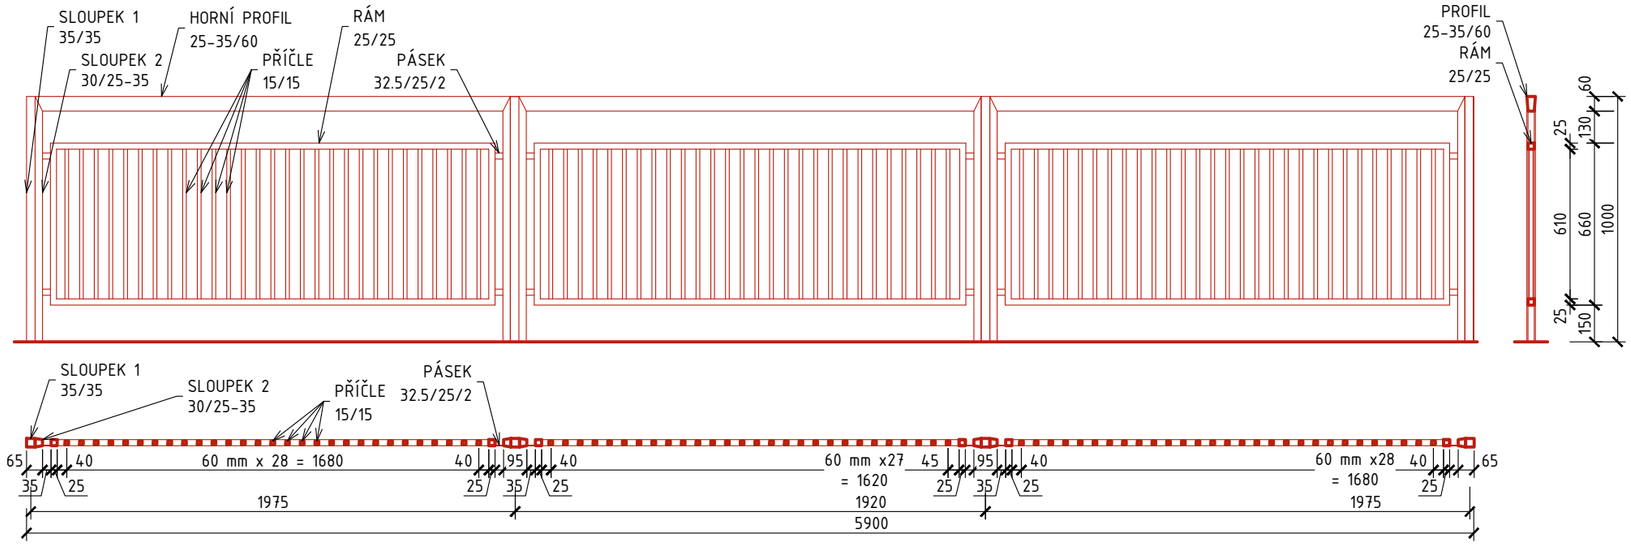

VÝKAZ VÝMĚR - OCEL						
Z5.6 - ZÁBRADLÍ						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	JEDN. HMOTNOST [kg/m^2]	DÉLKA [m]	PLOCHA [m^2]	CELK. HMOTNOST [kg]
SLOUPEK 1	PROFIL 35/35/2	1,99	–	4,00	–	7,96
SLOUPEK 2	PROFIL 30/25-35/2	1,92	–	6,00	–	11,52
HORNÍ PROFIL	PROFIL 25-35/60/2	2,88	–	5,77	–	16,62
RÁM	PROFIL 25/25/2	1,36	–	14,76	–	20,07
PŘÍČLE	PROFIL 15/15/1,5	0,85	–	52,46	–	44,59
PÁSEK	PLOCHÝ PROFIL 32.5/25/3	–	24,00	–	0,010	0,24
ZÁBRADLÍ CELKEM [kg]:						101.00
CELKEM [kg]:						101,00

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 6.1	ZÁBRADLÍ V EXTERIÉRU

POPIS


KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ Z POZINKOVANÉ OCELI. POVRCHOVÁ ÚPRAVA – PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA STŘÍBRNÁ. HORNÍ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ KOTVENA DO STĚNY Z TVAROVEK Z PROSTÉHO VIBROLISOVANÉHO BETONU tl. 300 mm. ŠIKMÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ KOTVENO Z BOKU DO STĚNY.

- HORNÍ OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL 50/50/3 mm, SPODNÍ PROFIL 25/25/3 mm
- SLOUPKY Z UZAVŘENÉHO OCELOVÉHO PROFILU 50/50/3 mm
- PŘÍČLE Z OCELOVÉHO UZAVŘENÉHO PROFILU 15/15/2 mm


POZNÁMKA:

NÁVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE, PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKŮ DO VÝROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVĚŘIT ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ A SCHVÁLIT ŘEŠENÍ PROJEKTANTEM.

POHLED

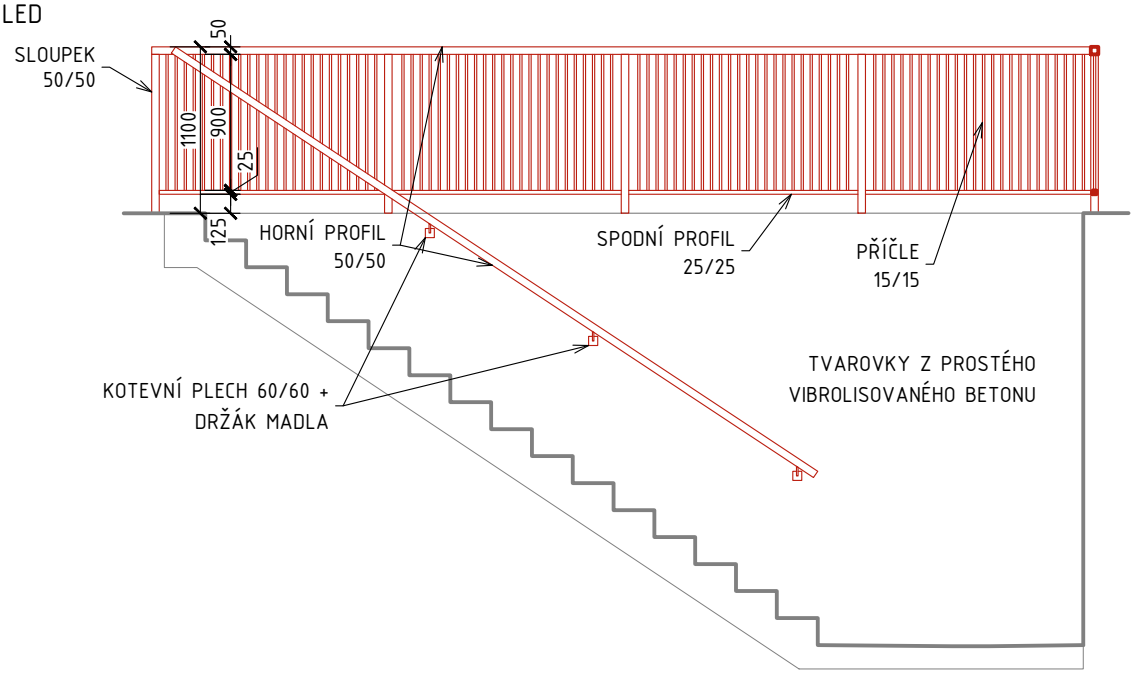

PŮDORYS

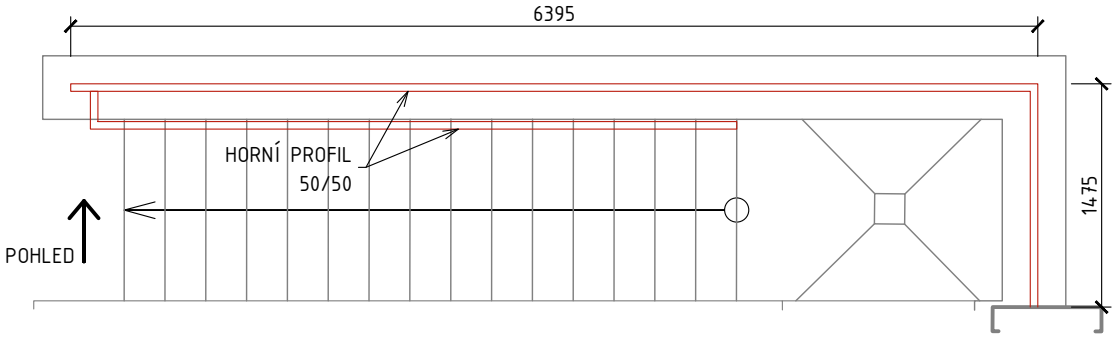

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 6.1	ZÁBRADLÍ V EXTERIÉRU

VÝKAZ VÝMĚR - OCEL						
Z6.1 - ZÁBRADLÍ						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m]	JEDN. HMOTNOST [kg/m^2]	DÉLKA [m]	PLOCHA [m^2]	CELK. HMOTNOST [kg]
SLOUPEK	PROFIL 50/50/3	4,16	-	6,30	-	26,21
HORNÍ PROFIL	PROFIL 50/50/3	4,16	-	13,23	-	55,04
SPODNÍ PROFIL	PROFIL 25/25/3	1,89	-	7,40	-	13,99
PŘÍČLE	PROFIL 15/15/2	0,76	-	107,10	-	81,40
KOTEVNÍ PLECH	POZINKOVANÝ PLECH 60/60/2	-	16,0	-	0,011	0,18
		JEDN. HMOTNOST [kg/ks]		POČET [ks]		
DRŽÁK MADLA	PEVNÝ PŘÍMÝ POZINKOVANÝ DRŽÁK S ROZETOU - KRYTKA ŠROUBOVÉHO SPOJE (POLOTOVAR); ROZMĚR 20/5	0,40	-	3	-	1,20
ZÁBRADLÍ CELKEM [kg]:						178.00
CELKEM [kg]:						178,00

VÝKAZ VÝMĚR - SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY PRO SLOUPKY			
Z6.1 - ZÁBRADLÍ			
PROFIL	POPIS	POČET KUSŮ [ks]	CELKOVÝ POČET [ks]
KOTEVNÍ ŠROUBY	KOTEVNÍ ŠROUB Z NEREZOVÉ OCELI, OSAZOVÁNÍ PNEUMATICKÝM KLADIVEM S ROTACÍ A PŘÍKLEPEM, RG M 12x250	4x25	24
CHEMICKÉ KOTVY	CHEMICKÁ PATRONA R M S DVOUSLOŽKOVOU PRYSKYŘICÍ OBSAHUJÍCÍ RYCHLE TUHNOUCÍ VINYLESTEROVOU PRYSKYŘICI BEZ STYRÉNU A TVRDÍCÍ PŘÍSADU	4x25	24

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


OZN.	Z 7.1	PODHLED DĚLENÝ - ZAVĚŠENÝ PROSKLENÝ PODHLED NAD POKLADNAMI

POPIS


PROSKLENÝ PODHLED POD STŘEŠNÍM SVĚTLÍKEM Z OCELOVÝCH PROFILŮ A PLEXISKLOVÝCH VÝPLNÍ:
- RÁMY Z OCELOVÝCH L-PROFILŮ VLOŽENÉ MEZI SPODNÍ PÁSNICE PŮVODNÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH NOSNÍKŮ. MATERIÁL ŽÁROVÝ POZINK, PRÁŠKOVÁ BARVA STŘÍBRNÁ.
- RÁM JE ROZDĚLEN V POLOVINĚ PODÉLNÉHO SMĚRU PŘÍČNÝM T-PROFILEM
- Z RÁMU VYSTUPUJÍ OC. KOTVY, KTERÉ FIXUJÍ KONSTRUKCI MEZI ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÍKY
- VEŠKERÉ SPOJE JSOU PROVEDENY SVAREM
- USAZENÍ, VYROVNÁNÍ A FIXOVÁNÍ RÁMŮ POMOCÍ UNIVERZÁLNÍHO LEPÍCÍHO TMELU
- DO KAŽDÉHO RÁMU S VSADÍ DVĚ OBOUSTRANNĚ SATINOVANÉ PLEXI TABULE TL. 4mm
- INDEX ŠÍŘENÍ PLAMENE ≤ 75 mm/min
- TABULE BUDOU ULOŽENY DO TMELOVÉHO LOŽE NA BÁZI SILOKONU, UMOŽŇUJÍCÍ PŘÍPADNOU DEMONTÁŽ
- NAD PROSKLENÍM SE NACHÁZÍ OSVĚTLOVACÍ RAMPY, KTERÉ PROSVĚTLUJÍ VÝPLNĚ SHORA (ZASTROPENÍ PODHLEDU MUSÍ PROBĚHNOUT PO INSTALACI A ZPROVOZNĚNÍ OSVĚTLENÍ)
- PŘED ZASKLENÍM SE SPODNÍ OC. KONSTRUKCE OSADÍ KRYCÍM PLECHEM, KTERÝ SOUČASNĚ SKRYJE SPODNÍ LÍC PŮVODNÍHO ŽELEZOBETONOVÉHO NOSNÍKU

BARVA: STŘÍBRNÁ

PŘÍČNÝ ŘEZ 1

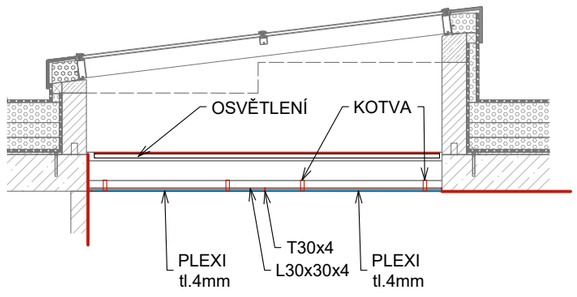


PODÉLNÝ ŘEZ 2

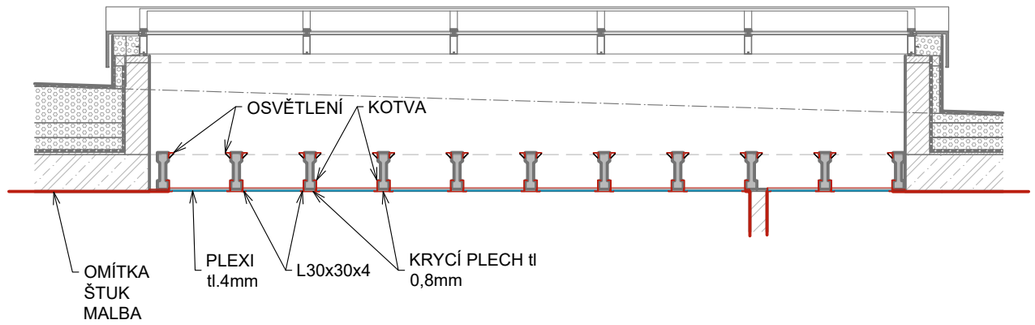

POZN.:
VÝKRESY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A SLOUŽÍ PŘEDEVŠÍM KE ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, RESP. ROZPOČTU. TENTO DOKUMENT NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. NÁVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE, PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKŮ DO VÝROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVĚŘIT ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ A SCHVÁLIT ŘEŠENÍ PROJEKTANTEM.

PŮDORYS

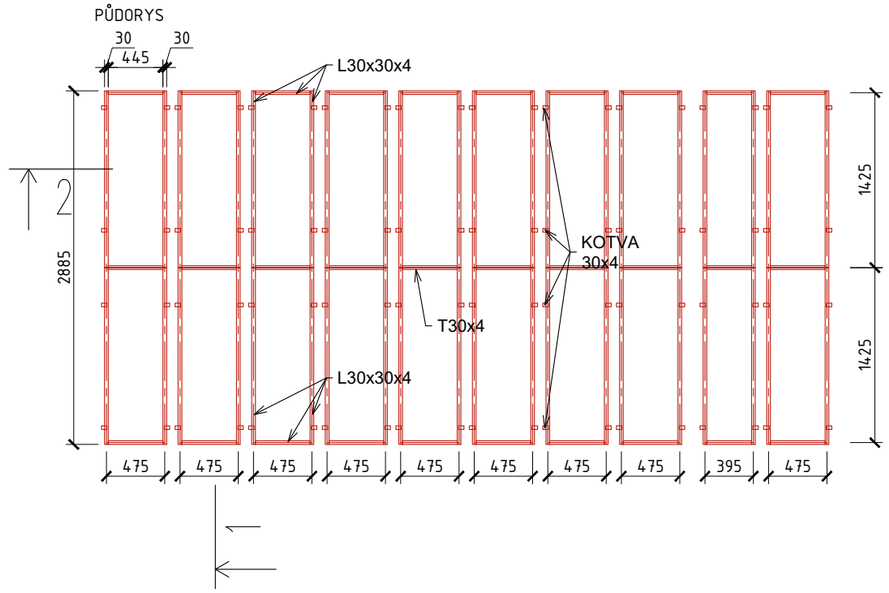

VÝKAZ VÝMĚR - OCEL+PLEXI VÝPLNĚ						
Z7.1 - PODHLED DĚLENÝ						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m] [kg/m2]	DÉLKA KUSU [m] PLOCHA [m2]	POČET [ks]	DÉLKA [m] PLOCHA [m2]	CELK. HMOTNOST [kg]
KONSTRUKCE PODHLEDU:						
PÁSOVINA 30x4	KOTVA	0.96	0,12	80	9.60	9,22
L30x30x4	OBVODOVÝ RÁM VÝPLNĚ	1,78	2,86	20	57.20	101,82
L30x30x4	OBVODOVÝ RÁM VÝPLNĚ	1,78	0,45	20	9.00	16,02
T30x30x4	VNITŘNÍ PŘÍČKA RÁMU VÝPLNĚ	1,77	0,45	10	4.50	7,97
PLECH tl.0,8 mm	KRYCÍ PODHLEDOVÝ PLECH	6,4	0.58	10	5.80	37,12
OCEL CELKEM [kg]:						172.14
VÝPLNĚ:						
ROZMĚR	POPIS	JEDN. HMORNOST [kg/m3]	HMOTNOST KUSU	POČET [ks]		CELK. HMOTNOST [kg]
1420x480x4	PLEXI TL.4mm, OBOUSTRANNÝ SATIN	1190	3,25	18	-	58.50
1420x395x4	PLEXI TL.4mm, OBOUSTRANNÝ SATIN	1190	2,67	2	-	5.34
VÝPLNĚ CELKEM [kg]:						63.84
CELKEM PODHLED [kg]:						235,98

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


OZN. Z 7.2 PODHLED NEDĚLENÝ - ZAVĚŠENÝ PROSKLENÝ PODHLED NAD PRODEJNOU

POPIS


PROSKLENÝ PODHLED POD STŘEŠNÍM SVĚTLÍKEM Z OCELOVÝCH PROFILŮ A PLEXISKLOVÝCH VÝPLNÍ:
- RÁMY Z OCELOVÝCH L-PROFILŮ VLOŽENÉ MEZI SPODNÍ PÁSNICE PŮVODNÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH NOSNÍKŮ. MATERIÁL ŽÁROVÝ POZINK, PRÁŠKOVÁ BARVA STŘÍBRNÁ.
- RÁM JE ROZDĚLEN V POLOVINĚ PODÉLNÉHO SMĚRU PŘÍČNÝM T-PROFILEM
- Z RÁMU VYSTUPUJÍ OC. KOTVY, KTERÉ FIXUJÍ KONSTRUKCI MEZI ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÍKY
- VEŠKERÉ SPOJE JSOU PROVEDENY SVAREM
- USAZENÍ, VYROVNÁNÍ A FIXOVÁNÍ RÁMŮ POMOCÍ UNIVERZÁLNÍHO LEPÍCÍHO TMELU
- DO KAŽDÉHO RÁMU S VSADÍ DVĚ OBOUSTRANNĚ SATINOVANÉ PLEXI TABULE TL. 4mm
- INDEX ŠÍŘENÍ PLAMENE ≤ 75 mm/min
- TABULE BUDOU ULOŽENY DO TMELOVÉHO LOŽE NA BÁZI SILOKONU, UMOŽŇUJÍCÍ PŘÍPADNOU DEMONTÁŽ
- NAD PROSKLENÍM SE NACHÁZÍ OSVĚTLOVACÍ RAMPY, KTERÉ PROSVĚTLUJÍ VÝPLNĚ SHORA (ZASTROPENÍ PODHLEDU MUSÍ PROBĚHNOUT PO INSTALACI A ZPROVOZNĚNÍ OSVĚTLENÍ)
- PŘED ZASKLENÍM SE SPODNÍ OC. KONSTRUKCE OSADÍ KRYCÍM PLECHEM, KTERÝ SOUČASNĚ SKRYJE SPODNÍ LÍC PŮVODNÍHO ŽELEZOBETONOVÉHO NOSNÍKU

BARVA: STŘÍBRNÁ


PŘÍČNÝ ŘEZ 1

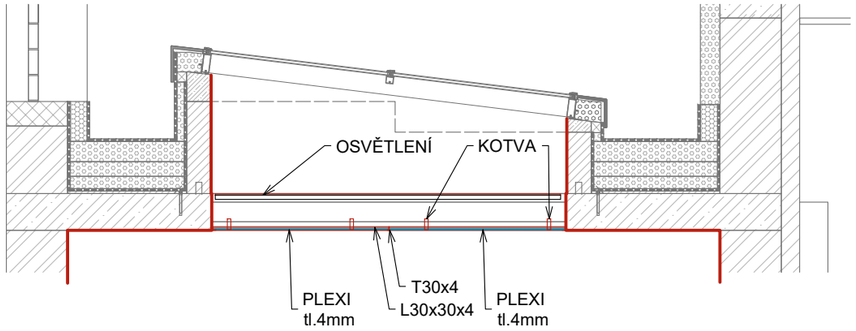

PODÉLNÝ ŘEZ 2

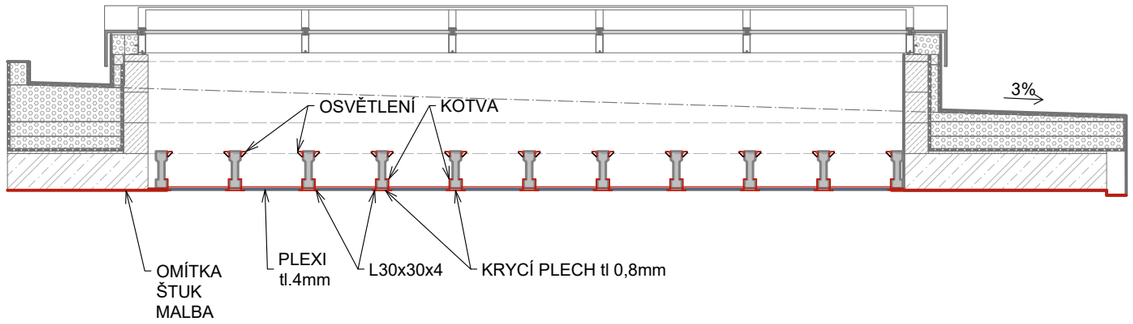

PŮDORYS

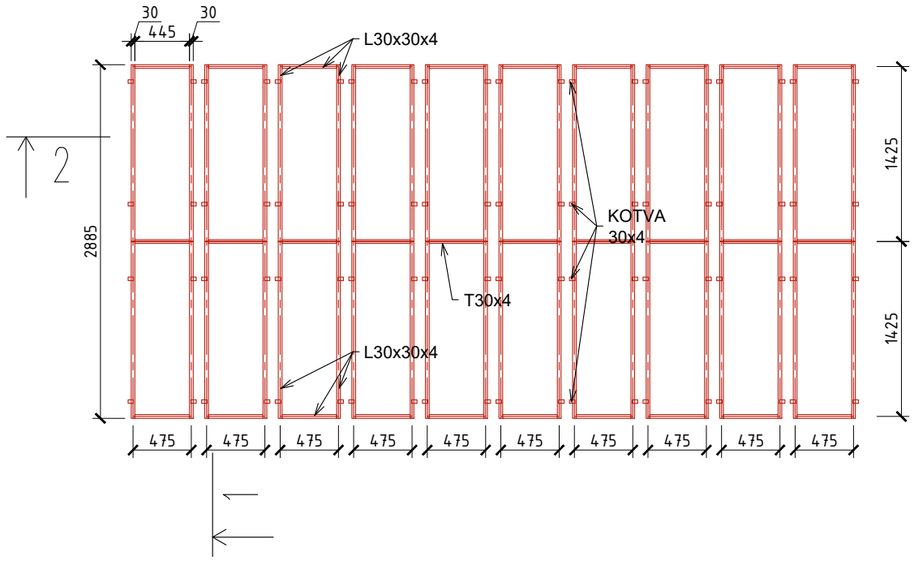

POZN.:
VÝKRESY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A SLOUŽÍ PŘEDEVŠÍM KE ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, RESP. ROZPOČTU. TENTO DOKUMENT NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. NÁVAZNOST NA KONSTRUKCI STAVBY A PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE, PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKŮ DO VÝROBY JE NUTNO DODAVATELEM OVĚŘIT ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ A SCHVÁLIT ŘEŠENÍ PROJEKTANTEM.

VÝKAZ VÝMĚR - OCEL+PLEXI VÝPLNĚ						
Z7.2 - PODHLED DĚLENÝ						
PROFIL	POPIS	JEDN. HMOTNOST [kg/m] [kg/m2]	DÉLKA KUSU [m] PLOCHA [m2]	POČET [ks]	DÉLKA [m] PLOCHA [m2]	CELK. HMOTNOST [kg]
KONSTRUKCE PODHLEDU:						
PÁSOVINA 30x4	KOTVA	0.96	0,12	80	9.60	9,22
L30x30x4	OBVODOVÝ RÁM VÝPLNĚ	1,78	2,86	20	57.20	101,82
L30x30x4	OBVODOVÝ RÁM VÝPLNĚ	1,78	0,45	20	9.00	16,02
T30x30x4	VNITŘNÍ PŘÍČKA RÁMU VÝPLNĚ	1,77	0,45	10	4.50	7,97
PLECH tl.0,8 mm	KRYCÍ PODHLEDOVÝ PLECH	6,4	0.58	10	5.80	37,12
OCEL CELKEM [kg]:						172.14
VÝPLNĚ:						
ROZMĚR	POPIS	JEDN. HMORNOST [kg/m3]	HMOTNOST KUSU	POČET [ks]		CELK. HMOTNOST [kg]
1420x480x4	PLEXI TL.4mm, OBOUSTRANNÝ SATIN	1190	3,25	20	-	65.00
VÝPLNĚ CELKEM [kg]:						65.00
CELKEM PODHLED [kg]:						237,14

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN. Z 8.1 NAVÍJECÍ MŘÍŽ


POPIS

MŘÍŽ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU V PROVEDENÍ ANTIVANDAL, ROLOVACÍ MŘÍŽ, BEZPEČNOSTNÍ. PROFILY A VODÍCÍ LIŠTY JSOU POVRCHOVĚ UPRAVENY PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSTÍNU STŘÍBRNÉ. PŘI SPODNÍM OKRAJI JE PROVEDENA PLNÁ OKOPOVÁ LIŠTA.

MŘÍŽE JSOU OVLÁDÁNY EL. IMPULZEM Z PZTS, UZAMYKANÁ NA NOČNÍ DOBU, NAPÁJENO 230 V.

HLINÍKOVÝ PROFIL MŘÍŽOVÝ MAX ROZMĚRY:
ŠÍŘKA: 3010 mm
VÝŠKA: 3100 mm

POČET KUSŮ: 1 ks

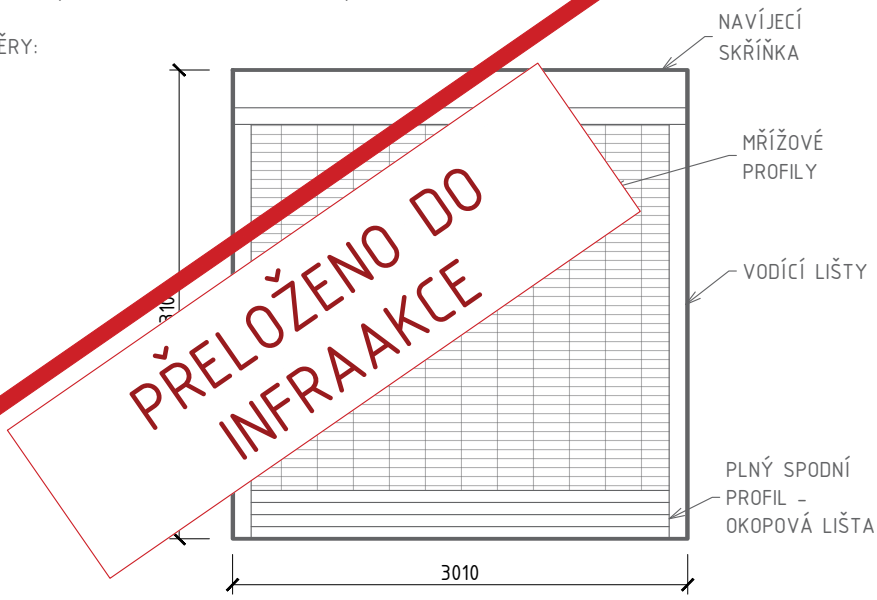


PŘELOŽENO DO INFRAAKCE

OZN. Z 9.1 PODPŮRNÁ KONSTRUKCE OPLECHOVÁNÍ SLOUPŮ A SVODŮ Z MARKÝZY PROSKLENÉ FASÁDY

POPIS

PODPŮRNÁ KONSTRUKCE OPLECHOVÁNÍ SLOUPŮ A SVODŮ Z MARKÝZY PROSKLENÉ FASÁDY. OHNUTÝ PLECH DO TVARU U TLOUŠŤKY 4 mm. ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL. KOTVENO VESPOD PŘES KOTEVNÍ PLECH A CHEMICKÉ KOTVY DO BETONOVÉHO ZÁKLADU SDRUŽENÉHO PRO KONSTRUKCI PROSKLENÉ FASÁDY A MARKÝZY. SHORA KOTVENO PŘES L PROFILY K PRŮBĚŽNÉMU ZTUŽUJÍCÍMU PROFILU RHS 140/80/3.

POČET KUSŮ: 2 ks
DÉLKA: 2,7 m
CELKOVÁ DÉLKA: 5,4 m
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST: 13,6 kg
CELKOVÁ HMOTNOST: 27,2 kg




OZN. Z 9.2 PODPŮRNÁ KONSTRUKCE ŽLABU MARKÝZY PROSKLENÉ FASÁDY

POPIS

PODPŮRNÁ KONSTRUKCE ŽLABU MARKÝZY PROSKLENÉ FASÁDY. OHNUTÝ PLECH DO TVARU L TLOUŠŤKY 5 mm. ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL. KOTVENO K PRŮBĚŽNÉMU ZTUŽUJÍCÍMU PROFILU RHS 140/80/3. ŽLAB PO DÉLCE SVAHOVÁN POMOCÍ VÝDŘEV KOTVENÉ K TÉTO PODPŮRNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI (MAX. 0,5 %).

CELKOVÁ DÉLKA: 7,6 m
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST: 64,1 kg
CELKOVÁ HMOTNOST: 64,1 kg



DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8


TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	Z 9.3	PODPŮRNÁ KONSTRUKCE ŽLABU MARKÝZY NAD VSTUPY Č. 3/4/13/14/18

POPIS

PODPŮRNÁ KONSTRUKCE ŽLABU MARKÝZY PROSKLENÉ FASÁDY. OHNUTÝ PLECH DO TVARU L TLOUŠŤKY 5 MM. ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL. KOTVENO K PRŮBĚŽNÉMU ZTUŽUJÍCÍMU PROFILU RHS 140/80/3. ŽLAB PO DÉLCE SVAHOVÁN POMOCÍ VÝDŘEV KOTVENÉ K TÉTO PODPŮRNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI (MAX. 0,5 %).

CELKOVÁ DÉLKA: 16 m
CELKOVÁ HMOTNOST: 169,6 kg




OZN.	Z 10.1	OCELOVÝ PROFIL PRO ZALOŽENÍ PŘIZDÍVKY

POPIS

OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL L 50x50x5 mm KOTVENÝ NA SEVERNÍ FASÁDĚ, URČENÝ PRO ZALOŽENÍ PŘIZDÍVKY PRO PROFILOVÁNÍ FASÁDY, VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ. KOTVENÍ PROFILU AŽ DO NOSNÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO/NOVÉHO ZDIVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ.

CELKOVÁ DÉLKA: 35,65 m
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST: 3,9 kg/m
CELKOVÁ HMOTNOST: 139,035 kg




OZN.	Z 11	PŘÍPRAVA PRO ZAČIŠTĚNÍ OTVORŮ PRO DELIKOMATY

POPIS

OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL L 50x50x5 mm KOTVENÝ PO OBVODU NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ OTVORU PRO UMÍSTĚNÍ DELIKOMATŮ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, S PŘEDEM PŘIPRAVENÝMI OTVORY PRO DODATEČNÉ KOTVENÍ HPL DESEK TL 25 MM - HPL DESKY NEJSOU SOUČÁST DODÁVKY STAVBY, BUDE DODÁVAT NÁJEMCE ČI OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ.

DELIKOMAT NÁPOJOVÝ: 4 m
DELIKOMAT S POTRAVINAMI: 5,2 m

CELKOVÁ DÉLKA: 9,2 m
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST: 3,9 kg/m
CELKOVÁ HMOTNOST: 35,88 kg




OZN.	Z 12	KOTEVNÍ PRVKY PRO UCHYCENÍ KABELOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠT V MÍSTĚ PARAPETŮ

POPIS

PLECHOVÉ KOTEVNÍ PRVKY Z PROFILU U ≈150x150x5 mm DÉLKY 50 MM,
VŽDY 2 KUSY NA 1 PARAPET.

POČET OKEN 1.NP: 12 ks
POČET OKEN 2.NP: 70 ks
POČET OKEN CELKEM: 82 ks
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST NA OKNO: 3,6 kg

CELKOVÁ HMOTNOST: 295,2 kg

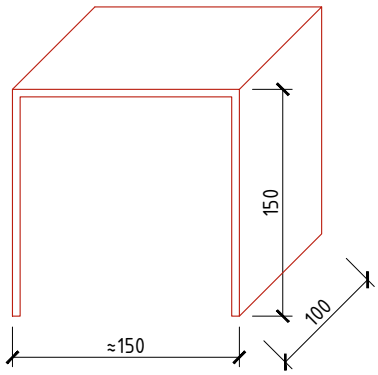

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.		
	Z 13	DRŽÁK PRO UMÍSTĚNÍ ANTÉN

POPIS

STAVITELNÝ DRŽÁK STOŽÁRU SE ČTVERCOVOU ZÁKLADNOU S JEZDCEM, PRO UCHYCENÍ NA ZEĎ. MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR STOŽÁRU JE 6 cm. DÉLKA ZÁKLADNY 40 cm. POVRCH UPRAVENÝ GALVANICKÝM ZINKEM. KRÁTKÝ PÁS SE DVĚMA OTVORY PRO ŠROUBY.

POČET KUSŮ: 2 ks

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.10.2022	Odevzdání dokumentace PDPS k připomínkám	Ing. Jan Polívka
001	1.12.2022	Odevzdání dokumentace PDPS - čistopis	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz
Zhotovitel objektu:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Jan Polívka	Ing. Martin Hulan	Ing. Bára Zemanová	

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice**	Označení (S-kód): S631900085 Označení zhotovitele: 2021-002
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2.1.01.01
Název objektu:	**SO 01 - Výpravní budova** **Architektonicko-stavební řešení**	Označení objektu/komplexu: **SO 85-71-85**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Tabulka výrobků - tabulka truhlářských výrobků Nový stav	Číslo přílohy: Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Ústecký kraj	Lovosice [687707]	0801 N5

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	1.12.2022		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631900085	_PDPS	_D2211.01	_SO 85-71-85	_01	_	_001

[Prostor pro další informace]


TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T/1 DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE MARKÝZ NA SEVERNÍ FASÁDĚ

POPIS: SKRYTÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE VYTVÁŘEJÍCÍ ZAOBLENÝ TVAR SPODNÍ ČÁSTI MARKÝZ NA SEVERNÍCH FASÁDÁCH, JEDNÁ SE O KOMBINACI TĚCHTO PRVKŮ:

1. PLOŠNÝ DŘEVĚNÝ PRVEK NAPŘ. Z 2x 25 MM CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK, KLADENÉ NA SVISLO PO 1 M, ZAVĚŠENÝ NA OCELOVÝCH L PROFILECH, SVĚŠENO Z OCELOVÝCH VAZNIC JC60/5 MARKÝZY, DESKY VZÁJEMNĚ SEŠROUBOVANÉ.
2. DŘEVĚNÉ KVH PROFILY 60/60 MM KOTVENÝCH PODÉL SPODNÍ ZAOBLENÉ HRANY K PLOŠNÉMU PRVKU, DÉLKA CCA 50–300 MM DLE POLOMĚRU ZAOBLENÍ.
3. SMRKOVÁ PRKNA IMPREGNOVANÁ TL. 24 MM ŠÍŘKA DLE POMĚRU ZAOBLENÍ KOTVENA DŘEVĚNÝM KVH PROFILŮM.

DÉLKA LEVÁ MARKÝZA: 12,3 m
DÉLKA PRAVÁ MARKÝZA: 24 m
CELKOVÁ DÉLKA: 36,3 m

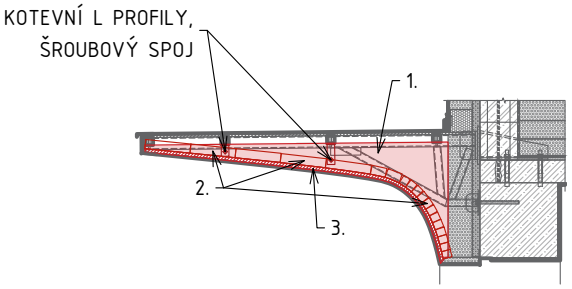

OZNAČENÍ T/1	PROFIL		DÉLKA [m]	PLOCHA [m²]	POČET KUSŮ	CELKOVÁ PLOCHA [m²]	CELKOVÝ OBJEM [m³]
	ŠÍŘKA [m]	VÝŠKA [m]					
CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY							
1	0.025	–	–	0.360	74.000	26.640	–
ŘEZIVO C24							
2	0.060	0.060	2.300	–	74.000	–	0.613
3	2.300	0.024	36.300	–	–	–	2.004

DigiTry Art Technologies s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8