
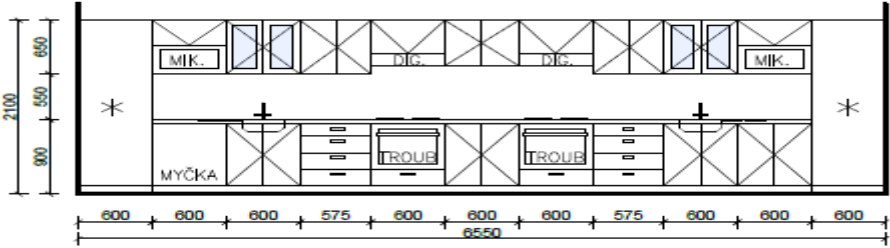
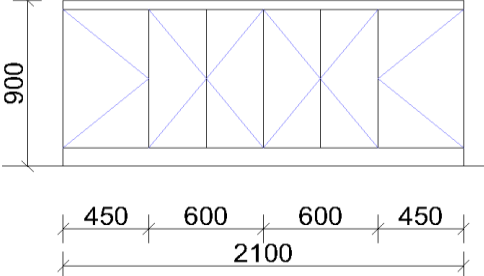
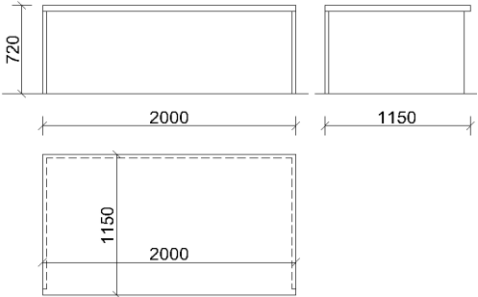
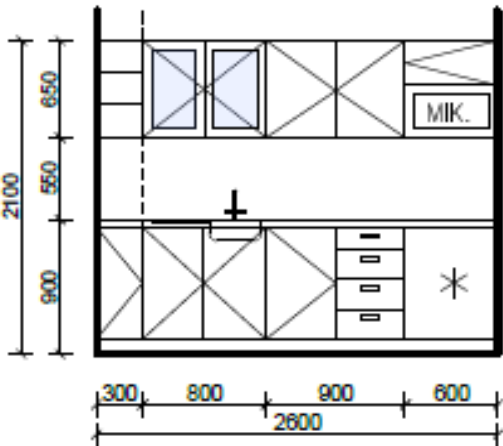


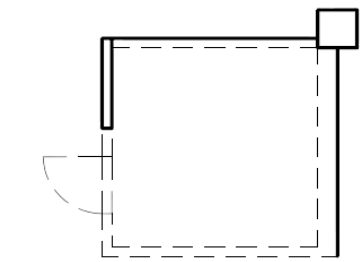

013 Tabulka truhlářských výrobků

ozn. na výkresu	obrázek - schéma	popis	rozměr (mm) délka / hloubka	materiál	barva/povrch	poznámka	počet prvků			
							1.NP	2.NP	střecha	celkem
parapety										
T1		parapet vč. začištění boků ABS hranou	200 (zdivo)+ 30 (přesah) 230 nos 40	dřevotřískas horní krycí vrstvou z HPL	povrch laminát HPL (vysokotlaký) síly 0,6 mm, typ "kůže", ne hladký, barva šedá	1.NP - 1.12, 1.27, 2.NP - 2.21a. 2.27 x 3, 2.32	6,25	12,27		18,52
T2		parapet vč. začištění boků ABS hranou	110 (zdivo)+ 30 (přesah) 140 nos 40	dřevotřískas horní krycí vrstvou z HPL	povrch laminát HPL (vysokotlaký) síly 0,6 mm, typ "kůže", ne hladký, barva šedá	2.NP - 2.34 x 3		6,00		6,00
T3		parapet vč. začištění boků ABS hranou	300 (zdivo)+ 30 (přesah) 330 nos 40	dřevotřískas horní krycí vrstvou z HPL	povrch laminát HPL (vysokotlaký) síly 0,6 mm, typ "kůže", ne hladký, barva šedá	1.NP - 1.15, 1.16, 1.17 x 2, 1.18a, 1.19 x 2, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.34, 1.35, 1.37, 1.38 2.NP - 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08 x 2, 2.17, 2.19, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26	58,54	57,53		116,07
T4		parapet vč. začištění boků ABS hranou	200 (zdivo) + 60 (el. lišta) + 30 (přesah) 290 nos 40	dřevotřískas horní krycí vrstvou z HPL	povrch laminát HPL (vysokotlaký) síly 0,6 mm, typ "kůže", ne hladký, barva šedá	2.NP - 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 ,2.14 ,2.15		22,67		22,67
T5		parapet vč. začištění boků ABS hranou	60 (zdivo)+ 30 (přesah) 90 nos 40	dřevotřískas horní krycí vrstvou z HPL	povrch laminát HPL (vysokotlaký) síly 0,6 mm, typ "kůže", ne hladký, barva šedá	1.NP - 1.07	1,25			1,25
ostatní výrobky										
T11		kuchyňská linka - sestava	dl. 2000 / hl. 600 / v. 2100, horní skříňky hloubky 350, dřez s odkapávací plochou, 1x mikrovlnná trouba, 1x lednice nízká (pod deskou)	pracovní plocha - bílá MDF deska s laminátovým povrchem, dvířka - s nalisovanou akrylátovou fólií, ohraněnou pomocí ABS hrany		1.NP - 1.15 elektropřístroje kromě lednice nejsou součástí, tzn. např. mikrovlnná trouba, varná konvice ... kuchyňská linka nejsou součástí dodávky, jenom příprava na instalace	1			1

T12		kuchyňská linka - sestava	dl. 6650 / hl. 600 / v. 2100, horní skříňky hloubky 350, 2x dvoudřez, 2x digestoř, 2x varná deska a trouba, 2x polička na instalci mikrovlnné trouby, 2x lednice vysoké (mimo sestavu ještě 1 lednice navíc), 1x myčka	pracovní plocha - MDF deska s laminátovým povrchem, dvířka - s nalisovanou akrylátovou fólií, ohraněnou pomocí ABS hrany	bilá	2.NP - 2.06 elektropřístroje kromě varné desky, trouby a myčky nejsou součástí, tzn. např. mikrovlnná trouba, varná konvice ... kuchyňská linka nejsou součástí dodávky, jenom příprava na instalace		1		1
T13		ostrovní kuchyně	dl. 2100 / hl. 600 / v. 900	pracovní plocha - MDF deska s laminátovým povrchem, dvířka - s nalisovanou akrylátovou fólií, ohraněnou pomocí ABS hrany	bilá	2.NP - 2.06 kuchyňská linka nejsou součástí dodávky, jenom příprava na instalace		2		2
T14		stůl OIS	dl. 2000 / hl. 1150 / v. 720, šasi kovové 2000 x 520 x 275	bude upřesněno	bude upřesněno	2.NP - 2.07, stůl je výškově polohovatelný a umožňuje výškové nastavení pracovní plochy od 72,5 - 122 cm, konstrukce stolu se skládá z výsuvných nohou a trezorové skříně připravené pro elektrickou výstroj, v zadní části stolu jsou umístěny 2 prostupy v rozměru 180 x 160 mm na kabely, nohy jsou opatřeny upravitelnými nožičkami.		2		2
T15		kuchyňská linka - sestava	dl. 2600 / hl. 600 / v. 2100, horní skříňky hloubky 350, dřez s odkapávací plochou, 1x mikrovlnná trouba, 1x lednice nízká (pod deskou)	pracovní plocha - MDF deska s laminátovým povrchem, dvířka - s nalisovanou akrylátovou fólií, ohraněnou pomocí ABS hrany	bilá	2.NP - 2.08 elektropřístroje kromě lednice nejsou součástí, tzn. např. mikrovlnná trouba, varná konvice ... kuchyňská linka nejsou součástí dodávky, jenom příprava na instalace		1		1

T16		termokomora	2400/ 2300 / 2100			2.21b jen příprava elektro		1		1
T17		sanitární příčky do schého i vlhkého prostředí (jeden typ)	viz půdorys, celková výška 2100, od podlahy 150, tl. desky 12	z kompaktních HPL desek (vysokotlaký laminát), provedení tzv. AQUA nebo "antivandal", rámy z materiálu Al., elox		1.09b, 1.18a, 2.19, 2.20a, 2.21a - dělicí stěny WC kabin, specifikace - viz půdorysy, nožičky musí umožňovat výškové nastavení kování - matný nikl, WC kombinace, klika-klika, pantové samozavírače, pryžové dorazy dveří (barva stejná jako dveřní křídla), 3 nerez závěsy				
T18		dopadová plocha (žíněnka)	2 000 / 1 500 / 300	molitan RG 2028, obal jednostranný plastel, spodní strana koženka	libovolná, např. modrá	1.46, součástí jsou úchyty pro přenášení	3			3
T19	viz výkresová část dokumentace D.2.2.1.01 Architektonicko-stavební část (SO 01 - Hlavní objekt)	vnitřní lezecká stěna, funkční celek vč. úchytů a přípravy podkladu pro uchycení	celkový rozměr 5 000 / 13 300, z desek 1250 / 2 500	překližka multiplex březová s úpravou do interiéru (lepení), vrstva písku s lepidlem (např. epoxid)	2x vrstva akrylátové barvy, světle šedá, RAL 7047, úchyty červené	1.46 4x vratné jištění na vrcholu stěny 4x snímatelná vratná jištění ve výšce cca 6-7m	1			1
T20	viz výkresová část dokumentace D.2.2.1.01 Architektonicko-stavební část (SO 01 - Hlavní objekt)	vnější lezecká stěna, funkční celek vč. úchytů a přípravy podkladu pro uchycení	celkový rozměr 5 000 / 14 200, z desek 1 250 / 2 500	překližka multiplex březová s úpravou do exteriéru (lepení), vrstva písku s lepidlem (např. epoxid)	2x vrstva polyuretanové barvy, světle šedá, RAL 7047, úchyty červené	exteriér 4x vratné jištění na vrcholu stěny 4x snímatelná vratná jištění ve výšce cca 6-7m	1			1

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- U VŠECH VIDITELNÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDENO VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PRVKŮ INVESTOREM A PROJEKTANTEM STAVBY