OKNA NOVÁ

SNIM	Rozměry [mm] A	B	C	POPIS STÁVAJÍCÍHO PRVKU	NÁVRH	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZASKLENÍ	RÁM	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	KOVÁNÍ A KLIKY	PARAPET	MAGNET	PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ KONSTRUKCE	POŽÁRNÍ ODOLNOST	Podlaží	Počet [ks]	POZNÁMKY
1NP – A																	
ON01.01.101	1050	1900	625	Dvoudílné okno s nadsvětlíkem. Z vnějšího pohledu je rám dělen na dvě svislé otevíravé části. Nadsvětlík je sklopný.	Nové dřevěné okno bude shodného rozměru, členění, profilace, způsobu otevírání jako původní okno.	Vnější i vnitřní strana rámu – odstín tmavě hnědá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	Tepelně izolační dvojsklo čiré s bezpečnostní fólií P3A.	Rám musí maximálně odpovídat originálu.	Uw ≤ 3,5 W/m²K	Klika oliva. Nadsvětlík bude otevírán pákovým mechanismem. Schválení podléhá NPÚ.	Exteriérový: lakovaný pozinkovaný, odstín tmavě hnědá. Interiérový: dřevotřískový s povrchovou úpravou, odstín tmavě hnědá.	3x	Ano	–	1NP – A	1	
ON01.01.102	1050	1900	625	Dvoudílné okno s nadsvětlíkem. Z vnějšího pohledu je rám dělen na dvě svislé otevíravé části. Nadsvětlík je sklopný.	Nové dřevěné okno bude shodného rozměru, členění, profilace, způsobu otevírání jako původní okno.	Vnější i vnitřní strana rámu – odstín tmavě hnědá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	Tepelně izolační dvojsklo, čiré.	Rám musí maximálně odpovídat originálu.	Uw ≤ 3,5 W/m²K	Klika oliva. Nadsvětlík bude otevírán pákovým mechanismem. Schválení podléhá NPÚ.	Exteriérový: lakovaný pozinkovaný, odstín tmavě hnědá. Interiérový: dřevotřískový s povrchovou úpravou, odstín tmavě hnědá.	–	Ano	–	1NP – A	1	
ON01.01.103	1050	1900	625	Dvoudílné okno s nadsvětlíkem. Z vnějšího pohledu je rám dělen na dvě svislé otevíravé části. Nadsvětlík je sklopný.	Nové dřevěné okno bude shodného rozměru, členění, profilace, způsobu otevírání jako původní okno.	Vnější i vnitřní strana rámu – odstín tmavě hnědá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	Tepelně izolační dvojsklo, čiré.	Rám musí maximálně odpovídat originálu.	Uw ≤ 3,5 W/m²K	Klika oliva. Nadsvětlík bude otevírán pákovým mechanismem. Schválení podléhá NPÚ.	Exteriérový: lakovaný pozinkovaný, odstín tmavě hnědá. Interiérový: dřevotřískový s povrchovou úpravou, odstín tmavě hnědá.	–	Ano	–	1NP – A	1	
ON01.01.104	1050	1900	625	Dvoudílné okno s nadsvětlíkem. Z vnějšího pohledu je rám dělen na dvě svislé otevíravé části. Nadsvětlík je sklopný.	Nové dřevěné okno bude shodného rozměru, členění, profilace, způsobu otevírání jako původní okno.	Vnější i vnitřní strana rámu – odstín tmavě hnědá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	Tepelně izolační dvojsklo čiré, s bezpečnostní fólií P2A.	Rám musí maximálně odpovídat originálu.	Uw ≤ 3,5 W/m²K	Klika oliva. Nadsvětlík bude otevírán pákovým mechanismem. Schválení podléhá NPÚ.	Exteriérový: lakovaný pozinkovaný, odstín tmavě hnědá. Interiérový: dřevotřískový s povrchovou úpravou, odstín tmavě hnědá.	–	Ano	–	1NP – A	1	
ON01.01.105	1050	1900	625	Dvoudílné okno s nadsvětlíkem. Z vnějšího pohledu je rám dělen na dvě svislé otevíravé části. Nadsvětlík je sklopný.	Nové dřevěné okno bude shodného rozměru, členění, profilace, způsobu otevírání jako původní okno.	Vnější i vnitřní strana rámu – odstín tmavě hnědá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	Tepelně izolační dvojsklo, čiré.	Rám musí maximálně odpovídat originálu.	Uw ≤ 3,5 W/m²K	Klika oliva. Nadsvětlík bude otevírán pákovým mechanismem. Schválení podléhá NPÚ.	Exteriérový: lakovaný pozinkovaný, odstín tmavě hnědá. Interiérový: dřevotřískový s povrchovou úpravou, odstín tmavě hnědá.	–	Ano	–	1NP – A	1	
ON01.01.106	1050	1900	625	Dvoudílné okno s nadsvětlíkem. Z vnějšího pohledu je rám dělen na dvě svislé otevíravé části. Nadsvětlík je sklopný.	Nové dřevěné okno bude shodného rozměru, členění, profilace, způsobu otevírání jako původní okno.	Vnější i vnitřní strana rámu – odstín tmavě hnědá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	Tepelně izolační dvojsklo čiré s bezpečnostní fólií P3A.	Rám musí maximálně odpovídat originálu.	Uw ≤ 3,5 W/m²K	Klika oliva. Nadsvětlík bude otevírán pákovým mechanismem. Schválení podléhá NPÚ.	Exteriérový: lakovaný pozinkovaný, odstín tmavě hnědá. Interiérový: dřevotřískový s povrchovou úpravou, odstín tmavě hnědá.	3x	Ano	–	1NP – A	1	
ON01.01.107	1050	1900	625	Dvoudílné okno s nadsvětlíkem. Z vnějšího pohledu je rám dělen na dvě svislé otevíravé části. Nadsvětlík je sklopný.	Nové dřevěné okno bude shodného rozměru, členění, profilace, způsobu otevírání jako původní okno.	Vnější i vnitřní strana rámu – odstín tmavě hnědá. Přesná RAL bude určena v rámci AD a schválena NPÚ.	Tepelně izolační dvojsklo čiré s bezpečnostní fólií P3A.	Rám musí maximálně odpovídat originálu.	Uw ≤ 3,5 W/m²K	Klika oliva. Nadsvětlík bude otevírán pákovým mechanismem. Schválení podléhá NPÚ.	Exteriérový: lakovaný pozinkovaný, odstín tmavě hnědá. Interiérový: dřevotřískový s povrchovou úpravou, odstín tmavě hnědá.	3x	Ano	–	1NP – A	1	
ON01.01.108	1025	1900	625	Dvoudílné okno s nadsvětlíkem. Z vnějšího pohledu je rám dělen na dvě svislé [illegible]	Nové dřevěné okno bude shodného rozměru, členění, profilace, způsobu [illegible]	Vnější i vnitřní strana rámu – odstín tmavě hnědá. Přesná RAL bude určena [illegible]	Tepelně izolační dvojsklo čiré s bezpečnostní fólií P3A.	Rám musí maximálně odpovídat originálu.	Uw ≤ 3,5 W/m²K	Klika oliva. Nadsvětlík bude otevírán pákovým mechanismem. Schválení podléhá [illegible]	Exteriérový: lakovaný pozinkovaný, odstín tmavě hnědá. Interiérový: [illegible]	3x	Ano	–	1NP – A	1	
[illegible]																	

POZNÁMKY

1. VŠECHNY PRVKY BUDOU BAREVNĚ SLADĚNY, BAREVNOST BUDE STEJNÁ U VŠECH PRVKŮ Z INTERIÉROVÉ STRANY (VIDITELNĚJŠÍ KRESBA DŘEVA) A STEJNÉ Z EXTERIÉROVÉ STRANY (SYTĚJŠÍ BAREVNÝ ODSTÍN) – VNITŘNÍ RÁMY VÝPLNÍ OTVORŮ, OBKLAD STĚN A DŘEVĚNÉ ORÁMOVÁNÍ VÝPLNÍ TEDY BUDE BAREVNĚ TOTOŽNÝ U VŠECH PRVKŮ VE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PROSTORÁCH

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv ±0,000 = 259,175 m n. m.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

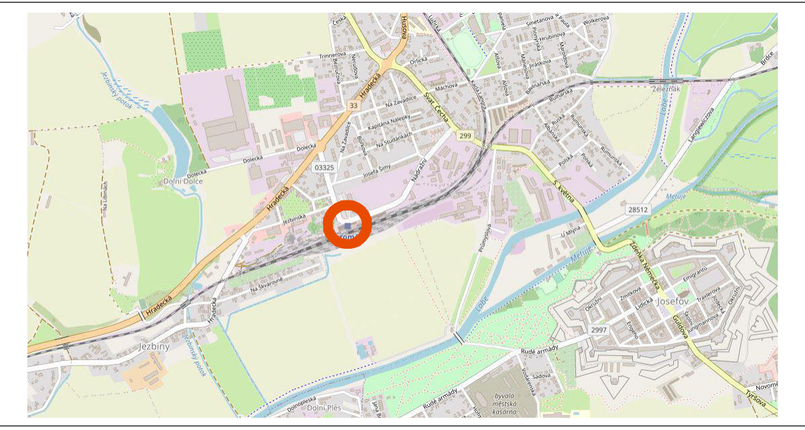

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	20.10.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Procházka

Stavebník / investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:	**Prodin a.s.**	PRODIN
Adresa:	K Vápence 2745, Pardubice 530 02	
Kontakt:	T: +420 466 055 111	
	E: info@prodin.cz	
Zhotovitel části / objektu:	**Prodin a.s.**	PRODIN
Adresa:	K Vápence 2745, Pardubice 530 02	
Kontakt:	T: +420 466 055 111	
	E: info@prodin.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. M. Procházka, Bc. J. Oplištil	Specialista: Ing. Michal Procházka

Název stavby / akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř**		Označení investora: S621700087 Zakázka: 3111/21/087
Název části:	Pozemní objekty budov		Označení části: **D.2.2.1**
Název objektu / dílčí části:	**Výpravní budova v žst. Jaroměř** Architektonicko stavební řešení		Číslo objektu / komplexu: **SO 77-71-01.01**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	CELKOVÝ VÝPIS OKEN		Číslo přílohy: **5 .[001]**
Odpovědný projektant: Ing. Michal Procházka	Zpracovatel přílohy: Bc. Jakub Oplištil	Měřítko: - Formáty: 14xA4	Stupeň dokumentace: **DUSP + PDPS**
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: Jaroměř [657336]	TUDU: 1601 D1	Smluvní datum zpracování:

S-kód: S621700087 _ Stupeň dokumentace: DUSP _ Část: D2201 _ Objekt: SO77710 1 _ Podobjekt: 01 _ Příloha: 5 _ 001 _ Revize: 000