TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

OZN.	FUNKČNÍ ČLENĚNÍ	NÁZEV	PLOCHA	SV.VÝŠKA	PODLAHA	STĚNA	PODHLED	POZN.
0P15		PŘEDSÍŇ	1,63	2950	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
0P16		WC BEZBARIÉROVÉ	2,47	2950	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
0P17		PŘEDSÍŇ	2,01	2950	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD+MALBA	MALBA	
0P18		WC MUŽI - PISOÁRY	4,07	2950	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
0P19		WC KABINA	0,92	2950	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
0P20		WC KABINA	0,92	2950	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
0P21		WC KABINA	0,92	2950	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
0P22		WC KABINA	0,92	2950	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
0P23		WC KABINA	0,92	2950	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
0P24		WC ŽENY	4,06	2950	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	

PŮDORYS

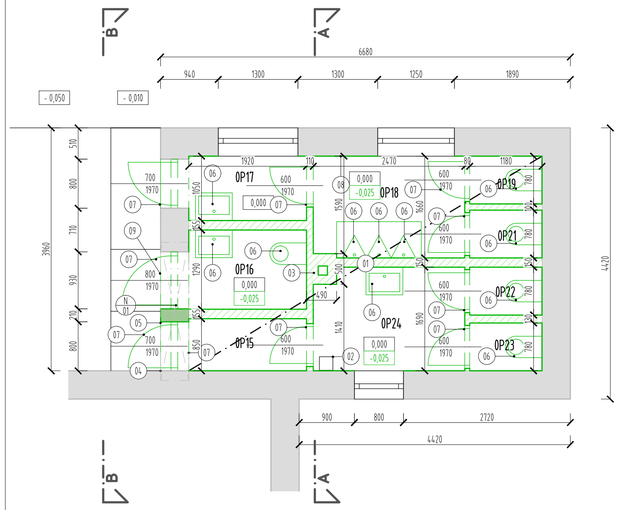

BOURACÍ PRÁCE

- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH ČI JINÝCH OBKLADŮ VČETNĚ LEPIDLA ČI JINÉHO MATERIÁLU. V PŘÍPADĚ VLHKOSTI ZDIVA ZA OBKLADEM MUSÍ BÝT PŘÍSLUŠNÉ MÍSTO VYSUŠENO.
- ODSTRANĚNÝ BUDOU STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ ROZVODY INSTALACÍ. VZT, UT, ZTI A EL VČETNĚ ZÁVĚSŮ A KOTVENÍ, STÁVAJÍCÍ ROZVODY MUSÍ BÝT VYZNAČENY PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ (ROZVODY BUDOU VYTRHÁNY ZE ZDÍ, ROZVODY V LIŠTÁCH BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ LIŠT).
- DEMONTOVÁNY BUDOU NEFUNKČNÍ ČI ODPOJOVANÉ ROZVAĎEČE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ARMATURY, APOD. - JE ŘEŠENO V PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. O JEJICH PŘÍPADNÉM POUŽITÍ PRO ADAPTACI ROZHODNE NA STAVBĚ ZÁSTUPCE INVESTORA.
- PROSTUPY, NIKY A DRÁŽKY PO ODBOURÁNÍ PRVKŮ A KONSTRUKCÍ VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDE TŘEBA ZASLEPIT A ZAPRAVIT IV PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDOU VYUŽITY PRO NOVÉ VEDENÍ ROZVODŮ, TAKTÉŽ PO ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ BUDOU ZAPRAVENY VZNIKLÉ PROSTUPY.
- PO BOURÁNÍ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK MEZI MÍSTNOSTMI, KDE NAVRHOVANÝ PROSTOR TVOŘÍ JEDNU MÍSTNOST, ZKONTROLOVAT, JESTLI NEVZNIKÁ VÝŠKOVÝ ROZDÍL PODLAH, POKUD ANO, JE NUTNÉ PŘEBROUSIT STÁVAJÍCÍ PODLAHU A NEBO DOLÍT NA STEJNOU VÝŠKOVOU ÚROVEŇ.
- VYBOURÁNÍ PRŮRAZŮ A DRÁŽEK PRO ROZVODY ZTI, EL, SLP, MAR PROVÁDĚT DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ - PRŮRAZŮ ŠIRŠÍCH VÍCE NEŽ 500 MM JE NUTNO NEJPRVE OSADIT PŘEKLADY A NÁSLEDNĚ VYBOURAT OTVOR. DROBNÉ BOURANÉ PROSTUPY (DO DN 100) POTŘEBNÉ PRO NOVÝ NÁVRH PROFESÍ PRO VZT, UT A ZTI , BUDOU ŘEŠENY PŘÍMO NA STAVBĚ A PROTO JE NUTNO POČÍTAT S TOUTO REZERVOU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTR. NEJPRVE OVĚŘIT POMOCÍ SOND ZDA SE V KONSTRUKCI NENACHÁZEJÍ SKRYTÉ ZTUŽUJÍCÍ KONSTRUKCE, A AŽ NÁSLEDNĚ PROVÁDĚT BOURACÍ PRÁCE.
- PŘI BOURÁNÍ JE NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI TAK, ABY NEBYLY POŠKOZENY NOSNÉ ČÁSTI BUDOVY!
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT OD JEJÍ HORNÍ ČÁSTI.
- ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANĚNY POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ZA SOUČASNÉHO PODCHYCENÍ A PODEPŘENÍ.
- VYBOURANÝ MATERIÁL NESMÍ BÝT HROMADĚN NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH.
- PO VYBOURÁNÍ PODLAH MUSÍ BÝT PROVEDENO ZHODNOCENÍ STAVU NOSNÝCH TRAMŮ. PODROBNÉ POSTUPY JAK DÁLE POKRAČOVAT POPSÁNY V TZ.
- PŘI BOURÁNÍ DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ JE POTŘEBA NEJDŘÍVE ZKONTROLOVAT, ZDA SE NEJEDNÁ O SOUČÁST NOSNÉHO PRVKU STĚNY, V PŘÍPADĚ ŽE ANO JE TŘEBA NEJPRVE OSADIT PŘEKLAD A NÁSLEDNĚ PROVÉST VYBOURÁNÍ OTVORU.
- PŘI BOURÁNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT NEJDŘÍVE OSAZENY PŘEKLADY. USAZENÍ PŘEKLADŮ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM. V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘEKLADŮ BUDOU VE ZDIVU VYBOURÁNY KAPSY (ROZMĚRY DLE VELIKOSTI BOURANÉHO OTVORU), DO KTERÝCH BUDE PROVEDENA BETONOVÁ PATKA (MIN. PEVNOST C20/25), PO DOSTATEČNÉM VYZRÁNÍ BETONOVÉ PATKY BUDE VYBOURÁN OTVOR PRO PŘEKLAD, KTERÝ BUDE OSAZEN DO MALTOVÉHO LŮŽE (MIN. PEVNOST P10) NA VYBETONOVANÉ PATKY, SPÁRY MEZI PŘEKLADY A ZDIVEM BUDOU VYPLNĚNY MALTOU (MIN. PEVNOST P10), PO DOSTATEČNÉM VYZRÁNÍ MALTY MŮŽE BÝT PROVEDENO SAMOTNÉ BOURÁNÍ OTVORU. U STĚN VĚTŠÍCH TLOUŠŤEK MUSÍ BÝT PŘEKLADY OSAZOVÁNY POSTUPNĚ Z OBOU STRAN. PŘEKLADY DO PŘÍČEK MUSÍ BÝT OSAZENY NA MALTOVÉ LŮŽE A DŮSLEDNĚ VYPLNĚNY SPÁRY MEZI PŘEKLADY A ZDIVEM.

ZEDNICKÉ PRÁCE

- VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY V CELÉM PROSTORU A V MÍSTĚ BOURANÝCH KONSTRUKCÍ.
- STÁVAJÍCÍ I NOVÉ DRÁŽKY, PROSTUPY A VYBOURANÉ KONSTRUKCE BUDOU OČIŠTĚNY A ZAPRAVENY OMÍTKOU.
- ZAČIŠTĚNÍ ZDÍ, STROPŮ (ZAPRAVENÍ A ZAOMÍTÁNÍ) PO BOURÁNÍ PŘÍČEK PŘÍPADNĚ DVEŘÍ.
- DOPLNĚNÍ PODLAHY V MÍSTECH ODBOURANÝCH STĚN PŘÍPADNĚ DVEŘÍ.
- LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ POŠKOZENÝCH, ODFOUKNUTÝCH ČI VLHKÝCH OMÍTEK (FASÁDA OBJEKTU).
- NIVELAČNÍ BODY NA FASÁDĚ OBJEKTU BUDOU DEMONTOVÁNY A PO PROVEDENÍ VEŠKERÝCH PRACÍ UMÍSTĚNY ZPĚT NA PŮVODNÍ MÍSTO, V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ V ZATEPLENÉ FASÁDĚ MUSÍ BÝT TENTO NIVELAČNÍ BOD POUŽIT NOVÝ, PRODLOUŽENÝ O TLOUŠŤKU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ

- PŘEVAŽUJÍCÍ ZDIVO Z CPP NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU, TLOUŠŤKA ZDIVA VIZ. KÓTY
- BETONOVÉ KONSTRUKCE (PŘEDPOKLAD)
- STROPNÍ KONSTRUKCE OCELOV I PROFILY S VÝPLNÍ HURDIS A ZMONOLITNĚNÍ BETONOVOU VRSTVOU (PŘEDPOKLAD)
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA SE ŠTĚRKOVÝM LOŽEM (PŘEDPOKLAD)

LEGENDA BOURANÝCH MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z CPP NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU, TLOUŠŤKA ZDIVA VIZ. KÓTY
- KOMÍN ZE ZDIVA Z CPP NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
- BOURANÉ PRVKY V POHLEDU

POZNÁMKY OBECNÉ

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE DOSTUPNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A PROHLÍDKY STAVBY.
- TLOUŠŤKY KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTÉ STÁVAJÍCÍ PD A HODNOT NAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ. ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- SKLADBY PODLAH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU A PROHLÍDKY STAVBY NA MÍSTĚ. NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT VEŠKERÉ KONSTRUKCE A SKLADBY, TY BUDOU UPŘESNĚNY PO ODKRYTÍ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ.
- POZICE A ROZMĚRY PRVKŮ KROVU BYLY ODEČTENY ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE. PŘI PROHLÍDCE STAVBY BYLY ROZMĚRY DOSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ OVĚŘOVÁNY. DÁLE BYLA ZJIŠTĚNA NEODBORNÁ MANIPULACE SE SOUSTAVOU KROVU, ZATĚKÁNÍ ZPŮSOBUJÍCÍ DEGRADACI PRKENNÉHO ZÁKLOPU A ČÁSTEČNÉ NAPADENÍ KONSTRUKCÍ DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCI. PŘED PROVÁDĚNÍM VEŠKERÝCH PRACÍ NA KROVU JE NUTNÉ JEHO SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ A OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ!
- PŘI OBHLÍDCE STAVBY BYLY ZJIŠTĚNY NĚKTERÉ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU. LIKVIDACE TAKOVÉHO MATERIÁLU MUSÍ PROBÍHAT DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ MUSÍ BÝT VYTYČENY VEŠKERÉ SÍTĚ V OKOLÍ OBJEKTU.
- PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA MOŽNOST ROZDÍLNÝCH ODLIŠNOSTÍ SKLADEB, VZNIKLÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT NA STAVBĚ.
- UVEDENÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘIZPŮSOBIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNE DALŠÍ POSTUP.
- FIRMA PROVÁDĚJÍCÍ STAVBU MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVÉST PROHLÍDKU STAVBY A VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.
- ZAHÁJENÍ PRACÍ BUDE OZNÁMENO S PŘEDSTIHEM DLE PLATNÝCH SMLUV Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ NÁJMŮ.
- STAVEBNÍ FIRMA JE POVINNA POŠKOZENÉ, ÚSPĚCHNÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍM PRACEMI UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU NA VLASTNÍ NÁKLADY
- V ULIČNÍ ČÁSTI OBJEKTU SE NACHÁZÍ HLAVNÍ ŘAD KANALIZACE, KTERÝ NESMÍ BÝT PORUŠEN VÝKOPOVÝMI PRACEMI. STAVEBNÍ FIRMA MUSÍ V PRŮBĚHU PRACÍ ZAJISTIT STABILITU VÝKOPU TAK, ABY NEBYL ŘAD POŠKOZEN.
- PŘI PRÁCI V MÍSTĚ NÁSTUPIŠTĚ ZDE NESMÍ VZNIKAT SKLÁDKY MATERIÁLU. MATERIÁL MUSÍ BÝT IHNED PŘEVEZEN MIMO PROSTORY NÁSTUPIŠTĚ. DOPRAVNÍ KANCELÁŘ A TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI BUDOU V PROVOZU I PO CELOU DOBY STAVBY, A DÁLE MUSÍ ZŮSTAT NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP DO TĚCHTO MÍSTNOSTÍ (BUDE ZAJIŠTĚN NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP SERVISNÍ ORGANIZACE K PROVOZOVANÝM ZAŘÍZENÍM). NÁSTUPIŠTĚ ZŮSTANE V PROVOZU I V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ A STAVEBNÍ FIRMA MUSÍ ZAJISTIT BEZPEČNÝ POHYB OSOB V TĚCHTO PROSTORECH.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ, ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ A KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ. PROVÁDĚCÍ FIRMA MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PROVÉST OCHRANU TĚCHTO TECHNOLOGIÍ, VEDENÍ A PŘÍDRUŽENÝCH PRVKŮ.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- Z REKONSTRUOVANÝCH PLOCH ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉHO VYBAVENÍ.
- VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL
- DEMONTÁŽE KONCOVÝCH PRVKŮ - SVĚTLA, ZÁSUVKY, ZZP
- ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORECH VČETNĚ SOKLŮ. ZAČIŠTĚNÍ PODLAHY PŘÍPADNĚ STĚN OD ZBYTKOVÝCH LEPIDEL, CEMENTOVÝCH STĚREK, VRUTŮ ČI HŘEBÍKŮ.
- V BOURANÝCH KONSTRUKCÍCH SE MOHOU NACHÁZET ROZVODY, KTERÉ MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNY, TY MUSÍ BÝT URČENY PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ VYTYČENY A PATŘIČNĚ OCHRÁNĚNY PO DOBU STAVBY.

VÝPIS PŘEKLADU

VÝROBEK	ČÍSLO	TYP	DÉLKA	POČET	POZNÁMKA
N	01	NOP 225/22/22	2250	2	PROSTOR MEZI PROFILY VYPLNĚN BETONOVOU ZÁLIVKOU, OPLÁŠTĚNÍ OMÍTKOU S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU

POZNÁMKY BOURANÉ PRÁCE

01	VYBOURANÍ PODLAHY NA ÚROVEŇ -0,025, SKLADBA S.01
02	DEMONTÁŽ KRYTU PŘÍPOJENÍ Č.K. KANALIZACE V PODLAZE
03	DEMOLICE KOMÍNOVÉHO TĚLESA SE ZAPRAVENÍM PROSTUPU VE STŘEŠE + STROPNÍ KONSTRUKCE V.-8M
04	OSAZENÍ NOVÉHO PŘEKLADU DO PŘIPRAVENÝCH KAPES
05	ODBOURANÍ ZDIVA MEZI STÁVAJÍCÍM DVEŘMI
06	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
07	DEMONTÁŽ DEŘNÍCH KŘÍDEL VČETNĚ ZÁRUBNÍ
08	DEMONTÁŽ OBKLADU KERAMICKÝCH V 2,4M
09	DEMONTÁŽ PŘEKLADŮ NAD DVEŘMI - PŘÍPRAVA KAPES PRO OSAZENÍ NOVÉHO PŘEKLADU

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
x			

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	Stavební správa východ
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz

Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavní projektant (HIP): Bc. Jiří Plesník Specialista: Bc. Jiří Plesník

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice**		Označení investora: S622200116
			Zakázka: -
Název části:	Pozemní objekty budov		Označení části: **D.2.2.1**
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Dolní Lipka, hygienické zázemí - Etapa 2**		Označení objektu/komplexu: **SO 11-71-02.01**
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení		Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 001**
Název dílčí části přílohy:	Půdorys 1.NP - bourací práce		
Odpovědný projektant: Ing. Miroslav Revaj	Zpracovatel přílohy: Bc. Jiří Plesník	Měřítko: - Formáty: 5 x A4	Stupeň dokumentace: **DUSP**
Kraj: Pardubický	Katastrální území: Dolní Lipka [629588]	TUDU: 1331E1	Smluvní datum zpracování: **23.11.2023**

Označení investora: S 6 2 2 2 0 0 1 1 6 | Stupeň dokumentace: D U S P | Část: D 2 2 1 X | Objekt: S O 1 1 7 1 1 0 2 | Podobjekt: 0 1 2 | Příloha: 0 0 1 | Revize: 0 0 0

(Prostor pro další informace)