


LEGENDA

- Katastrální mapa
- Obvod stavby
- Stávající vodovod ve správě SmVaK a.s.
- Stávající vedení nadzemního nízkého napětí ve správě ČEZ Distribuce a.s.
- Stávající sdělovací vedení ve správě ČD - Telematika a.s.

- Oplocená plocha zařízení staveniště (kat. území Odry - parc. č. 1669/1)
- Rozhledové trojúhelníky sjezdu dle ČSN 73 6110/Z1, čl. 12.8

ŘEZ V MÍSTĚ NAPOJENÍ PROVIZORNÍ KOMUNIKACE:

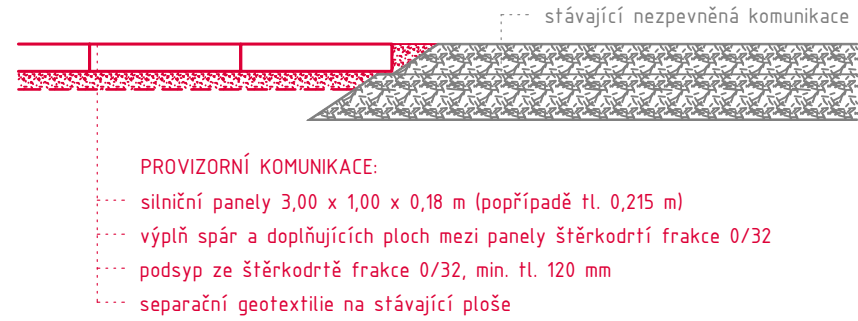

POPIS

Před vybudováním provizorní komunikace pro přístup na plochu pro zařízení staveniště bude z dotčené plochy sejmuta ornice (předpokládaná tl. 0,30 m). Následně bude na stávající ploše v místě vybudování dočasné komunikace (sjezdu) uložena separační geotextilie, na kterou bude uložen podsyp ze štěrkodrtě frakce 0/32 v tl. 120 mm. Na takto připravený podklad budou následně uloženy silniční železobetonové panely tl. 0,18 m (popřípadě tl. 0,215 m). Spáry a doplňující plochy budou dosypány štěrkodrtí fr. 0/32. Ornice bude uskladněna po dobu využívání této plochy na předem určené deponii (násypy o výšce max 2 m; úhel max. 45 °). Po dokončení stavby a rušení této plochy pro zařízení staveniště budou jednotlivé panely, štěrkodrt' a geotextilie odstraněny a ornice bude rozprostřena zpět na dotčenou plochu.

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Čís.	Popis změny	Datum	Jméno

Vypracoval: Daniel TEUER		Zodp. projektant: Tomáš DERKA	Kontroloval: Lucie PYŠOVÁ	<div>DRAWINGS</div> <div>DRAWINGS s.r.o. drawings-ov.cz Opavská 845 DIČ: CZ04650263 721 00 Ostrava IČO: 046 50 263 e-mail: info@drawings-ov.cz tel.: +420 727 945 398</div>	
Kraj: Moravskoslezský		Obec / Traťový úsek: TÚ Suchdol nad Odrou - Odry			<div>Datum: 08/2022</div> <div>Formát: A3</div> <div>Č. zakázky: 4510/21/601</div> <div><div>Měřítko: 1 : 500</div><div>Stupeň: DUSP/PDPS</div></div> <div><div>Část dokumentace: B.8.2</div><div>Č. přílohy: 1.6</div></div>
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava – Přívoz					
Akce: Oprava trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou v km 0,487 – 10,014					
Úsek 4					
Příloha: Zařízení staveniště (p. č. 1669/1, k. ú. Odry)					