

LEGENDA

- Katastrální mapa

Obvod stavby
- Stávající sdělovací vedení ve správě Cetin a.s.

Stávající sdělovací vedení ve správě ČD - Telematika a.s.

Stávající vedení zabezpečovacího zařízení ve správě Správa železnic, státní organizace


Stávající vedení nízkého napětí ve správě Správa železnic, státní organizace

- Oplocená plocha zařízení staveniště
(kat. území Mankovice - parc. č. 2341)
- Rozhledové trojúhelníky sjezdu dle ČSN 73 6101, čl. 11.9.4

POPIS

Z důvodu zřízení sjezdu pro přístup na zařízení staveniště je potřeba zajistit průtok vody na přilehlém příkopu. Při realizaci sjezdu dojde k vybudování trubního propustku, který bude tvořen z HDPE (PP) trouby DN 500. Propustek bude uložen na vrstvě štěrku fr. 0/32 a na loži štěrku fr. 0/8. Zásyp bude tvořen štěrku fr. 0/32. Konstrukce sjezdu bude tvořena z vrstvy štěrku, na kterou budou uloženy železobetonové panely.

PŘÍČNÝ ŘEZ POD SJEZDEM V MÍSTĚ PROPUSTKU
V DOBĚ UŽÍVÁNÍ SJEZDU JAKO NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

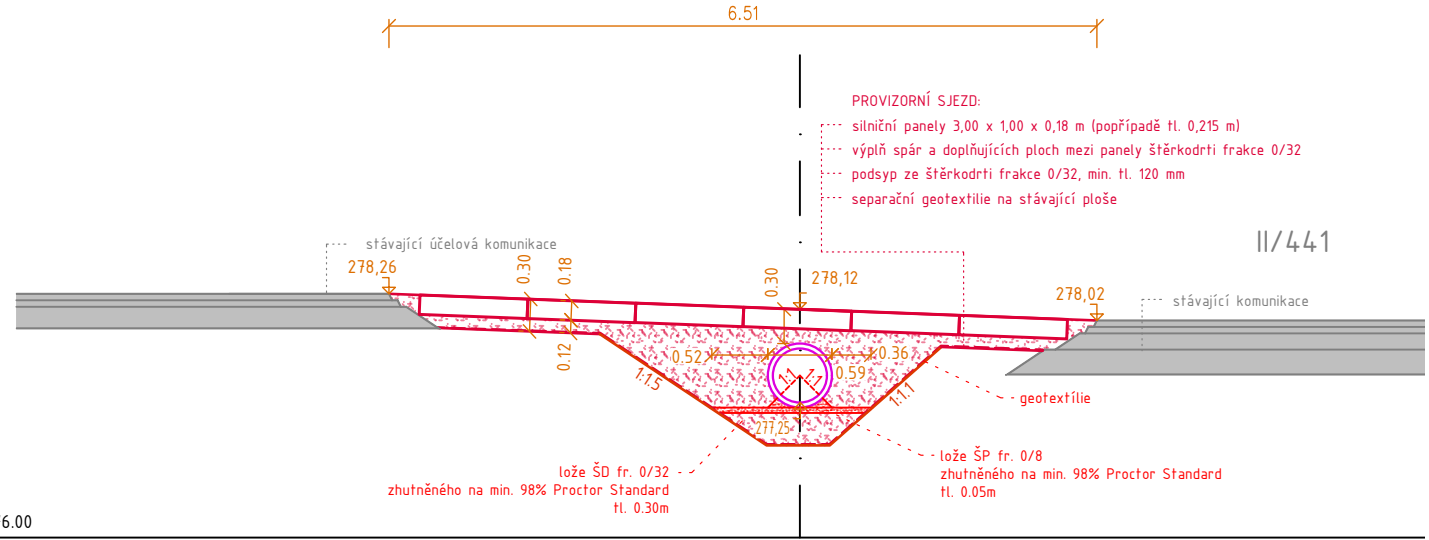

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Čís.	Popis změny	Datum	Jméno

Vypracoval: Daniel TEUER	Zodp. projektant: Tomáš DERKA	Kontroloval: Lucie PYŠOVÁ	DRAWINGS DRAWINGS s.r.o. drawings-ov.cz Opavská 845 DIČ: CZ04650263 721 00 Ostrava IČO: 046 50 263 e-mail: info@drawings-ov.cz tel.: +420 727 945 398
Kraj: Moravskoslezský	Obec / Tratový úsek: TÚ Suchdol nad Odrou - Odry		
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Ostrava	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava – Přívoz		
Akce: Oprava trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou v km 0,487 – 10,014 Úsek 3 Příloha: Zařízení staveniště (p. č. 2341, k. ú. Mankovice)	Datum: 08/2022	Formát: 4 x A4	
	Č. zakázky: 4510/21/601	Měřítko: 1 : 500	Souprava:
	Stupeň: DUSP/PDPS	Část dokumentace: B.8.2	Č. přílohy: 1.5.1