
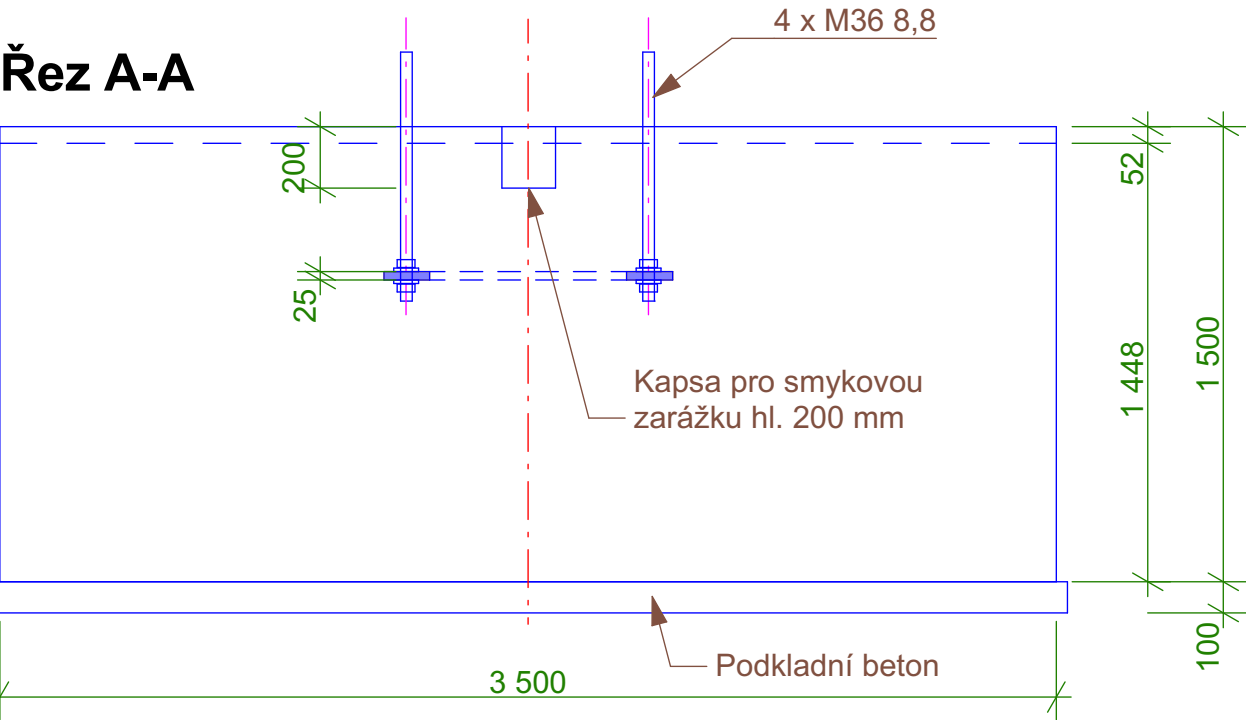


Půdorys - poloha kotevního koše

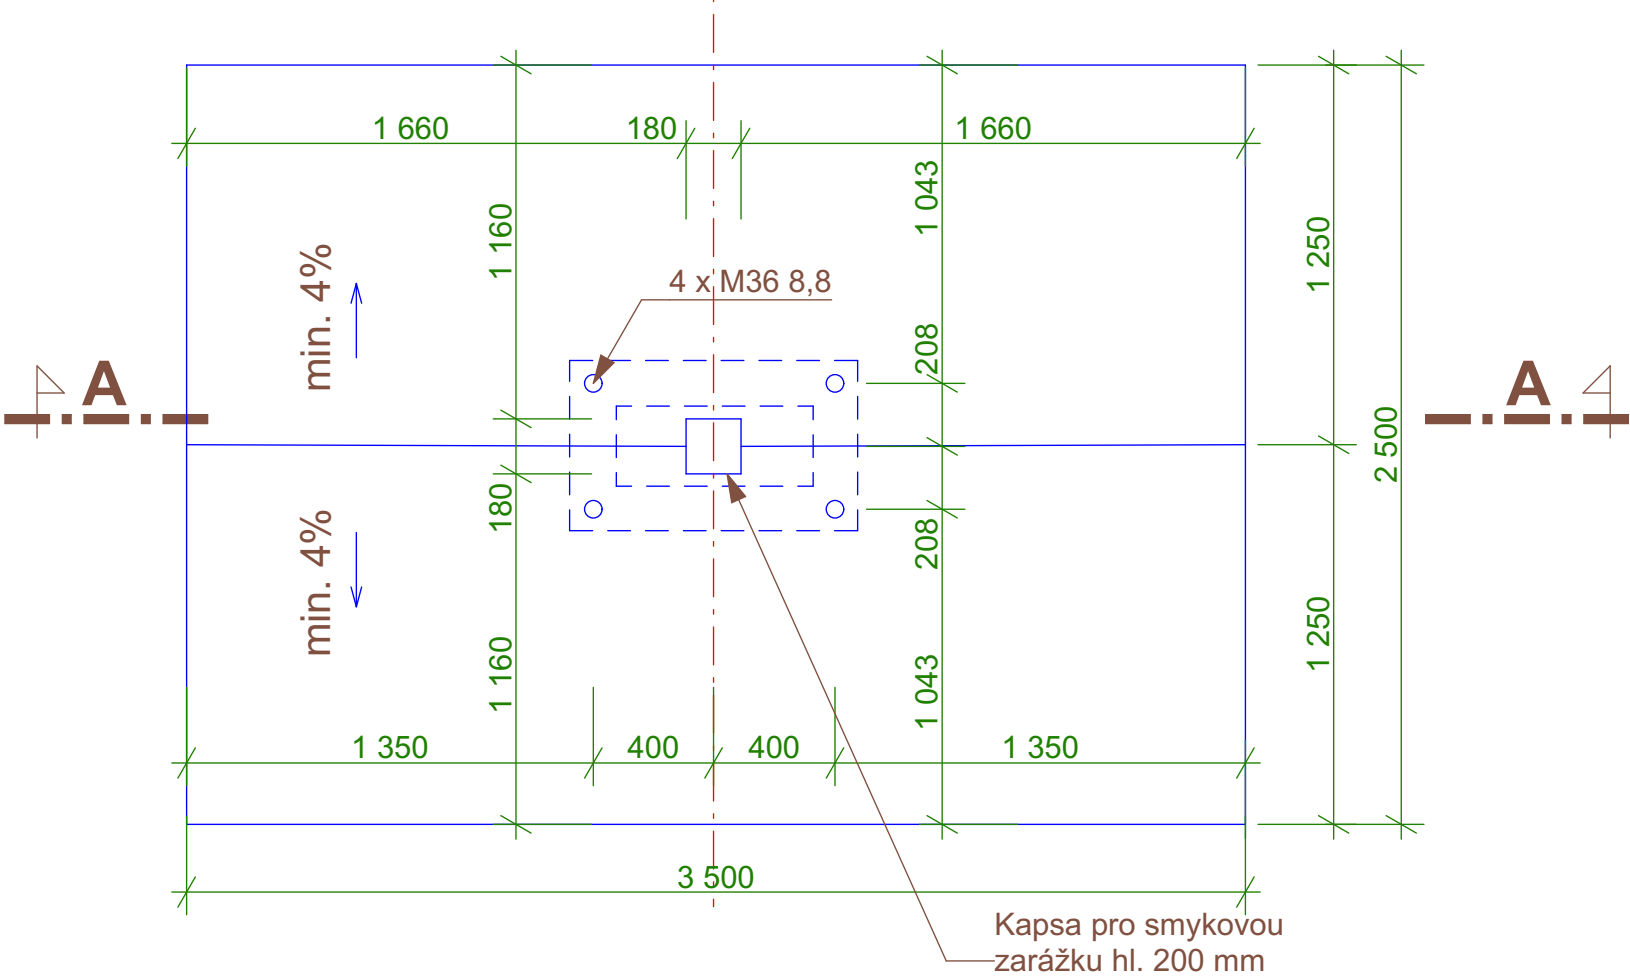

V rámci akce "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš" byly provedeny základové patky:  
Beton ČSN EN 206+ A2 C 30/37 - XC4, XF2 (CZ, F2)-CI  
Výztuž B500B minimální krytí 50 mm  
Horní plocha ve spádu min. 4%,povrch patky ošetřen nátěrem (1xALP+ 2xALN)  
Pro osazení sloupů byly osazeny kotevní koše (závitovové tyče jsou nyní pod dlažbou)  
podrobněji viz Vzorový list Železniční spodek Ž13 3.241

		Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury	
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	
P01		20.03.2024	
Popis:		Kontroloval:	
Dokumentace k připomínkám		Ing. Arch. B. Kubiček	
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	
Zhotovitel díla:		Ing. arch. Břetislav Kubiček	
Adresa:		Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary	
Kontakt:		T: +420 603 854 595 E: kk3k@seznam.cz]	
Zhotovitel objektu:		Ing. arch. Břetislav Kubiček	
Adresa:		Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary	
Kontakt:		T: +420 603 854 595 E: kk3k@seznam.cz]	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. arch. Břetislav Kubiček	
Specialista:			
Název stavby/akce:		Výstavba zastřešení v žst. Aš	
Označení investora:		S632300406	
Označení zhotovitele:		240208	
Název části:		Pozemní objekty výpravních budov	
Označení části:		D.2.2. 2	
Název objektu/dílní části:		Zastřešení nástupiště	
Označení objektu/komplexu:		SO 00-74-02	
Název přílohy:		Architektonicko stavební řešení	
Název dílní části přílohy:		Základová patka - kotevní koš	
Číslo přílohy:		2. 006	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	
Ing. arch. B. Kubiček		Ing. arch. B. Kubiček	
Měřítko:		1 : 25	
Formáty:		2 x A4	
Kraj:		Katastrální území:	
Karlovarský		Aš [600521]	
TUDU:		0221C1	
Smluvní datum zpracování:		20.03.2024	
Označení investora:		Stupeň dokumentace:	
S 6 3 2 3 0 0 4 0 6		Z D S 2	
Část:		D 2 2 0 2	
Objekt:		S 0 0 0 7 4 0 2	
Podobjekt:		0 1	
Příloha:		2 0 0 6	
Revize:		P 0 1	
[Prostor pro další informace]			