

ROZVADĚČ R-OSVĚTLENÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE


TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNNÁ
PŘÍVOD: SHORA/ZDOLA
VÝVODY: SHORA/ZDOLA
ROZMĚRY: 362 x 643 x 95 (Š x V x H) 3x14 MODULŮ
IP: IP30
ROZV. SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S
JMENOVITÝ PROUD: $I_n = 25A$
ZKRATOVÝ PROUD: $I_k'' = 10kA$


OCHR. OPATŘENÍ: OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZÁKLADNÍ: ZÁKLADNÍ IZOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI A KRYTY
PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE

OZN. TABULKOU: POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ !
NEHASIT VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !

POZNÁMKA: ROZVADĚČ DBO DLE ČSN EN 61439-3
ROZVADĚČ NN DLE ČSN EN 61439-2 ed.3

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------|
| ATELIER RENO spol. s r.o. 120 00 PRAHA 2 VÁCLAVSKÁ 10 | HIP: | ZODPOV. PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: | SPEC.: ELEKTRO |
| | ING. J. MALINA | MILAN KÖSTLER | MILAN KÖSTLER | STUPEŇ: DSP |
| | | TEL: 604 714 430 | | Č.ZAK.: 22–3–003 |
|  | INVESTOR: SŽ státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 | | | DATUM: 01/2022 |
| | MÍSTO ST.: Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10 – Vršovice | | | |
| | AKCE: Stavební úpravy nájemní jednotky nádraží Praha - Vršovice | | | FORMÁT: A4 |
| projektová a inženýrská společnost www.atelierreno.cz TEL.: 224916527 IČ: 45796572 | VÝKRES: ROZVADĚČ R-OSVĚTLENÍ | | | MĚŘÍTKO: – |
| | | | | Č.VÝKR.: D.1.4.4.07 |
| Dokumentace je chráněna autorským právem a nesmí se rozmnožovat a poskytovat třetím osobám bez souhlasu autorů nebo investora | | | | |

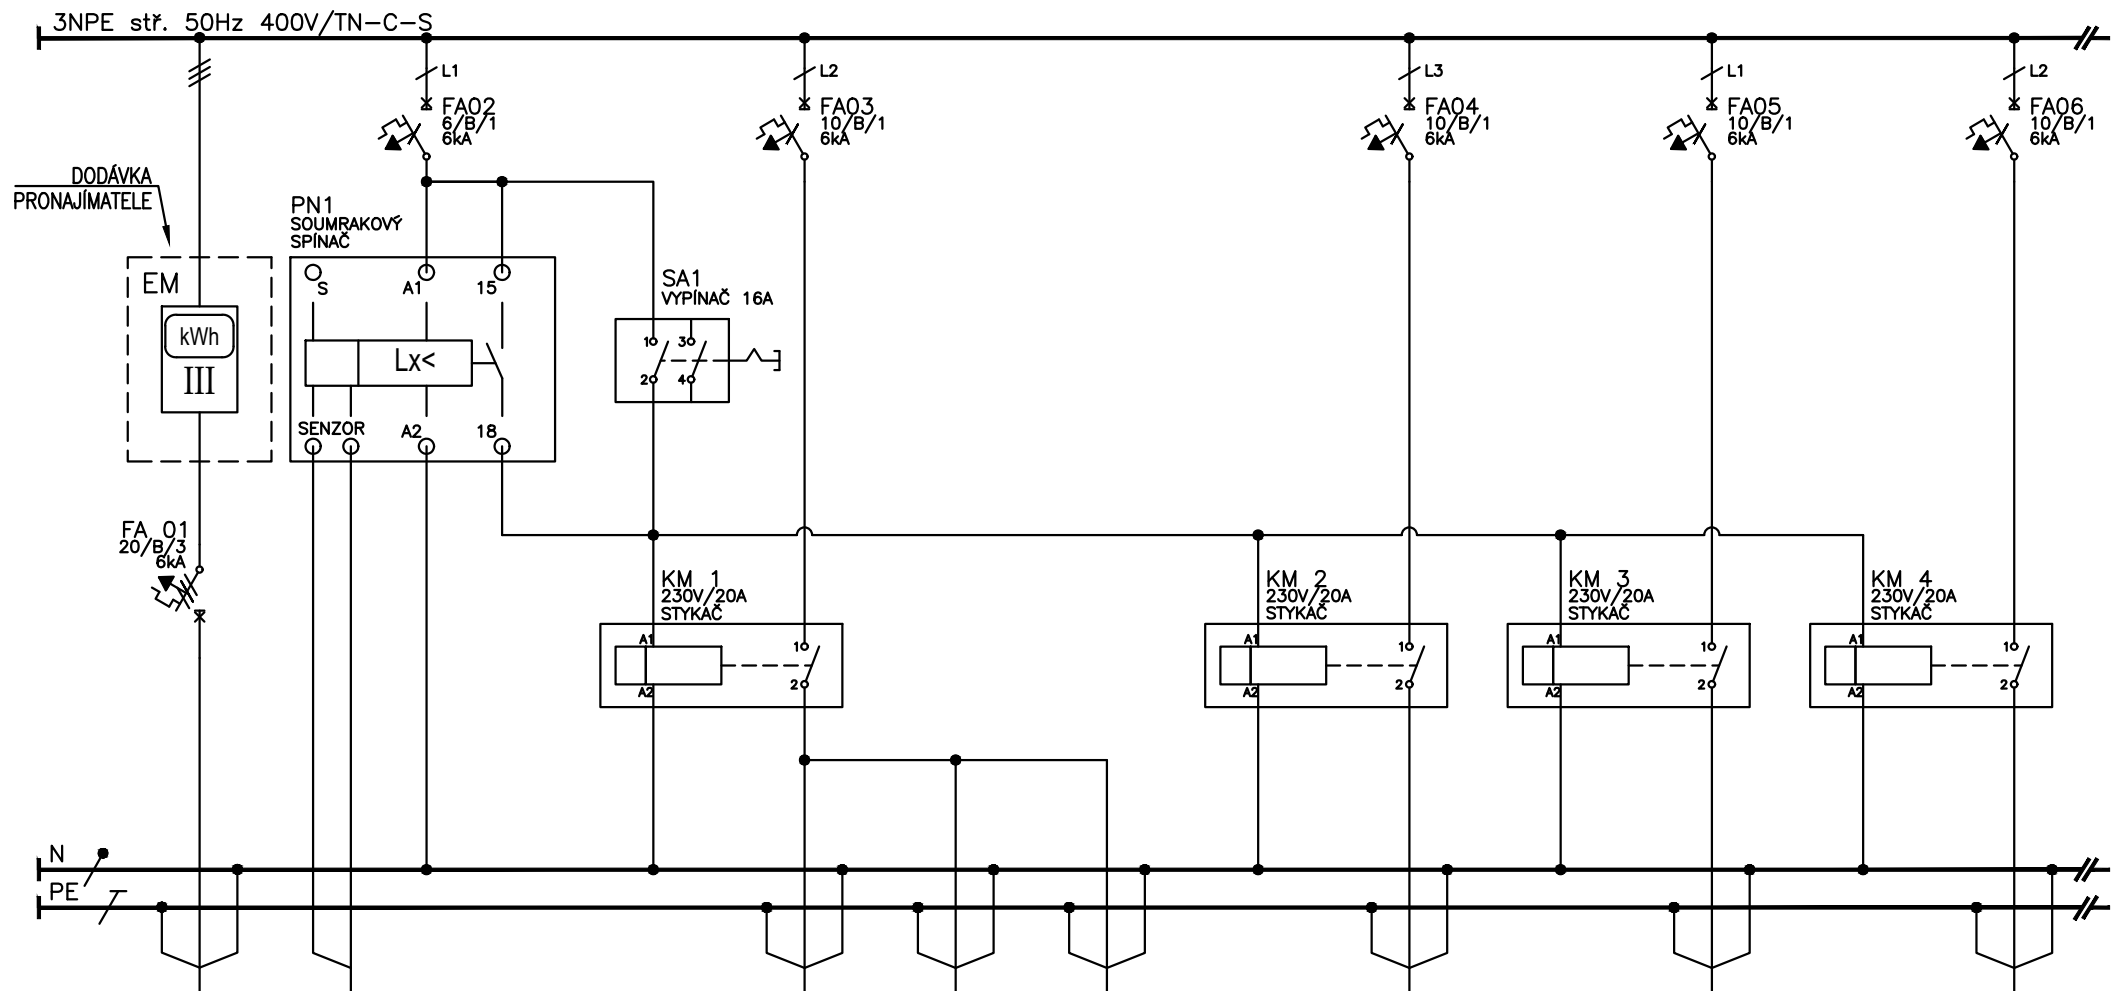


| OZN.OBVODU | R-OSVĚTLENÍ | PN1/S | | | SV1.1 | SV1.2 | SV1.3 | | SV2 | | REKLAMA | | HODINY |
|------------|-------------|--------------|--|--|------------|------------|------------|--|----------|--|-----------|--|----------|
| TYP VODIČE | CYKY-J | CYKY-J | | | CYKY-J | CYKY-J | CYKY-J | | CYKY-J | | CYKY-J | | CYKY-J |
| PRŮŘEZ | 5x6 | 3x1,5 | | | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | | 3x1,5 | | 3x2,5 | | 3x1,5 |
| Pi (kW) | -- | - | | | -- | -- | -- | | -- | | -- | | -- |
| OZN. TRASY | WLR-OSV. | WSPN1/S1 | | | WLSV1.1 | WLSV1.2 | WLSV1.3 | | WLSV2 | | WLREKLAMA | | WLHODINY |
| SMĚR | RP17.1P | EXTERIÉR | | | / | / | / | | / | | / | | / |
| POPIS | 3 M | ČIDLO SOMRAK | | | SVĚTLA 1.1 | SVĚTLA 1.2 | SVĚTLA 1.3 | | SVĚTLA 2 | | REKLAMA | | HODINY |

ČÍSLO STRANY: 1

VYPRACOVAL: Milan Köstler

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.4.07

NÁZEV VÝKRESU: Rozvaděč R-OSVĚTLENÍ

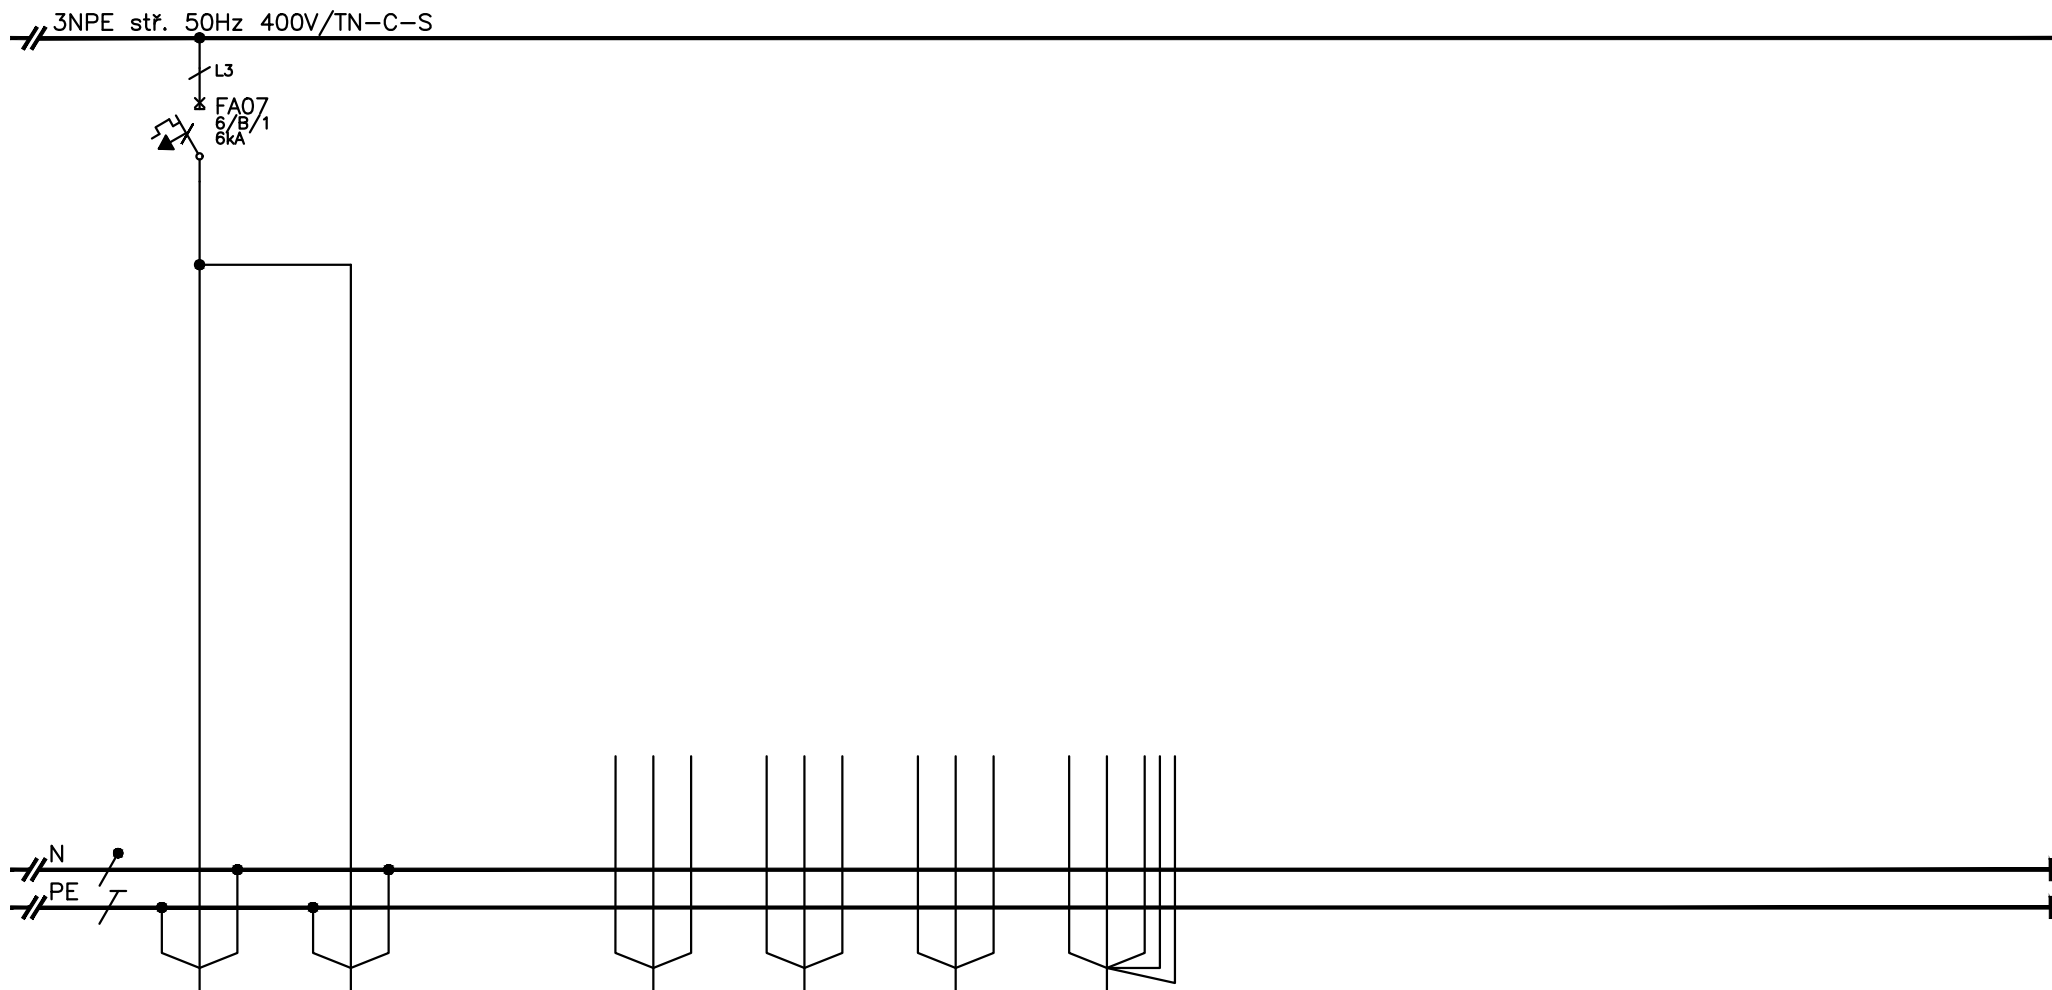

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| OZN.OBVODU | KARTA1 | KARTA2 | | REZERVA 1 | REZERVA 2 | REZERVA 3 | REZERVA 4 | | | | | | |
| TYP VODIČE | CYKY-J | CYKY-J | | CYKY-J | CYKY-J | CYKY-J | CYKY-J | | | | | | |
| PRŮŘEZ | 3x1,5 | 3x1,5 | | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 5x1,5 | | | | | | |
| Pi (kW) | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| OZN. TRASY | WLKARTA1 | WLKARTA2 | | / | / | / | / | | | | | | |
| SMÉR | / | / | | / | / | / | / | | | | | | |
| POPIS | KARTA PRO | KARTA PRO | | / | / | / | / | | | | | | |

NEVIDOMÉ

NEVIDOMÉ

ČÍSLO STRANY: 2

VYPRACOVAL: Milan Köstler

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.4.07

NÁZEV VÝKRESU: Rozvaděč R-OSVĚTLENÍ