

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 7691/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod“ Zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 10

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 169

SO 13-20-03 Železniční most v ev. km 118,121


- a) Součástí pol. 27 549420 Pojistné úhelníky na mostech je dodání nových pojistných úhelníků L160x100x14 mm. Upozorňujeme, že v současné době jsou tyto úhelníky na trhu v ČR nedostupné. **Má zadavatel možnost dodání užitých úhelníků, nebo případnou náhradu jinými úhelníky?**
- b) Z detailu pružného upevnění DFF 300 a jeho poměru k rozměrům původní roznášecí desky je váhový rozdíl mezi položkami 39 a 44 nemožný.

39 93650 Drobné doplň konstr kovové (klínové desky) **23 504,286kg** a

44 96718 Vybourání částí kcí kovových (odbroušení stáv. upevnění podkladnic)
62,587 t



DETAIL UPEVNĚNÍ DFF 300 M 1:10

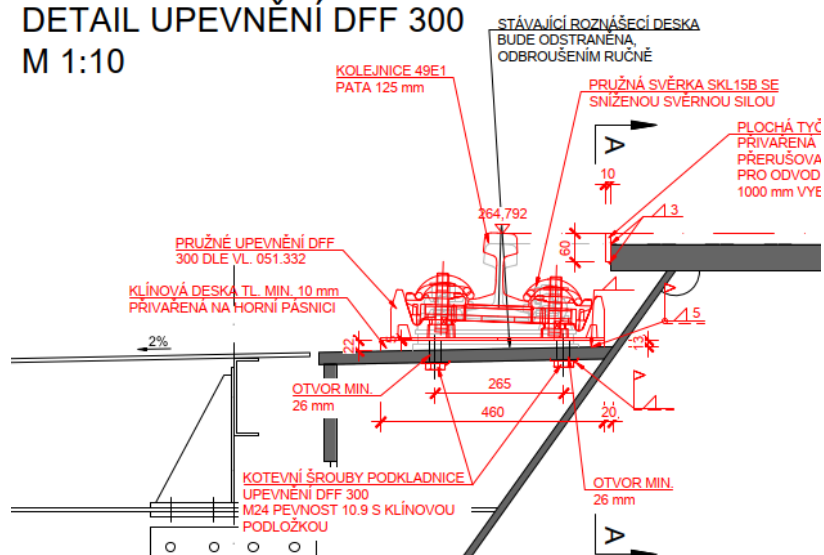

Váha obou položek se moc lišit nebude. **Žádáme o kontrolu hmotnosti položky 44 a její opravu.**

Odpověď na dotaz č. 169

- Stavba bude probíhat v roce 2025. Pro kolejnice S49 musí být výška pojistného úhelníku 160 mm. Jiné rozměry pojistných úhelníků lze použít jen se souhlasem OTH viz předpis S3 díl XII.
- Množství oceli bylo převzato z archivní dokumentace. Při kontrole došlo k opravě chybně byly započteny i výztuhy pod podkladnice. Položka byla opravena, ale i tak je množství 2x větší než nové podložky. To je způsobeno tím, že v odstraněných materiálech je započtena i podkladnice a její upevnění. V novém stavu je podkladnice součástí dodávky upevnění DFF 300 a dodává se jen klínová deska

Dotazy č. 170 – č. 171 byly zodpovězeny v Dodatku č. 9 uveřejněném na profilu Zadavatele dne 16.04.2024.

Dotaz č. 172

SO 13-20-01: Dle soupisu prací - Položka č. 8 - Trysková injektáž těsnící stěny tloušťka přes 400 mm standardní podmínky, ale v technické zprávě je popsána technologie nízkotlaké injektáže. Žádáme investora o opravu položky rozpočtu na nízkotlakou injektáž.

Odpověď na dotaz č. 172

Položka a její specifikace byla v soupisu prací upravena.

Dotaz č. 173

SO 13-20-06: Dle soupisu prací - Položka č. 6 - Trysková injektáž těsnící stěny tloušťka přes 400 mm standardní podmínky, ale v technické zprávě je popsána technologie nízkotlaké injektáže. Žádáme investora o opravu položky rozpočtu na nízkotlakou injektáž.

Odpověď na dotaz č. 173

Položka a její specifikace byla v soupisu prací upravena.

Dotaz č. 174

SO 13-20-01: Žádáme investora o doplnění soupisu prací tohoto objektu o položky řezání konstrukcí v místě napojení nových konstrukcí na konstrukce stávající.

Odpověď na dotaz č. 174

Je součástí technické specifikace položky č. 36.

Dotaz č. 175

SO 13-20-02: Žádáme investora o doplnění soupisu prací tohoto objektu o položky řezání konstrukcí v místě napojení nových konstrukcí na konstrukce stávající.

Odpověď na dotaz č. 175

Je součástí technické specifikace položky č. 36.

Dotaz č. 176

SO 13-20-03: Žádáme investora o doplnění soupisu prací tohoto objektu o položky řezání konstrukcí v místě napojení nových konstrukcí na konstrukce stávající.

Odpověď na dotaz č. 176

Odbroušení a odstranění stávajících desek je součástí pol. 44 včetně zabroušení povrchu.

Dotaz č. 177

SO 13-20-01: Žádáme investora o opravu měrné jednotky u položky č. 29 - OSAZENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ, DODÁVKA MONTÁŽ, kde je vykázano množství pouze 0,041 kg.

Odpověď na dotaz č. 177

U položky byla upravena výměra dle příslušné jednotky.

Dotaz č. 178

SO 13-20-03: Dle našeho odborného názoru chybí v soupisu prací položka obsahující očištění zdiva opěr a pilířů tlakovou vodou nebo otryskáním pískem. Žádáme o doplnění této položky.

Odpověď na dotaz č. 178

Nepředpokládá se zvlášť čištění zdiva. Součástí položky č. 31 je i očištění povrchu po spárování.

Dotaz č. 179

SO 13-20-03 Žádáme investora o opravu měrné jednotky u položky č. 40 - DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ. V soupisu prací je použita měrná jednotka v kg, ale v zadávací dokumentaci je v soupisu materiálů měrná jednotka T.

Odpověď na dotaz č. 179

Viz odpověď dotaz č. 151.

Dotaz č. 180

SO 90-90

Při kontrole celkového množství odpadů v SO 90-90 a součtu množství v jednotlivých PS a SO jsme zjistili rozdíly v celkovém množství odpadů:

kód položky	Název odpadu	m.j.	množství v SO 90-90	množství v PS a SO
R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY	T	25 190,457	25 415,757
R015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY	T	2 296,581	2 071,281

Žádáme zadavatele o kontrolu množství odpadů uvedených v SO 90-90 tak, aby odpovídala celkovým množství odpadů ve všech provozních souborech a stavebních objektech, případně o opravu jednotlivých evidenčních množství odpadů v zadaných objektech, aby v součtu odpovídala celkovým množství v SO 90-90.

Odpověď na dotaz č. 180

Po kontrole neshledává zadavatel nesoulad. Prosíme případně uchazeče o konkrétní PS/SO, kde shledává nesoulad.

Dotaz č. 181

„Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného objektu za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2,

minimálně však 2 000 Kč za den“

Žádáme o snížení smluvní pokuty za nedodržení termínu z 0,5 % na 0,05 %.

Odpověď na dotaz č. 181

Zadavatel trvá na zachování uvedeného ustanovení, které je součástí standardních smluvních podmínek Zadavatele, používaných v obdobných případech. Zadavatel považuje výši smluvních pokut odpovídající významu (důležitosti a potřebnosti), který má pro Zadavatele splnění jednotlivých (smluvní pokutou) zajištěných povinností Zhotovitele. Katalog smluvních pokut (i jejich případnou limitaci v rámci jednoho smluvního vztahu) podrobuje Zadavatel průběžné analýze z hlediska jejich efektivity a naplňování jejich preventivní a zajišťovací funkce. Průběžně tak reaguje na identifikovaná rizika a zohledňuje svou vlastní empirickou zkušenost.

Dotaz č. 182

„4.28 Postupné závazné milníky Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky: Milník 1: 7. 4. 2025 – zahájení prací na SO a PS, či jejich částech, vyžadující zavedení Náhradní autobusové dopravy, Milník 2: 9. 9. 2025 – dokončení prací na SO a PS, či jejich částech, jejichž vyhotovení je podmíněno zavedením Náhradní autobusové dopravy“.

Termíny pro závazné milníky byly stanoveny s kalendářním datem – Žádáme prosím o změnu vzorce pro stanovení termínů pro závazné milníky na proměnné datum v závislosti na datu zahájení. Zhotovitel nemá žádný vliv na datum uzavření Smlouvy, a tedy ani na dodržení takto stanovených termínů plnění Závazných milníků.

Odpověď na dotaz č. 182

ZOV pro stavbu byly vytvořeny tak, aby bylo možno dodržet rozhodující milníky časového harmonogramu, které jsou pevně stanoveny a jsou odsouhlaseny v ročním výlukovém plánu.

Dotaz č. 183

SO 13-20-01 – pol. č. 29 - OSAZENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ, DODÁVKA MONTÁŽ - 0,041 kg, podle našeho názoru je u této položky špatně uvedena měrná jednotka, výpočet uvedený v soupisu prací je v tunách. Opraví zadavatel soupis prací?

Odpověď na dotaz č. 183

Viz odpověď dotaz č. 177.

Dotaz č. 184

SO 13-21-02 – pol. č. 32 - OSAZENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ, DODÁVKA MONTÁŽ - 0,013 kg, podle našeho názoru je u této položky špatně uvedena měrná jednotka, výpočet uvedený v soupisu prací je v tunách. Opraví zadavatel soupis prací?

Odpověď na dotaz č. 184

U položky byla upravena výměra dle příslušné jednotky.

Dotaz č. 185

Dle zadavatelem postoupené dokumentace k objektu **SO 13-24-01 Zárubní zeď v km 116,218 – 116,296** se v projektové dokumentaci vyskytují příkopové tvárnice TZZ5, které ale nejsou vykázány v soupisu prací.

Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění, do které položky má uchazeč zahrnout příkopové tvárnice TZZ5?

Odpověď na dotaz č. 185

Do soupisu prací doplněna položka č. 25.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 10 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

*Datum: 02 / 05 / 2024 nahrazeno: **03 / 05 / 2024** Čas **09:00***

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

Malá_Skála_Zm08_240418

V Praze

.....
Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)