PODÉLNÝ ŘEZ D-D

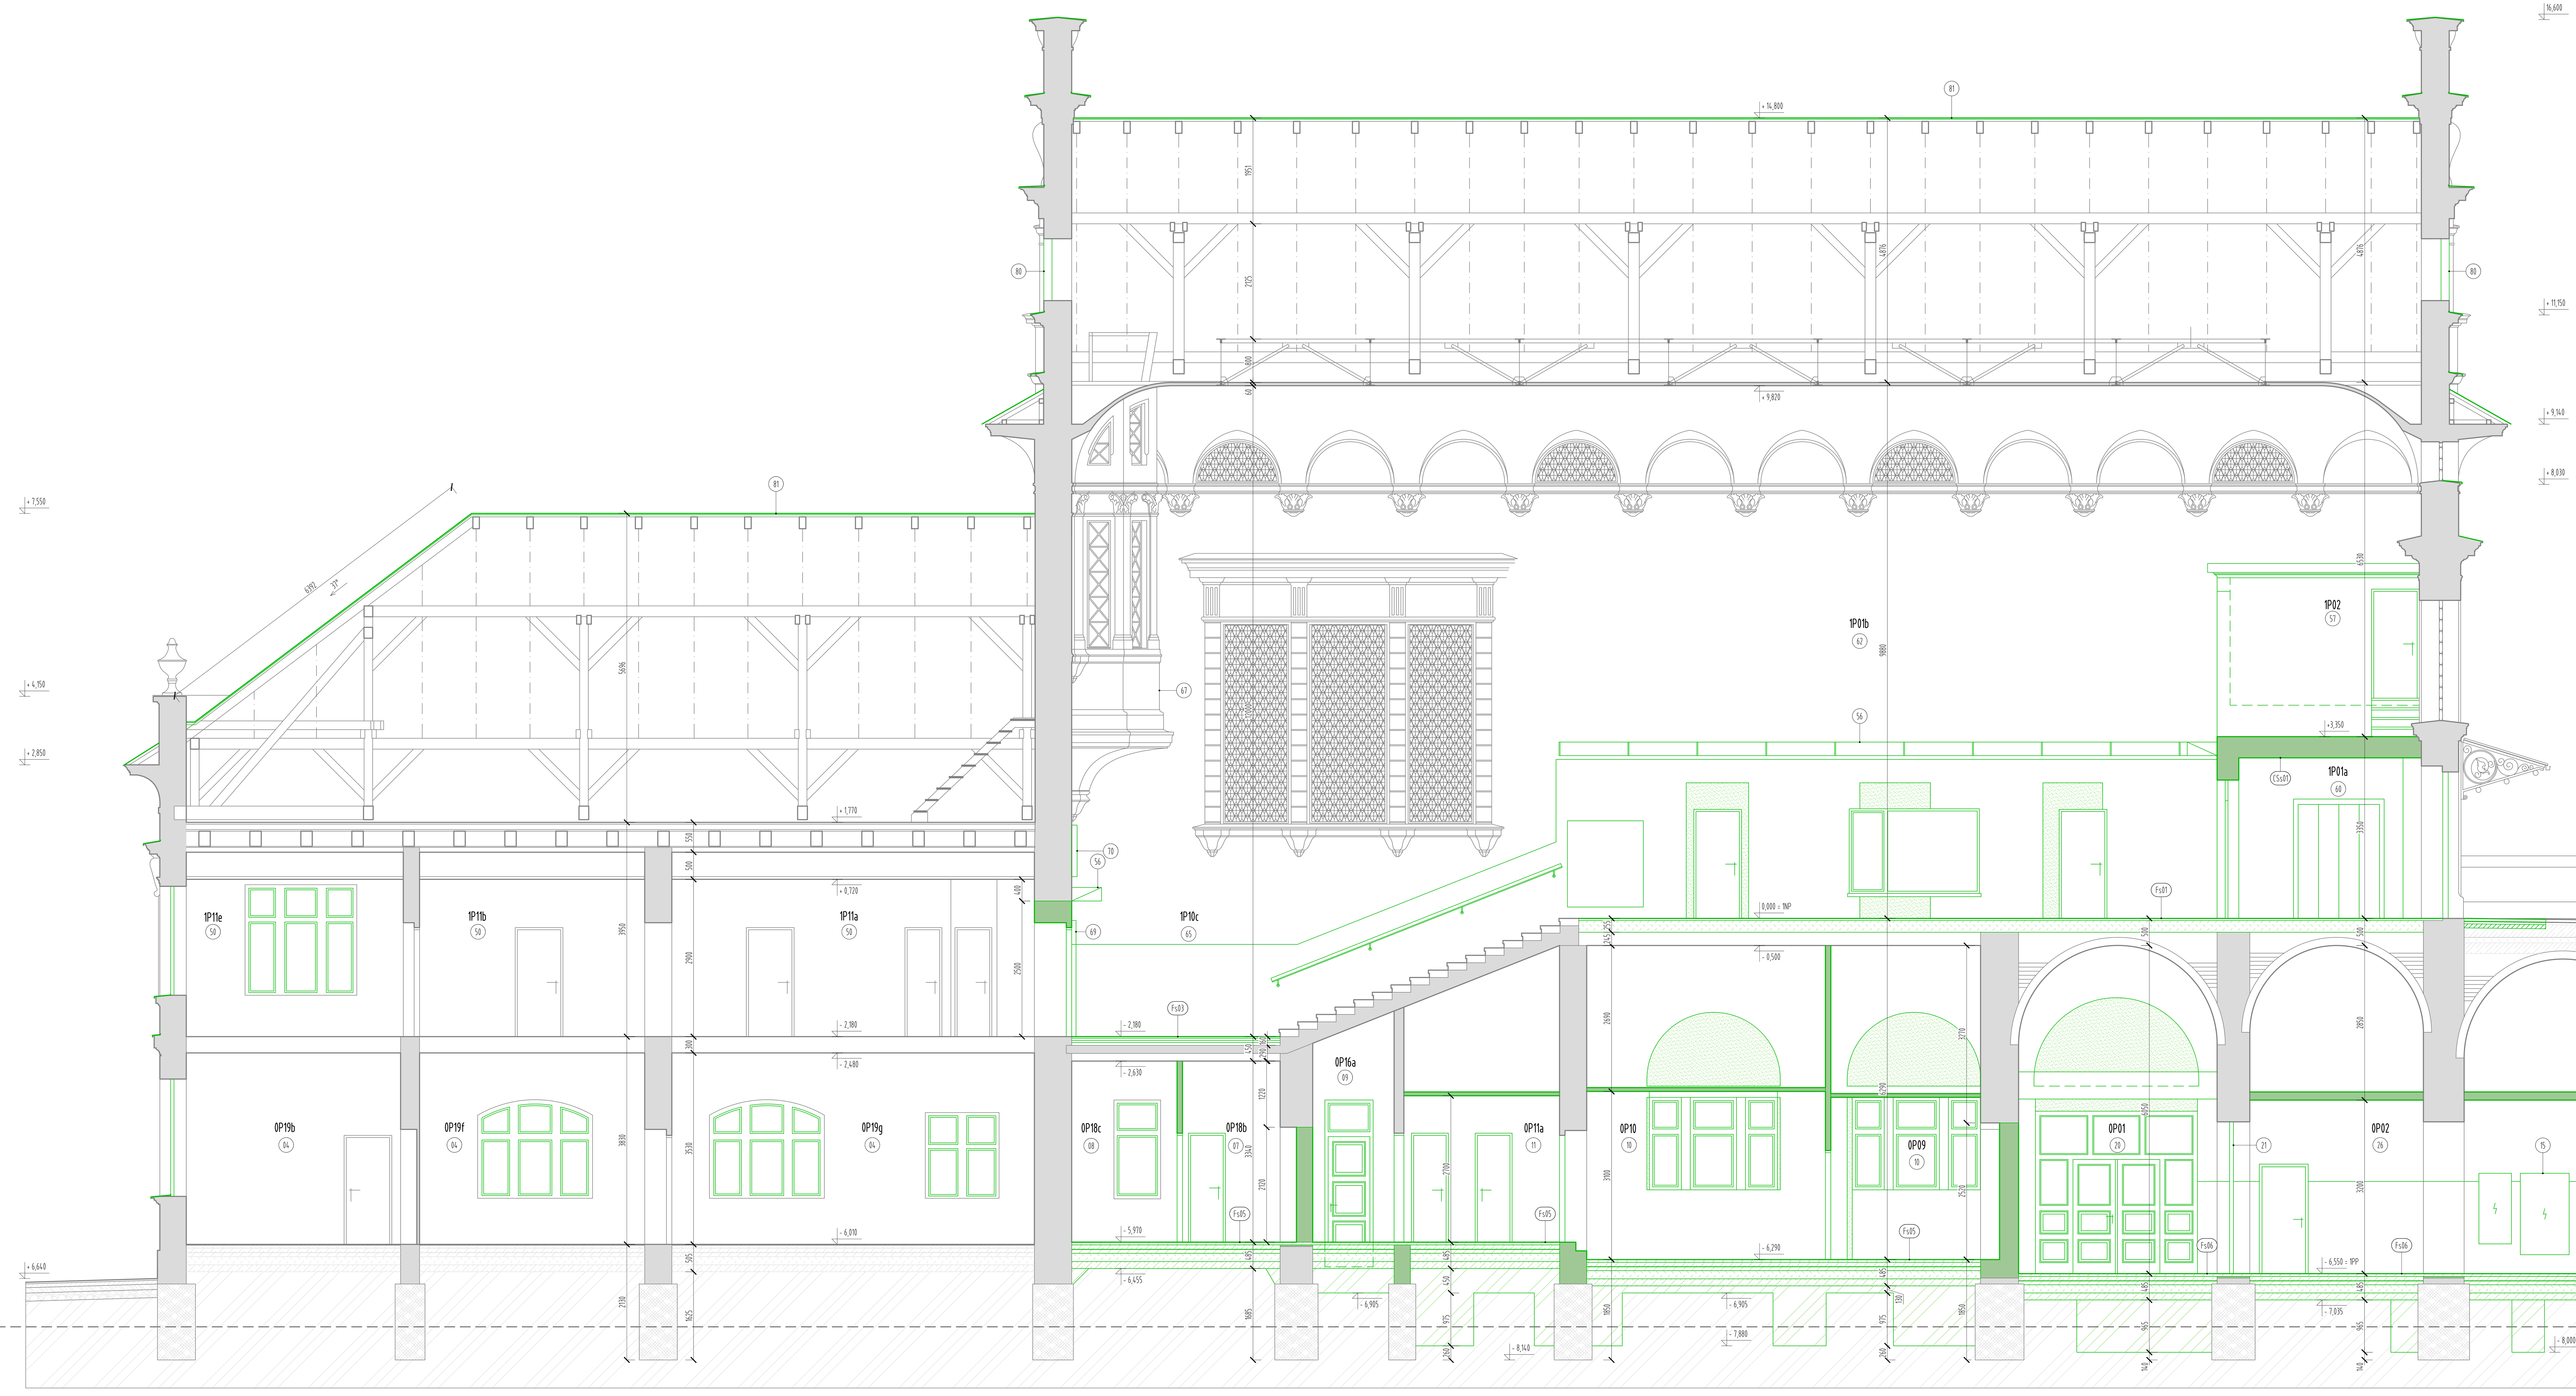

POZNÁMKY OBECNÉ

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE DOSTUPNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A PROHLÍDKY STAVBY.
- TLOUŠŤKY KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTÉ STÁVAJÍCÍ PD A HODNOT NAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ. ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- SKLADBY PODLAH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU A PROHLÍDKY STAVBY NA MÍSTĚ. NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT VEŠKERÉ KONSTRUKCE A SKLADBY, TY BUDOU UPŘESNĚNY PO ODKRYTÍ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ.
- POZICE A ROZMĚRY PRVKŮ KROVU BYLY ODEČTENY ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE. PŘI PROHLÍDCE STAVBY BYLY ROZMĚRY DOSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ OVĚŘOVÁNY. DÁLE BYLA ZJIŠTĚNA NEODBORNÁ MANIPULACE SE SOUSTAVOU KROVU, ZATÉKÁNÍ ZPŮSOBUJÍCÍ DEGRADACI PRKENNÉHO ZÁKLOPU A ČÁSTEČNÉ NAPADENÍ KONSTRUKCÍ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI. PŘED PROVÁDĚNÍM VEŠKERÝCH PRACÍ NA KROVU JE NUTNÉ JEHO SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ A OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ!
- PŘI OBHLÍDCE STAVBY BYLY ZJIŠTĚNY NĚKTERÉ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU. LIKVIDACE TAKOVÉHO MATERIÁLU MUSÍ PROBÍHAT DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ MUSÍ BÝT VYTYČENY VEŠKERÉ SÍTĚ V OKOLÍ OBJEKTU.
- PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA MOŽNOST ROZDÍLNÝCH SKLADEB, VZNIKLÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT NA STAVBĚ.
- UVEDENÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘIZPŮSOBIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNE DALŠÍ POSTUP.
- FIRMA PROVÁDĚJÍCÍ STAVBU MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVÉST PROHLÍDKU STAVBY A VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY.
- ZAHÁJENÍ PRACÍ BUDE OZNÁMENO S PŘEDSTIHEM DLE PLATNÝCH SMLUV Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPADNÝCH PŘERUŠENÍ NÁJMŮ.
- STAVEBNÍ FIRMA JE POVINNA POŠKOZENÉ, UŠPINĚNÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍMI PRACEMI UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU NA VLASTNÍ NÁKLADY
- PŘI PRÁCI V MÍSTĚ NÁSTUPIŠTĚ ZDE NESMÍ VZNIKAT SKLÁDKY MATERIÁLU. MATERIÁL MUSÍ BÝT IHNED PŘEVEZEN MIMO PROSTORY NÁSTUPIŠTĚ.
- DOPRAVNÍ KANCELÁŘ A TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI BUDOU V PROVOZU I PO CELOU DOBY STAVBY, A DÁLE MUSÍ ZŮSTAT NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP DO TĚCHTO MÍSTNOSTÍ (BUDE ZAJIŠTĚN NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP SERVISNÍ ORGANIZACE
  K PROVOZOVANÝM ZAŘÍZENÍM). NÁSTUPIŠTĚ ZŮSTANE V PROVOZU I V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ A STAVEBNÍ FIRMA MUSÍ ZAJISTIT BEZPEČNÍ POHYB OSOB V TĚCHTO PROSTORECH.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ, ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ A KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ. PROVÁDĚCÍ FIRMA MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PROVÉST OCHRANU TĚCHTO TECHNOLOGIÍ, VEDENÍ A PŘIDRUŽENÝCH PRVKŮ.
- V PRŮBĚHU CELÉ STAVBY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA VIDITELNOST VEŠKERÝCH PRVKŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH PROVOZUSCHOPNOST DRÁHY.
- PRÁCE V TECHNOLOGICKÝCH MÍSTNOSTECH A V DOPRAVNÍ KANCELÁŘI MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY PŘEDEM SE SPRÁVCEM TECHNOLOGIÍ. VEŠKERÉ TECHNOLOGIE MUSÍ BÝT V PRŮBĚHU TĚCHTO PRACÍ OCHRÁNĚNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K PONIČENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ. PŘED BOURÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT INSTALOVÁNY OCHRANNÉ RÁMY S FÓLIÍ. V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH MUSÍ BÝT OCHRÁNĚNO PROTI NADMĚRNÉMU OCHLAZENÍ MÍSTNOSTI. BOURANÍ VÝPLNÍ BY MĚLO PROBÍHAT, AŽ KDYŽ BUDOU ZAJIŠTĚNY NOVÉ VÝPLNĚ A JEJICH INSTALACE BUDE NÁSLEDOVAT V NEJKRATŠÍ MOŽNÉ DOBĚ.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- Z REKONSTRUOVANÝCH PLOCH ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉHO VYBAVENÍ.
- VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL.
- DEMONTÁŽE KONCOVÝCH PRVKŮ - SVĚTLA, ZÁSUVKY, ZZP
- ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORECH VČETNĚ SOKLŮ. ZAČIŠTĚNÍ PODLAHY PŘÍPADNĚ STĚN OD ZBYTKOVÝCH LEPIDEL, CEMENTOVÝCH STĚREK, VRUTŮ ČI HŘEBÍKŮ.
- V BOURANÝCH KONSTRUKCÍCH SE MOHOU NACHÁZET ROZVODY, KTERÉ MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNY, TY MUSÍ BÝT URČENY PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ VYTYČENY A PATŘIČNĚ OCHRÁNĚNY PO DOBU STAVBY.

BOURACÍ PRÁCE

- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH ČI JINÝCH OBKLADŮ VČETNĚ LEPIDLA ČI JINÉHO MATERIÁLU. V PŘÍPADĚ VLHKOSTI ZDIVA ZA OBKLADEM MUSÍ BÝT PŘÍSLUŠNÉ MÍSTO VYSUŠENO.
- ODSTRANĚNY BUDOU STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ ROZVODY INSTALACÍ: VZT, UT, ZTI A EL VČETNĚ ZÁVĚSŮ A KOTVENÍ, STÁVAJÍCÍ ROZVODY MUSÍ BÝT VYZNAČENY PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ. (ROZVODY BUDOU VYTRHÁNY ZE ZDÍ, ROZVODY V LIŠTÁCH BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ LIŠT).
- DEMONTOVÁNY BUDOU NEFUNKČNÍ ČI ODPOJOVANÉ ROZVADĚČE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ARMATURY, APOD. - JE ŘEŠENO V PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. O JEJICH PŘÍPADNÉM POUŽITÍ PRO ADAPTACI ROZHODNE NA STAVBĚ ZÁSTUPCE INVESTORA.
- PROSTUPY, NIKY A DRÁŽKY PO ODBOURÁNÍ PRVKŮ A KONSTRUKCÍ VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDE TŘEBA ZASLEPIT A ZAPRAVIT (V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDOU VYUŽITY PRO NOVÉ VEDENÍ ROZVODŮ), TAKTÉŽ PO ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ BUDOU ZAPRAVENY VZNIKLÉ PROSTUPY.
- PO BOURÁNÍ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK MEZI MÍSTNOSTMI, KDE NAVRHOVANÝ PROSTOR TVOŘÍ JEDNU MÍSTNOST, ZKONTROLOVAT, JESTLI NEVZNIKÁ VÝŠKOVÝ ROZDÍL PODLAH, POKUD ANO, JE NUTNÉ PŘEBROUSIT STÁVAJÍCÍ PODLAHU A NEBO DOLÍT NA STEJNOU VÝŠKOVOU ÚROVEŇ.
- VYBOURÁNÍ PRŮRAZŮ A DRÁŽEK PRO ROZVODY ZTI, EL, SLP, MAR PROVÁDĚT DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ - PRŮRAZŮ ŠIRŠÍCH VÍCE NEŽ 500 MM JE NUTNO NEJPRVE OSADIT PŘEKLADY A NÁSLEDNĚ VYBOURAT OTVOR. DROBNÉ BOURANÉ PROSTUPY (DO DN 100) POTŘEBNÉ PRO NOVÝ NÁVRH PROFESÍ PRO VZT, UT A ZTI , BUDOU ŘEŠENY PŘÍMO NA STAVBĚ A PROTO JE NUTNO POČÍTAT S TOUTO REZERVOU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTR. NEJPRVE OVĚŘIT POMOCÍ SOND ZDA SE V KONSTRUKCI NENACHÁZEJÍ SKRYTÉ ZTUŽUJÍCÍ KONSTRUKCE, A AŽ NÁSLEDNĚ PROVÁDĚT BOURACÍ PRÁCE.
- PŘI BOURÁNÍ JE NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI TAK, ABY NEBYLY POŠKOZENY NOSNÉ ČÁSTI BUDOVY!
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT OD JEJÍ HORNÍ ČÁSTI.
- ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANĚNY POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ZA SOUČASNÉHO PODCHYCENÍ A PODEPŘENÍ.
- VYBOURANÝ MATERIÁL NESMÍ BÝT HROMADĚN NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH.
- PO VYBOURÁNÍ PODLAH MUSÍ BÝT PROVEDENO ZHODNOCENÍ STAVU NOSNÝCH TRÁMŮ. PODROBNÉ POSTUPY JAK DÁLE POKRAČOVAT POPSÁNY V TZ.
- PŘI BOURÁNÍ DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ JE POTŘEBA NEJDŘÍVE ZKONTROLOVAT, ZDA SE NEJEDNÁ O SOUČÁST NOSNÉHO PRVKU STĚNY, V PŘÍPADĚ ŽE ANO JE TŘEBA NEJPRVE OSADIT PŘEKLAD A NÁSLEDNĚ PROVÉST VYBOURÁNÍ OTVORU.
- PŘI BOURÁNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT NEJDŘÍVE OSAZENY PŘEKLADY. USAZENÍ PŘEKLADŮ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM. V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘEKLADŮ BUDOU VE ZDIVU VYBOURÁNY KAPSY (ROZMĚRY DLE VELIKOSTI BOURANÉHO OTVORU), DO KTERÝCH BUDE PROVEDENA BETONOVÁ PATKA (MIN. PEVNOST C20/25), PO DOSTATEČNÉM VYZRÁNÍ BETONOVÉ PATKY BUDE VYBOURÁN OTVOR PRO PŘEKLAD, KTERÝ BUDE OSAZEN DO MALTOVÉHO LOŽE (MIN. PEVNOST P10) NA VYBETONOVANÉ PATKY, SPÁRY MEZI PŘEKLADY A ZDIVEM BUDOU VYPLNĚNY MALTOU (MIN. PEVNOST P10), PO DOSTATEČNÉM VYZRÁNÍ MALTY MŮŽE BÝT PROVEDENO SAMOTNÉ BOURÁNÍ OTVORU. U STĚN VĚTŠÍCH TLOUŠŤEK MUSÍ BÝT PŘEKLADY OSAZOVÁNY POSTUPNĚ Z OBOU STRAN. PŘEKLADY DO PŘÍČEK MUSÍ BÝT OSAZENY NA MALTOVÉ LOŽE A DŮSLEDNĚ VYPLNĚNY SPÁRY MEZI PŘEKLADY A ZDIVEM.

ZEDNICKÉ PRÁCE

- VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY V CELÉM PROSTORU A V MÍSTĚ BOURANÝCH KONSTRUKCÍ.
- STÁVAJÍCÍ I NOVÉ DRÁŽKY, PROSTUPY A VYBOURANÉ KONSTRUKCE BUDOU OČIŠTĚNY A ZAPRAVENY OMÍTKOU.
- ZAČIŠTĚNÍ ZDÍ, STROPŮ (ZAPRAVENÍ A ZAOMÍTÁNÍ) PO BOURÁNÍ PŘÍČEK PŘÍPADNĚ DVEŘÍ.
- DOPLNĚNÍ PODLAHY V MÍSTECH ODBOURANÝCH STĚN PŘÍPADNĚ DVEŘÍ.

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM REALIZAČNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDEN PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH OMÍTNUTÝCH PLOCH STĚN I STROPŮ Z HLEDISKA SOUDRŽNOSTI SOUVRSTVÍ A PŮVODNÍ BAREVNOSTI. V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU OCHRÁNĚNY VŠECHNY HISTORICKÉ A PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ PRVKY PŘED POŠKOZENÍM.

- PROSTORY ORDINACÍ NEJSOU SOUČÁSTÍ ZADANÍ DOKUMENTACE (NEBYLY TEDY V PROJEKTU ZOHLEDNĚNY).
- PŘED ZAHÁJENÍM REALIZAČNÍCH PRACÍ (MIMO PROVOZ VSTUPNÍ HALY 1P01b) BUDE REALIZAČNÍ FIRMOU PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ PRŮZKUM MONIEROVA STROPU NAD VSTUPNÍ HALOU. POKUD BUDOU ZJIŠTĚNY STATICKÉ PORUCHY UVEDENÉHO STROPU MUSÍ BÝT DALŠÍ POSTUP PRACÍ KONZULTOVÁN S PROJEKTANTEM STAVEBNÍ ČÁSTI, STATIKEM A ODBORNÍKEM NA PAMÁTKOVOU PÉČI.
- PŘED ZAHÁJENÍM REALIZAČNÍCH PRACÍ BUDE STAVENIŠTĚ ZAJIŠTĚNO DLE BOZP A ZOV. VŠICHNI LIDÉ POHYBUJÍCÍ SE PO STAVENIŠTI BUDOU SEZNÁMENI S BOZP A BUDOU JEJ DODRŽOVAT.
- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY SLOUŽÍ POUZE K VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY A JAKO PODKLAD PRO REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY. ZHOTOVITEL STAVBY MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH REALIZAČNÍCH PRACÍ VYPRACOVAT REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY, KTEROU MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR.

PRO MÍSTNOSTI Č. 0P19a,b,f,g,h,i, PLATÍ PŘÍSNÁ OPATŘENÍ A OMEZENÍ. V TĚCHTO MÍSTNOSTECH MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁN PROVOZ PO DOBU STAVBY A MUSÍ BÝT OCHRÁNĚNY.

- VŠE BUDE CHRÁNĚNO PŘED PRACHEM A POŠKOZENÍM
- PRÁCE BUDOU PROBÍHAT S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ! NIC NESMÍ BÝT POŠKOZENO!!
- DO MÍSTNOSTÍ SE BUDE SMĚT VSTUPOVAT POUZE SE SPRÁVCEM!
- KE VSTUPU DĚLNÍKŮ DO MÍSTNOSTI BUDOU POTŘEBA ADEKVÁTNÍ ZKOUŠKY.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ

- ZDĚNÉ KONTRUKCE, TLOUŠŤKA ZDIVA VIZ KÓTY
- NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- KAMENNÉ KONSTRUKCE
- OKOLNÍ ZEMINA
- PODSYP POD ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE SE ZHUTNĚNÍM A UROVNÁNÍM POVRCHU Z KAMENIVA HRUBÉHO, FRAKCE 16 - 32 mm

LEGENDA BOURANÝCH MATERIÁLŮ

- ZDĚNÉ KONTRUKCE, TLOUŠŤKA ZDIVA VIZ KÓTY
- NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE
- ZÁSYP - ZEMINA
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- STŘEŠNÍ KRYTINA
- ODKOPÁNÍ OKOLNÍ ZEMINY
- PODSYP POD ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE SE ZHUTNĚNÍM A UROVNÁNÍM POVRCHU Z KAMENIVA HRUBÉHO, FRAKCE 16 - 32 mm

CSs01	
BETONOVÁ MAZANINA	80 mm
LEPENKA	
NÁSYP	210 mm
STROP Z KERAMICKÝCH DUTÝCH TVAROVEK DO OCEL I NOSNÍKŮ	100 mm
	390 mm

CSs02	
HLINĚNÁ MAZANINA	45 mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	30 mm
DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP	230 mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	25 mm
OMÍTKA	20 mm
	350 mm

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SKLADEB

Fs01	
DLAŽBA	25 mm
LEPIDLO	15 mm
ZÁSYP	215 mm
STÁVAJÍCÍ KLENBA	-
	255 mm

Fs02	
DLAŽBA	6 mm
LEPIDLO	20 mm
BETON	50 mm
ZÁSYP	250 mm
STÁVAJÍCÍ KLENBA	-
	326 mm

Fs03	
DLAŽBA Z KAM. DESEK	30 mm
CEMENTOVÉ LOŽE	40 mm
LEPENKA	
VYROVNÁVACÍ CEM. POTĚR	40 mm
NÁSYP	50 mm
STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA	-
	160 mm

Fs04	
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	5 mm
CEMENTOVÝ POTĚR	30 mm
PERLITOBETON	70 mm
TEP. IZOLACE VATA	50 mm
BETON MAZANINA	60 mm
NÁSYP	150-1000 mm
STÁVAJÍCÍ KLENBA	-
	250 mm

Fs05	
BETONOVÁ PODLAHA	50 mm
BETON	80 mm
ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE	5 mm
BETON	70 mm
ZÁSYP	150 mm
BETON	130 mm
NAVÁŽKA	0 - 450 mm
STÁVAJÍCÍ NAVÁŽKA	-
	485 - 935 mm

Fs06	
KAMENNÁ DLAŽBA	30 mm
CEMENTOVÉ LOŽE	20 mm
BETON	80 mm
ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE	5 mm
BETON	70 mm
ZÁSYP	150 mm
BETON	130 mm
STÁVAJÍCÍ NAVÁŽKA	-
	485 mm

POZNÁMKY ŘEZY - DEMOLICE

02 ODSTRANĚNÍ OBKLADU VČETNĚ PODOMÍTKY, PODLAHOVÉ KRYTINY VČETNĚ LEPIDLA, DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, OTLUČENÍ A ZAPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČE A PŘÍPADNĚ RADIÁTORU.

03 ODSTRANĚNÍ OBKLADU VČETNĚ PODOMÍTKY, PODLAHOVÉ KRYTINY VČETNĚ LEPIDLA, DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ ARMATURY A KOTVENÍ, OTLUČENÍ A ZAPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK, DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČE A PŘÍPADNĚ RADIÁTORU.

04 TYTO PROSTORY NEBYLY SOUČÁSTÍ ZADÁNÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (Z HLEDISKA VNITŘKŮ, STATIKY STROPŮ), INVESTOR POŽADUJE VÝMĚNU VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ A DEMONTÁŽ MŘÍŽÍ - PŘI VÝMĚNĚ OKEN, PARAPETU A PRACÍ SOUVISEJÍCÍ S VÝMĚNOU OKNA, BUDOU OCHRÁNĚNY VEŠKERÉ TECHNOLOGIE PROTI POŠKOZENÍ, ODCIZENÍ ČI PRAŠNOSTI.

06 DEMONTÁŽ DLAŽBY VE VZDÁLENOSTI CCA 2M OD OBJEKTU. DLAŽBA BUDE OČIŠTĚNA A ULOŽENA.

07 ODSTRANĚNÍ OBKLADU VČETNĚ PODOMÍTKY, VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE AŽ NA ROSTLÝ TERÉN, DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ ARMATURY A KOTVENÍ, OTLUČENÍ A ZAPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČŮ, RADIÁTORU A DALŠÍCH TZB PRVKŮ.

08 VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE AŽ NA ROSTLÝ TERÉN, OTLUČENÍ A ZAPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČŮ, RADIÁTORU A DALŠÍCH TZB PRVKŮ.

09 VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE AŽ NA ROSTLÝ TERÉN - KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ ZDEMONTOVAT, REPASOVAT A ULOŽIT. OTLUČENÍ A ZAPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČŮ, RADIÁTORU A DALŠÍCH TZB PRVKŮ.

10 VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE AŽ NA ROSTLÝ TERÉN, OTLUČENÍ A ZAPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ DRUHOTNĚ VESTAVĚNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE, ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČŮ, RADIÁTORU A DALŠÍCH TZB PRVKŮ.

11 ODSTRANĚNÍ OBKLADU VČETNĚ PODOMÍTKY, VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE AŽ NA ROSTLÝ TERÉN, DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ ARMATURY A KOTVENÍ, OTLUČENÍ A ZAPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ DRUHOTNĚ VESTAVĚNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE, ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČŮ, RADIÁTORU A DALŠÍCH TZB PRVKŮ.

12 VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE AŽ PO PŮVODNÍ KLENBU. PROVĚŘENÍ STATICKÉ ÚNOSNOSTI KLENBY - PŘÍPADNĚ JEJÍ STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ.

14 DLE HISTORICKÉ DOKUMENTACE TATO KONSTRUKCE BYLA DRUHOTNĚ VESTAVĚNA - PRAVDĚPODOBNĚ BEZ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE. PŘED ZAHÁJENÍM BOURANÍ TÉTO KONSTRUKCE BUDE PROVĚŘENO, ŽE SE KONSTRUKCE VLIVEM ČASU NESTALA ČÁSTEČNĚ NOSNOU KONSTRUKCÍ A NEDOSEDLA NA NI KLENBA. POKUD BUDE ZJIŠTĚNO, ŽE SE KLENBA OPÍRÁ A TUTO KONSTRUKCI BUDE SE STATIKEM PROJEDNÁNO ŘEŠENÍ PODCHYCENÍ NOSNÉ ČÁSTI.

15 DLE HISTORICKÉ DOKUMENTACE TATO KONSTRUKCE BYLA DRUHOTNĚ VESTAVĚNA - PRAVDĚPODOBNĚ BEZ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE. PŘED ZAHÁJENÍM BOURANÍ TÉTO KONSTRUKCE BUDE PROVĚŘENO, ŽE SE KONSTRUKCE VLIVEM ČASU NESTALA ČÁSTEČNĚ NOSNOU KONSTRUKCÍ A NEDOSEDLA NA NI KLENBA. POKUD BUDE ZJIŠTĚNO, ŽE SE KLENBA OPÍRÁ A TUTO KONSTRUKCI BUDE SE STATIKEM PROJEDNÁNO ŘEŠENÍ PODCHYCENÍ NOSNÉ ČÁSTI. STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČE BUDOU DEMONTOVÁNY A PŘEMÍSTĚNY (VČETNĚ MĚŘENÍ) DO MÍSTNOSTI ROZVODNY NN - OP15

16 DEMONTÁŽ OKENNÍCH OTVORŮ VČETNĚ VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU A BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE.

17 VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE AŽ NA ROSTLÝ TERÉN, DŘEVĚNÉ OBKLADY BUDOU OPATRNĚ ROZEBRÁNY A USKLADNĚNY DO SKLADU URČENÉHO INVESTOREM, OTLUČENÍ A ZAPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČŮ, RADIÁTORU A DALŠÍCH TZB PRVKŮ.

20 VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE AŽ NA ROSTLÝ TERÉN, KAMENNÉ OBKLADY A DLAŽBA BUDOU OPATRNĚ ROZEBRÁNY A USKLADNĚNY DO SKLADU URČENÉHO INVESTOREM, OTLUČENÍ A ZAPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČŮ, RADIÁTORU A DALŠÍCH TZB PRVKŮ.

21 DEMONTÁŽ OCELOVÉ MŘÍŽE VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ.

26 VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE AŽ NA ROSTLÝ TERÉN, KAMENNÉ OBKLADY A DLAŽBA BUDOU OPATRNĚ ROZEBRÁNY A USKLADNĚNY DO SKLADU URČENÉHO INVESTOREM, OTLUČENÍ A ZAPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ DRUHOTNĚ VESTAVĚNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE, ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČŮ, RADIÁTORU A DALŠÍCH TZB PRVKŮ.

29 DEMONTÁŽ KAMENNÉHO PRAHU A USKLADNĚNÍ DLE POKYNU INVESTORA.

42 ODKOPÁNÍ ZEMINY DO HLOUBKY CCA -7,450 mm (CCA 900mm OD STÁVAJÍCÍ DLAŽBY) BUDE OČIŠTĚNA SOKLOVÁ ČÁST A ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE. VÝKOP BUDE PROVÁDĚNY TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ NOSNÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU, FUNKČNÍCH TZB INSTALACÍ, ZEMNÍCÍHO PÁSKU A HISTORICKY CENNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ. ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ BUDE DLE BOZP.

43 PAŽENÍ - ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ BUDE DLE BOZP.

50 TYTO PROSTORY NEBYLY SOUČÁSTÍ ZADÁNÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (Z HLEDISKA VNITŘKŮ, STATIKY STROPŮ, PBŘ ATD.), INVESTOR POŽADUJE VÝMĚNU OKEN - PŘI VÝMĚNĚ OKEN, PARAPETU A PRACÍ SOUVISEJÍCÍ S VÝMĚNOU OKNA, BUDOU OCHRÁNĚNY VEŠKERÉ TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ PROTI POŠKOZENÍ, ODCIZENÍ ČI PRAŠNOSTI. PROJEKTANT DOPORUČUJE V RÁMCI REALIZACE STAVBY UDĚLAT STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM STROPNÍ KONSTRUKCE - POTÉ S INVESTOREM PROJEDNAT MOŽNOSTI ŘEŠENÍ.

55 VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI STROPU, OTLUČENÍ A ZAPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČŮ, RADIÁTORU A DALŠÍCH TZB PRVKŮ. TRÁMOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE DEMONTOVÁNA.

56 DEMONTÁŽE SVĚTELNÉ RAMPY, VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ.

57 DEMONTÁŽ VÝTAHOVÉ KABINY(PŘESTOŽE JE RELATIVNĚ NOVÁ 2014 - NESPLŇUJE DNEŠNÍ PLATNÉ NORMY), DEMOLICE ZDIVA DLE VÝKRESU, DEMOLICE STROPNÍ KONSTRUKCE VČETNĚ KOMPLET DEMOLICE STROJOVNY.

60 VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI, KAMENNÉ OBKLADY A DLAŽBA BUDOU OPATRNĚ ROZEBRÁNY A USKLADNĚNY DO SKLADU URČENÉHO INVESTOREM, OTLUČENÍ A ZAPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ DRUHOTNĚ VESTAVĚNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE, ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČŮ, RADIÁTORU A DALŠÍCH TZB PRVKŮ.

62 VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI STROPU, KAMENNÉ OBKLADY A DLAŽBA BUDOU OPATRNĚ ROZEBRÁNY A USKLADNĚNY DO SKLADU URČENÉHO INVESTOREM, OTLUČENÍ A ZAPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČŮ, RADIÁTORU A DALŠÍCH TZB PRVKŮ.

65 KAMENNÉ OBKLADY A DLAŽBA BUDOU OPATRNĚ ROZEBRÁNY A USKLADNĚNY DO SKLADU URČENÉHO INVESTOREM, OTLUČENÍ A ZAPRAVENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ, DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČŮ, RADIÁTORU A DALŠÍCH TZB PRVKŮ.

67 OPATRNĚ ODBORNĚ SEJMUTY BUDOU POUZE SILNĚ POŠKOZENÉ, ČI DRUHOTNĚ, NEPŮVODNÍ A NEKOMPATIBILNÍ DÍLČÍ ČÁSTI PRVKŮ. OCHRANA OKEN ARKÝŘE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ PROTI POŠKOZENÍ.

69 DEMONTÁŽE OCELOVÉ MŘÍŽE, VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ.

70 DEMONTÁŽE PRVKU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A EL.

80 DEMONTÁŽ HODIN, VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A EL.

81 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY, PODBITÍ, KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A PRVKŮ BLESKOSVODU.

82 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY, PODBITÍ, KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A PRVKŮ BLESKOSVODU. JEDNOTLIVÉ PRVKY KROVU PŘI DEMONTÁŽI BUDOU PROHLÉDNUTY ODBORNĚ ZPŮSOBILOU OSOBOU A PO UPŘESNĚNÍ ROZSAHU NÁKAZY ČI STUPNĚ NARUŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, BUDE ROZHODNUTO, ZDA-LI PRVEK LZE OPĚTOVNĚ VYUŽÍT. PŘEDPOKLÁDÁ SE S VYUŽITÍM CCA 20% PRVKŮ.

AUTOR NÁVRHU:
±0,000 = VSTUPNÍ HALA v 1.NP - 332,57
AV PRON, spol. s r.o., Habrmannovo nám.15, PLZEŇ

Projektant :	Ing.arch. Marie Slámová, Ing.arch. Martin Kondr		
Investor :	SŽDC, s.o., IŽD SBBH, Purkyňova 1017/22, Plzeň		
Místo :	Plzeň, Jižní Předměstí, Koperníkova 1584/ 59, č.parc.10578		
Akce :	**PLZEŇ JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY** *D1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ*	Datum :	06/2019
		Měřítko :	
		Formát :	
DPS		Č.v.:	

0,000 = 332,57 m n.m.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Jiná ověření: Paré:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:



Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P02	30.8.2023	Předložení dokumentace k připomínkám	

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00	
Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	
Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Jan Karásek	Specialista: Jan Karásek

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí**	Označení investora: S631900277 Zakázka: 120 047
Název části:	Architektonicko - stavební řešení	Označení části: **D.2.2.1.1.**
Název objektu/dílčí části:	**Výpravní budova v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí** **Pozemní objekty budov**	Označení objektu/komplexu: **SO 65-71-65 .01**
Název přílohy:	Podélný řez D-D	Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 017**
Název dílčí části přílohy:	stávající stav, bourací práce	
Odpovědný projektant: Jan Karásek	Zpracovatel přílohy: Ing. arch. Lenka Koufilová	Měřítko: 1:50 Formáty: 1890x594
Kraj: Plzeňský	Katastrální území: Plzeň [721981]	TUDU: 0203 B1
Stupeň dokumentace:		**PDPS**
Smluvní datum zpracování:		**30.11.2023**

Označení investora: S631900277 Stupeň dokumentace: PDPS Část: D2211 Objekt: SO6571651 Podobjekt: 01 Příloha: 2017 Revize: P02

[Prostor pro další informace]