

NAŠE ZN: 18655/2018-SZDC-SSV-Ú3
VYŘIZUJE: Renáta Majerová
TEL: 724 932 325
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/6.11.2018

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 86:

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 uvedl:

Dotaz č. 34:

V provozním souboru PS 12-28-01.2 „Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení“ se požaduje vybavit stanicí provizorními buňkami ve formě pronájmů. Dle dostupné dokumentace se předpokládá pronájem následujících buněk:

- a) Stanoviště závoráře (Zv.I) – 1 ks
- b) Stanoviště výhybkáře (St.I, St.II pro SP0, St.II pro SP8) – 3 ks
- c) Stanoviště pro zjišťování konce vlaku (St. I - pro žst. Přerov, Prosenice a Brodek u Přerova) – 3 ks
- d) Kontejner provizorní dopravní kanceláře
- e) Sanitární kontejner s fekálním tankem

Z dokumentace není zřejmý harmonogram využití výše uvedených buněk. Žádáme zadavatele o doplnění předpokládaných časů využití výše uvedených pronájmů v průběhu stavby.

Odpověď:

- a) Stanoviště závoráře (Zv.I) – 1 ks
- nasazení SP 0-4 (18 měsíců)
- b) Stanoviště výhybkáře (St.I, St.II pro SP0, St.II pro SP8) – 3 ks
- nasazení St.I - (12 měsíců)
- nasazení St.II - SP 0 (8 měsíců)
- nasazení St.II - SP 8 (1 měsíc)
- c) Stanoviště pro zjišťování konce vlaku (St. I - pro žst. Přerov, Prosenice a Brodek u Přerova) – 3 ks
- nasazení dle potřeby vypnutí TZZ (na celou stavbu rozpočtováno 3x6 měsíců)
- d) Kontejner provizorní dopravní kanceláře
- nasazení po celou dobu stavby (32 měsíců)
- e) Sanitární kontejner s fekálním tankem
- nasazení po celou dobu stavby (32 měsíců)

Nasazení kontejnerů St, Zv a stanovišť pro zjišťování konce vlaku je počítáno pro stavy při vypínání SZZ, TZZ.

Dále zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 uvedl:

Dotaz č. 84:

V rámci dodatku č. 3 zadavatel v odpovědi na dotaz č. 34 upřesnil harmonogram pronájmů provizorních buněk. Domníváme se, že zadavatelem uvedená odpověď nebyla promítnuta do výkazu výměr. Např. v PS 12-28-01.2 „Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení“ se nachází položka „PRONÁJEM MOBILNÍ BUŇKY (SANITÁRNÍ) - vč. fekálního

tanku a jeho vyvážení" v množství 133 měsíců (tj. více než 11 let). Žádáme zadavatele o prověření pronájmů všech provizorních buněk a odpovídajících výkazů výměr dle ZD i dle odpovědi na dotaz č. 34 a i vzhledem k počtu buněk.

Odpověď:

Bylo již vysvětleno v odpovědi na dotaz č. 34: „Sanitární kontejner s fekálním tankem: - nasazení po celou dobu stavby (36 měsíců)“. Ve výkazu výměr byla položka č.103 75D117R2 opravena na 36 měsíců. Viz příloha SP PS 12-28-01 2 C.xls

V nejaktuálnějším výkazu výměr PS 12-28-01.2 „Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení“ jsou uvedeny položky:

102	75D117 R1	PRONÁJEM MOBILNÍ BUŇKY (PROVIZORNÍ DK, St, Zv) - vč. WC	měsíc	133,000
viz. výkresová dokumentace, TZ Pronájem mobilní, zateplené buňky kompletně vybavené - chemické WC, sprcha, elektroinstalace, přímotop a šatní skříňky včetně pojištění a úhrady opotřebení. Jednotkou je 1 měsíc.				
103	75D117 R2	PRONÁJEM MOBILNÍ BUŇKY (SANITÁRNÍ) - vč. fekálního tanku a jeho vyvážení	měsíc	36,000
viz. výkresová dokumentace, TZ Pronájem mobilní, zateplené buňky kompletně vybavené - suché WC, elektroinstalace, přímotopem a kancelářským nábytkem včetně pojištění a úhrady opotřebení. Jednotkou je 1 měsíc.				
104	75D117 R3	MONTÁŽ A DOPRAVA MOBILNÍ BUŇKY NA STAVBU	kus	11,000
viz. výkresová dokumentace, TZ Doprava na stavbu, uložení na připravené místo, vybavení příslušenstvím. Jednotkou je 1 ks.				
105	75D117 R4	DEMONTÁŽ A DOPRAVA MOBILNÍ BUŇKY ZE STAVBY	kus	11,000
viz. výkresová dokumentace, TZ Doprava ze stavby k pronajímateli, uložení na připravené místo. Jednotkou je 1 ks.				

Množství uvedené u položek neodpovídá odpovědím na dotazy č. 34 a č. 84. Žádáme zadavatele o prověření množství uvedených položek, vysvětlení či revizi odpovědí na dotazy č. 34 a č. 84, opravu výkazu výměr, případně o potvrzení správnosti uvedených množství.

Odpověď:

V případě položky č. 102 je správné množství celkem 129 měsíců a v případě položky 103 je správné množství 32 měsíců. Viz opravený soupis prací v příloze.

Dotaz č. 87:


V provozním souboru PS 10-14-01.1_A „Provizorní přenosového zařízení“ se ve výkazu výměr vyskytuje položka č. 28 „Pronájem mobilní buňky“. Technická zpráva na str. 6 uvádí:

2.2 Navrhované řešení

Vzhledem k tomu, že stávající výpravní budova VB bude zbourána a na jejím původním místě bude postavena nová technologická budova TB, z toho důvodu bude vedle původní VB instalován nový technologický kontejner pro provizorní provoz provizorního sdělovacího zařízení SZ a dále bude zřízen kontejner provizorní dopravní kanceláře P-DK po dobu stavby. Koncepce provizorního přenosového zařízení je řešena tak, že v 0-tém stavebním postupu se do provizorních kontejnerů osadí nové zařízení stávající technologie modemy a optické převodníky a následně bude provedeno napojení na provizorní optické a metalické kabely.

Vlastní řešení je zakresleno ve výkresu – viz. schéma. Umístění zařízení je zakresleno ve výkresu provizorního kontejneru sdělovacího zařízení a provizorního kontejneru dopravní kanceláře.

Výkres „D_02_03_PS101401_1_02.pdf“ uvádí:

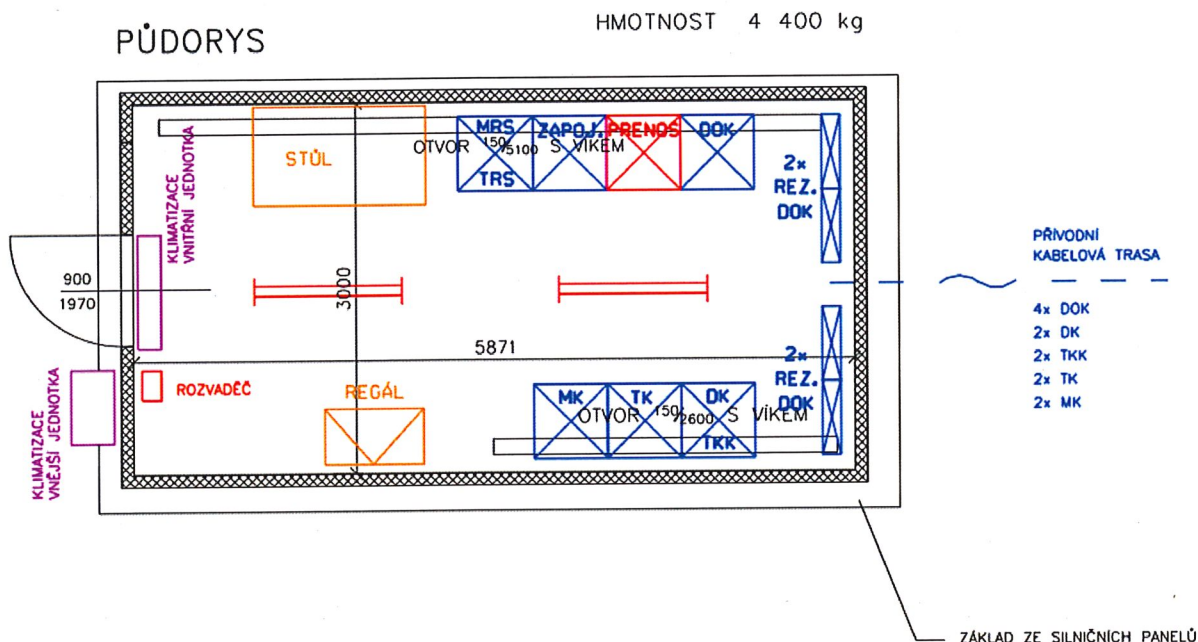

LEGENDA:

2x REZ. DOK	KABELOVÁ REZERVA OPTICKÉHO KABELU DOK
DOK	19" KABELOVÁ SKŘÍŇ 42HU, 600x600x2000mm PRO DOK
OK TTK	19" KABELOVÁ SKŘÍŇ 42HU, 600x600x2000mm PRO DK, TTK
MK TK	19" KABELOVÁ SKŘÍŇ 42HU, 600x600x2000mm PRO MK, TK
ZAPOJ.	19" KABELOVÁ SKŘÍŇ 42HU, 600x600x2000mm PRO ZAPOJOVAČ
PŘENOS	19" KABELOVÁ SKŘÍŇ 42HU, 600x600x2000mm PRO PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ
TRS MRS	19" KABELOVÁ SKŘÍŇ 42HU, 600x600x2000mm PRO TRS, MRS

Vzhledem k nejednoznačnosti legend a barevných značení výkresů provizorního sdělovacího kontejneru (přes všechny profese) a jednotlivých skříní/prvků kontejneru žádáme zadavatele o vysvětlení, ve kterých provozních souborech (výkazech výměr) jsou rozpočtovány jednotlivé požadované skříně/prvky a které skříně/prvky je nutné uvažovat přímo do ceny provizorního sdělovacího kontejneru.

Odpověď:

V každém provozním souboru s označením provizorní..., je započtena dodávka a montáž 19" skříně-racku, které budou instalovány v provizorním kontejneru, viz výkazy výměr jednotlivých PS 12-14-05.1, PS 12-14-05.1, PS 10-14-01.1 a PS 10-14-02.1. Provizorní ukončení traťového kabelu a DOK v provizorním kontejneru je započteno ve výkazu výměr PS 11-14-01.

Dotaz č. 88:

Zadávací dokumentace stavby předpokládá použití provizorních buněk ve formě pronájmů pro jednotlivá stanoviště (závoráře, výhybkáře atd.). Personálně je nutné obsadit tato stanoviště pracovníky s patřičnou odbornou způsobilostí. Domníváme se správně, že personální obsazení těchto stanovišť si zajistí zadavatel? V případě, že ne a bude se jednat o zaměstnance v režii zhotovitele stavby, žádáme, aby zadavatel doplnil patřičně výkazy výměr položkami s měrnou jednotkou hodiny a množstvím, které bude odpovídat předpokládanému obsazení stanovišť.

Odpověď:

Ano, potřební pracovníci na jednotlivá stanoviště (závorář, výhybkář) budou hrazeni z prostředků zadavatele (SZDC s.o.) a není tedy nutné upravovat soupis prací.


Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno vysvětlení zadávací dokumentace, doplnění a změna, jejichž povaha nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha:

SP_PS 12-28-01_2_D.xls

V Olomouci dne 6. 11. 2018

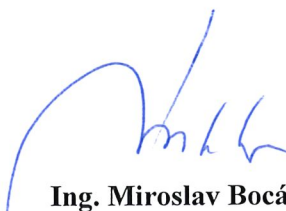

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace