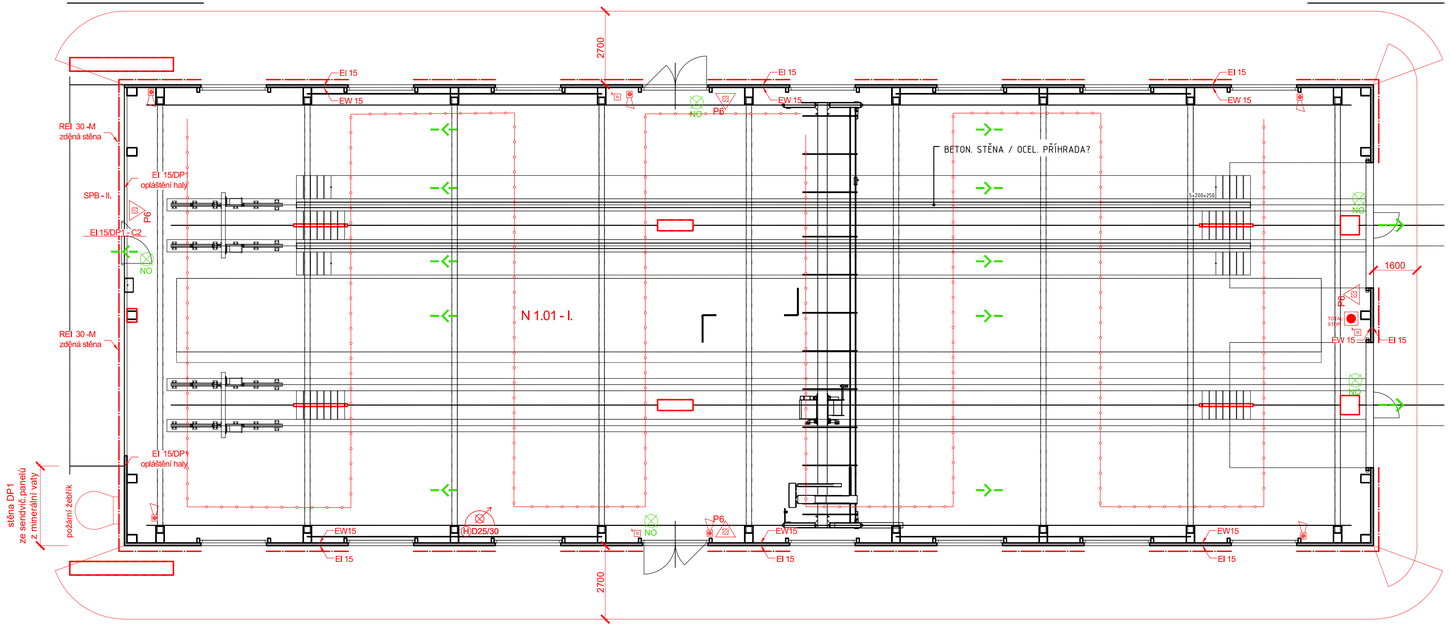

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- N1.01- II. — OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU A JEHO STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- REI 30/DP1 — NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POŽADOVANÝ DRUH KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- REI 30/DP1 — NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE A POŽADOVANÝ DRUH KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- P6 — PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - PRÁŠKOVÝ S HMOTNOSTÍ NÁPLNĚ 6kg - 34A/183B,C
- (H)D25/30 — HYDRANTOVÝ SYSTÉM DN 25, S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ 30 m
- TOTAL STOP — TLAČÍTKO (OVLADAČ) TOTAL STOP
- NO — NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- SMĚR ÚNIKU
- ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST OD POŽÁRNĚ OTEVŘENÝCH PLOCH
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS
- SENZOROVÝ KABEL S PO PŘÍCHYTKAMI
- SIRÉNA

MEZNÍ STAVY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍ KONSTRUKCE (ČSN 73 0810) :

R (t) - nosnost konstrukce

E (t) - celistvost konstrukce

I (t) - tepelná izolace konstrukce

W (t) - hustota tepelného toku nebo radiace z povrchu konstrukce

C - samozavírací zařízení požárních uzávěrů

M - mechanická odolnost

S - kouřotěsnost konstrukce

POZN.1: PRO NOSNÉ KOSNTRUKCE STŘECHY, NOSNÉ KONSTRUKCE UVNITŘ PÚ (SLOUPY) A KONSTRUKCI PODPORUJÍCÍ JEŘÁB JE DOPORUČENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST 15 MIN.

POZN.2: VÝKRESOVOU ČÁST PBŘ JE POTŘEBA ČÍST SPOLEČNĚ S TECHNICKOU ZPRÁVOU PBŘ.

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**SAGASTA s.r.o.**
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz
Zhotovitel objektu:	**SAGASTA s.r.o.**
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz

SAGASTA

SAGASTA

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
ing.arch. Vítězslav Glomb	Ing. Futóová Eva	Ing. Futóová Eva	Ing. Futóová Eva

Název stavby/akce:			Označení (S-kód): S631800302
			Zakázka: 119 061
Název části:	POZEMNÍ OBJEKTY PROVOZNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH BUDOV		Označení části: D.2.2.1.3
Název objektu:	Administrativní a dílenská budova a opravárenská hala		Označení objektu/komplexu: SO 11-72-01.31
Název přílohy:	Požárně bezpečnostní řešení - Opravárenská hala		Číslo přílohy: 2 001
Název dílčí části přílohy:	Půdorys 1.NP		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Plzeňský	Plzeň[722731]	0202PI	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP	06.2021	5xA4	1:100

Ř-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 8 0 0 3 0 2	D U S P	0 2 2 1 3	S 0 1 1 7 2 0 1	1	2	P 0 1

(Prostor pro další informace)