

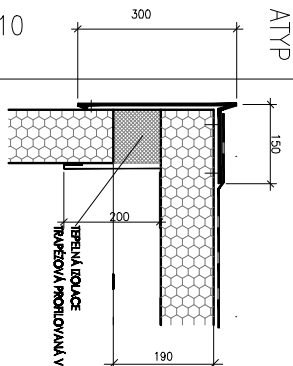
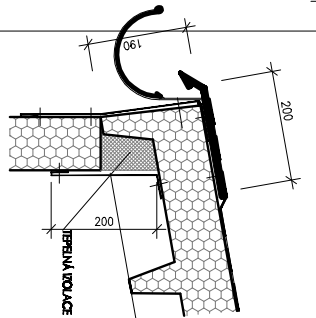


Generální projektant: TAP A projekt Walhausserova 948 Havlíčkův Brod 580 01	Projektant čestí: TAP A projekt Walhausserova 948 Havlíčkův Brod 580 01			Zodp. projektant: Ing. Petr Myslivec	Vyracovali: Bc. M. Kubátový	Vpis výrobku: KLEMPÍŘSKÉ	List: 03
Akce: PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod SO 02 Parkovací halda 2							

Označení no výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	Σ
301	TYP ČSN 733610		Dešťový žlab půlkruhový + napojení na dešťový svod Ø100 mm. Materiál – pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,5 mm, odstín šedý. Dodávka včetně doplňkových prvků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!	–	–	–	–	50,2	50,2 bm
Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!									
302	TYP ČSN 733610		Dešťové svody kruhové napojeny na nově navrhované dešťové žlaby pomocí kotlíku – 1 ks. Odtok napojen na lapače střešních splavenin – 1x. Materiál – pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,5 mm, odstín šedý. Dodávka včetně doplňkových prvků a kotvení. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!	–	–	–	–	31,6	31,6 bm
Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!									
303	ATYP ČSN 733610		Oplechování kroje střechy – štítu – zavětrná lišta. Materiál – pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6 mm, pro natavení PVC krytiny. Odstín šedý. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!	–	–	–	–	16,2	16,2 bm
Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!									
304	ATYP ČSN 733610		Oplechování střechy – okapníčka. Materiál – pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6 mm, pro natavení PVC krytiny. Odstín šedý. Kotvení a dilatace dle ČSN a technologie výrobce!	–	–	–	–	50,2	50,2 bm
Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!									

POZNÁMKA: Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.
 Použití materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích.
 Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.