

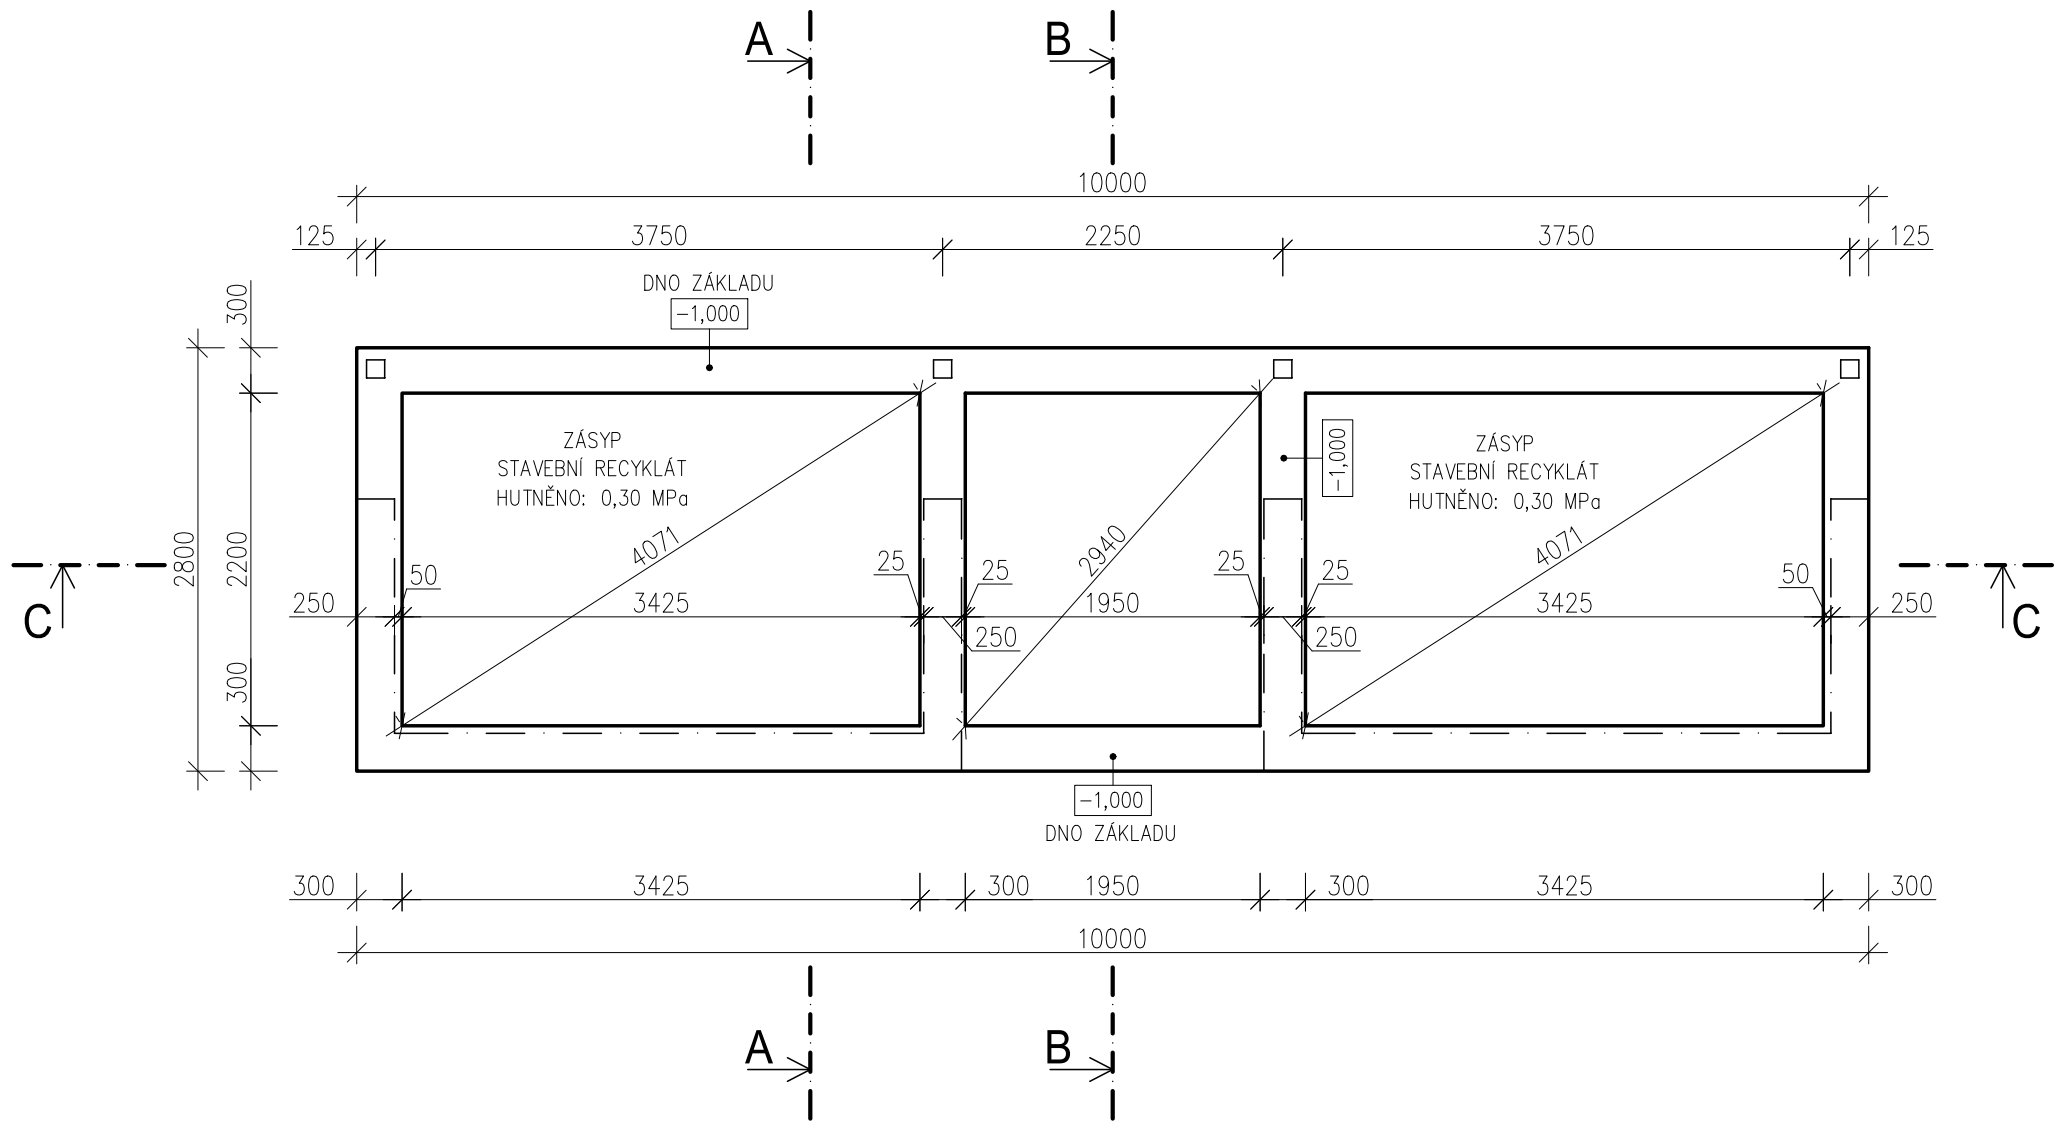


PŮDORYS ZÁKLADŮ

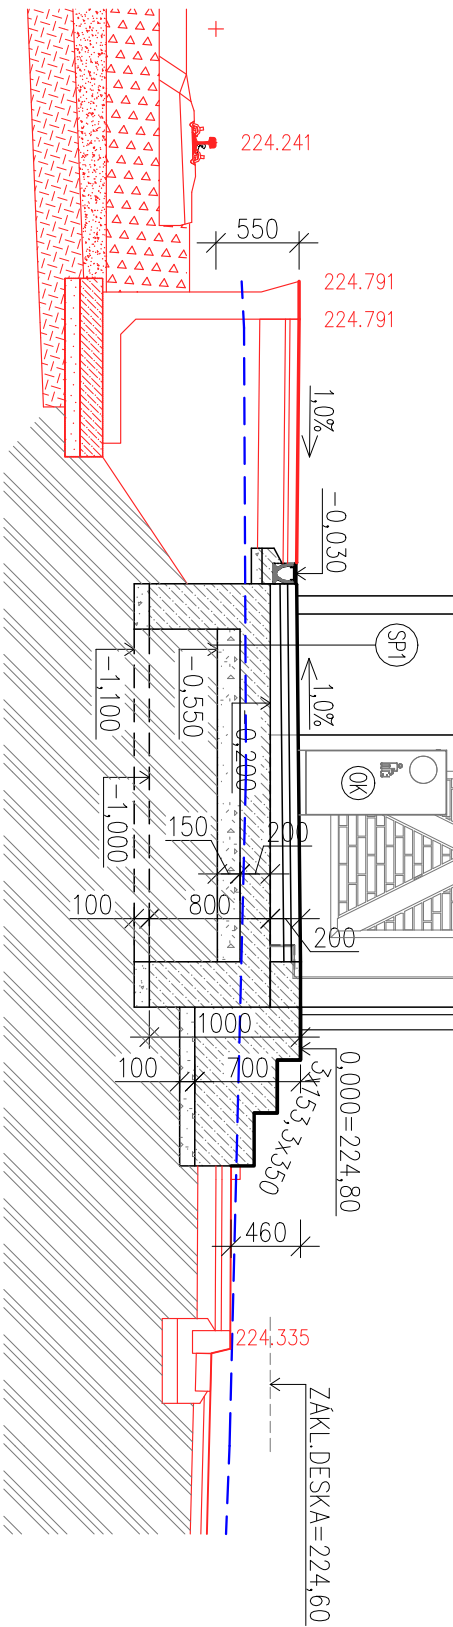

PODÉLNÝ ŘEZ OBJEKTEM C-C

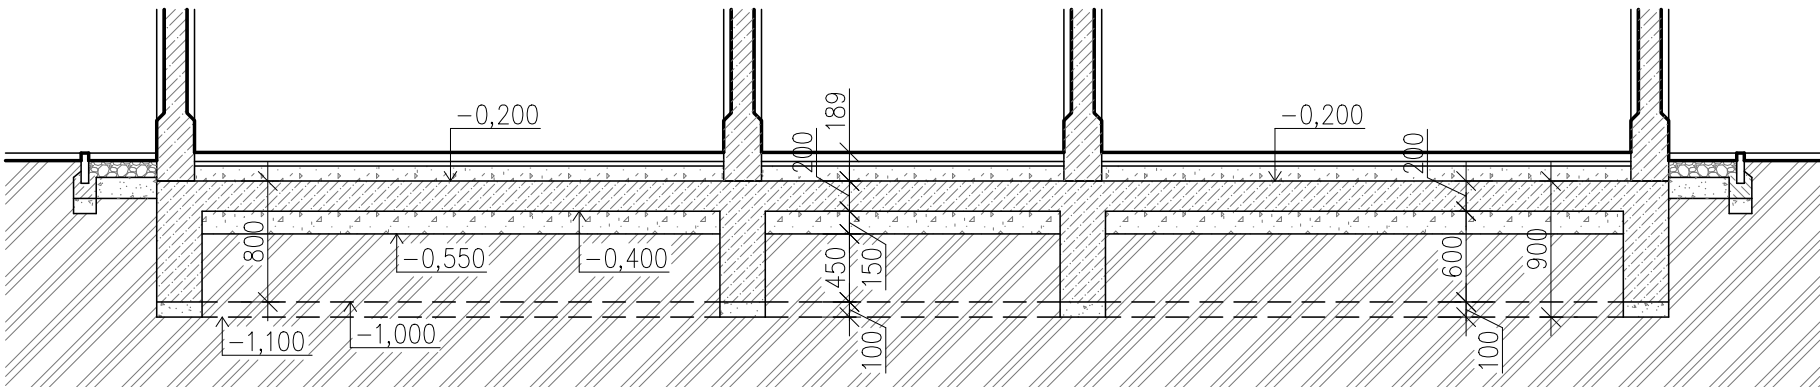

ŘEZ OBJEKTEM B-B V Km 11.669 000

LEGENDA:

- BETONOVÝ NÁSTUPIŠTNÍ PŘÍSTŘEŠEK S RELIÉFEM HRÁZDĚNÉHO ZDIVA S KŘÍŽEM  
DÉLKA 4000 mm, ŠÍŘKA 1800 mm, TL. STĚNY 250 mm  
PŘÍSTŘEŠEK BUDE OPATŘEN BÍLÝM NÁTĚREM BARVY RAL 9003,  
RELIÉR CIHEL BUDE OPATŘEN NÁTĚREM BARVY RAL 1011 (viz. pohledy)
- BETONOVÉ K-CE:  
ZÁKLADOVÉ PÁSY – PROSTÝ BETON C20/25  
ZÁKLADOVÁ DESKA – PROSTÝ BETON C20/25, VYZTUŽENA KARI SÍTÍ 6/100/100 mm
- PODSYP TL. 150 mm – ŠTĚRKODRŤ FR. 0–63 mm
- OKAPOVÝ CHODNÍK Š. 500 mm, VYPLNĚNÝ "KAČÍRKEM" S GEOTEXTILIÍ
- PŮVODNÍ ZEMINA
- SOUČÁST ČÁSTI STAVBY SO 01, SO 02, SO 03, SO 04


PODLAHY:

- SP1 – SKLADBA PODLAHY V ZASTÁVCE
- BETONOVÁ DLAŽBA STAJNÁ JAKO NA NÁSTUPIŠTI, KLDENA VE SPÁDU 1,0 %, TL. 60 mm
  - KLADECÍ VRSTVA, FR. 4/8, TL. 50 mm
  - PODKLADNÍ VRSTVA ŠTĚRKODRTI VE SPÁDU
  - PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA – BETON C20/25, VÝZTUŽ KARI SÍŤ Ø6 mm, OKA 100/100 mm, TL. 200 mm
  - PODKLADNÍ VRSTVA ŠTĚRKODRTI, TL. 150 mm
  - ZÁSYP – STAVEBNÍ RECYKLÁT/PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNO NA Edef2=min. 30MPa
  - STÁVAJÍCÍ TERÉN

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA



SB projekt s.r.o.  
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Autorizovaná osoba:		Vypracoval:	PROJEKTANT ČÁSTI PD		
Ing. Barbara Zapletalová		ČKAIT: 1201337, obor: TD02	Ing. Vendula Koutná		
			Monika Zedníčková		
Místo stavby:	Skrbeň, parc. č. 580/1, k.ú. Skrběň [552151]			F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. Janáčkova 4642/5d 79601 Prostějov	
Investor:	 Správa železnic, státní organizace, Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc				
Název stavby:					
<b>Rekonstrukce zastávky Skrběň a přejezd (P7624) s PZS v km 11,627 trati Kostelec na Hané - Olomouc</b>				Formát:	3xA4
				Datum:	04/2020
				Stupeň:	DSP
Část: SO 06 - PŘÍSTŘEŠEK PRO CESTUJÍCÍ				Č. zakázky:	219002
Obsah:				Měřítko:	1:50
ZÁKLADY				Část:	Příloha
				E.1.2	3