




EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Orientační schéma:

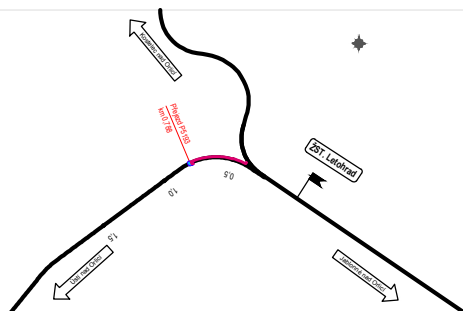




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	18.01.2022	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček
P02	18.04.2022	Odevzdání dokumentace DSP se zapracovanými připomínkami	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP): Ing. Emil Špaček	Specialista: Ing. Marek Guspan	Odpovědný projektant: Ing. Ondřej Lemerman	Zpracovatel: Ing. Tomáš Burda	

Název stavby/akce:	<b>Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí</b>	Označení (S-kód): S622000594
Název části:	Trakční a energetická zařízení	Označení zhotovitele: 120 151
Název objektu:	<b>Napájecí kabel k přejezdu v km 0,788 (P5193)</b>	Označení části: D.2.3.6
Název přílohy:	Výkaz výměr	Označení objektu/komplexu: <b>SO 11-86-01</b>
Název dílčí části přílohy:		Číslo přílohy: <b>4 001</b>
Kraj: Pardubický	Katastrální území: Letohrad	Paré:
	TUDU: 1591 02 Letohrad - Lanšperk	
Stupeň dokumentace: DSP + PDPS	Datum zpracování: 04/2022	Formáty: ...
		Měřítko: ...

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 5 9 4	P D P S	D 2 3 0 6	S O 1 1 8 6 0 1	X X	4 0 0 1	P 0 2

DO KONTAKTU LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 11-86-01				
<b>Stavba:</b> Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí							<b>CELKEM:</b> 0,00 Kč				
<b>SO/PS:</b> SO 11-86-01 Napájecí kabel k přejezdu v km 0,788 (P5193)							<b>Vložit položku</b>	<b>Vložit Díl</b>	<b>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</b>		
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace:							ISPROFIN:				
Majetek:							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň:				
Ukončení realizace SO/PS:				SAGASTA, s.r.o.			Datum zpracování:				
Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí							ISPROFIN: 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
<b>Díl:</b> Zemní práce											
1	701011R		R-položka	VYTÝČENÍ TRASY	KM	0,400				0,00 Kč	
2	701ADCR		R-položka	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY	KM	0,400				0,00 Kč	
3	13283		2021_OTSKP	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	200,000				0,00 Kč	
4	17411		2021_OTSKP	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	200,000				0,00 Kč	
5	14113		2021_OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	18,000				0,00 Kč	
6	702211		2021_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	20,000				0,00 Kč	
7	742P13		2021_OTSKP	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	20,000				0,00 Kč	
8	701004		2021_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	20,000				0,00 Kč	
9	702312		2021_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	410,000				0,00 Kč	

## FORMULÁŘ SO/PS

Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
10	701003		2021_OTSKP	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	2,000				0,00 Kč
Součet za Díl					Zemní práce0,00 Kč					
Díl:					Přeložka					
11	742H12		2021_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	410,000				0,00 Kč
12	701001		2021_OTSKP	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	2,000				0,00 Kč
13	742L12		2021_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000				0,00 Kč
14	741B11		2021_OTSKP	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	6,000				0,00 Kč
15	741911		2021_OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	40,000				0,00 Kč
16	744633		2021_OTSKP	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	1,000				0,00 Kč
17	744643		2021_OTSKP	JISTIČ ČTYŘPÓLOVÝ (3+N, 10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	2,000				0,00 Kč
18	747702		2021_OTSKP	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	10,000				0,00 Kč
19	747212		2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. Kč	KUS	1,000				0,00 Kč
20	747301		2021_OTSKP	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000				0,00 Kč

FORMULÁŘ SO/PS

Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Součet		za Díl		Přeložka					0,00 Kč		