



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava


Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

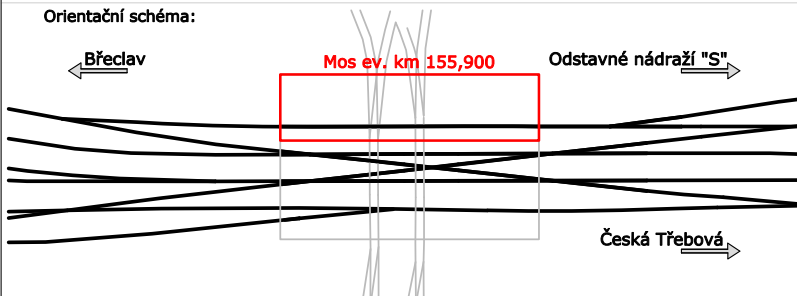



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.11.2023	Finální odevzdání dokumentace	Ing. Marek Vývoda

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	<b>EXprojekt s.r.o.</b>	
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Zhotovitel objektu:	<b>Signal Projekt s.r.o.</b>	
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:	tel.: +420 515 917 689 e-mail: projekce@signalprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP):	<b>Ing. David Rose, Ing. Radek Šíp</b>	Specialista: -

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno</b>	Označení investora: S622000245
		Zakázka: 23-033-35-121
Název části:	Ostatní inženýrské objekty	Označení části: <b>D.2.1.5</b>
Název objektu/dílní části:	<b>ŽST Brno hl.n., úpravy VO (TSB Brno)</b>	Označení objektu/komplexu: <b>SO 10-30-04</b>
Název přílohy:	Výkaz výměr	Číslo přílohy (typ/pořadí):
Název dílní části přílohy:	-	<b>4. 001</b>
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Stupeň dokumentace:
Ing. Marek Vývoda	Ing. Robin Kolařík	<b>DUSL + PDPS</b>
Kraj:	Katastrální území:	Smluvní datum zpracování:
Jihomoravský	Město Brno [610003]	<b>30.11.2023</b>
TUDU:	2001 JC	

Kódové označení přílohy:

S622000245\_DUSL\_D2105\_PS103004\_XX\_2\_002\_000



ISPROFIN:										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
14	744I01		OTSKP - 2023	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů. Viz schéma 12 = 12,000 1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	12	0	0	0,00 Kč	
15	744R35		OTSKP - 2023	OZNACOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADEČE NN Dodávka a montáž včetně veškerého příslušenství. Viz schéma 4 = 4,000 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	4	0	0	0,00 Kč	
16	744R36		OTSKP - 2023	OBAL NA VÝKRESY DO ROZVADEČE NN Dodávka a montáž včetně veškerého příslušenství. Viz schéma 1 = 1,000 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0	0,00 Kč	
17	747212		OTSKP - 2023	PROVEDENÍ REVIZNÍ PRÁCE V PRŮBĚHU VÝKONOVÝCH PRÁCEÍ Provedení revize zařízení vč. předepsaných zkoušek, vydání revizní zprávy. Viz Technická zpráva 1 = 1,000 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavků ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0	0,00 Kč	
18	747301		OTSKP - 2023	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRUKAZU ZPUSOBILOSTI Vydání průkazu způsobilosti. Viz Technická zpráva 1 = 1,000 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1	0	0	0,00 Kč	
19	747701		OTSKP - 2023	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ Dokončovací práce, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu. Viz Technická zpráva 56 = 56,000 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli sousedících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách	HOD	56	0	0	0,00 Kč	
20	747702		OTSKP - 2023	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKRÍNÍ/ROZVADECU Průběžné nezbytné úpravy zapojení, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu. Viz Technická zpráva 8 = 8,000 1. Položka obsahuje: – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvadeců v průběhu výstavby ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách	HOD	8	0	0	0,00 Kč	
21	747705		OTSKP - 2023	MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVEDENÉ PROVOZOVATELEM Manipulační práce provozovatelem, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu. Viz Technická zpráva 16 = 16,000 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách	HOD	16	0	0	0,00 Kč	
22	75D148		OTSKP - 2023	KABELOVÁ SKRIN - DEMONTÁŽ Demontáž kabelové skříně včetně veškerých pomocných prací. Viz TZ a Výkresová část 2 = 2,000 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelové skříně venkovní včetně odpojení – demontáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu, včetně dopravy z místa demontáže do skládky – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skládky nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	2	0	0	0,00 Kč	
Součet za Díl					Silnoproud					0,00 Kč
Díl: 9					Ostatní konstrukce a práce					
23	96813		OTSKP - 2023	VYSEKANÍ OTVORŮ, KAPES, RYH V CIHELNÉM ZDIVU Kompletní dodávka se všemi pomocnými pracemi. Včetně poplatku za skládku. Viz TZ a Výkresová část 0,1 = 0,100 – položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suli a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) – položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického postupu a z platných předpisů	M3	0,1	0	0	0,00 Kč	
Součet za Díl					Ostatní konstrukce a práce					0,00 Kč