


POZNÁMKA :

1. Provedení : Oceloplechový
600 x 600 x 2000 mm
- Krytí : IP 40, po otevření dveří IP 00
- Nátěr : RAL 7035
- Přívod : Spodem
- Vývod : Dolů
- Ovládací napětí : _____
- Ochrana při poruše : automatickým odpojením od zdroje
v síti 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN-S
v síti FELV 2 - 24V DC



Název výkresu Rozvaděč RU-24V DC - pohled	Výkres : RU-24V DC	List : 1
		Listů : 3

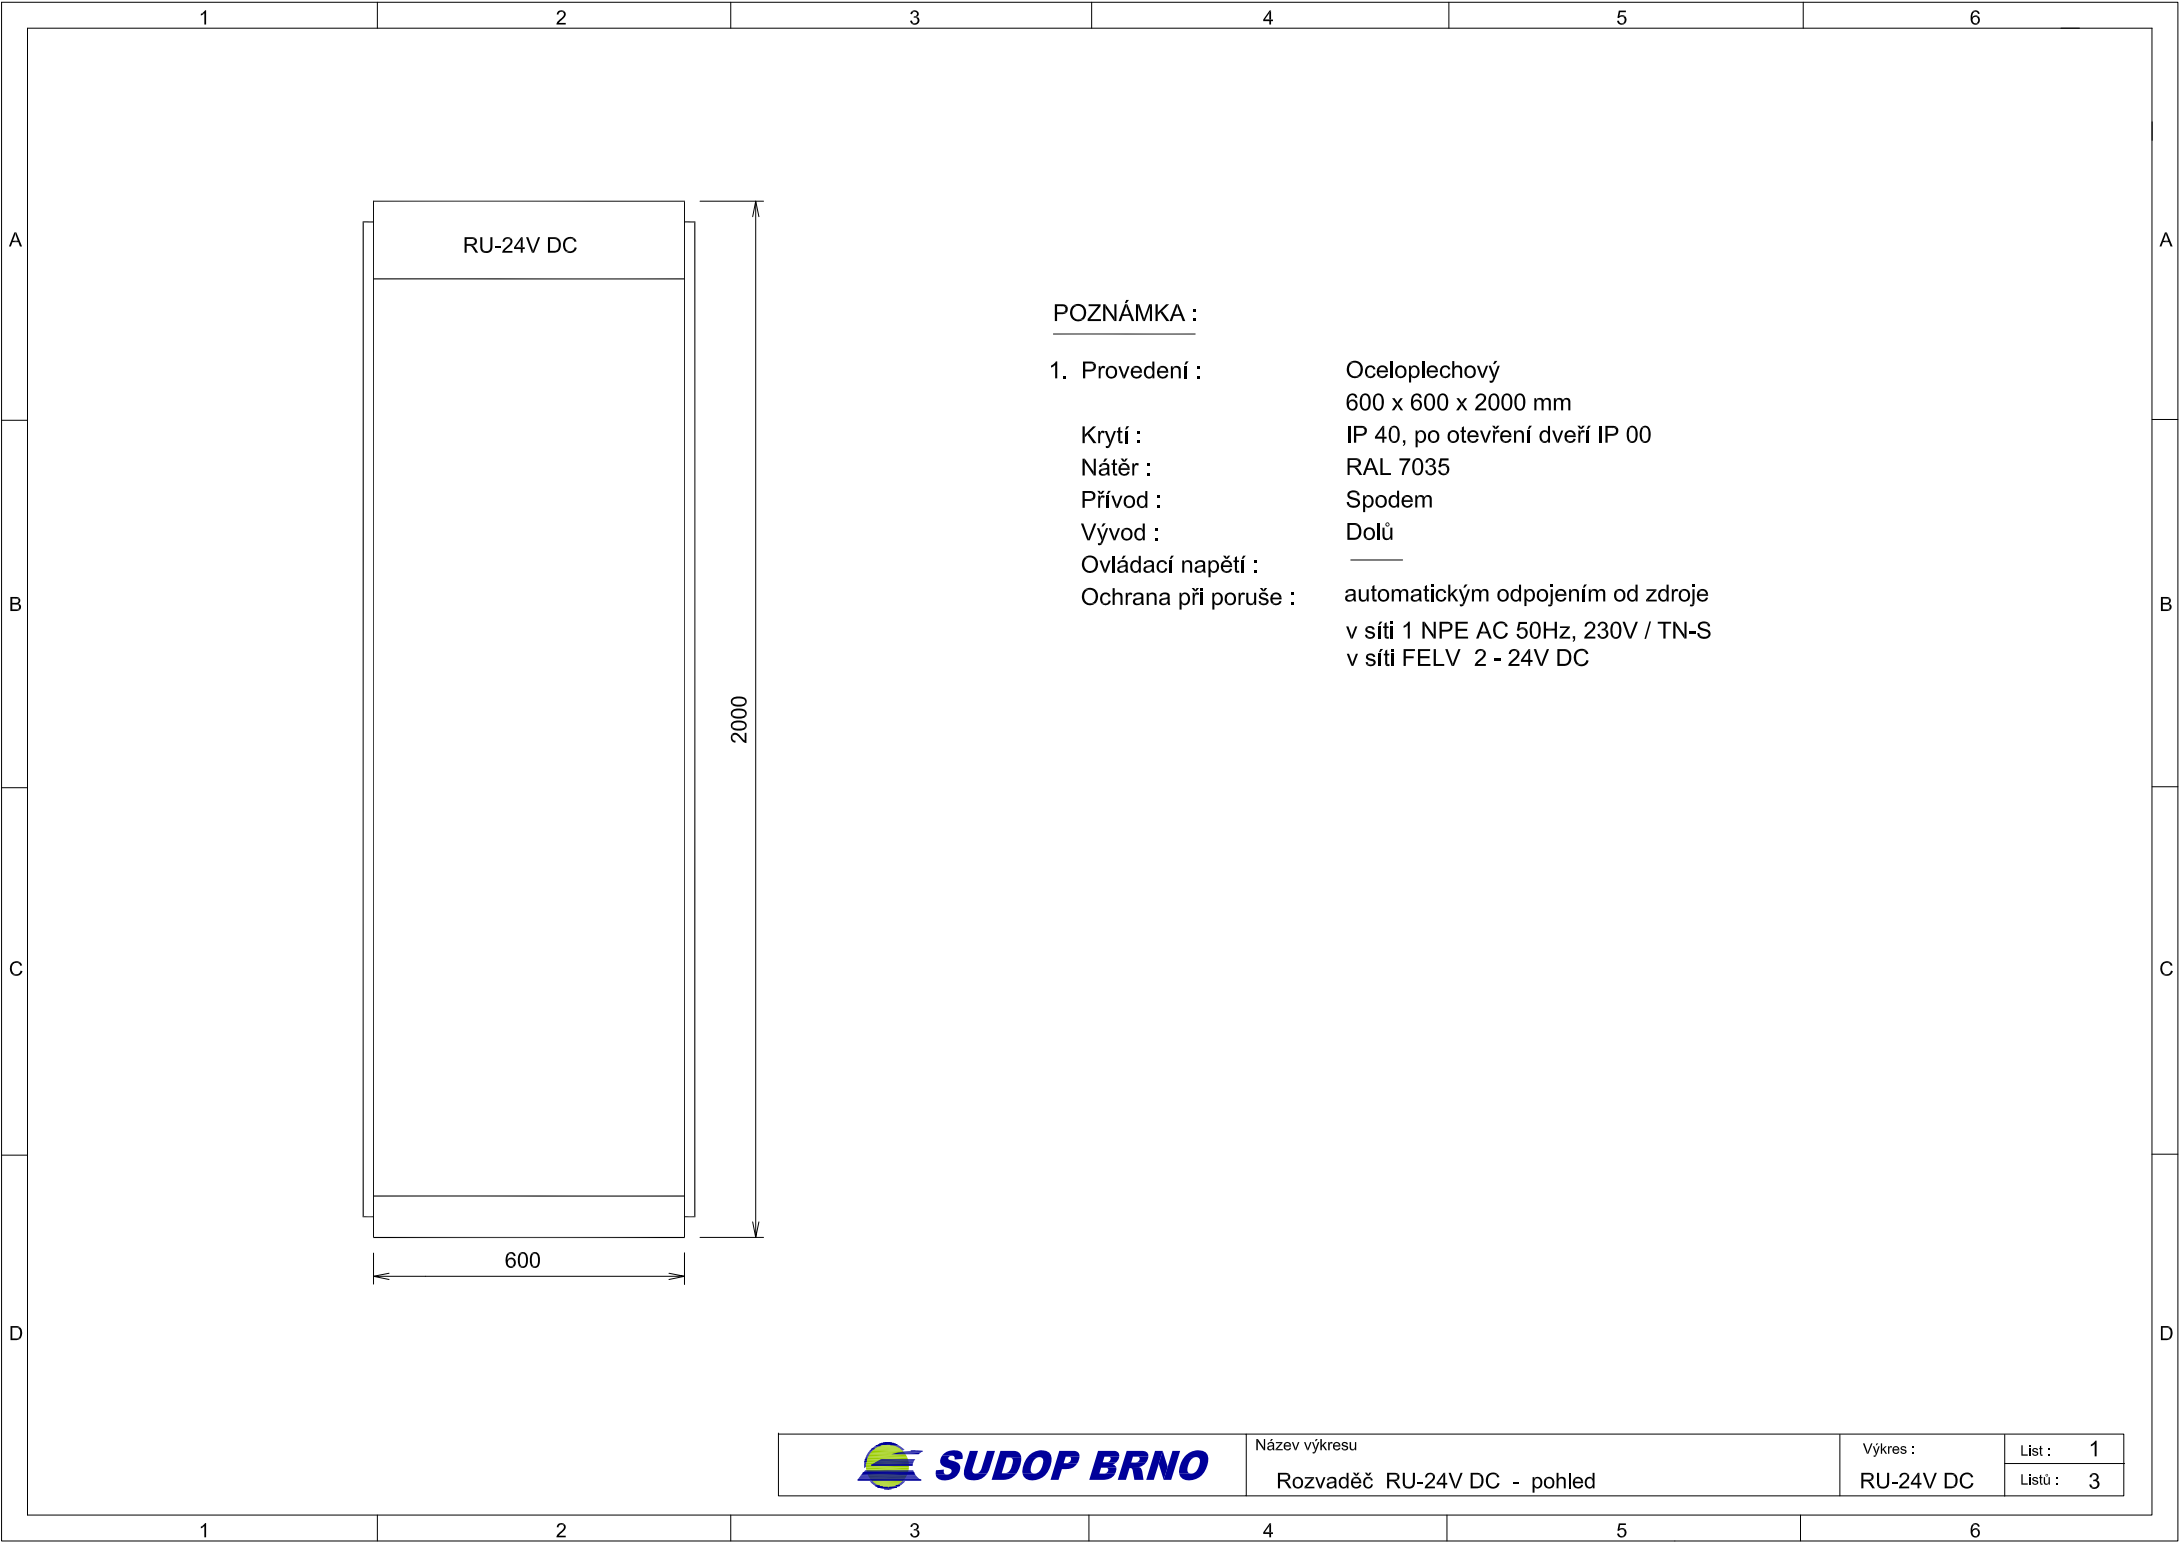

POZNÁMKA :

1. Provedení : Oceloplechový
600 x 600 x 2000 mm
- Krytí : IP 40, po otevření dveří IP 00
- Nátěr : RAL 7035
- Přívod : Spodem
- Vývod : Dolů
- Ovládací napětí : _____
- Ochrana při poruše : automatickým odpojením od zdroje
v síti 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN-S
v síti FELV 2 - 24V DC



Název výkresu Rozvaděč RU-24V DC - pohled	Výkres : RU-24V DC	List : 1
		Listů : 3

