



Orientační schéma:

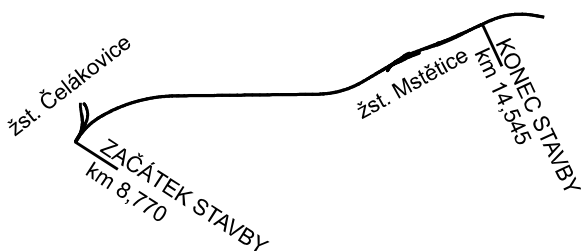

Autorizovaná osoba:


Razítko:



Č. autorizace:

Datum:

Podpis:

Revize:	Datum:	Popis změny:	Provedl:

<b>Stavebník/investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa zástupce Investora:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8		
Kontakt:	e-mail: SSZsek@szdc.cz		

<b>Zhotovitel stavby:</b>	<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b>		<b>METROPROJEKT</b>
Adresa:	Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7		
Kontakt:	tel.: +420 296 154 105 e-mail: info@metroprojekt.cz		
<b>Zhotovitel objektu:</b>	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b>		<b>SUDOP PRAHA</b>
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
HIP:	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Jiří Úlehla	Ing. Pavel Haušild	Miroslav Ludvík	Miroslav Ludvík

<b>Název stavba/akce:</b>		<b>Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) - úprava dok.–náhrada přejezdu P2725</b>										<b>S-kod:</b>		S631500655																												
												<b>Zakázka:</b>		22_8314																												
<b>Název části:</b>		Trakční a energetická zařízení Trakční vedení										<b>Označení části:</b>		<b>D.2.3.1</b>																												
<b>Název objektu:</b>		Provizorní úprava trakčního vedení  Definitivní úprava trakčního vedení a ukolejnění										<b>Číslo objektu:</b>		<b>SO 601</b> <b>SO 602</b>																												
<b>Název přílohy:</b>		SOUPIS PRACÍ SO 602										<b>Číslo přílohy:</b>		<b>0.008</b>																												
<b>Název dílčí části přílohy:</b>		—										<b>Paré:</b>																														
<b>Kraj:</b>		Katastrální území: Mstětice, Čelákovice, Záluží u Čelákovic								TUDU: 119216 NTM Čelákovice – Mstětice, 1192B1 žst. Čelákovice 1192BB žst. Čelákovice - (moch, kol) 091102 Čelákovice - Lázně Toušeň																																
Středočeský kraj																																										
<b>Dokumentace:</b>																																										
<b>Stupeň dokumentace:</b>				Datum zpracování:				Formát:				Meřítko:																														
DSP				24.06.2024				2 x A4				X																														
<b>S-kód:</b>				<b>Stupeň dokumentace:</b>		<b>Část:</b>				<b>Objekt:</b>				<b>Podobjekt:</b>		<b>Příloha:</b>																										
S	6	3	1	5	0	0	6	5	5	_	D	S	P	X	_	D	2	3	1	X	S	O	6	0	1	_	6	0	2	_	X	X	_	0	_	0	0	8	_	P	0	1
IČD:		22		8314		204		41		03		03												<b>Skartovací znak:</b>		V21/2044																

FORMULÁŘ 5

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Čelákovice(mimo) - Mstětice(včetně) - úprava dok. – náhrada přejezdu P2725

Název PS/SO: SO 602 Definitivní úprava trakčního vedení a ukolejnění

Datum zpracování: 24.6.2024

zatrženi  
objektu : 824 20

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: SO 602

Datum aktualizace:

pol.	položky			Název položky	jednotka	množství	hmotnost	hmotnost		celkem	jednotková expertní	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poř.	Kód	Varianta	Cenová	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotkov á	Celková	Cena v Kč		Cena v Kč	
Díl:	74A			Základy TV								
1	74A110		2024_OTSKP	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	21,000						0,00
2	74A111		2024_OTSKP	ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU STUPŇOVÝCH ZÁKLADŮ	M3	14,000						0,00
3	74A112		2024_OTSKP	OCHRANA ZÁKLADU PO BETONÁŽI	KUS	1,000						0,00
4	74A113		2024_OTSKP	PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ VÝKOP ZÁKLADU	M3	21,000						0,00
15	74A151		2024_OTSKP	MANIPULACE SE ZEMINOU Z VÝKOPU NA STAVENIŠTI	M3KM	630,000						0,00
16	74A152		2024_OTSKP	NAKLÁDÁNÍ ZEMINY NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	T	37,800						0,00
19	74A310		2024_OTSKP	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV	KUS	4,000						0,00
20	74A320		2024_OTSKP	KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV	KUS	12,000						0,00
29	74A450		2024_OTSKP	ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	1,000						0,00
35	74AF11		2024_OTSKP	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ)	HOD	31,50						0,00
				CELKEM - 74A ZÁKLADY TV								0,00
Díl:	74B			Stožáry TV								
106	74B920		2024_OTSKP	STOŽÁRY TV - PŘELOŽENÍ (JAKÉKOLIV TP)	KUS	1,000						0,00
108	74BF11		2024_OTSKP	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ )	HOD	10,000						0,00
				CELKEM - 74B STOŽÁRY TV								0,00
Díl:	74C			Vodiče TV								
208	74C611		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ JEDNOSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV	KUS	2,000						0,00
214	74C633		2024_OTSKP	PŘÍPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO SVISLÝ ZÁVĚS PŘEPONKY NA STOŽÁR	KUS	2,000						0,00
216	74C642		2024_OTSKP	SVISLÝ ZÁVĚS 3-4 LAN ZV, NV, OV	KUS	2,000						0,00
222	74C652		2024_OTSKP	PROUDOVÉ SPOJENÍ DVOU LAN ZV, NV, OV	KUS	6,000						0,00
223	74C653		2024_OTSKP	DISTANČNÍ ROZPĚRKA PRO 2-6 LAN ZV, NV, OV	KUS	1,000						0,00
253	74C746		2024_OTSKP	KOTVENÍ 2-4 LAN NAPÁJECÍCH PŘEVĚSŮ - 120 MM2 CU S IZOLACÍ (ZDVOJENÝ ZÁVĚS)	KUS	2,000						0,00
255	74C752		2024_OTSKP	PODPĚRNÝ IZOLÁTOR PRO NV NA LIŠTĚ, BRÁNĚ, STOŽÁRU	KUS	4,000						0,00
279	74C793		2024_OTSKP	RUČNÍ TAŽENÍ LANA NAPÁJECÍCH PŘEVĚSŮ 120 MM2 CU	M	204,000						0,00
338	74CF11		2024_OTSKP	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)	HOD	32,00						0,00
				CELKEM - 74C VODIČE TV								0,00
Díl:	74F2			Nátěry TV								
460	74F232		2024_OTSKP	BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV BÍLOČERVENÝ	KUS	1,000						0,00
462	74F250		2024_OTSKP	REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚŘ - ODREZIVĚNÍ A OČIŠTĚNÍ (DLE TKP)	M2	35,000						0,00
				CELKEM - 74F2 Nátěry TV								0
Díl:	74F3			Revize, zkoušky a měření TV								
465	74F313		2024_OTSKP	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	1,000						0,00
466	74F314		2024_OTSKP	MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE	KUS	1,000						0,00
467	74F315		2024_OTSKP	MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU ZÁKLADU	KUS	1,000						0,00
469	74F317		2024_OTSKP	MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI CIZÍCH KONSTRUKCÍ OD ŽIVÉ ČÁSTI TV ( MOSTY, NÁVĚSTIDLA APOD.)	KUS	4,000						0,00
473	74F321		2024_OTSKP	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000						0,00
474	74F322		2024_OTSKP	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000						0,00
475	74F323		2024_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000						0,00
476	74F331		2024_OTSKP	TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV	HOD	24,000						0,00
477	74F332		2024_OTSKP	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	12,000						0,00
				CELKEM - 74F3 Revize, zkoušky a měření TV								0
Díl:	74F4			Demontáže TV								
481	74F411		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV	M3	21,000						0,00
507	74F449		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ KOTVENÍ PŘEVĚSŮ - DVOJITÉ NEBO TROJITÉ LANO	KUS	4,000						0,00
524	74F469		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ LAN ZV, NV, OV STOČENÍM NA BUBEN	M	30,000						0,00
528	74F491		2024_OTSKP	DEMONTÁŽ - MANIPULACE SE SUTÍ NA STAVENIŠTI	M3KM	630,000						0,00
530	74F493		2024_OTSKP	NAKLÁDÁNÍ SUTÍ NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	T	52,50						0,00
531	74EF11		2024_OTSKP	HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV	HOD	42,50						0,00
				CELKEM - 74F4 C465								0
Díl:				Ostatní (zemní práce a silnoproudé rozvody)								
Díl:	R015			LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy								
629	15111		R208	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA	T	37,8						0,00
630	015140		R208	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	52,5						0,00
				CELKEM - LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy						0		0