

Naše zn. 8812/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 12. srpna 2024


Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3
„Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno“

Dotaz č. 4:

Máme dotaz k objektu SO 10-20-01 ŽST Brno hl.n., most ev. km. 155,900

V PD objektu v příloze 2. 303 – Sanace sloupů pilířů je uvedeno kotvení kotvou M22:

Detail ukotvení v patě 1:10

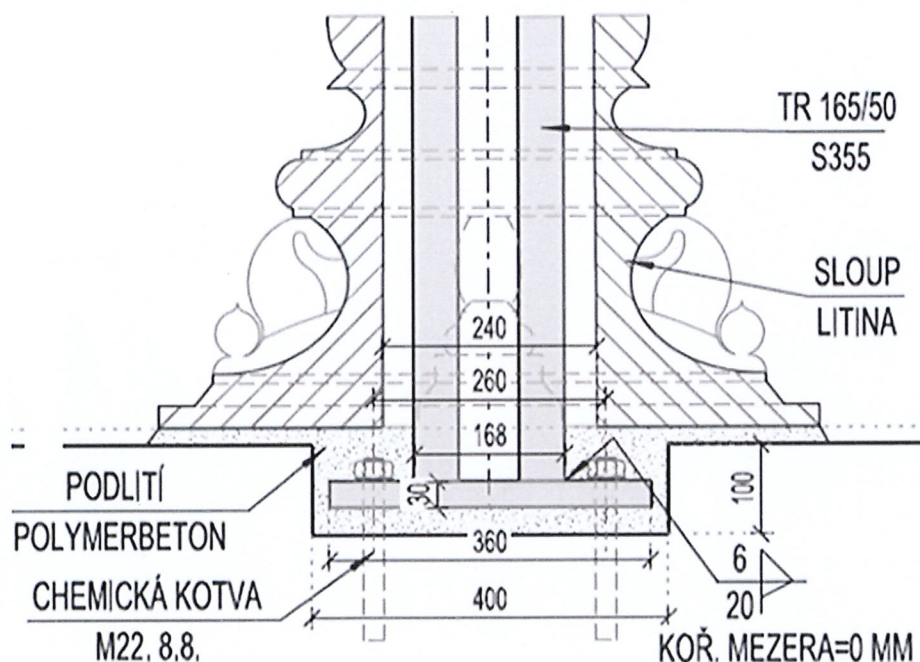

Jedná se nestandardní rozměr chemické kotvy.

Je tuto kotvu možno nahradit kotvou M24 ze stejného materiálu (8.8)?

Odpověď:

Ano, je to možné. Rozměry jsou dostatečné i pro použití kotvy M24.

Dotaz č. 5:

V soupise SO 10-10-01.01 je položka:

28	R743Z44	DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ VENKOVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ	KPL	1,000
----	---------	---	-----	-------

Viz specifikace, výhybky č. 47, 53 a 56

"` ``1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokume"

Celkem 1 = 1,000 [A]

1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž a zpětnou montáž všech venkovních technologických prvků zabezpečovacího zařízení umístěných v kolejišti. Odbornou ochranu přípojně kabelizace k těmto venkovním technologickým prvkům zabezpečovacího zařízení. Dále položka zahrnuje vytyčení přípojných kabelových tras, odborný dohled odpovědného zaměstnance při demontáži a montáži venkovních prvků zabezpečovacího zařízení včetně přípojně kabelizace. Obsahuje odborné přezkoušení funkčnosti těchto venkovních prvků po ukončení stavebních prací. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s materiálem včetně jeho uskladnění.

V PD objektu v příloze 01-Technická zpráva se dále uvádí:

3.1.6 Technologická část

Demontáž a opětovná montáž venkovních technologických prvků zabezpečovacího zařízení umístěných v kolejišti v lokalitě navrhovaných stavebních prací – výhybka 47 - výhybka 56ab.

Odborná ochrana přípojně kabelizace k těmto venkovním technologickým prvkům zabezpečovacího zařízení.

Odkazovanou specifikaci prací ohledně výhybek č.47, 53 a 56 jsme v ZD nenalezli, můžete doplnit specifikaci položky tak, aby nabídky uchazečů byly porovnatelné?

Odpověď:

Specifikací bylo myšleno „Položka obsahuje“. Zde jsou zahrnuty a vypsány všechny úkony spojené s touto položkou tak, jak byly myšleny.

V TZ v části 3.1.6 se o těchto úkonech také píše. Navíc byla v TZ v části 3.1.6 doplněna také výhybka č. 53 tak, aby vše bylo v souladu s položkou č. 28 v soupise.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: SO101001_1_001

V Olomouci dne 13.8.2024



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace