



Pohledy  
M 1:25

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

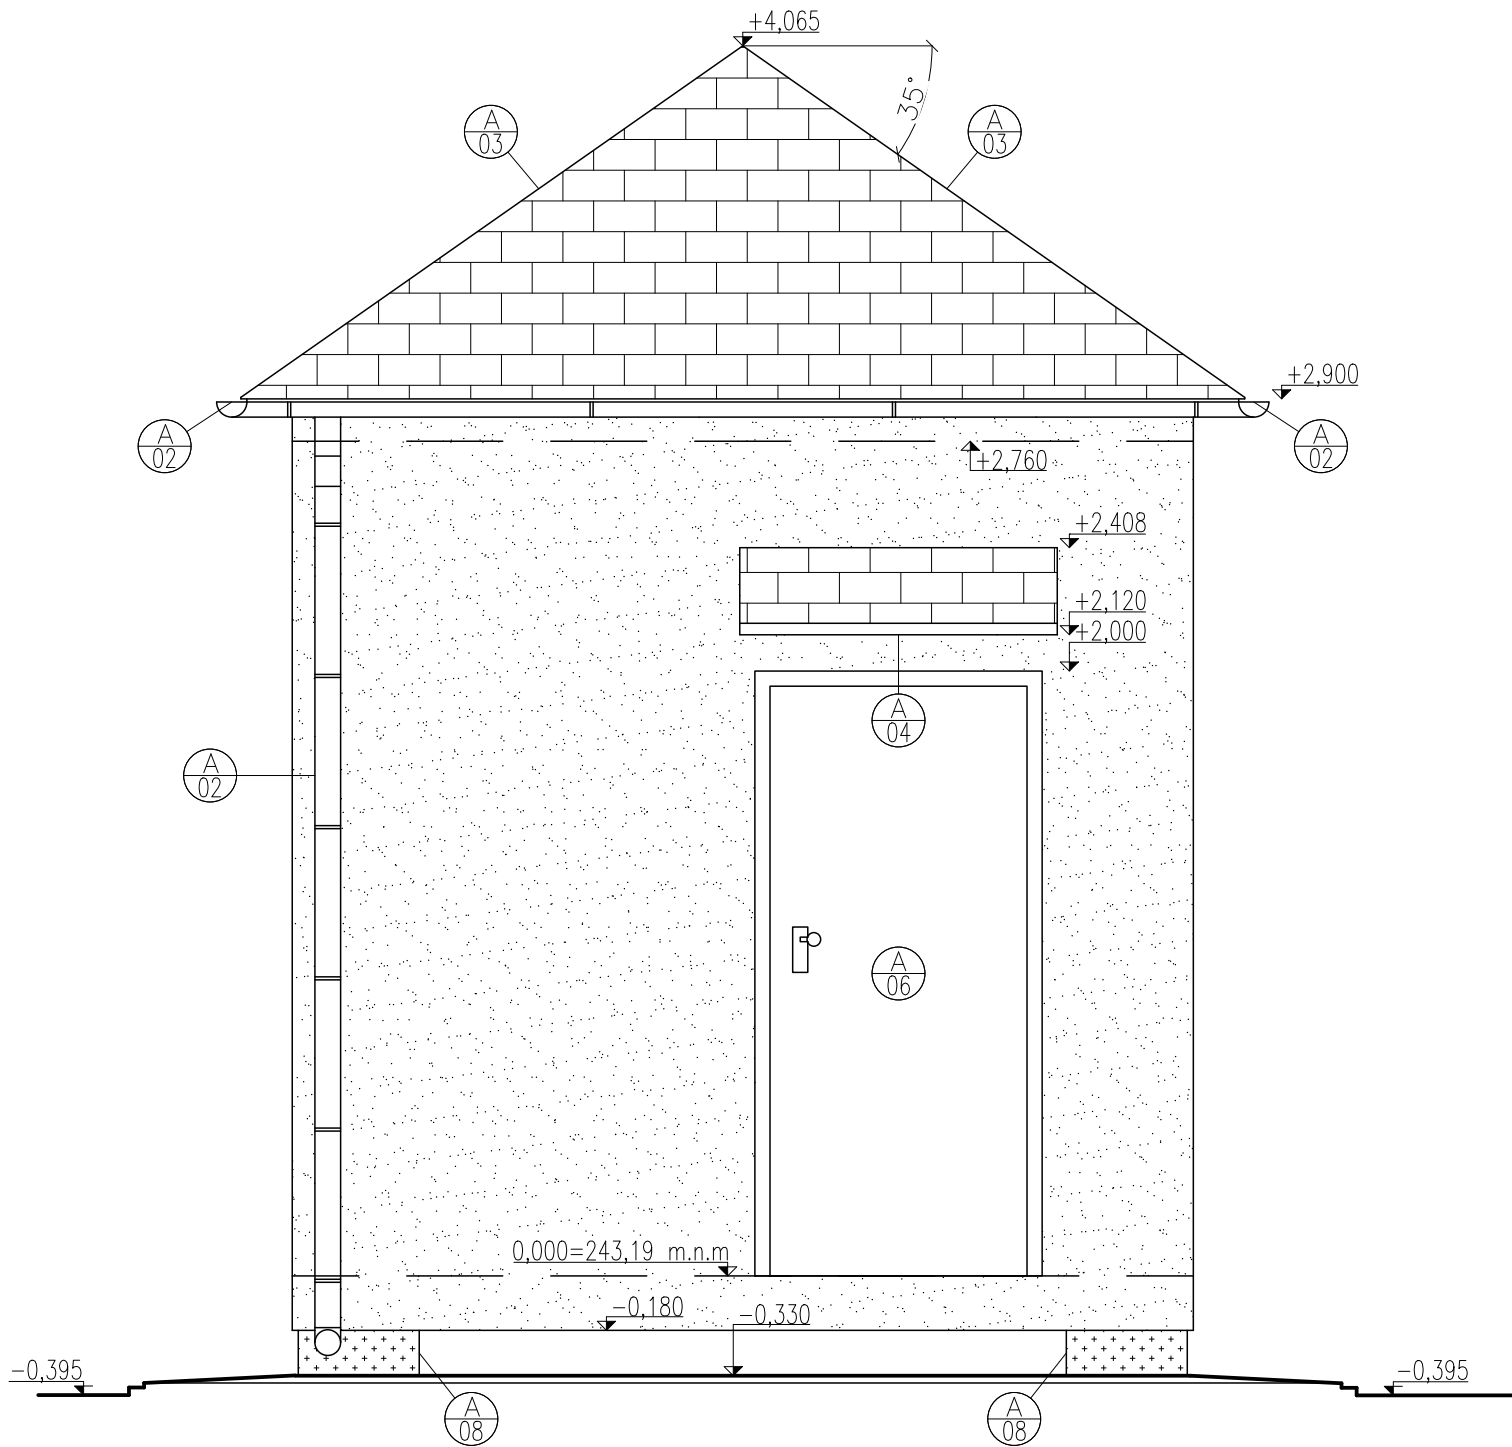

SEVEROZÁPADNÍ POHLED

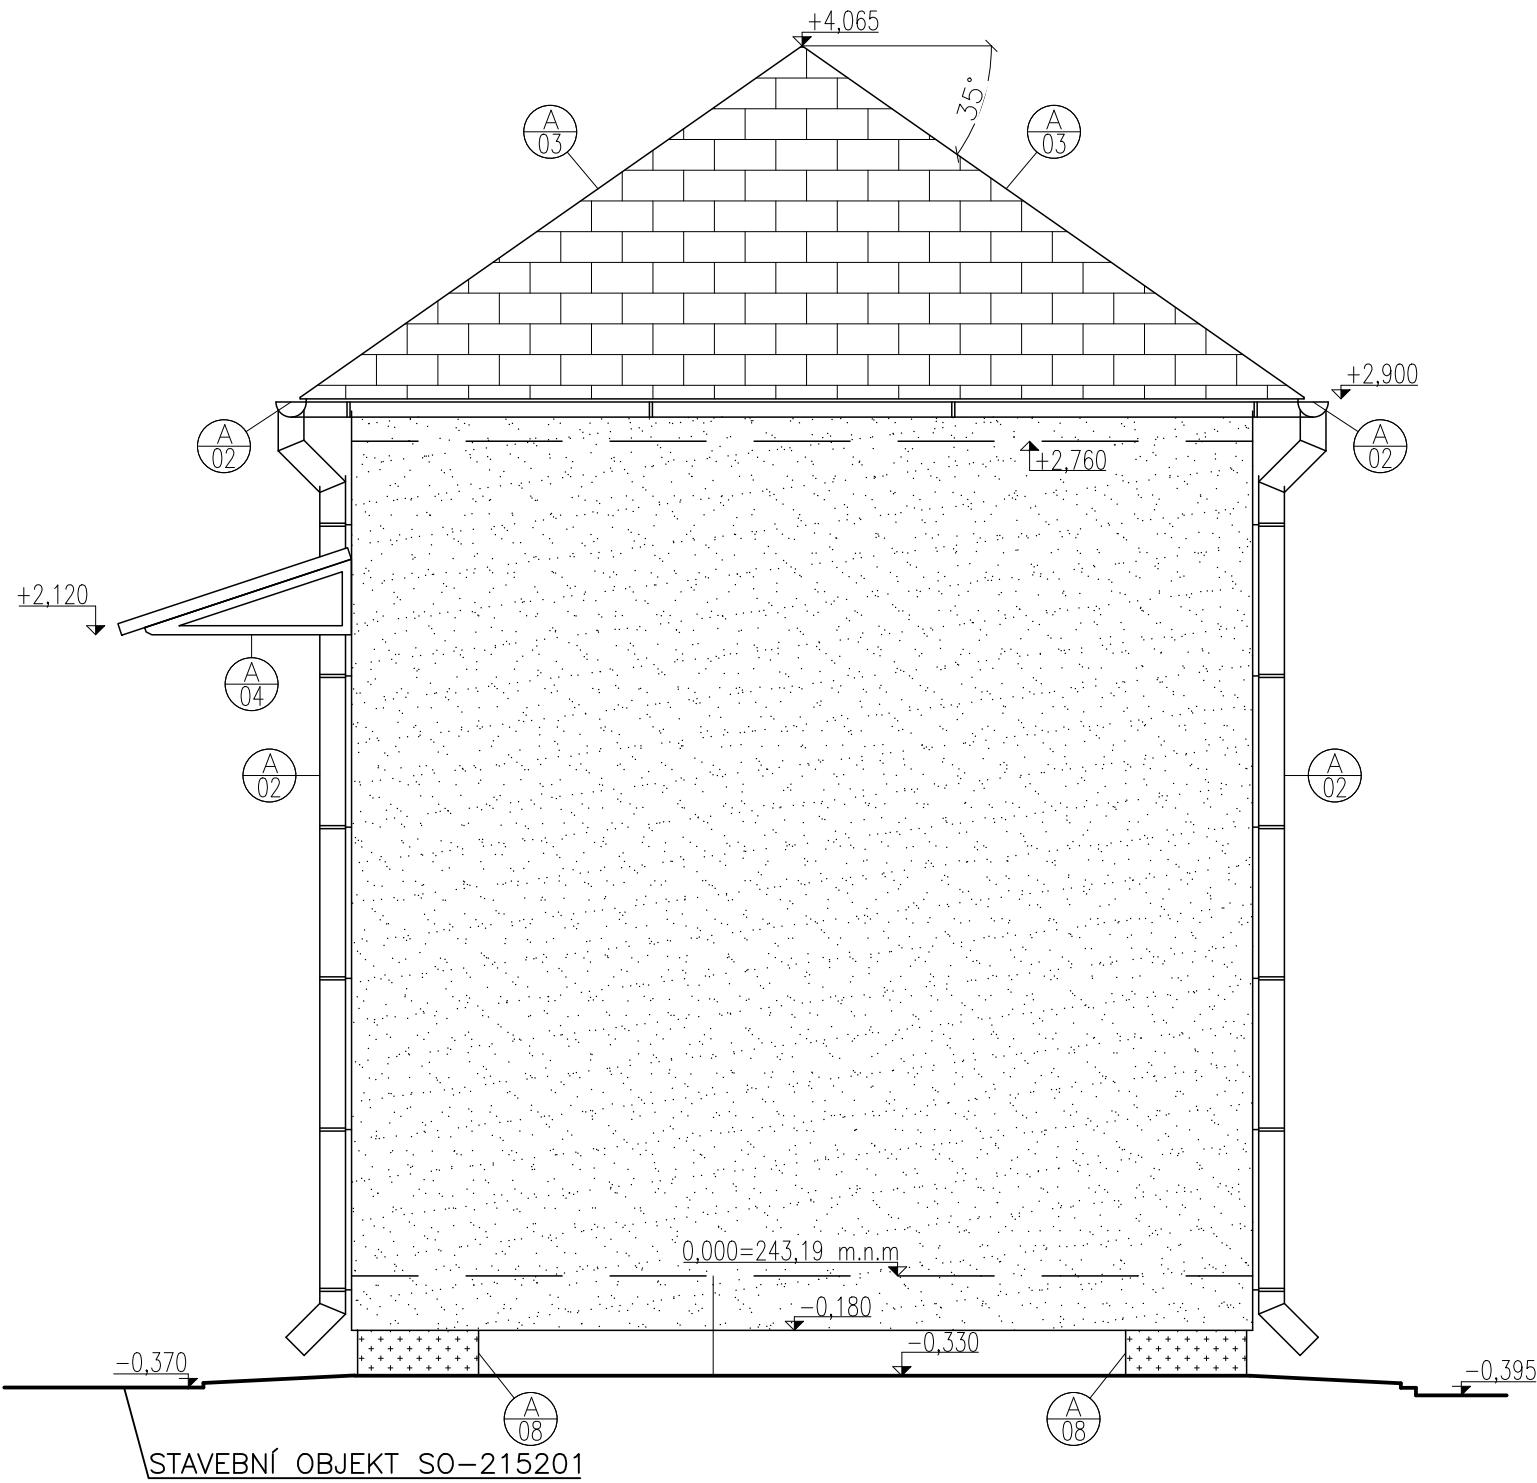


LEGENDA MATERIÁLŮ

- BITUMENOVÝ ŠINDEL – BARVA ČERVENOHNĚDÁ
- NÁSTRÍKOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 0/2 mm – BARVA – RAL 7004
- PREFABRKOVANÝ POLOTVAR – RELÉOVÉHO DOMKU 400x400x200 mm
- NOVÝ CHODNÍK PRO PĚŠÍ PROVEDENÍ DLE SAMOSTATNÉ ČÁSTI SO-215201


LEGENDA SPECIFIKACÍ

- DEŠŤOVÝ SVOD ø100 mm, LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55 mm
- DEŠŤOVÝ ŽLAB, LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,55 mm
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZE SBÍLENÝCH VAZNÍKŮ – DODAVATEL KONSTRUKCE ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- DŘEVĚNÁ STŘÍŠKA NAD VSTUPEM – DODAVATEL KONSTRUKCE ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- BETONOVÝ OBRUBNÍK 50x300 mm, S OBETONOVANOU PATOU Z PROSTÉHO BETONU
- VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ, PRAVÉ – TŘÍDA ODOLNOSTI min. P1A dle ČSN 356 – KOVÁNÍ TŘÍDA BEZPEČNOSTI 3, CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘÍDA BEZPEČNOSTI 3
- VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ, PRAVÉ 850x2000 mm – KOVÁNÍ TŘÍDA BEZPEČNOSTI 3, CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘÍDA BEZPEČNOSTI 3
- PROSTUPY PRO KABELY BUDOU ZEDNICKY UTĚSNĚNÝ A ZAPRAVENÝ
- ZÁKLADOVÉ POLOTVARY 400x400x200 mm DODÁVKA RELÉOVÉHO DOMKU

JIHOZÁPADNÍ POHLED

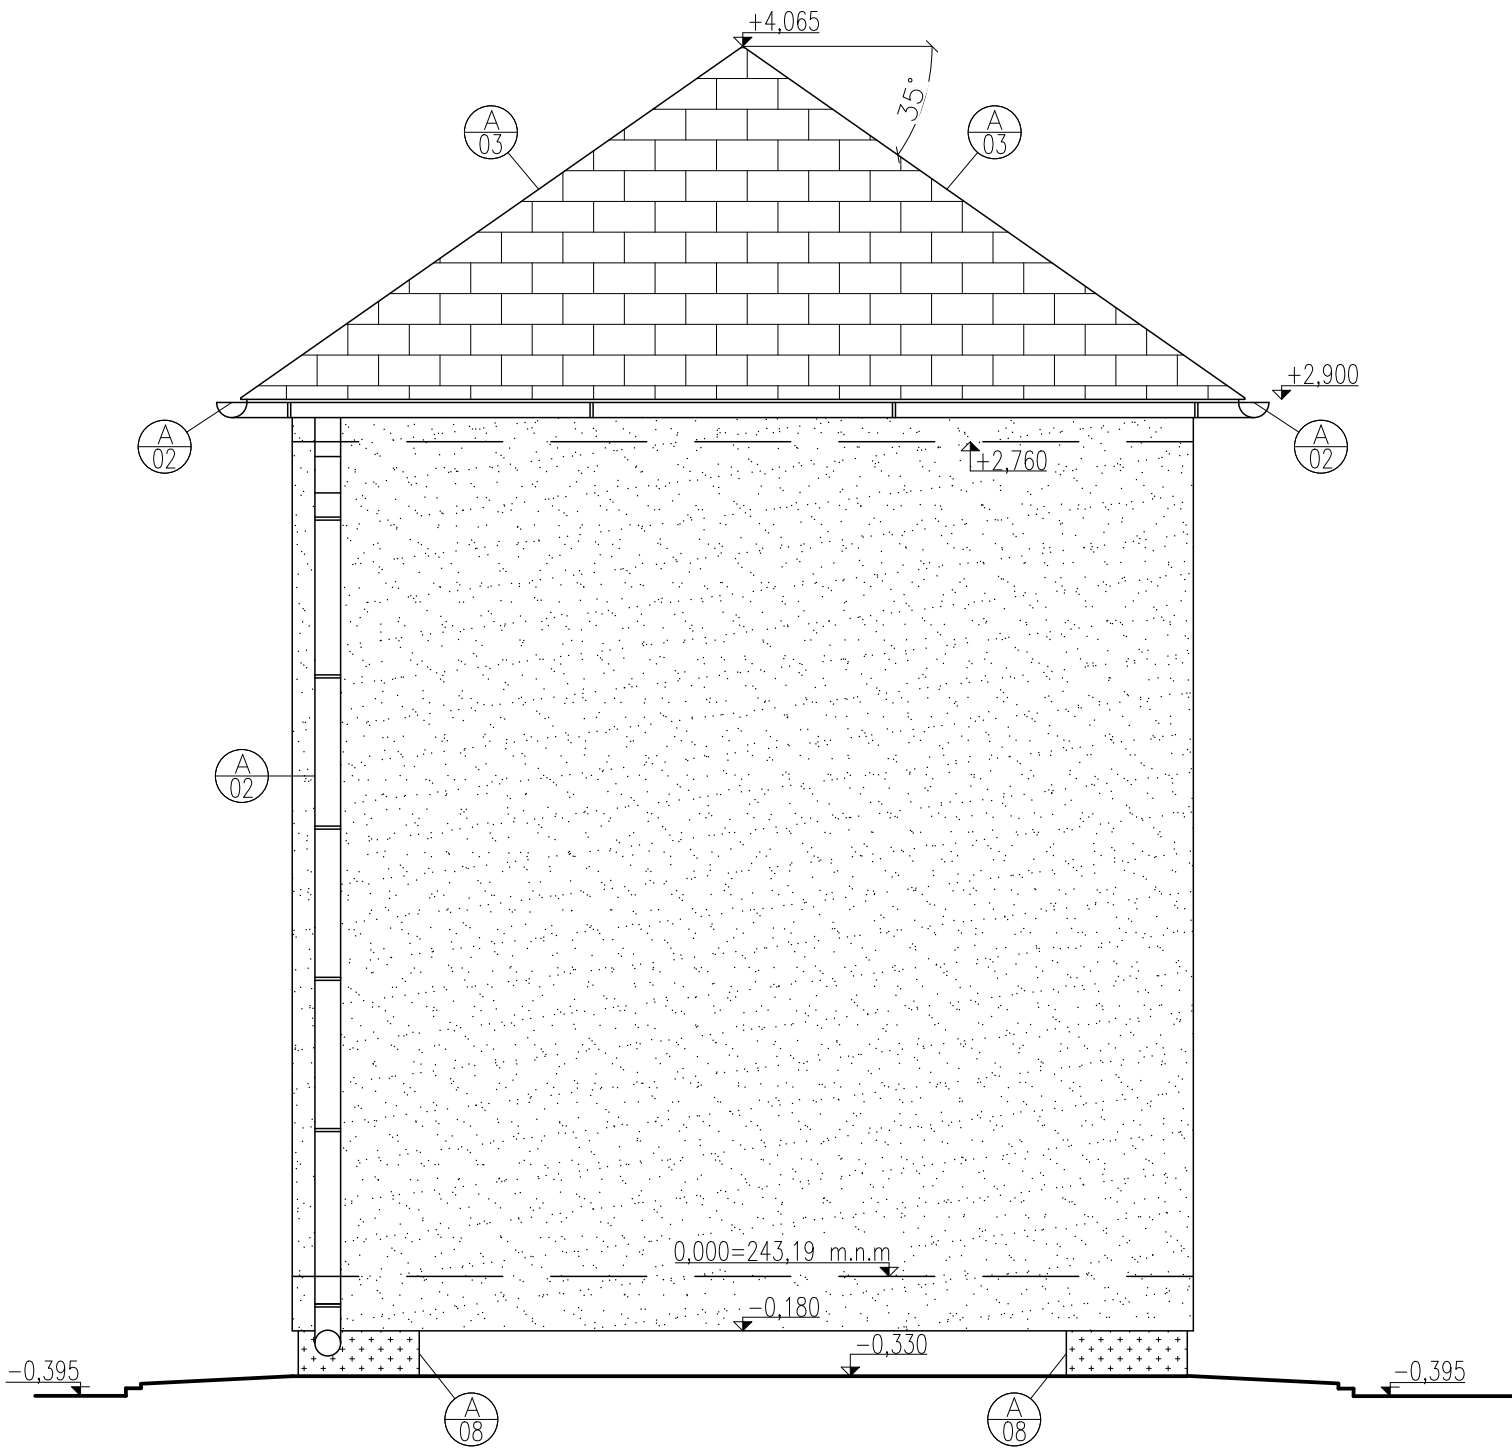

JIHOVÝCHODNÍ POHLED

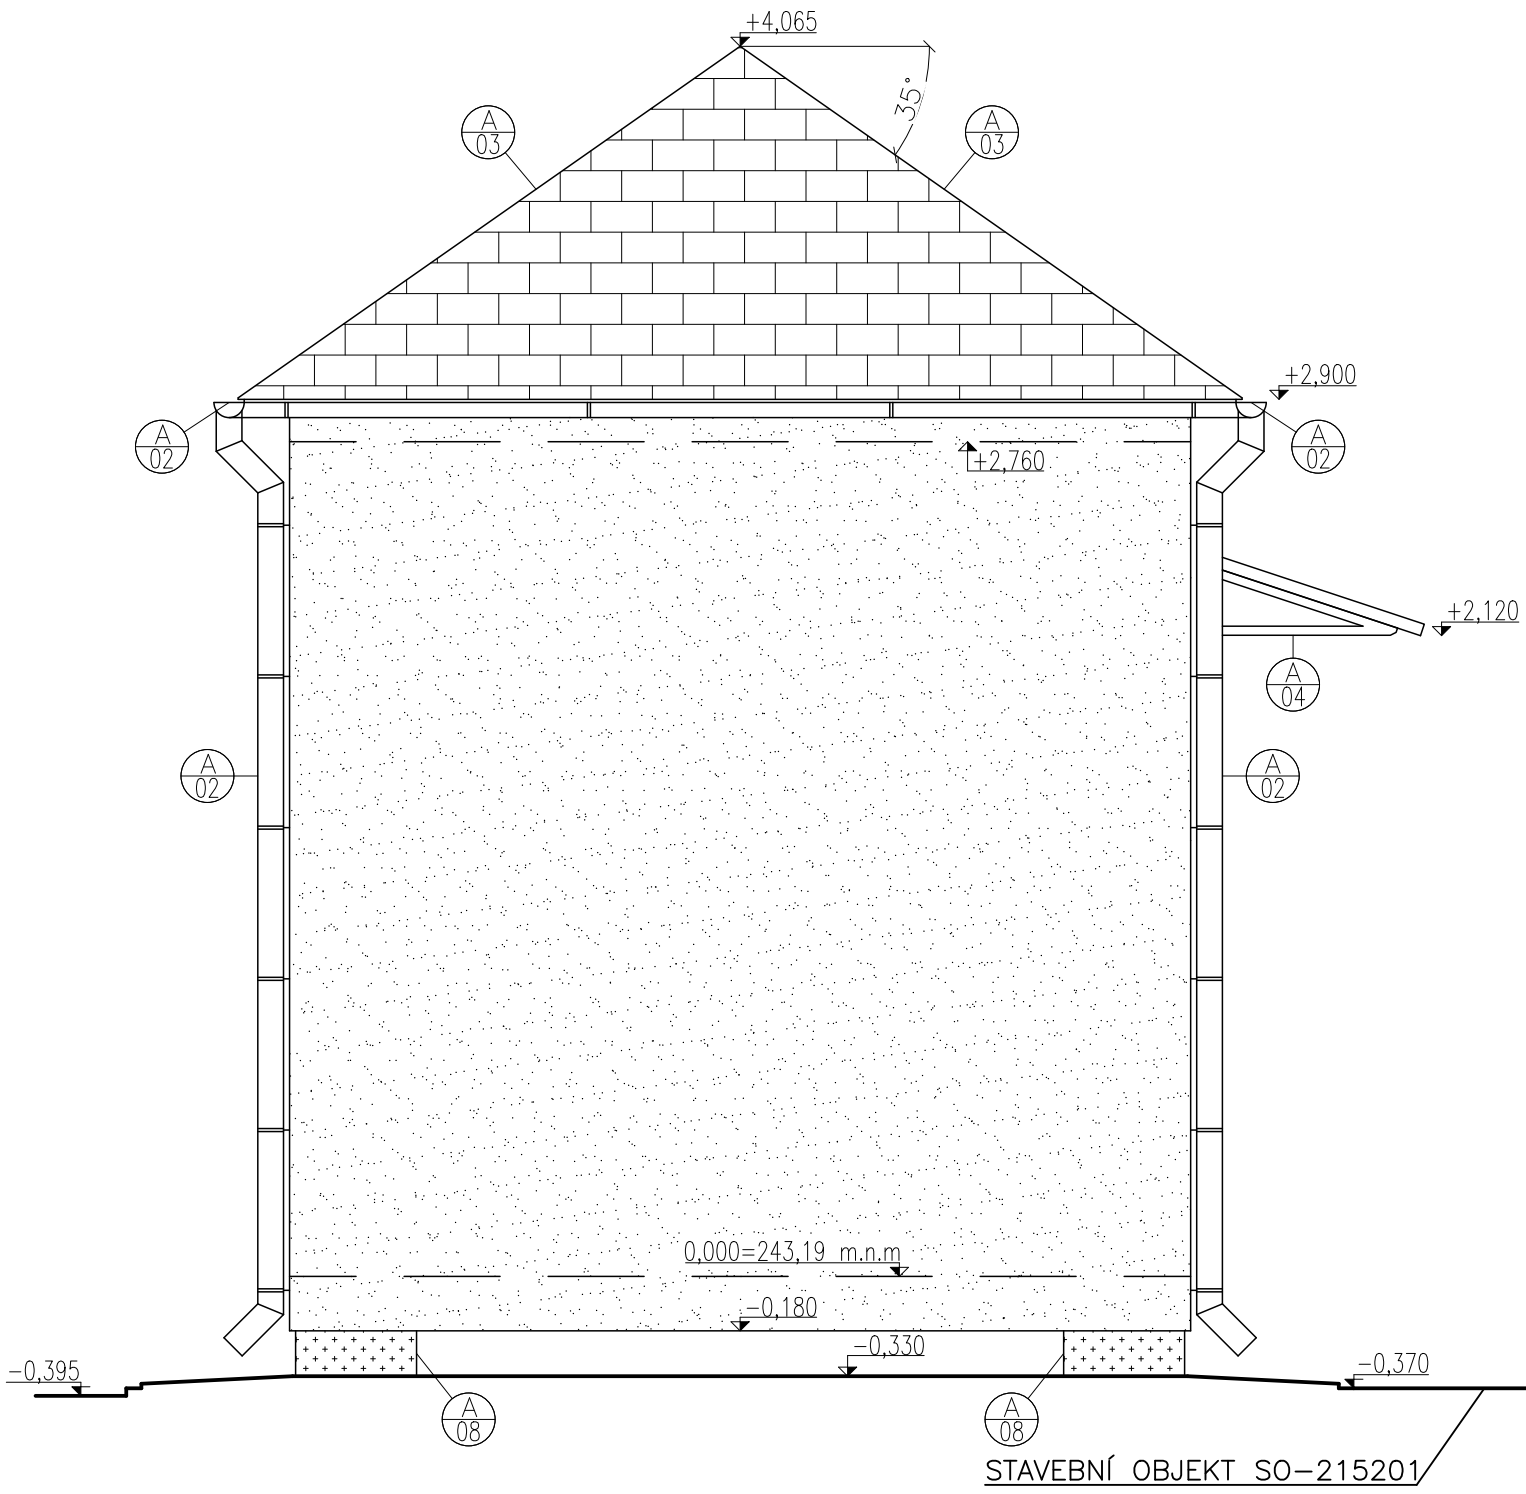

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury			
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.04.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Josef Marek
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		Signal Projekt s.r.o.	
Adresa:		Videňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:		T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz	
Zhotovitel části/objektu:		EXprojekt s.r.o.	
Adresa:		Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:		T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Jaromír Kielor	
Specialista:		-	
Název stavby/akce:		Doplnění závor na přejezdu P7744 v km 284,986 trati Ostrava - Opava	
Označení investora:		5622200193	
Zakázka:		23-098-35-211	
Název části:		Pozemní objekty budov - provozní, technologické, skladové	
Označení části:		D.2.2.1	
Název objektu/díle části:		Releový domek P7744	
Označení objektu/komplexu:		SO 21-72-01	
Název přílohy:		Pohledy	
Číslo přílohy (typ/pořadí):		2. 004	
Název díle části přílohy:		-	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	
Ing. Robert Tomov		Ing. Robert Tomov	
Kraj:		Moravskoslezský	
Katastrální území:		viz část A, průvodní zpráva	
Měřítko:		1:25	
Formáty:		8 x A4	
TUDU:		225110	
Smluvní datum zpracování:		27.04.2024	
Ověření investora:		Ověření dokumentace: Část	
Ověření:		Příloha:	
Příměr:		Razítko:	
S 6 2 2 2 0 0 1 9 1 2 - P 0 P S - 0 2 2 0 1 - S 0 2 1 2 2 0 1 - X X - 2 - 0 0 4 - 0 0 0			
(Prostor pro další informace)			