



Spolufinancováno
Evropskou unií


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

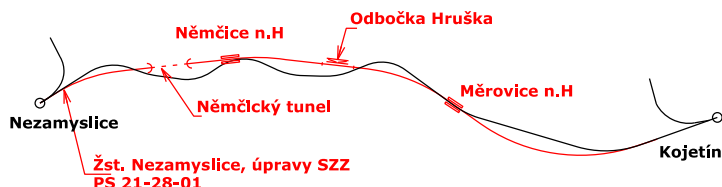


Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	01.05.2023	Dokumentace PDPS	Ivo Jabůrek

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	Společnost Nej - Koj		Metroprojekt Praha a.s. Argentinská 1621/36 Holešovice 170 00 Praha 7 T: +420 296154105 E: info@metroprojekt.cz	
Adresa:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz			
Kontakt:				
Zhotovitel části/objektu:	Signal Projekt s.r.o.			
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno			
Kontakt:	T: +420 515 917 689 projekce@signalprojekt.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jiří Malina	Specialista:	Ing. Miroslav Švorčík	

Název stavby/akce:	Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín		Označení investora: S621500589
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)		Zakázka: 21-022-232-SR
Název objektu/dílčí části:	Žst. Nezamyslice, úpravy SZZ		Označení části: D.1.1.1
			Označení objektu/komplexu: PS 21-28-01
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy (typ/pořadí):
Název dílčí části přílohy:	-		4. 001
Odpovědný projektant: Ivo Jabůrek	Zpracovatel přílohy: Ivo Jabůrek	Měřítko: - Formáty: 3 x A4	Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj: Olomoucký	Katastrální území: Nezamyslice 704393	TUDU: 2101 Brno-hl.n. – Přerov	Smluvní datum zpracování: 01.05.2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 5 8 9	-	P D P S - D 1 1 0 1	-	P S 2 1 2 8 0 1	- X X	- 4 - 0 0 1 - 0 0 0

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 21-28-01					
Stavba: . Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín							CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: PS 21-28-01 Žst. Nezamyslice, úpravy SZZ							<div>Vložit položku</div>		<div>Vložit Díl</div>		<div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>	
Kategorie monitoringu: D.1.1 Zabezpečovací zařízení							Klasifikace SO/PS:					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:					
Majetek: SŽ							Označení (S-kód):					
Zahájení realizace SO/PS:							Zpracovatel:					
Ukončení realizace SO/PS:							Signal Projekt s.r.o. Štěpán Mikš					
<i>Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín</i>							<i>ISPROFIN:</i>					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1 Zabezpečovací zařízení												
1	75B111		OTSKP - 2022	VNITRNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELU - DODÁVKA	M	10	0	0		0,00 Kč		
				1. Položka obsahuje: – dodávka kabelu vc. eventálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – kabely včetně pomocného materiálu – dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce								
2	75B117		OTSKP - 2022	VNITRNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELU - MONTÁŽ	M	10	0	0		0,00 Kč		
				1. Položka obsahuje: – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vc. zapojení na stojany nebo skříně – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanismu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce								
3	75B541		OTSKP - 2022	SKŘÍN (STOJAN) VOLNÉ VÁZBY - DODÁVKA	KUS	1	0	0		0,00 Kč		
				Skříň/stojan s elektronickými případně reléovými vazbami (dle použité technologie MPZZ) 1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně prepetových ochran, potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – porizování příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce								
4	75B547		OTSKP - 2022	SKŘÍN (STOJAN) VOLNÉ VÁZBY - MONTÁŽ	KUS	1	0	0		0,00 Kč		

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín				ISPROFIN:							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, osazení vnitřních prvků skříně – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
5	75B569		OTSKP - 2022	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANU NEBO SKŘÍNÍ	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž a montáž úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanu, odpojení – demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a potřebným materiálem, případné použití mechanismu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
6	75E117		OTSKP - 2022	DOZOR PRACOVNÍKU PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ	HOD	16	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určí pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – ztrátu času pracovníku provozovatele, který tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce							
7	75E127		OTSKP - 2022	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce							
8	75E1B7		OTSKP - 2022	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ	HOD	16	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce							
9	75E1C7		OTSKP - 2022	PROTOKOL UTZ	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku CSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
Součet za Díl					Zabezpečovací zařízení					0,00 Kč	