DETAIL RETENČNÍ JÍMKY RN1

RN1 - SO11-31-01.01 - 5,5m3, ODTOK max. 0,62l/s

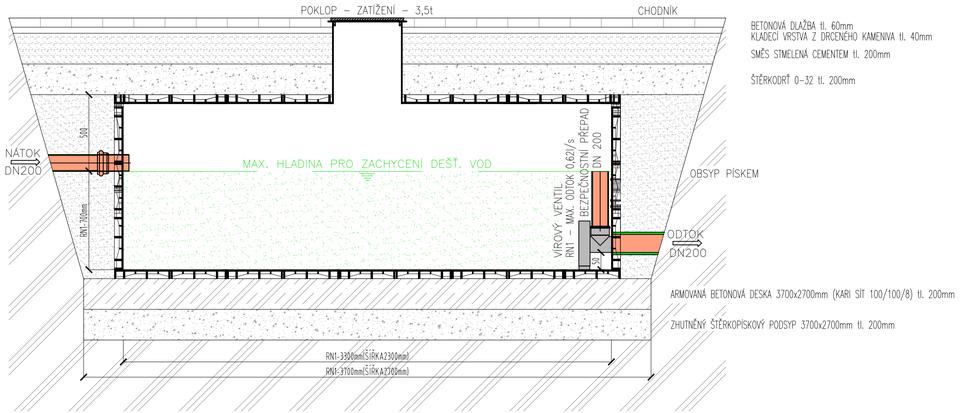

POŽADAVKY NA RETENČNÍ NÁDRŽE:

JE UVAŽOVÁNO S OSAZENÍM PLASTOVÉ SAMONOSNÉ RETENČNÍ NÁDRŽE OSAZENOU NA PODKLADNÍ ŽB DESKU, ZATÍŽENÍ 3,5t.
PO VÝBERU DODAVATELE NÁDRŽE SI DODAVATEL ZAJISTÍ VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ PD NA ZÁKLADĚ NÍŽE UVEDENÝCH POŽADAVKŮ

RN1:

- OBJEM-5,5m3, ROZMĚRY-3300x2300x1200mm
- POŽADAVEK NA ZATÍŽENÍ NAD RN - 3,5t
- OSAZENO NA ŽB DESKU tl. 200mm
- OSAZEN VÍROVÝ VENTIL S max. POVOLENÝM ODTOKEM 0,62l/s
- OSAZEN REVIZNÍ POKLOP O PRŮMĚRU 600mm (ZATÍŽENÍ 3,5t)

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 11-31-01 - ŽST HLINSKO V ČECHÁCH, KANALIZACE
SO 11-31-01.01 - ŽST HLINSKO V ČECHÁCH, RETENČNÍ NÁDRŽ RN 1
SO 11-31-01.02 - ŽST HLINSKO V ČECHÁCH, RETENČNÍ NÁDRŽ RN 2
SO 11-31-01.03 - ŽST HLINSKO V ČECHÁCH, LEŽATÁ KANALIZACE

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ ROZVODY JEDNOTNÉ KANALIZACE - PONECHÁNO STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN
- NAVRHOVANÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - HT POTRUBÍ - VEDENO V RÁMCI PODLAŽÍ
- NAVRHOVANÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - HT (POPŘ. ODHLUČNĚNÉ) POTRUBÍ - VEDENO POD STROPEM
- NAVRHOVANÉ ROZVODY ODVODU KONDENZÁTU - PPR POTRUBÍ PN10 - VEDENO V RÁMCI PODLAŽÍ
- NAVRHOVANÉ ROZVODY KANALIZACE - KG POTRUBÍ - VEDENO POD TERÉNEM POPŘ. V ZÁKLADECH
- NAVRHOVANÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE - KG POTRUBÍ - VEDENO POD TERÉNEM

PM PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA

RŠ REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Φ400mm

AC KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD)
- DOPLNĚNO ČERPADLO PRO ODVOD KONDENZÁTU

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

U - UMYVADLO
KRYT NA SIFON
UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ
2x KULOVÝ KOHOUT ROHOVÝ 1/2"x3/8"
LÁHVOVÝ SIFON S ODTOKOVÝM VENTILEM

WC - ZÁVĚSNÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
WC SEDÁTKO
UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ MODUL VČ. OVLÁDACÍ DESKY
1x KULOVÝ KOHOUT ROHOVÝ 1/2"x3/8" (SOUČÁST ZÁVĚSNÉHO MODULU)

P - PISOÁR S RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM
SIFON PISOÁROVÝ
1x KULOVÝ KOHOUT ROHOVÝ 1/2"x3/8"

S - SPRCHOVACÍ KOUT
VYZDĚNÝ - VIZ PD STAVEBNÍ ČÁST
SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE
SPRCHOVACÍ SET
SPRCHOVÝ ŽLAB DL. 800mm

V - VÝLEVKA S MŘÍŽKOU
1x WC MANŽETA
NÁSTĚNNÁ VÝLEVKOVÁ BATERIE

D - DŘEZ NEREZOVÝ
SIFON DŘEZOVÝ
STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE
2x KULOVÝ KOHOUT ROHOVÝ 1/2"x3/8"

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor: Adresa: Zástupce investora: Adresa:	**Správa železnic, státní organizace** **Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1** Stavební správa východ Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	SPRÁVA ŽELEZNIC
Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:	Správa železnic, státní organizace Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	SPRÁVA ŽELEZNIC
Zhotovitel části/objektu: Adresa: Kontakt:	Ing. Jiří Kolář_TZB Projekt Anenská 121, 735 52 Bohumín-Záblatí T: +420 777 230 245 E: kolar@tzb-projekt.eu	TZB PROJEKT PROJEKCE – REALIZACE
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista: Ing. Jiří Kolář

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách**	Označení investora: S621900252 Zakázka: 2201
Název části:	Potrubní vedení - voda, plyn, kanalizace	Označení části: **D.2.1.6**
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Hlinsko v Čechách, kanalizace** **ŽST Hlinsko v Čechách, retenční nádrž RN 1**	Označení objektu/komplexu: **SO 11-31-01 .01**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	- Řez RN1 -	Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 003**
Odpovědný projektant: Ing. Jiří Kolář	Zpracovatel přílohy: Tomáš Keppert Měřítko: - Formáty: 4xA4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Pardubický	Katastrální území: Hlinsko v Čechách [639303] TUDU: 1611 E3	Smluvní datum zpracování: **30.11.2023**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 9 0 0 2 5 2	P D P S	D 2 1 0 6	S O 1 1 3 1 0 1	0 1	2	0 0 3 P 0 0

[Prostor pro další informace]