


Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Ing. Petr Adam

ČKAIT 0012416

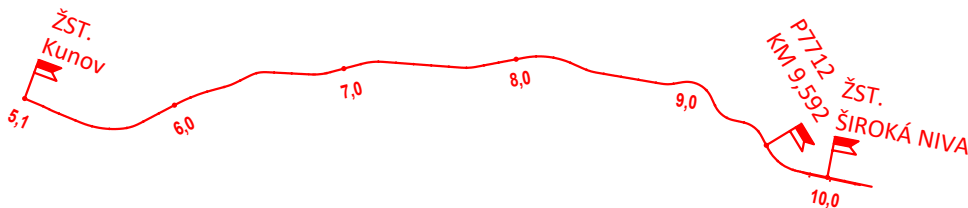

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	3.9.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	

Stavebník/investor:
Správa železnic, státní organizace

Adresa:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zástupce investora:

Stavební správa východ

Adresa:

Nerudova 1, 779 00 Olomouc


**SPRÁVA
ŽELEZNIC**
Zhotovitel stavby:
CZ&SWE Konsorcium - PZS Milotice

Adresa:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Kontakt:

T: +420 775 429 482

E: radovan.kominek@afry.com


AFRY
Zhotovitel objektu:
AFRY CZ s.r.o

Adresa:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Kontakt:

T: +420 778 701 870

E: martin.dvorak@afry.com


AFRY

Hlavní projektant (HIP):

Specialista:

Ing. Radovan Komínek

Ing. Martin Dvořák

Odpovědný projektant:

Ing. Petr Adam

Zpracovatel přílohy:

Ing. Martin Dvořák

Název stavby/akce:
**Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati
Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem**

S-kód:

S622000457

Zakázka:

2020/0274

Název části:

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

 Označení části: **D.2**

Název objektu:

Technologický domek

Číslo objektu/komplexu:

SO-03-71-08

Název přílohy:

Soupis prací

 Číslo přílohy: **003**

Název dílčí části přílohy:

Paré:

Kraj:

Katastrální území:

Moravskoslezský

Široká Niva

TUDU:

224104

Dokumentace:

Stupeň dokumentace:

Datum zpracování:

Formáty:

Měřítko:

DUSP + PDPS

3.9.2021

A4

-

S-kód:

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt:

Podobjekt: Příloha:

S	6	2	2	0	0	0	4	5	7	-	D	U	S	P	-	-	-	-	D	2	-	S	O	0	3	7	1	0	8	-	-	-	-	-	-	0	0	3	-	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prostor pro další informace

SO/PS/PR/2018/06/01										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 03-71-08															
Stavba:										Výstavba PZS přejezdu P7699 v km 0,696 trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem										CELKEM:				0,00 Kč											
SO/PS:										SO 03-71-08										Technologický objekt										Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:										E.2										Pozemní stavební objekty										Klasifikace SO/PS:		824			
Stupeň dokumentace:										Stádium 3										Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:		5813530048			
Majetek:										SŽDC s.o.										Označení (S-kód):										S622000459					
Zahájení realizace SO/PS:										5/2022										Zpracovatel:										Cenová úroveň:		2021			
Ukončení realizace SO/PS:										12/2022										AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4										Ing. Martin Dvořák		Datum zpracování:		30.06.2021	
Výstavba PZS přejezdu P7699 v km 0,696 trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem																				ISPROFIN: 5813530048															
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu										MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena									
Díl:										ČD - Telematika a.s.																									
1		75D161				OTSKP 2021		RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA										kus		1,000						0,00 Kč									
								1. Položka obsahuje: – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu – dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu <i>Technická zpráva</i> Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																											
2		75D167				OTSKP 2021		RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ										kus		1,000						0,00 Kč									
								1. Položka obsahuje: – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení – montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže <i>Technická zpráva</i> Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																											
3		131934				OTSKP 2021		HILOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 5KM										m3		8,254						0,00 Kč									
								položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**																											

Výstavba PZS přejezdu P7699 v km 0,696 trati Milotice nad Opavou - Vrtno pod Pradědem										ISPROFIN: 5813530048	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická zpráva - (72+36)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
4	272313		OTSKP 2021	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	m3	2,253				0,00 Kč	
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrúže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,							
				Technická zpráva - (72+36)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
5	465921		OTSKP 2021	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	m2	10,080				0,00 Kč	
				položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45							
				Technická zpráva - (72+36)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl Celkem 0,00 Kč											