


Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Ing. Radovan Komínek


ČKAIT 1102075

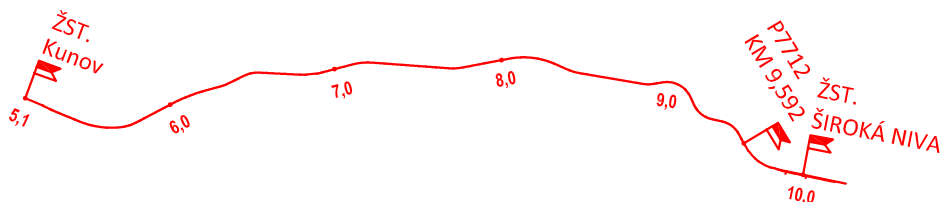



Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	3.9.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	AFRY CZ, s.r.o.		 AFRY
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 775 429 482 E: radovan.kominek@afry.com		
Zhotovitel objektu:	AFRY CZ s.r.o		 AFRY
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 737 798 691 E: ondrej.srom@afry.com		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Radovan Komínek	Ing. Ľubomír Bandžuch	Ing. Ľubomír Bandžuch	Ing. Zdeněk Rech

Název stavby/akce:	Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem	S-kód: S622000457
		Zakázka: 2020/0274
Název části:	Technologická část	Označení části: D.1.3
Název objektu:	Přípojka elektro	Číslo objektu/komplexu: PS-03-03-78
Název přílohy:	Výkaz výměr	Číslo přílohy: 5
Název dílčí části přílohy:		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Moravskoslezský	Široká Niva	224104
Dokumentace:		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:
DUSP + PDPS	15.10.2021	4 x A4
Měřítko:		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobnost:	Příloha:
S 6 2 2 0 0 0 4 5 7	- D U S P	- - - D 1 3	- P S 0 3 0 3 7 8	- - - - -	0 0 5 - 0 0 0

Prostor pro další informace

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						PS 03-03-78					
Stavba: Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem						CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: PS 03-03-78 Přípojka elektro						Vložit		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.3 Silnoprúdová technologie včetně DŘT						Klasifikace SO/PS: 824					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFIN: 5813530050					
Majetek: Ostatní						Označení (S-kód): S622000457					
Zahájení realizace SO/PS: 5/2022 Zpracovatel:						Cenová úroveň: 2021					
Ukončení realizace SO/PS: 10/2022 AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 Ing. Zdeněk Rech						Datum zpracování: 30.06.2021					
Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem						ISPROFIN: 5813530050					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
Díl:					Přípojka elektro						
1	703412		OTSKP 2020 II	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	M	3,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. Technická zpráva Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
2	13283		OTSKP 2020 II	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	5,000				0,00 Kč	
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odštělené horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) nezapadá do úlohy (ne ukládá se do nákladu, ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141** Technická zpráva Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
3	17411		OTSKP 2020 II	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,000				0,00 Kč	

Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem										ISPROFIN: 5813530050	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech- ztižené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
				Technická zpráva							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
4	702311		OTSKP 2020 II	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	12,000					0,00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.</p> <p>– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu</p> <p>– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti</p> <p>– pomocné mechanismy a povrchovou úpravu</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.</p>							
				Technická zpráva							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
5	742H12		OTSKP 2020 II	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	60,000					0,00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje:</p> <p>– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)</p> <p>2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>							
				Technická zpráva							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
6	741911		OTSKP 2020 II	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	12,000					0,00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje:</p> <p>– přípravu podkladu pro osazení</p> <p>– měření, dělení, spojování, tvarování</p> <p>– ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>– zemní práce</p> <p>– ochranu vodiče</p> <p>- chráničky apod.</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>							
				Technická zpráva							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
7	701004		OTSKP 2020 II	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	1,000					0,00 Kč

Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem										ISPROFIN: 5813530050	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. <i>Technická zpráva</i> Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
8	744R13		OTSKP 2020 II	SVORKA OD 25 DO 50 MM2	KUS	10,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. <i>Technická zpráva</i> Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
9	75B667		OTSKP 2020 II	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – osazení skříně napájecí na místě určení, osazení vnitřních prvků skříně, regulace obvodů a přezkoušení funkce – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: přístrojové vybavení skříně 3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. <i>Technická zpráva</i> Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
10	744634		OTSKP 2020 II	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A	KUS	1,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. <i>Technická zpráva</i> Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	744633		OTSKP 2020 II	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	2,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. <i>Technická zpráva</i> Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	744J41		OTSKP 2020 II	SILOVÝ KOMPLETNÍ PŘEPÍNAČ 1-0-1 TŘÍČTYRPÓLOVÝ DO 32 A	KUS	1,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. <i>Technická zpráva</i> Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	744Q22		OTSKP 2020 II	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1,000					0,00 Kč

Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem										ISPROFIN: 5813530050	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. <i>Technická zpráva</i> Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	742H12		OTSKP 2020 II	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	15,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. <i>Technická zpráva</i> Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
15	742H11		OTSKP 2020 II	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	10,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. <i>Technická zpráva</i> Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							