


Příloha 14 Mechanizovaná ražba – Geometrie – od 231 km/h do 300 km/h pevná jízdní dráha, převýšení 0 - 160 mm (bez odsazení)

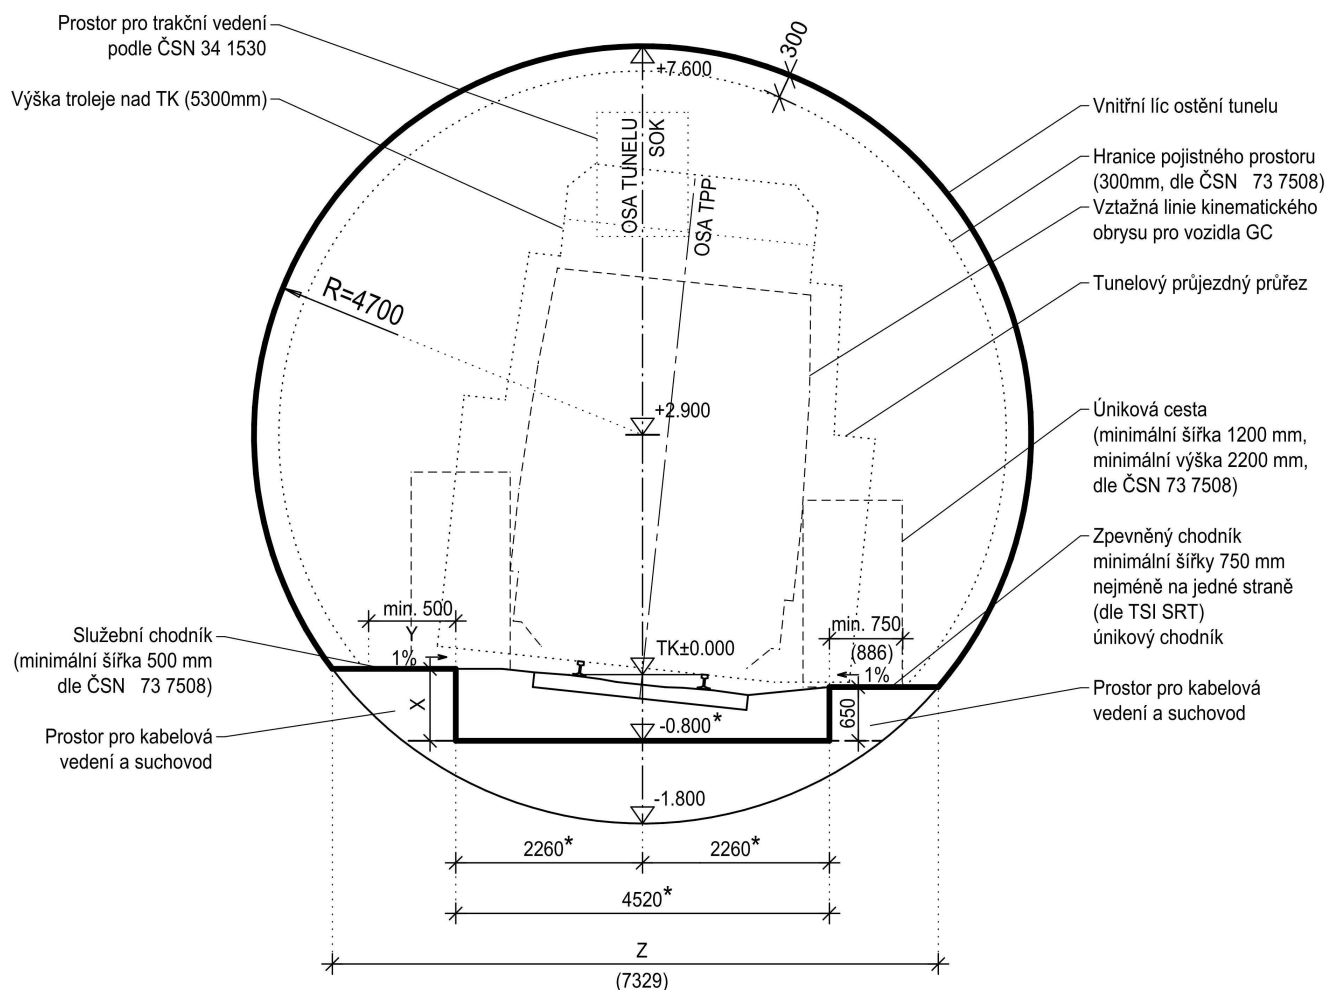

Parametry příčného řezu

Návrhová rychlost
Typ železničního svršku
Převýšení
Odsazení osy tunelu od osy koleje

- od 231 km/h do 300 km/h
- pevná jízdní dráha
- 0 - 160 mm
- 0 mm

Ostatní parametry

Vnitřní poloměr
Plocha příčného řezu nad TK

- 4700 mm
- 61,20 m²

Poznámky

X,Y a Z podle převýšení koleje.

*) Podle typu použité pevné jízdní dráhy.