


Příloha 6 Konvenční ražba – Geometrie – od 231 km/h do 300 km/h, kolejové lože, převýšení 0 - 160 mm, odsazení 400 mm

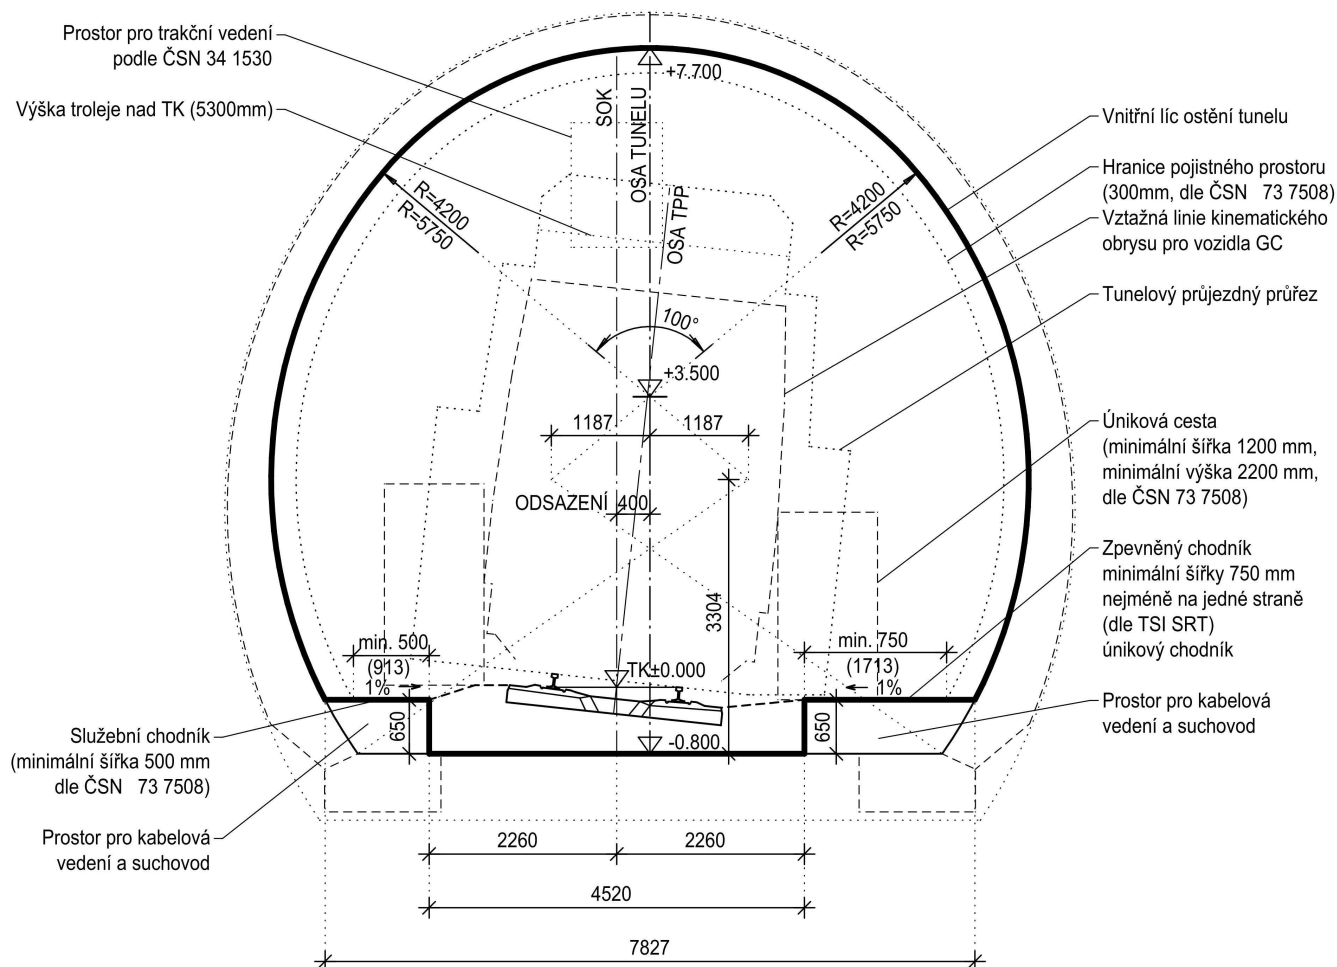

Parametry příčného řezu

Návrhová rychlost

Typ železničního svršku

Převýšení

Odsazení osy tunelu od osy koleje

- od 231 km/h do 300km/h

- kolejové lože

- 0 - 160 mm

- 400 mm

Ostatní parametry

Vnitřní poloměr

Plocha příčného řezu nad TK

4200 mm, 5750 mm

60,38 m²

Poznámky

Odsazení osy koleje od osy tunelu bude provedeno tak, aby širší zpevněný chodník byl umístěn na stejné straně tunelu jako únikové východy.

SOK (svislá osa koleje) může být totožná s osou tunelu bez vlivu na prostorovou průchodnost profilu tunelu.