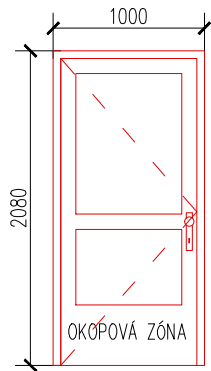
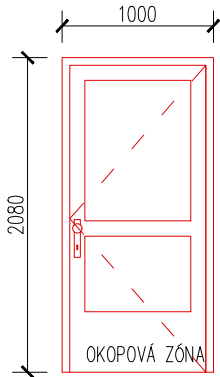


POL.	ZOBRAZENÍ	POPIS	CELK. KS	POZNÁMKA
D 01	(POHLED Z EXTERIÉRU) 	VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ -ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2080/1000 MM -SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO OTVORU 2030/900 -HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM- RÁM DVEŘÍ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 72mm, -BARAV: EXTERIÉR - RAL 7016 - UPŘESNÍ INVESTOR, INTERIÉR - RAL 7016 - UPŘESNÍ INVESTOR - $U_{\text{max}} = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, -SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU ROVNĚŽ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZAKLÁDACÍ PROFIL (NAPŘ. PURENIT) -DOLNÍ OKOPOVÁ ZÓNA V. MIN. 400mm, -PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE OŠETŘENA MULTIFUNKČNÍ IMPREGNOVANOU TĚSNÍCÍ BOBTNAVOU PÁSKOU (NAPŘ. ILLBRUCK ...), DODATEČNÁ EXTERIÉROVÁ HI PÁSKA, -NÍZKOPROFILOVÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, -CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, KOVÁNÍ KOULE/KLIKA, 5 ks KLÍČŮ, -DODÁNO VČETNĚ KOTVÍCÍCH, MONTÁŽNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ	1	PRAVÉ
D 02	(POHLED Z EXTERIÉRU) 	VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ -ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2080/1000 MM -SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO OTVORU 2030/900 -HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM- RÁM DVEŘÍ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 72mm, -BARAV: EXTERIÉR - RAL 7016 - UPŘESNÍ INVESTOR, INTERIÉR - RAL 7016 - UPŘESNÍ INVESTOR - $U_{\text{max}} = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, -SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU ROVNĚŽ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZAKLÁDACÍ PROFIL (NAPŘ. PURENIT) -DOLNÍ OKOPOVÁ ZÓNA V. MIN. 400mm, -PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE OŠETŘENA MULTIFUNKČNÍ IMPREGNOVANOU TĚSNÍCÍ BOBTNAVOU PÁSKOU (NAPŘ. ILLBRUCK ...), DODATEČNÁ EXTERIÉROVÁ HI PÁSKA, -NÍZKOPROFILOVÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, -CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, KOVÁNÍ KOULE/KLIKA, 5 ks KLÍČŮ, -DODÁNO VČETNĚ KOTVÍCÍCH, MONTÁŽNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ	1	LEVÉ
VÝPISY PRVKŮ PSV – DVEŘNÍ KONSTRUKCE				