



## SITUACE

Varianta B se drží jednoduchého řazení ramp za sebou. Půdorysně vystupuje ze současného trojúhelníku a efektivně využívá celý drážní pozemek. Limitem využití celého pozemku se stávají zachovalé rostlé stromy (A) nad zídou. Hlavním konceptem v této variantě je použití těžkých kamenných zdí pro zakrytí všech rampových prvků, a vytvoření kamenné kaskády. Tím rampa přirozeněji zapadne do svého okolí plného kamenných zídek. Zeleň je do návrhu přinesena v květináčích, vyplňující nepravidelné konce jednotlivých ramp. Schodiště využívá první rampu a je umístěno v těsné blízkosti konstrukce železnice, aby chodec věděl, kam přesně vede, a nezacházel do neznáma na druhé straně pozemku. Těžká hmota celého návrhu je také schodištěm oddilátována od konstrukce železnice, takže se jedná od dva separované objekty, místo nové konstrukce vycházející ze staré konstrukce.

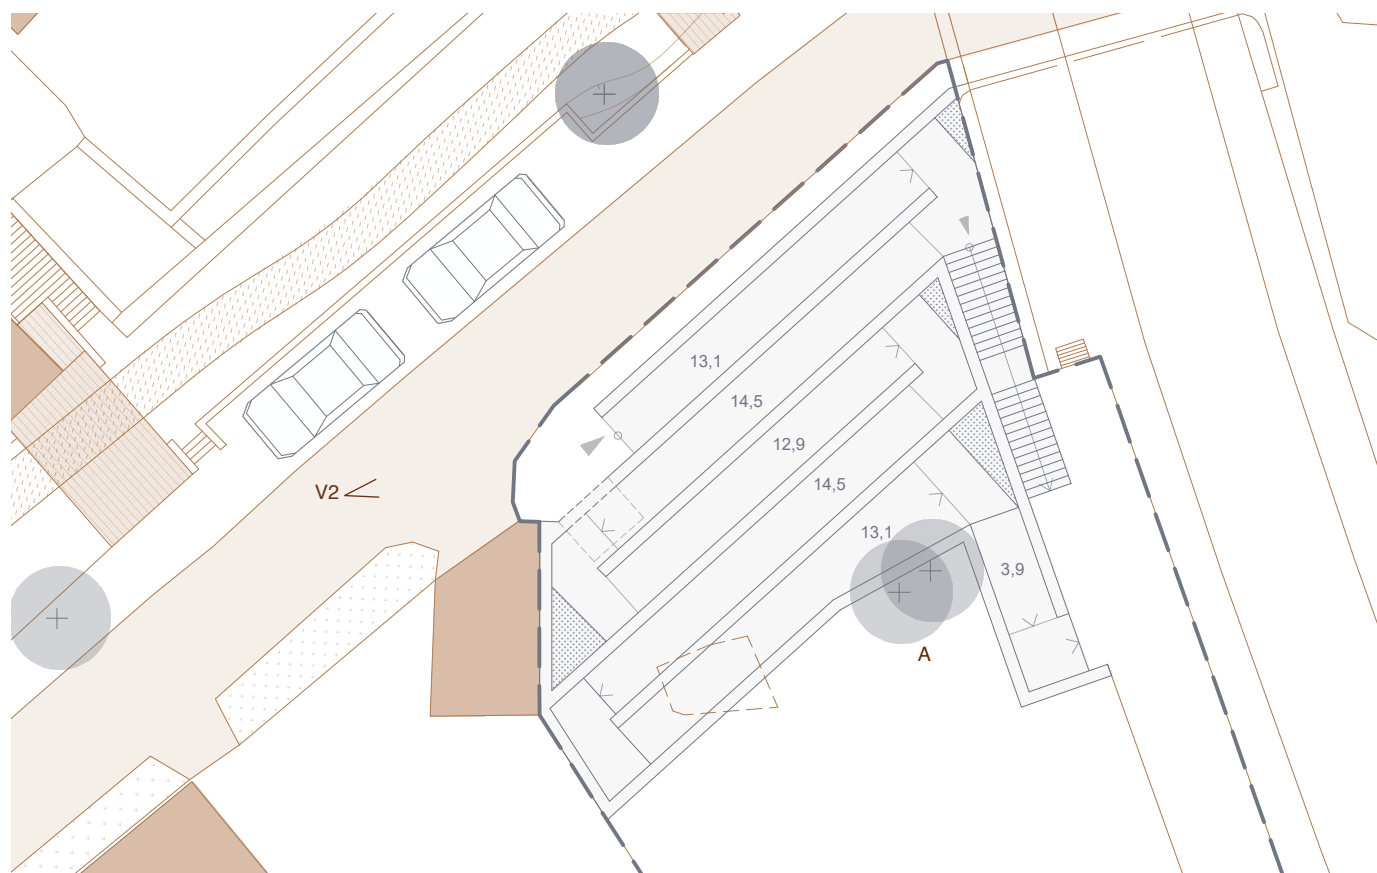

## AXONOMETRIE

- A zachovalé rostlé stromy nad zídou
- B napojení rampy na nástupiště
- C zdi z pohledového betonu s popínavou zelení
- D květináče v nepravidelných zakončeních rampy
- E vstup na schodiště z první rampy
- F zdi z kamenů
- G prostor pro kontejnery
- H hlavní vstup na rampu

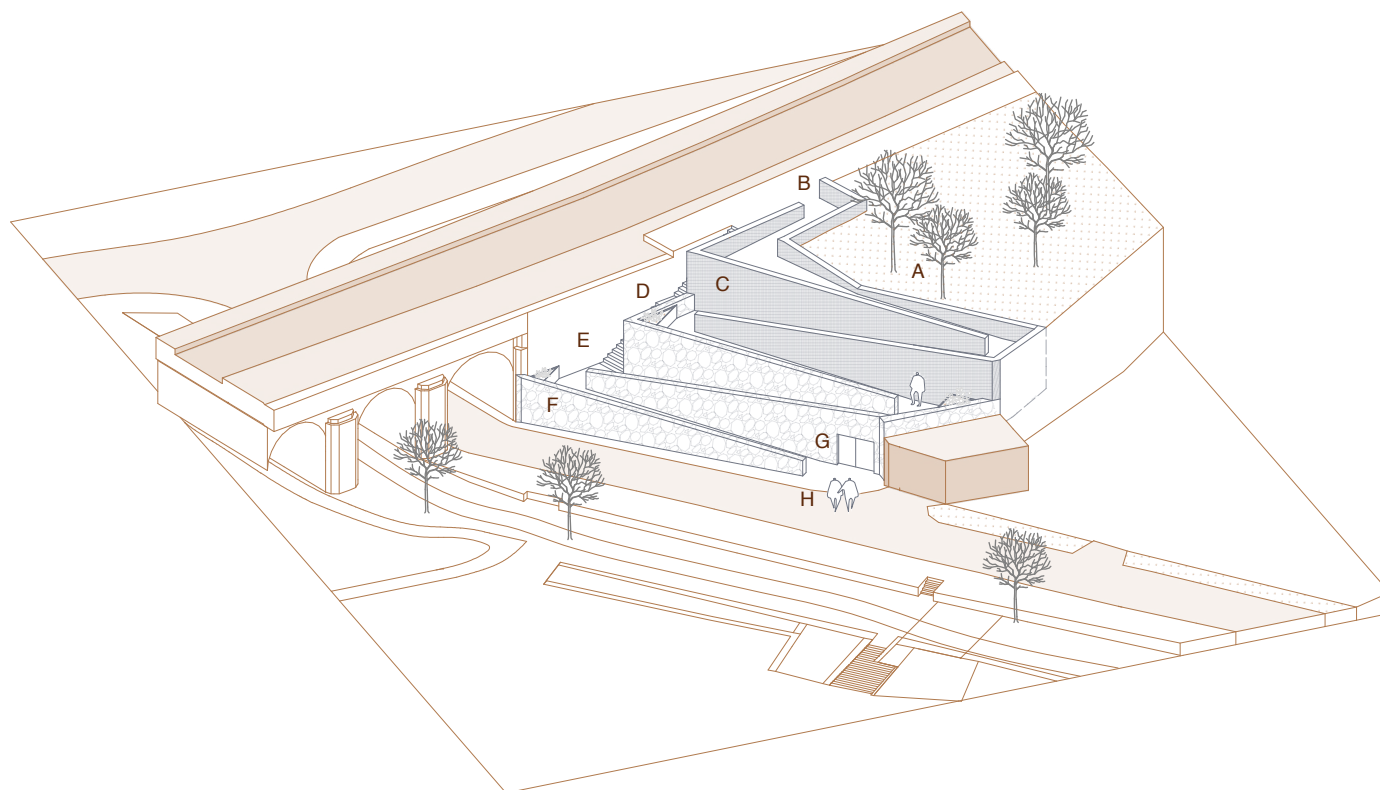



VIZUALIZACE V2





