




Obr.1. Předvěstní štít pro pomalou jízdu 1:10.

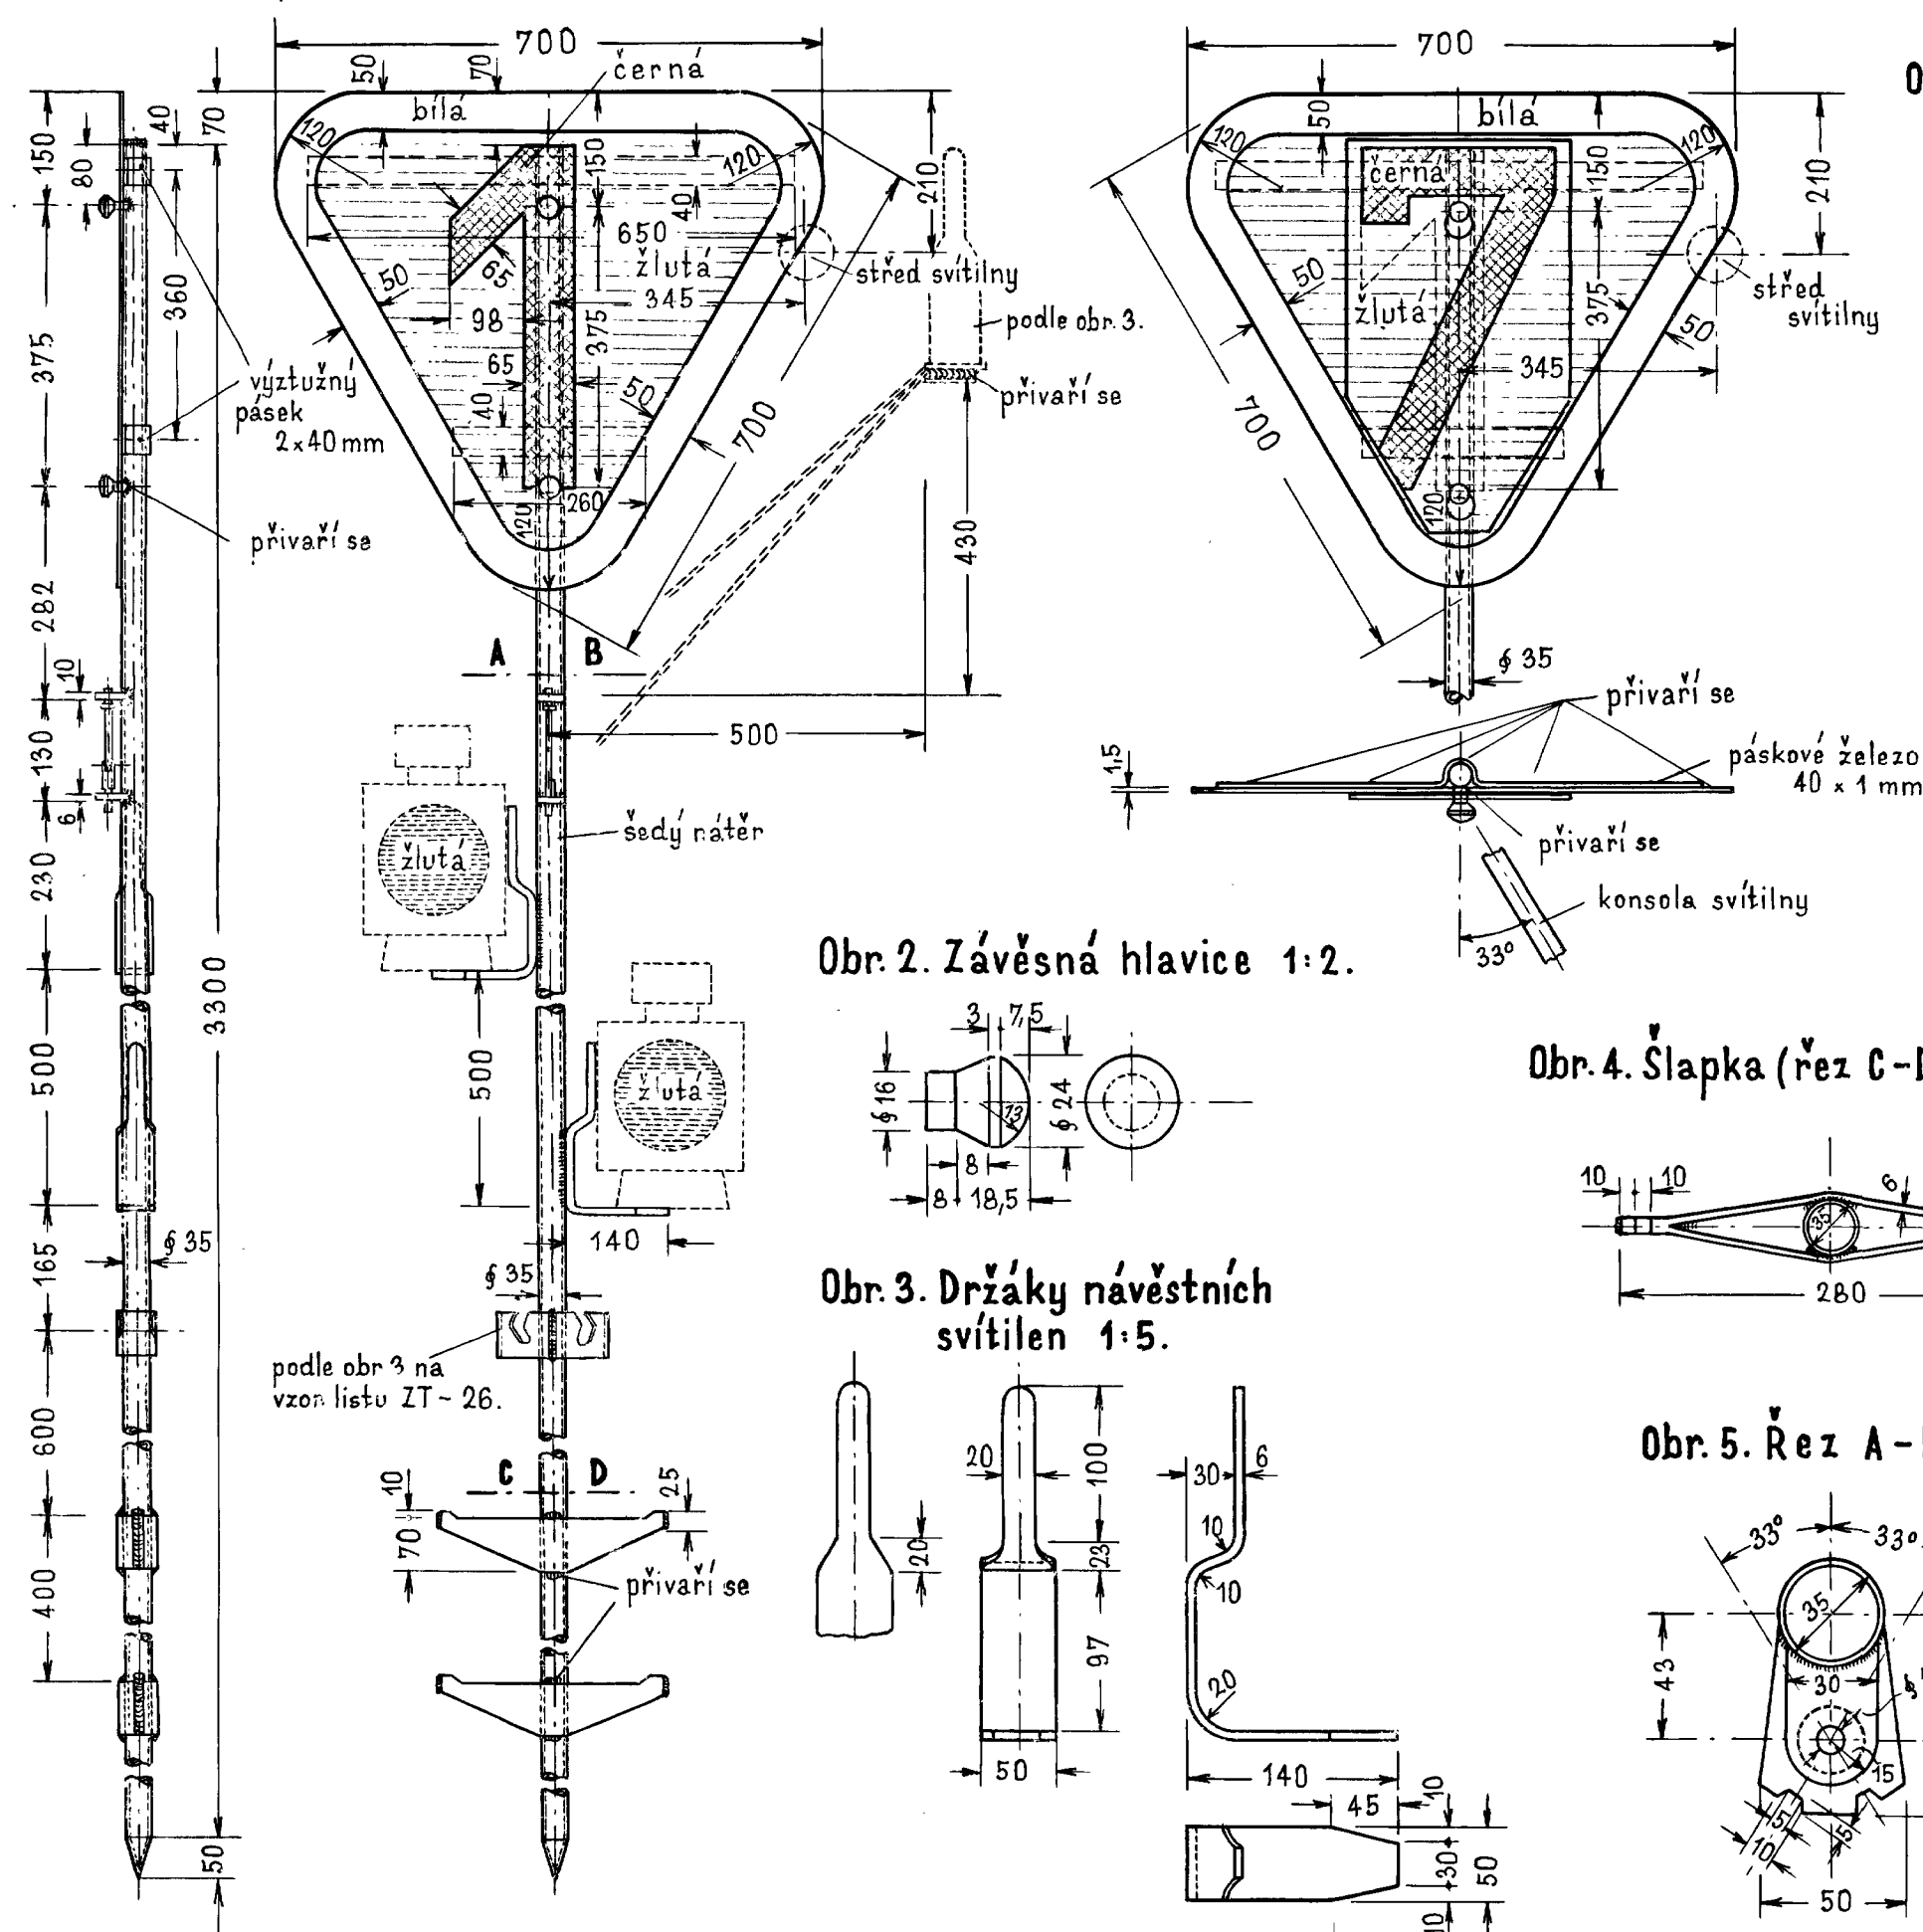


Obr. 2. Závěsná hlavice 1:2.

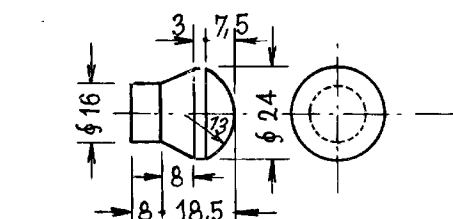


Obr. 3. Držáky návěstních svítlen 1:5.

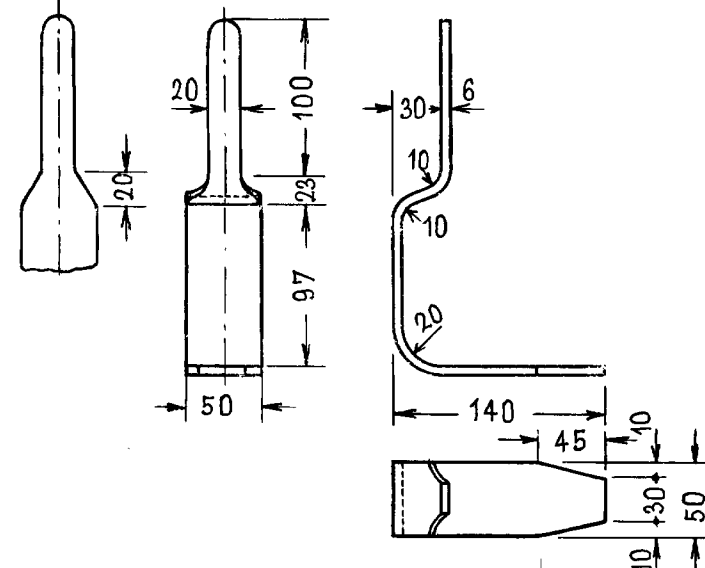


Obr. 6. Umístění předvěstního štítu 1:100.

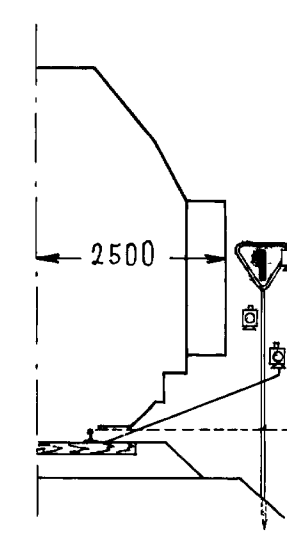


Obr.7. Trpasličí předvěstní štít 1:10.

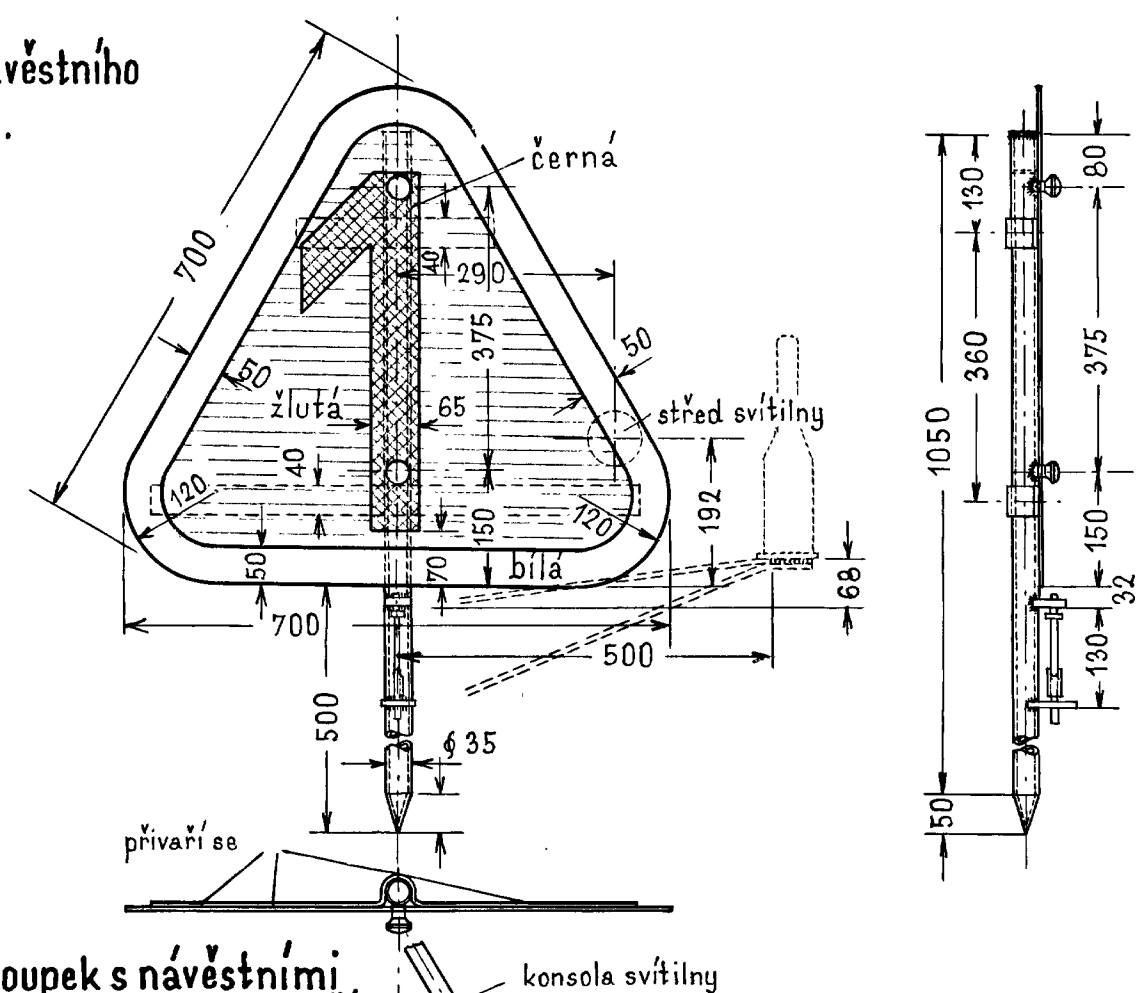



Obr.8. Sloupek s návěstními svítilnami pro trpasličí předvěstní štít. 1:10.

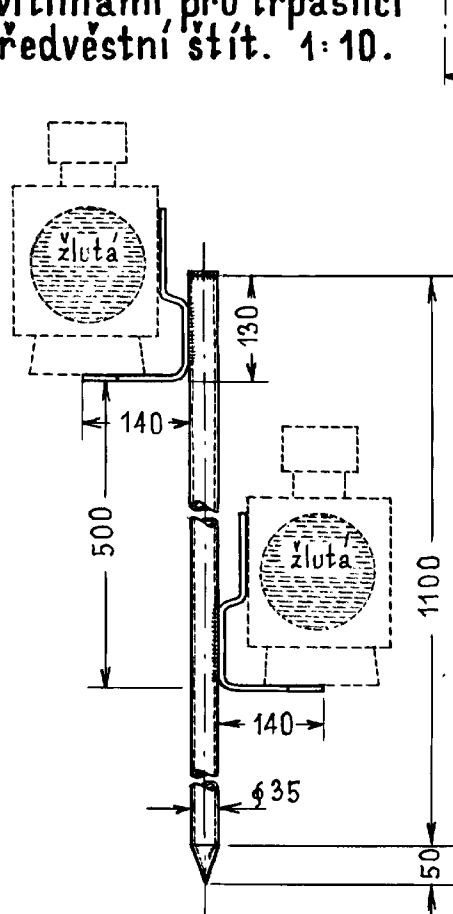


Obr. 4. Šlapka (řez C-D) 1:5.

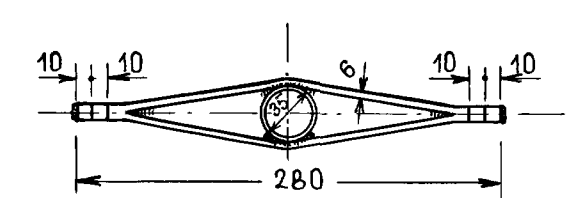

Obr. 5. Řez A-B 1:2,5.

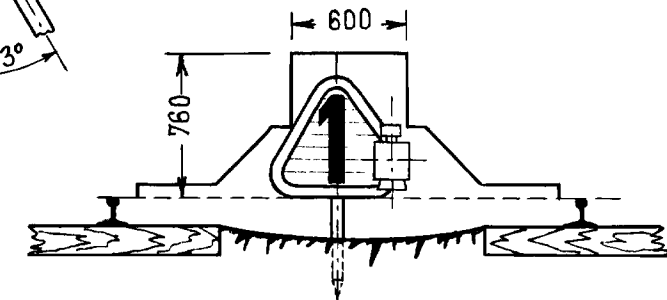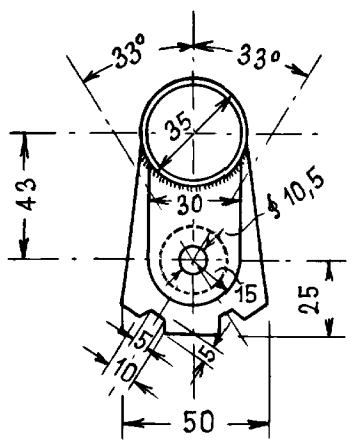

Obr.9. Umístění trpasličího předvěstního štítu. 1:40.

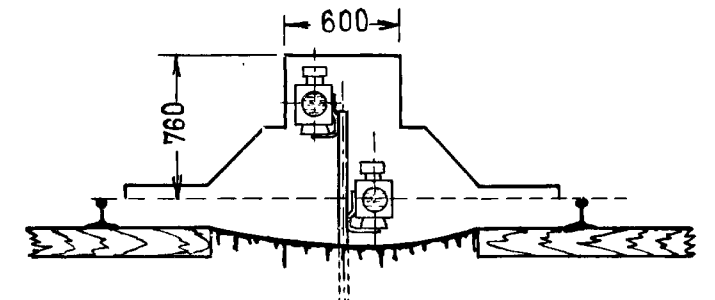

Obr.10. Umístění sloupku s návěstními svítilnami 1:40.

Tabule předvěstního štítu pro pomalou jízdu je z plechu o tloušťce 1,5mm, její okraje jsou vyztuženy zalemováním. Rozměry tabule jsou stejné jako rozměry tabule předvěstníku podle vzorového listu č. ZT-5.

Na přední straně tabule je ve žlutém poli s bílým orámováním černá číslice 1. Pro návěst jiných rychlostí se užije tabule s údajem rychlosti podle vzor. listu č. ZT-28, které se zavěšují na závěsné hlavice, přivázené ke sloupku předvěstního štítu. Zadní strana tabule, jakož i sloupek a otočná konsola svítilny jsou opatřeny šedým olejovým nátěrem.

Předvěstní štít se umísťuje podle ustanovení Návěstních předpisů vedle koleje tak, aby žádná jeho část nezasahovala do průjezdného průřezu, a to i ohledem na nutné rozšíření v obloucích. K zajištění jeho polohy se obdobně jako u začáteční a koncové tabulky užije dvou zajišťovacích tyčí (viz vzor list ZT-26).

Pro umístění mezi kolejemi se užije trpasličího předvěstního štítu podle obr. 7 a 9. V tom případě se žluté návěstní svítilny umísťují na zvláštní sloupek podle obr. 8 a 10, ve vzdálenosti 3m před předvěstním štítem.

K nátěru se užije olejových barev podle normy ČSN 673067/1953 „Označování a hodnocení barevných odstínů“ a to:

bílá,	čís. odstínu 1000,
šedý střední,	„-“ 1100,
černá,	„-“ 1999,
žlutá chromová střední,	„-“ 6200.

<p>Ministerstvo dopravy. Čís. 39999-1956-20/XII. <i>3. Pavel M. Kuka</i></p>	<p>Předvěstní štít pro pomalou jízdu.</p> <p>Měřítko: 1:2, 1:2,5, 1:5, 1:10, 1:40, 1:100. Míry v mm.</p>	<p>ČSD</p> <p>Zařízení trati. Vzorový list č.:</p> <p>ZT-27</p>
--	---	---

Matrici kreslil: J. Knytl.

0,63 x 0,297 = 0,187 m²