



Výkres nezvětšujte a nepřeměřujte. Nesrovnalosti konzultujte s projektantem.

DZN.	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM



± 0,000 = 512,250 m n. m.


Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

NÁZEV AKCE:		ADRESA STAVBY:	
PACOV - OPRAVA (OBÁLKA BUDOVY, ČÁSTEČNÁ DEMOLICE)		Nádraží 366, 395 01 Pacov	
		SO:	PS:
		SO 01 01 02	PS 01 01 02
INVESTOR:		Č. ZAKÁZKY:	PARÉ:
Správa železnic, státní organizace		2020-005	
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		DATUM:	
IČ: 70994234		03/2021	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		AUTORIZOVAL:	
>TAT		Ing. Martin Hulan (ČKAIT - 0013781)	
DigiTry Art Technologies s.r.o.		HLAVNÍ PROJEKTANT:	
Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8		Ing. Jiří Krejčí	
IČ: 01930249			
PROJEKTANT ČÁSTI:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:	
		Ing. Jaroslav Janeček	
PMR elektro s.r.o.		VYPRACOVAL:	
U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4		Václav Procházka	
info@pmr.cz			
www.pmr.cz			
STUPEŇ:		ČÁST:	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV	
DPS			
NÁZEV PŘÍLOHY:		INDEX ČÁSTI:	REVIZE:
Schéma rozvaděčů		D.1.4.1	-
		FORMÁT:	MĚŘÍTKO:
		-	-
		Č. PŘÍLOHY:	
		07	

STÁVAJÍCÍ


ROZVADĚČ RE01

3PEN ~ 50Hz 400 V / 230 V TN - C


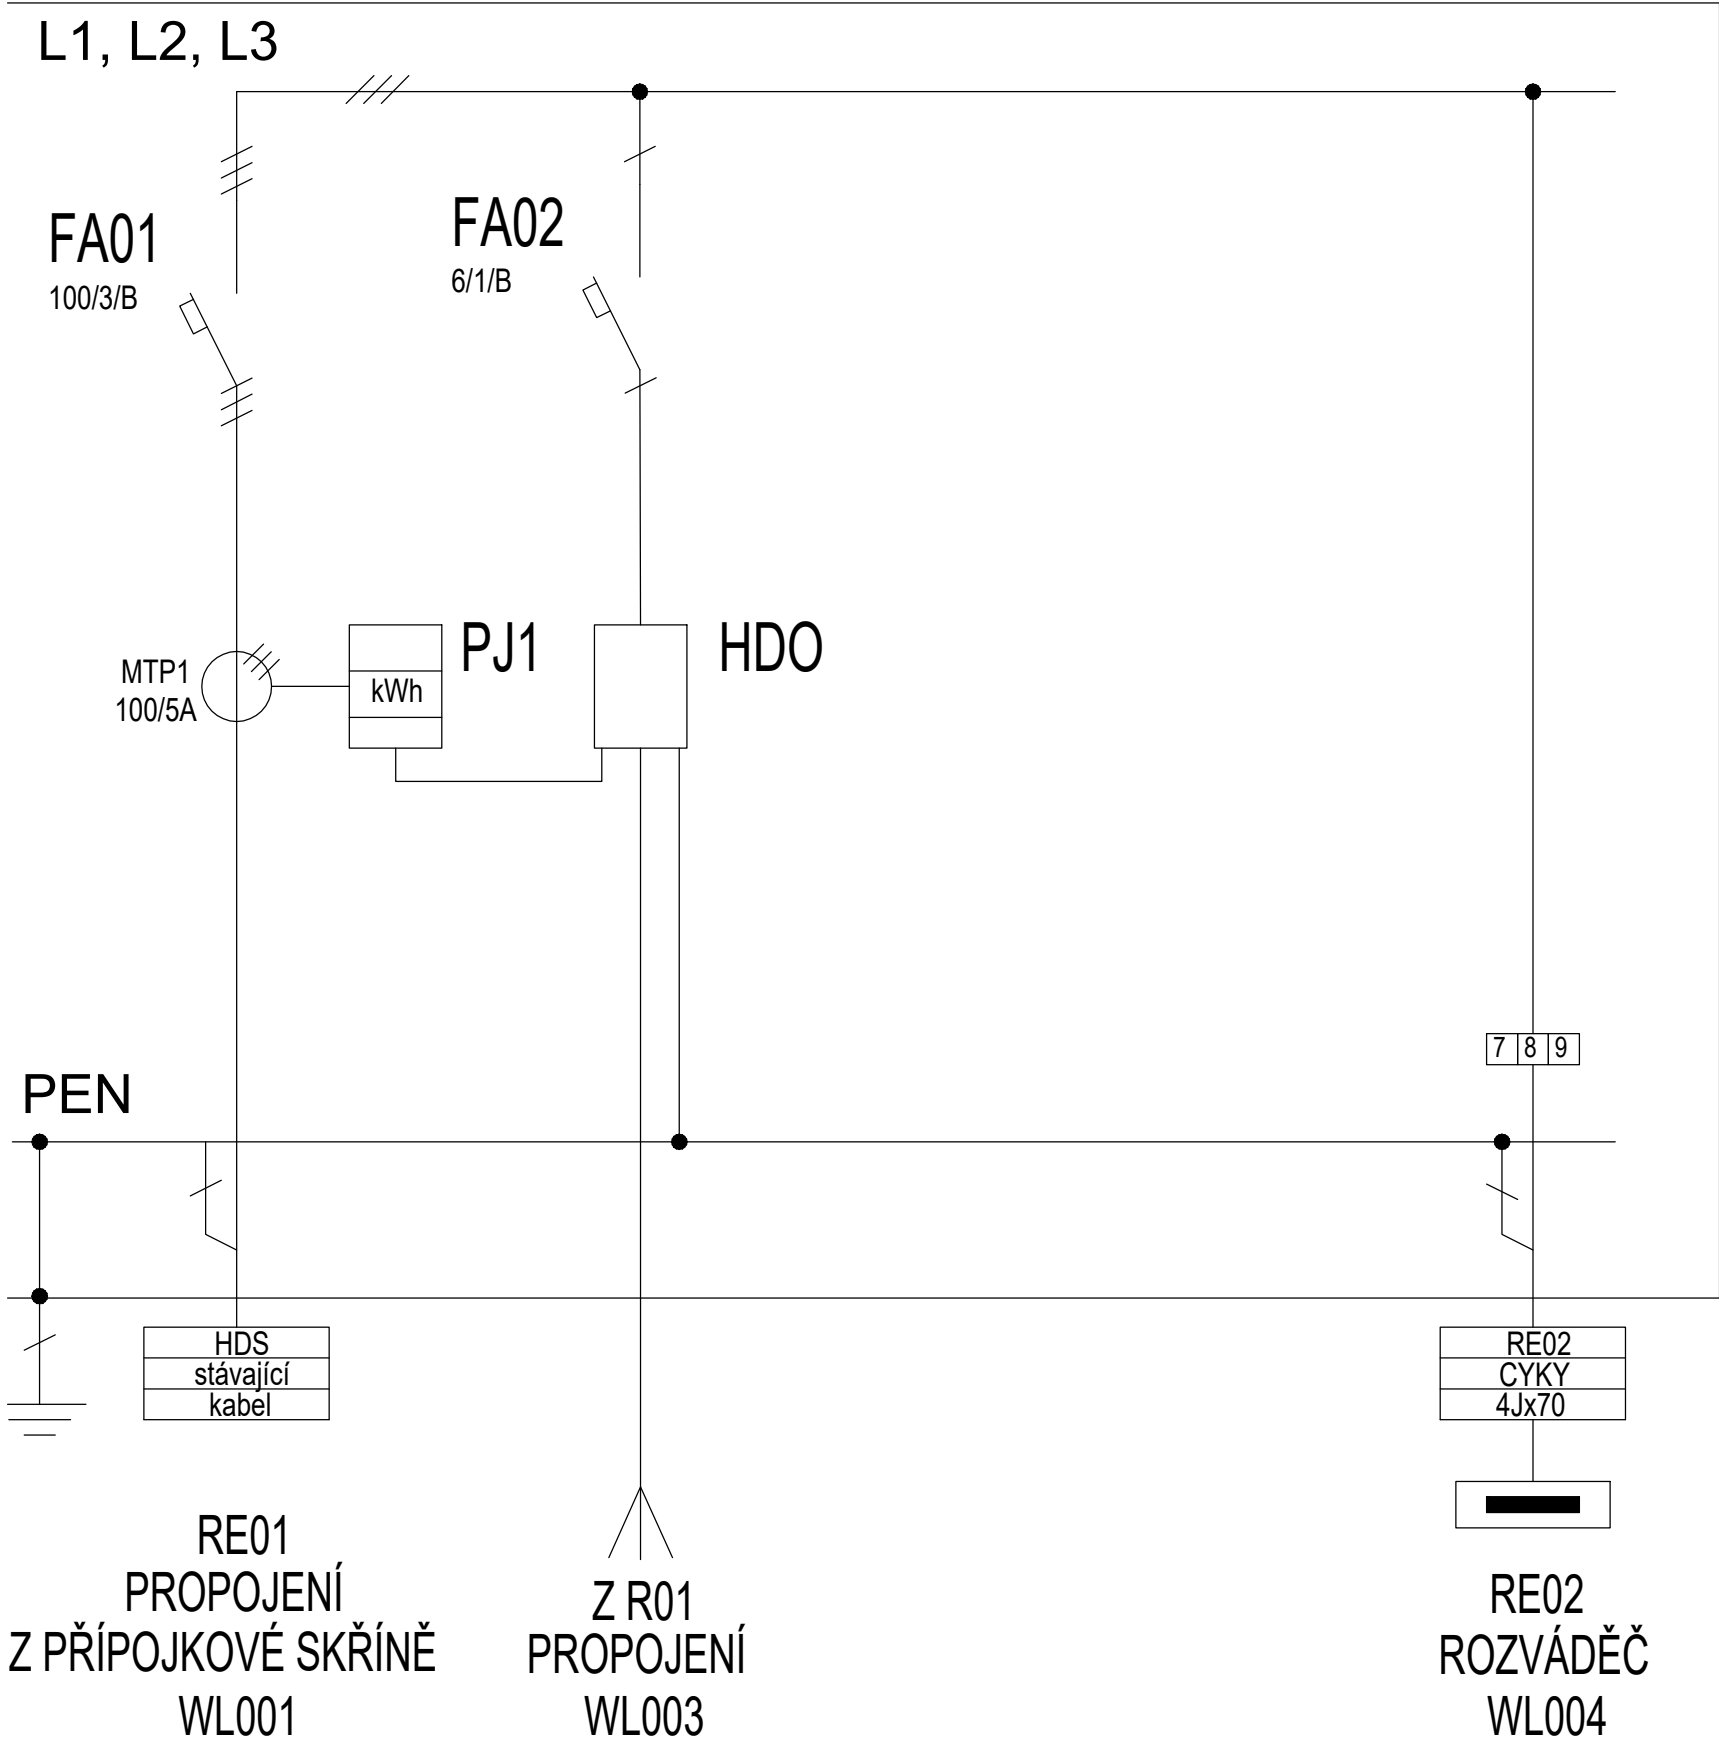


ROZVADĚČ RE02

3PEN ~ 50Hz 400 V / 230 V TN - C


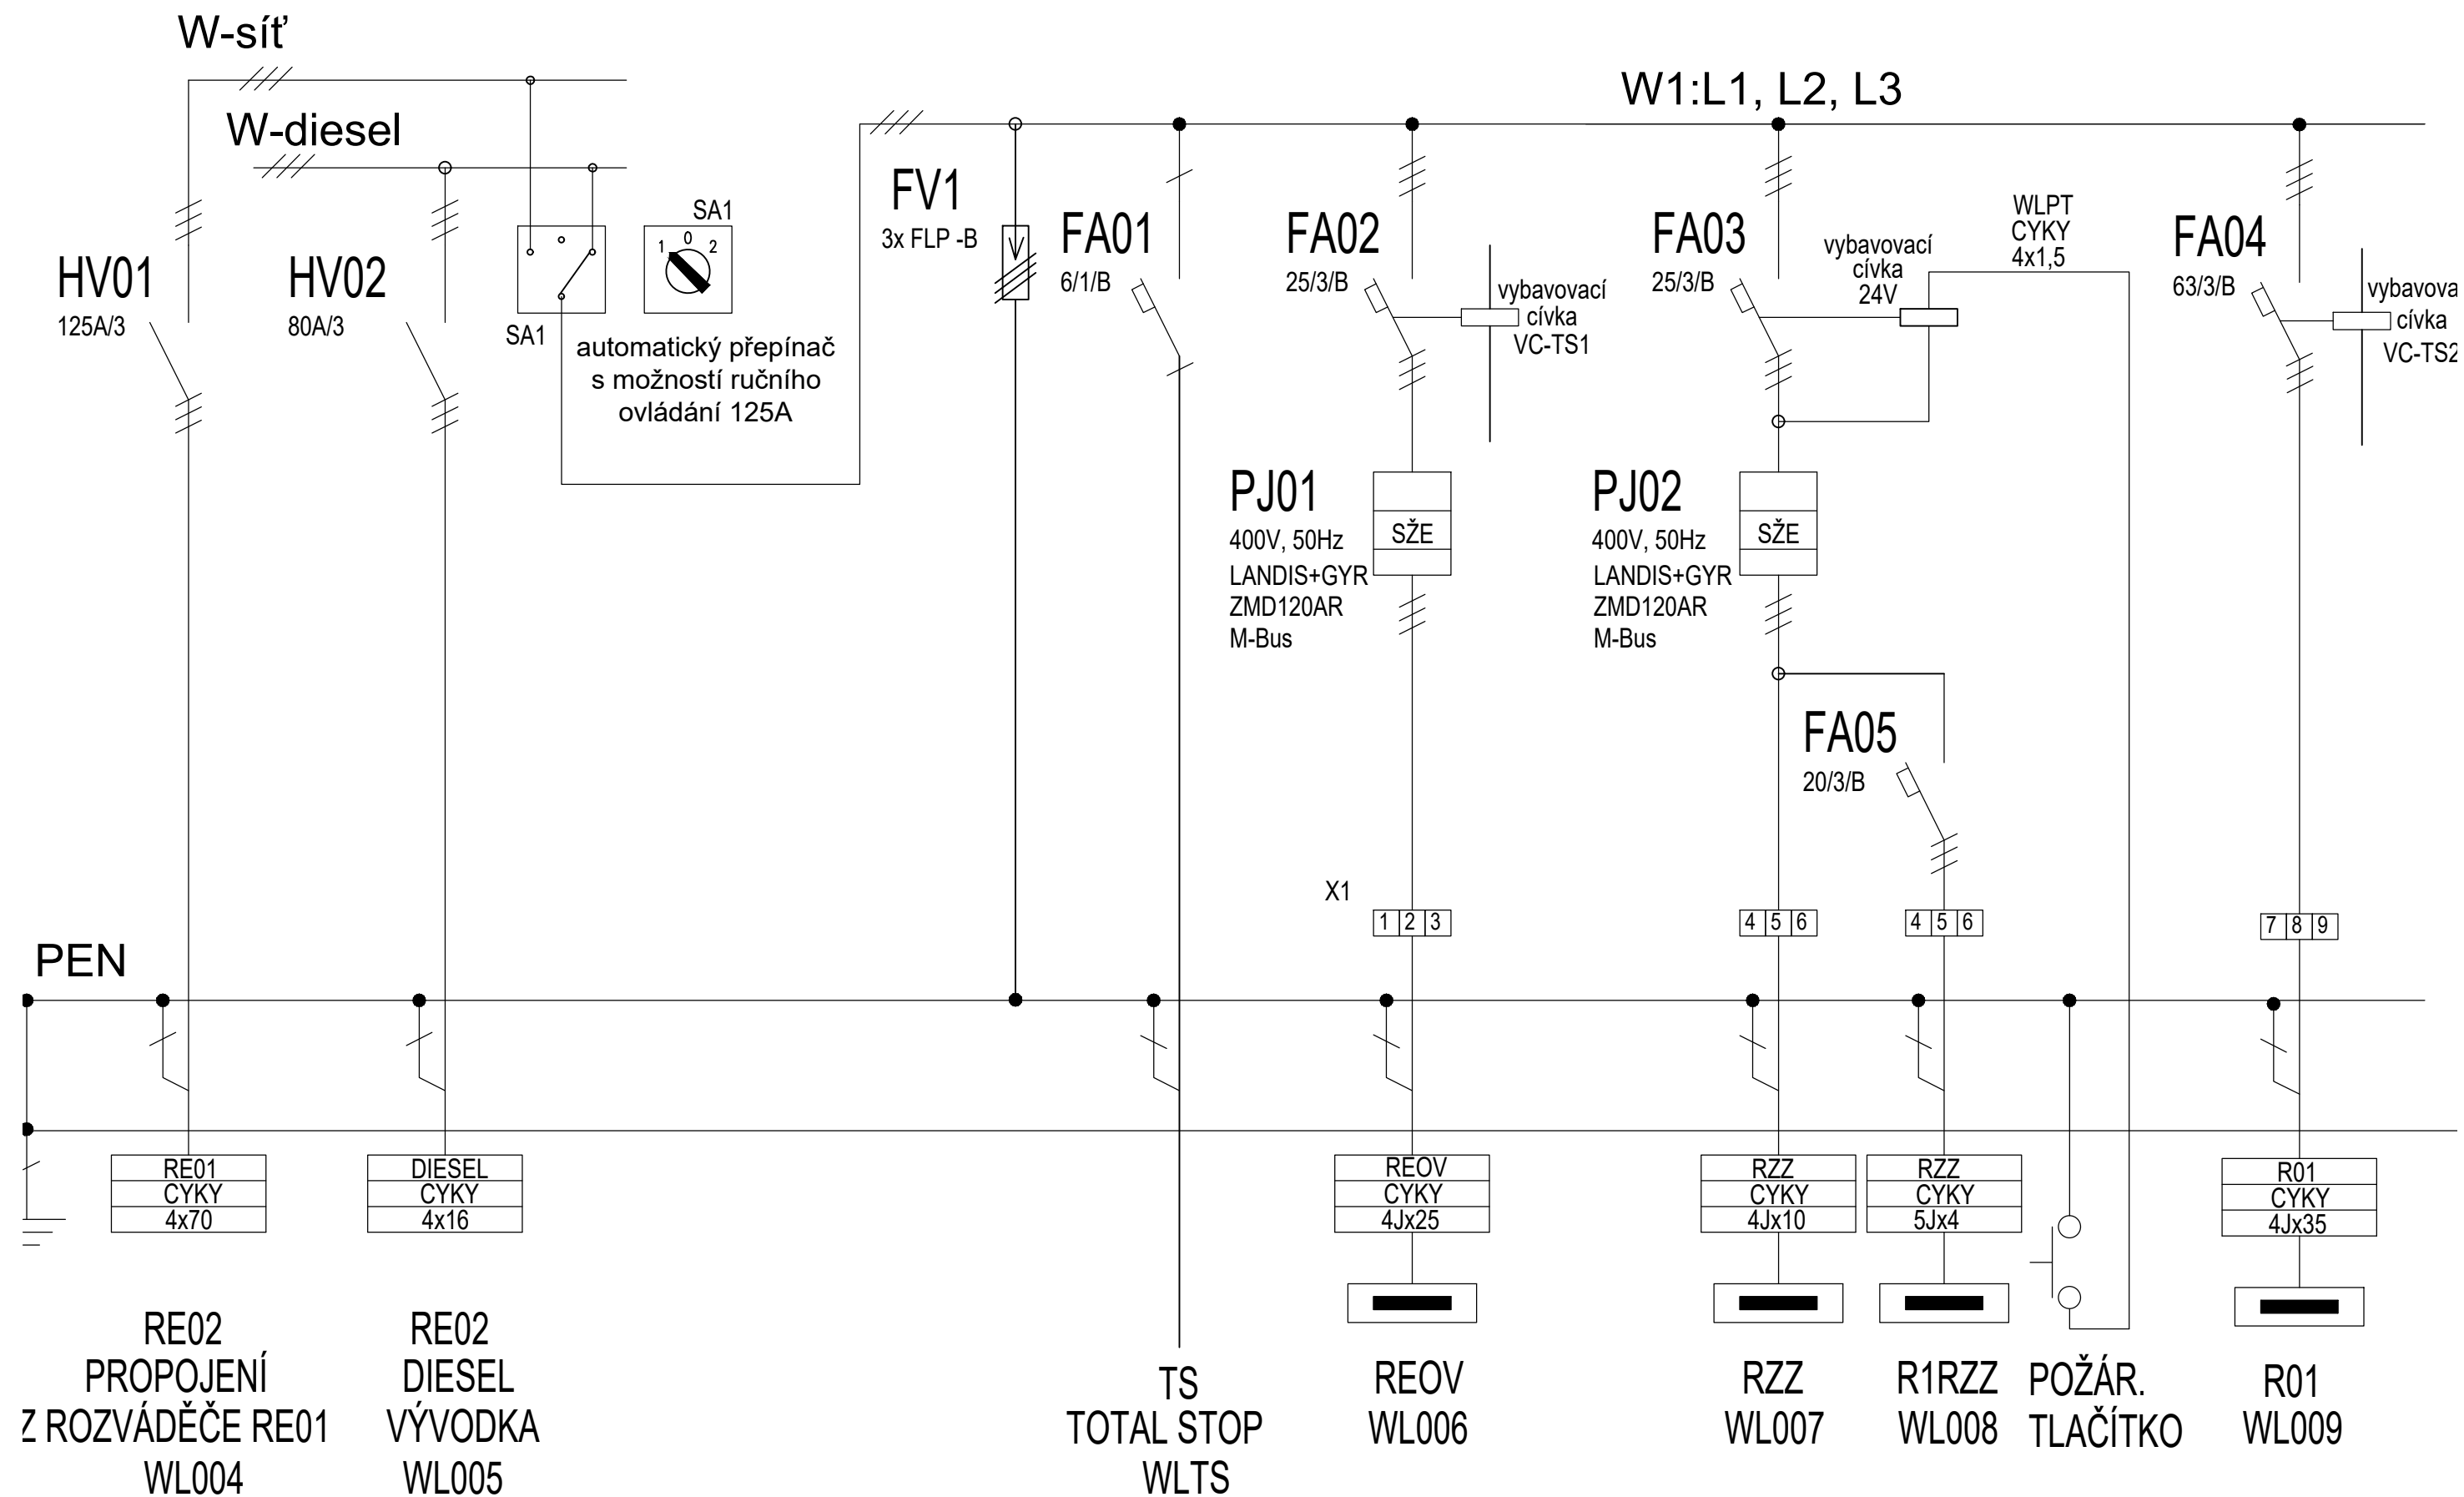


ROZVADĚČ RE02

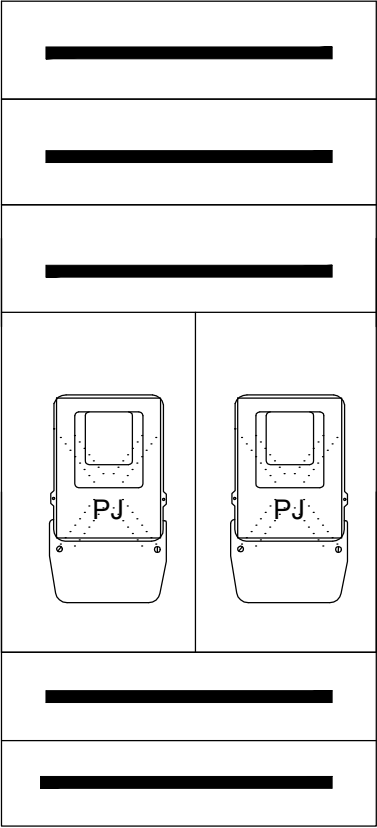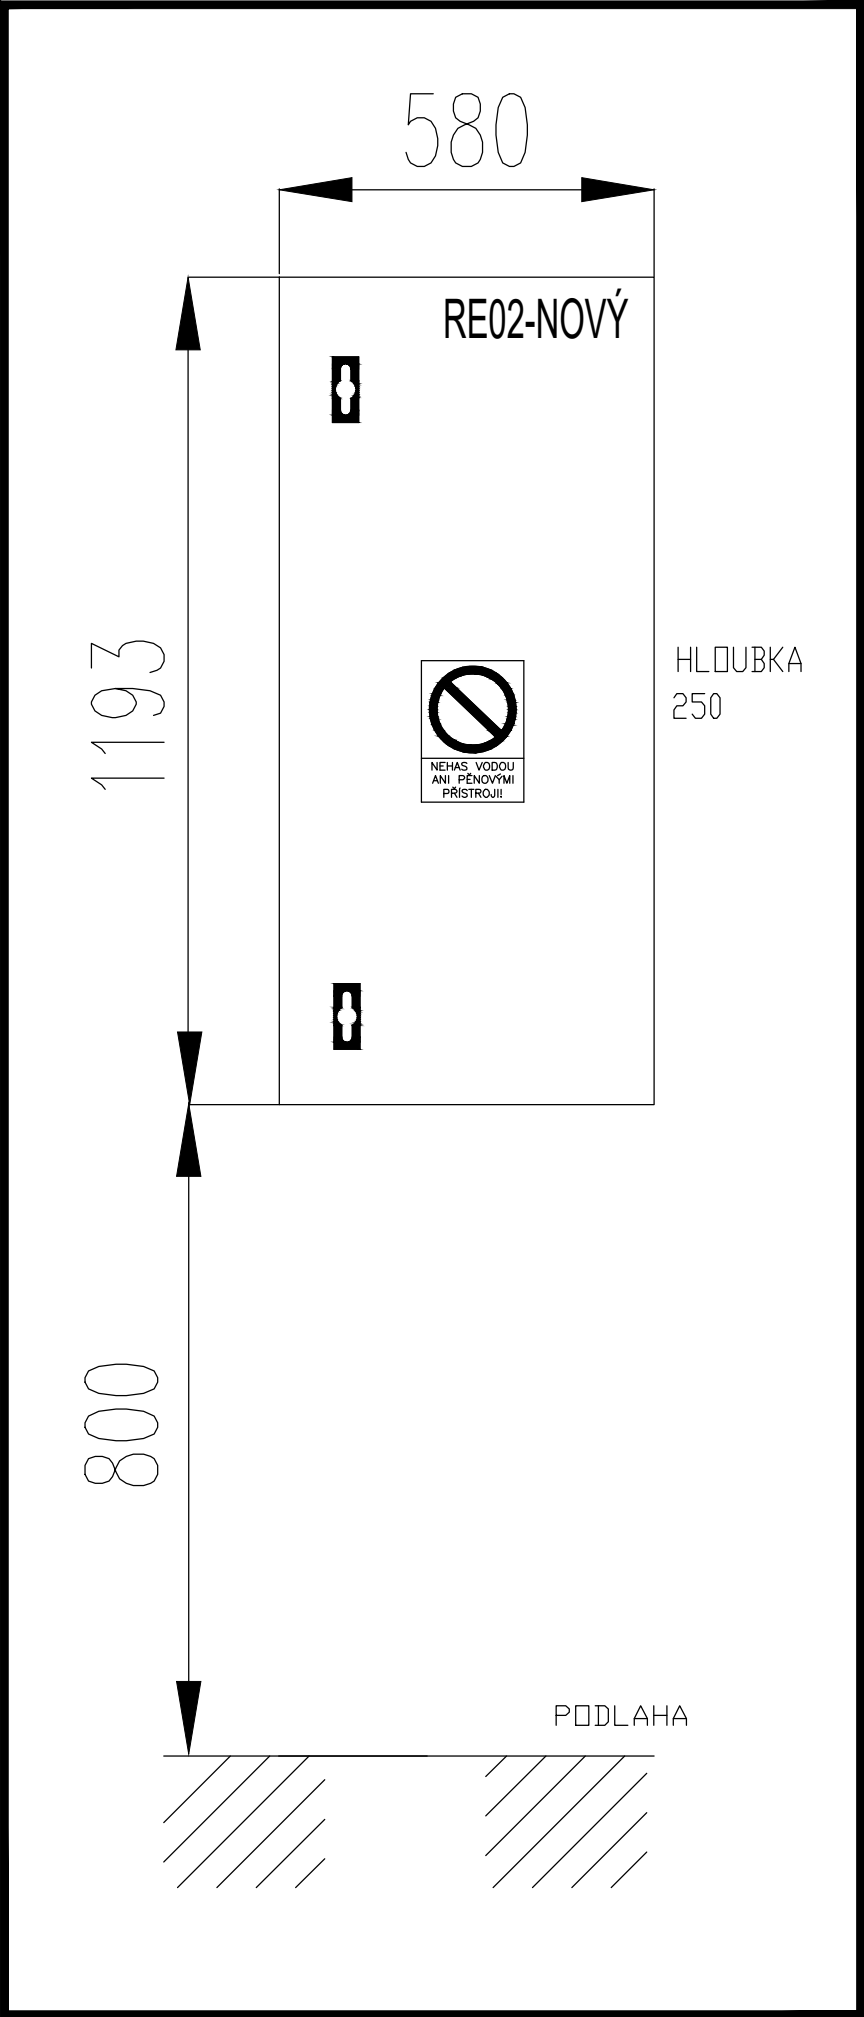


ROZVADĚČ RE03

3PEN ~ 50Hz 400 V / 230 V TN - C

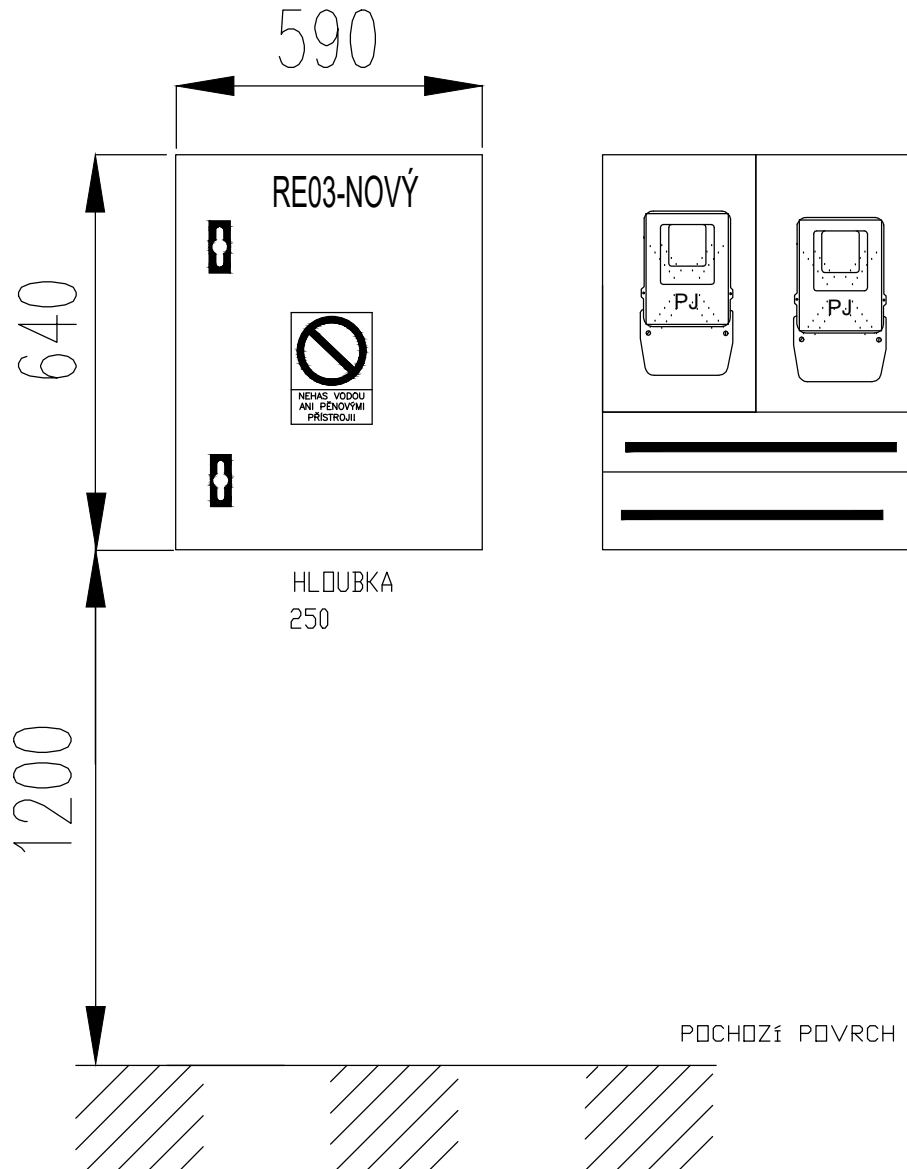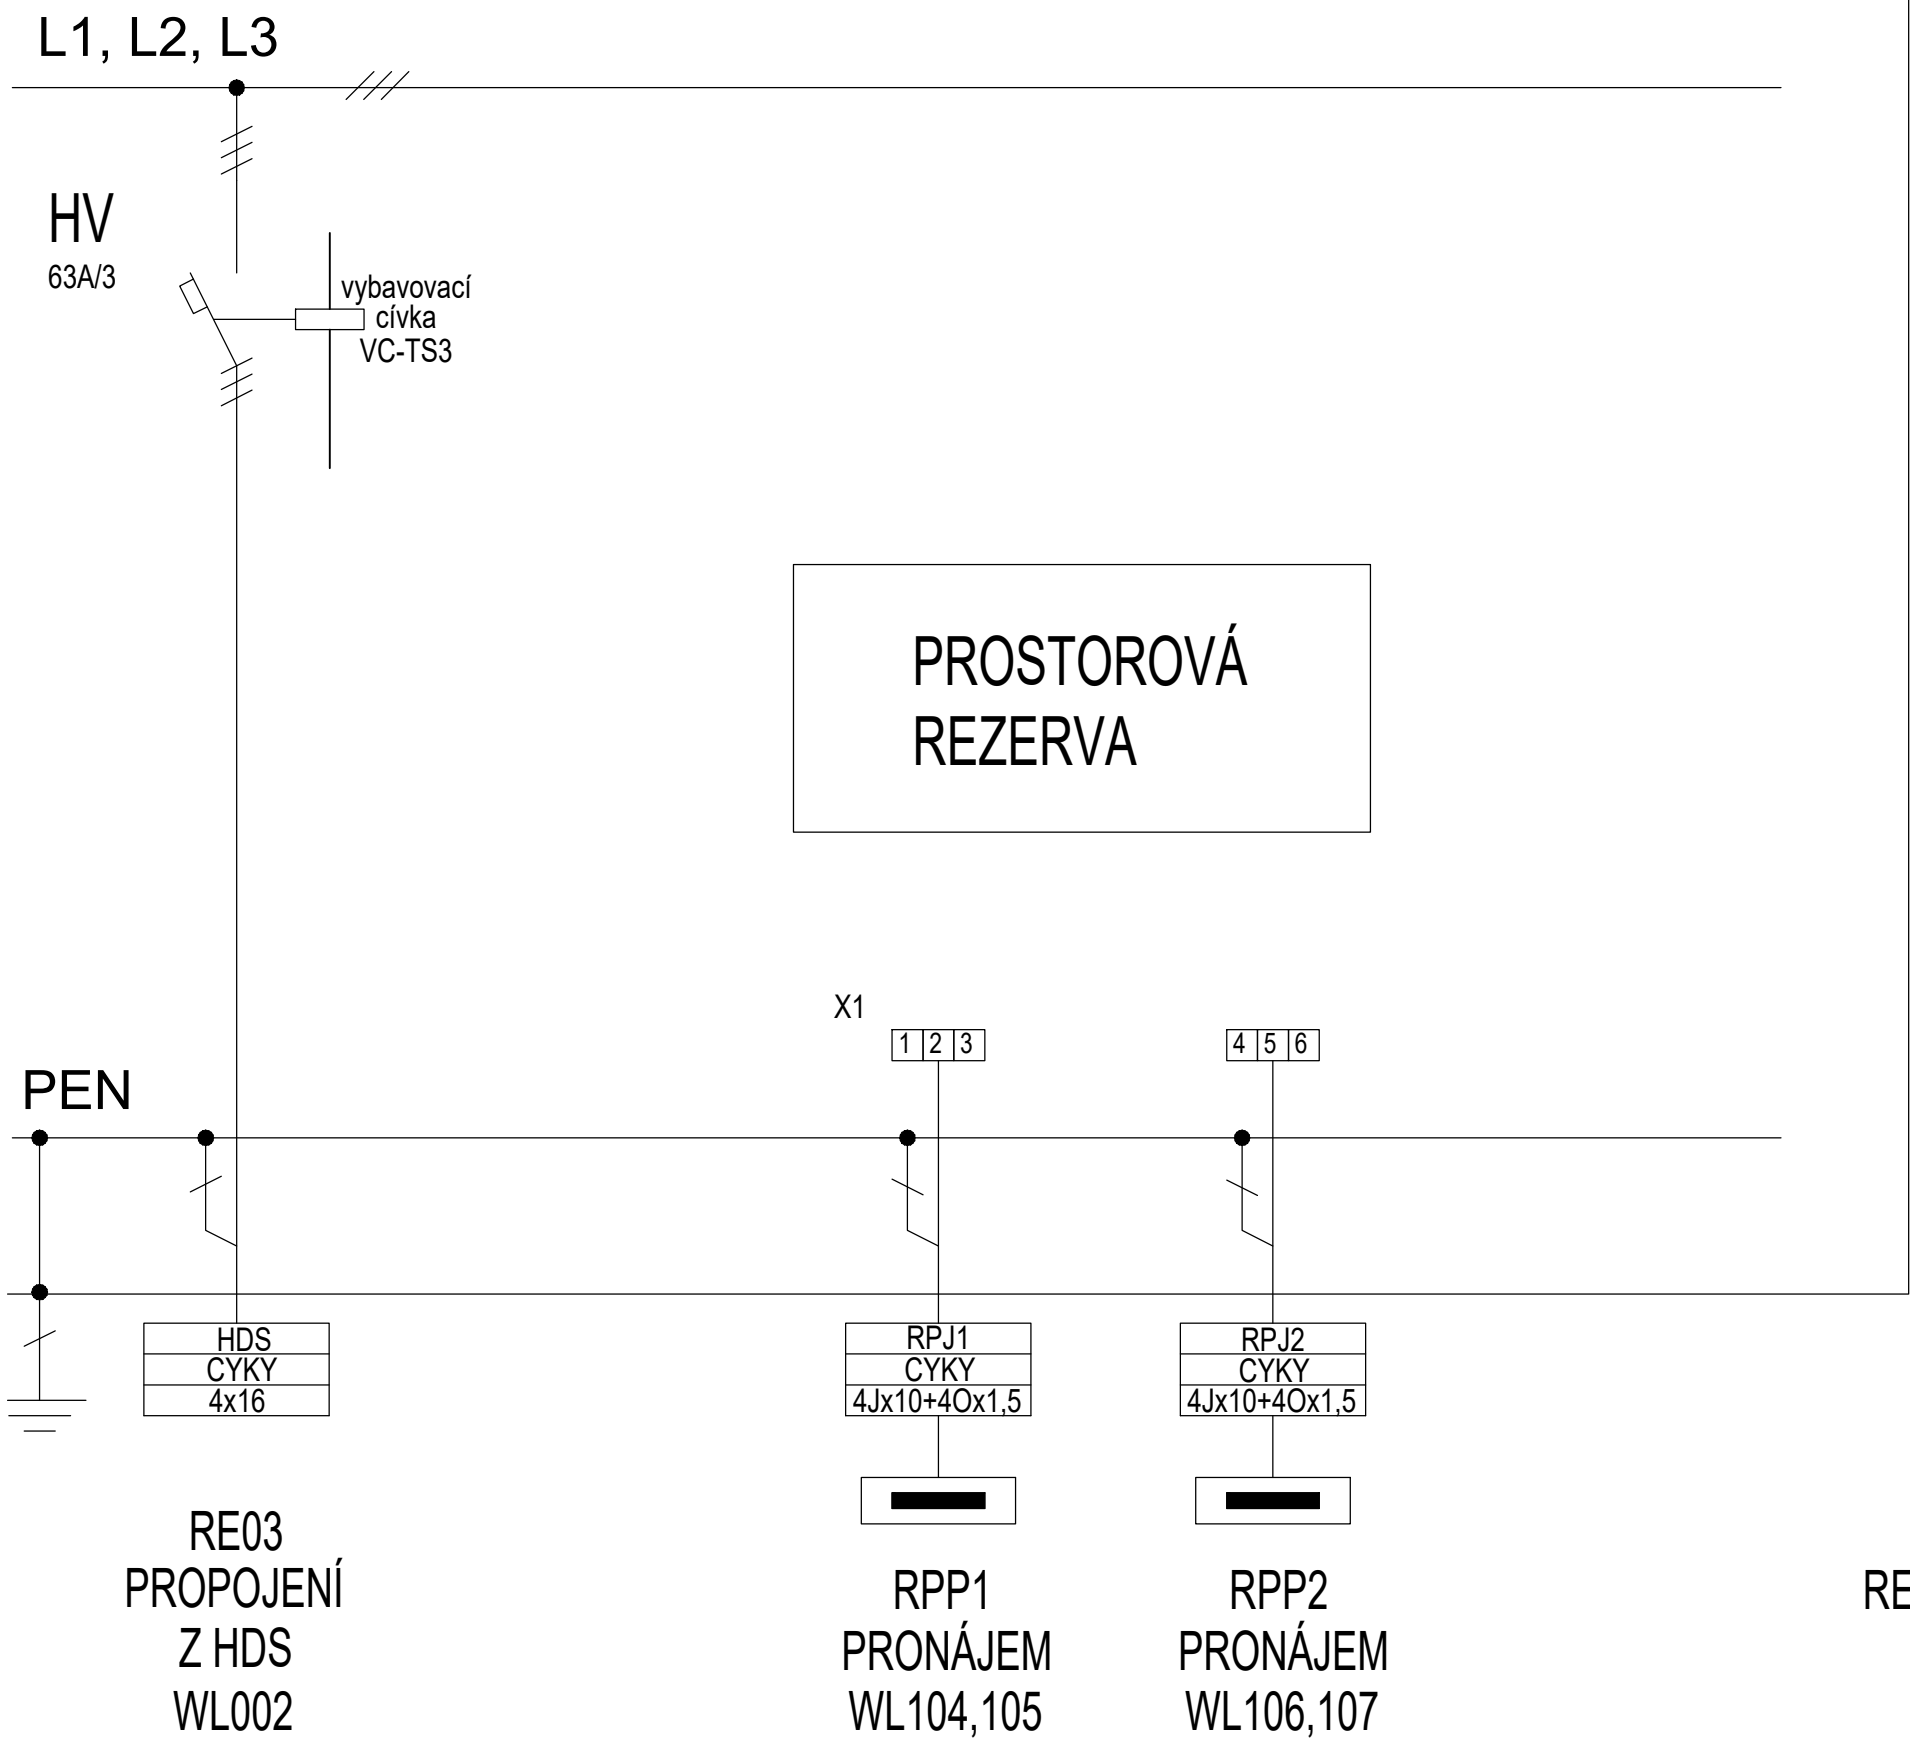

POHLED NA ROZVADĚČ R01

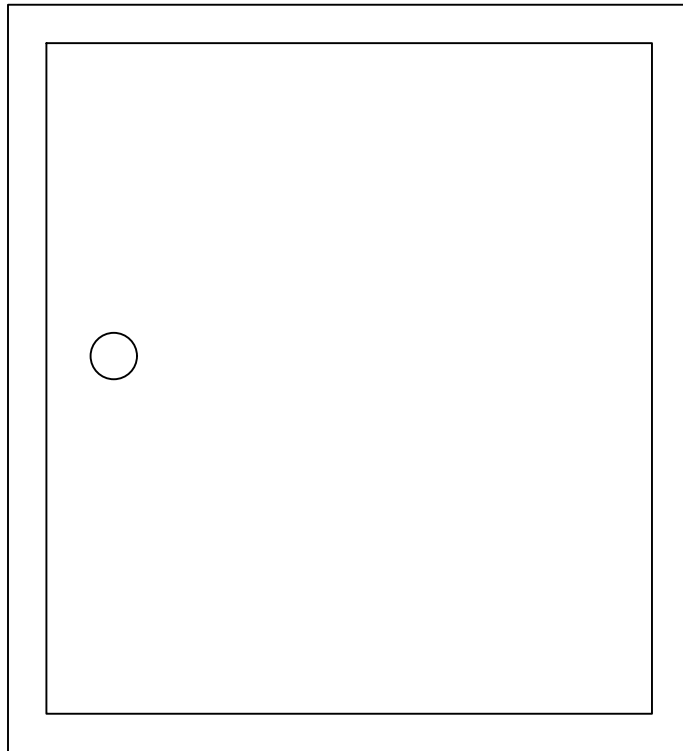

Rozvodnice instalační zapuštěná plastová

Krytí : IP40


Rozměry : 590/915/250 (šxvxh)

Napěťová soustava : 3+PEN/N+PE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S


Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

ROZVADĚČ R01


IZVADEC R01

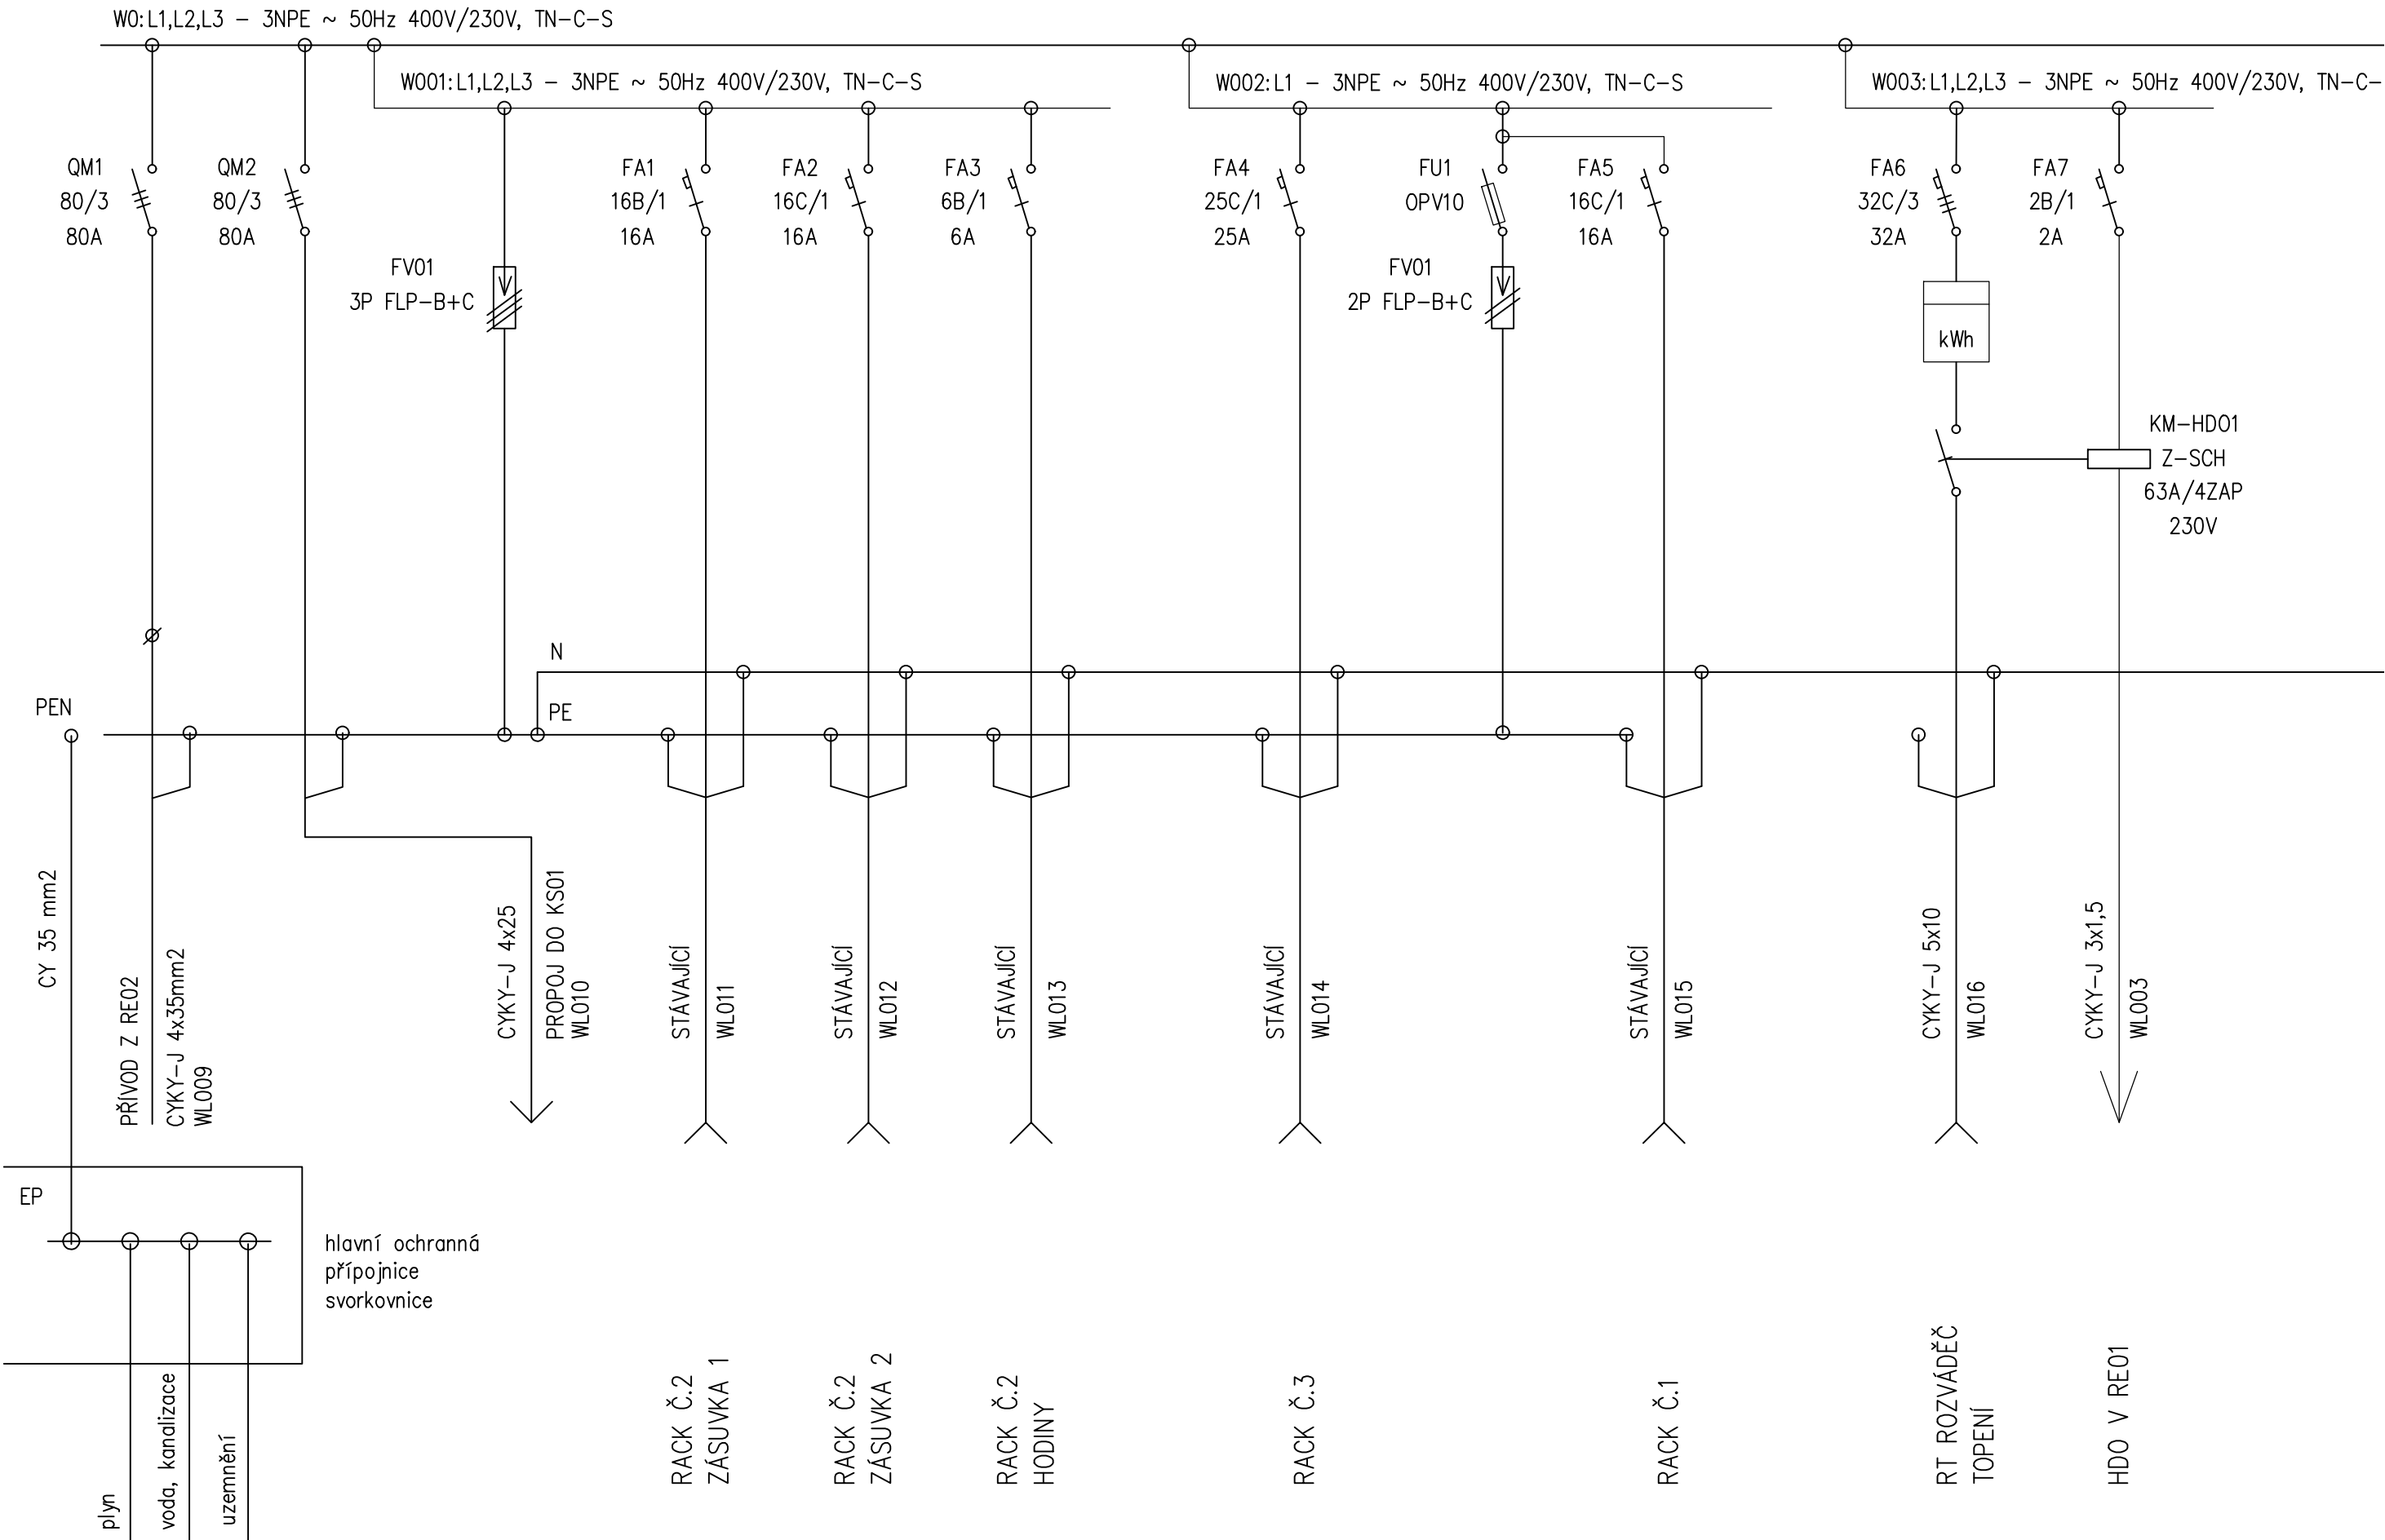


IZVADEC R01

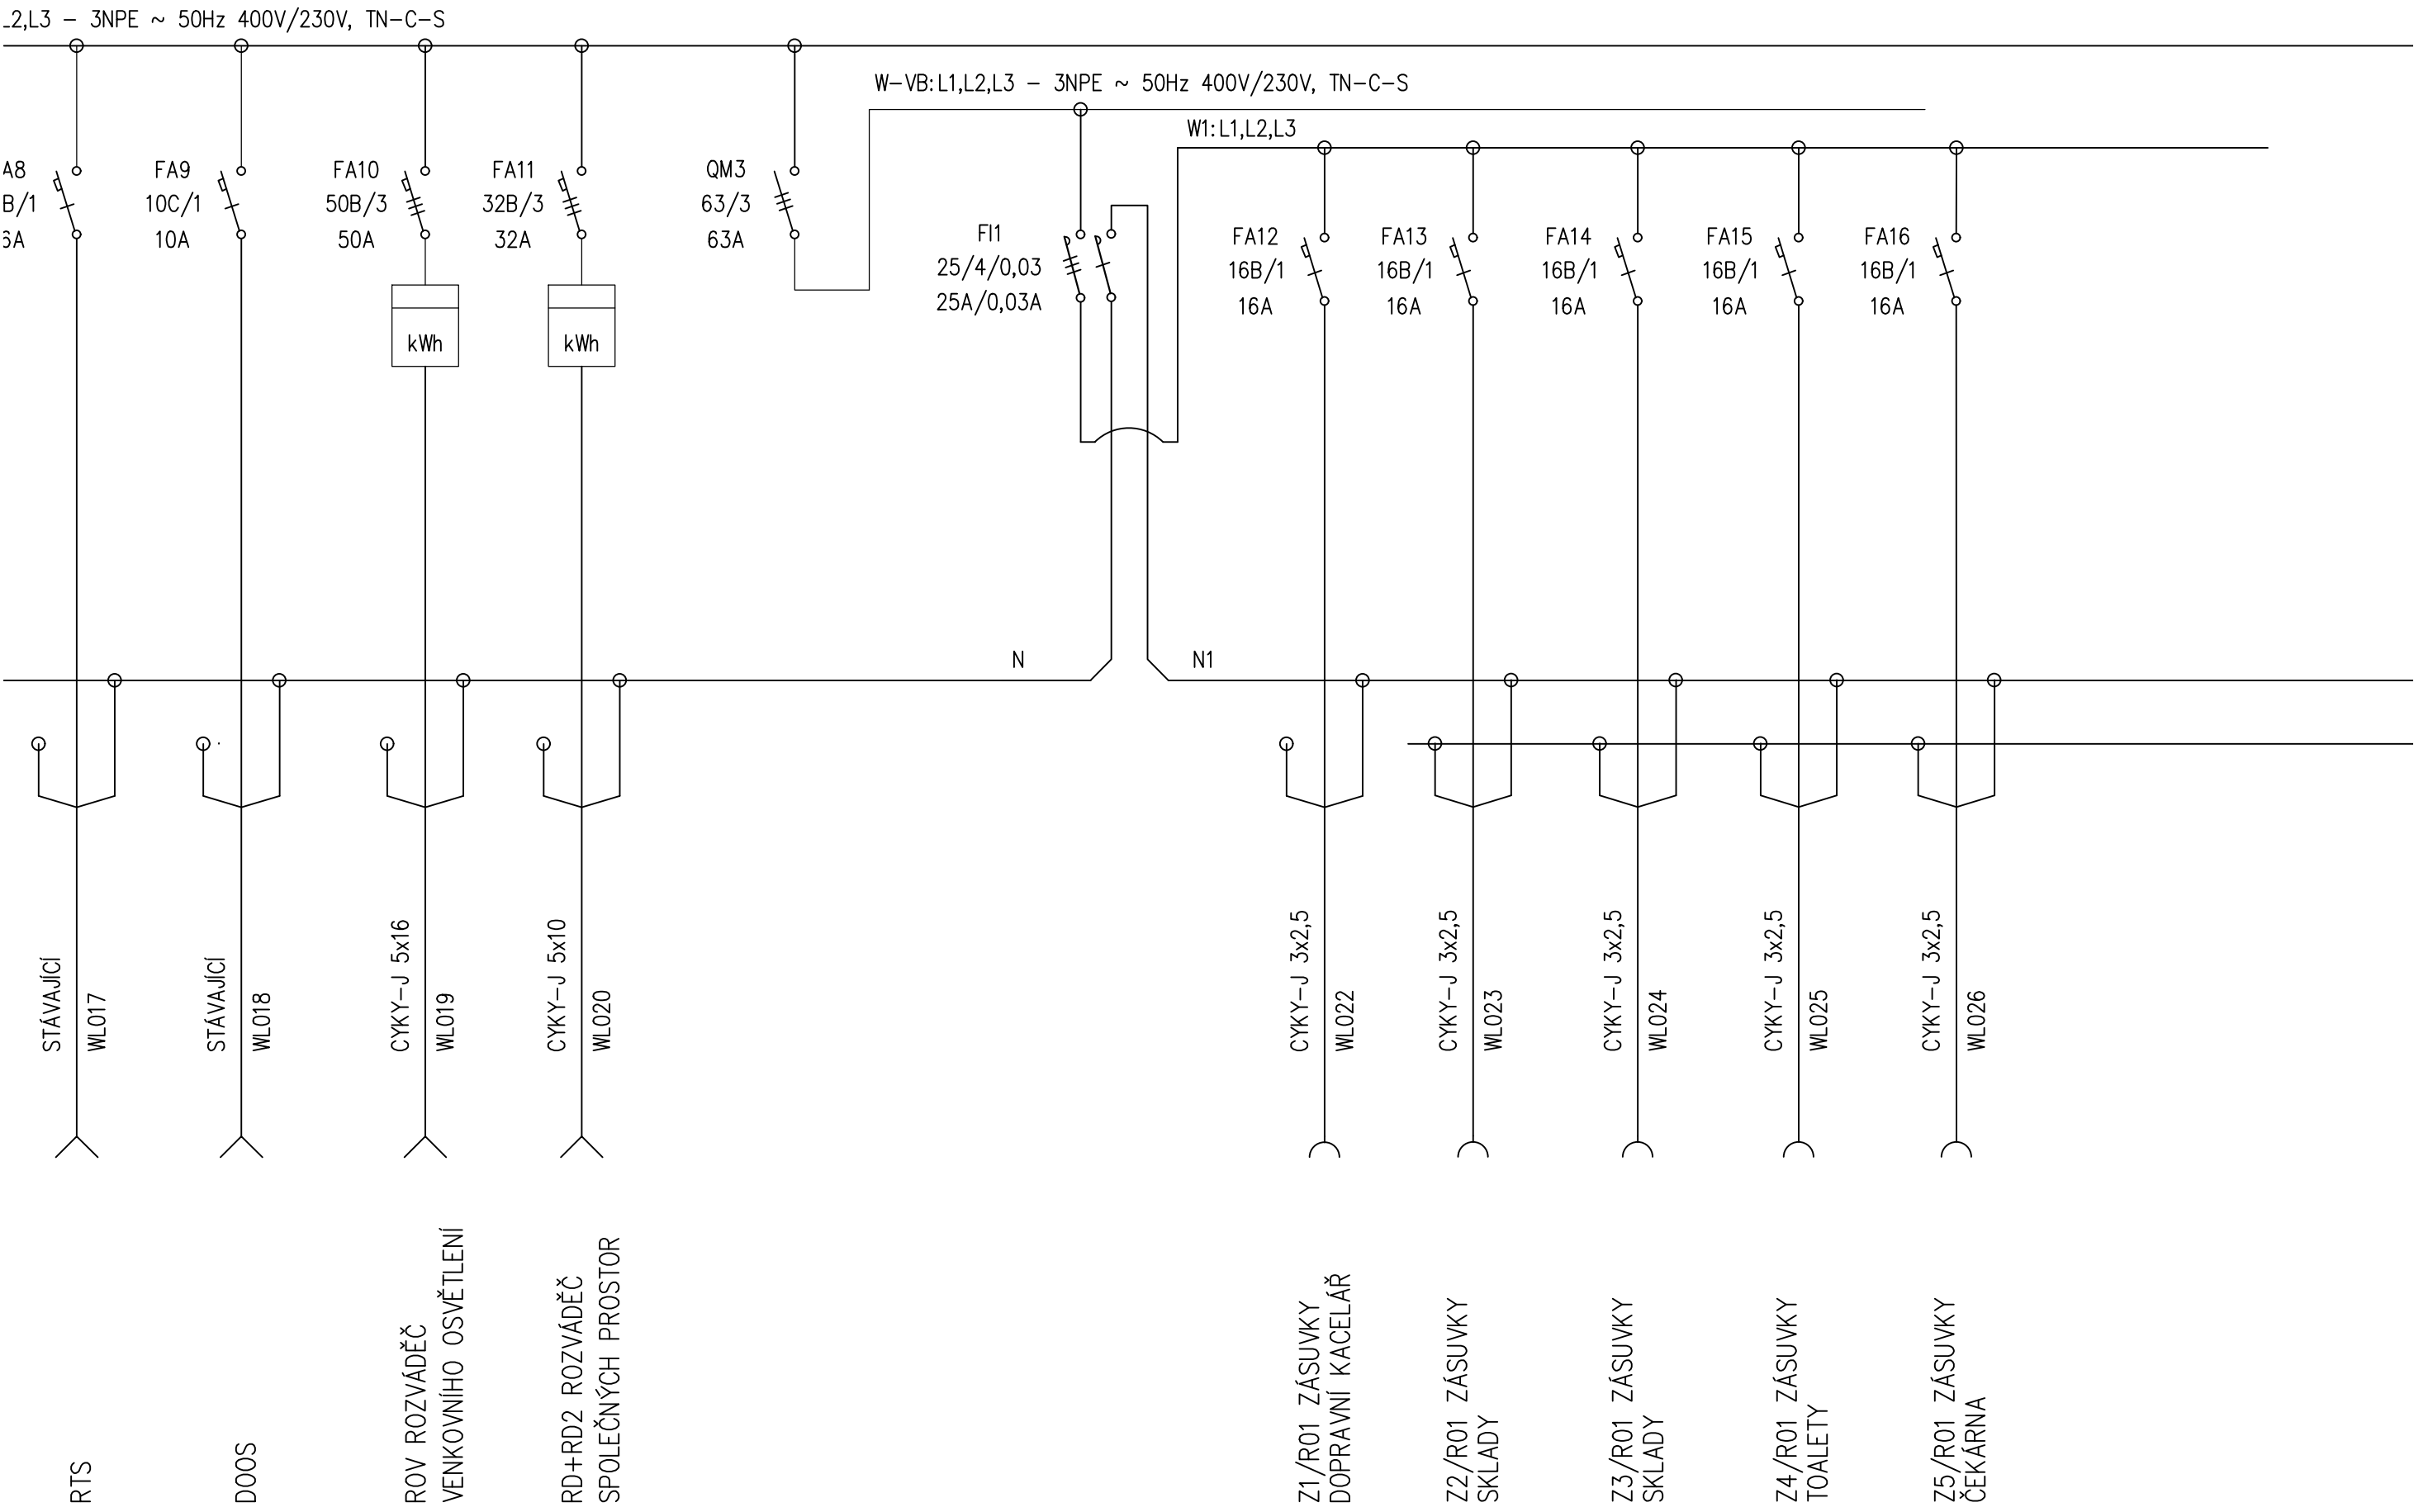

ZVADEC R01

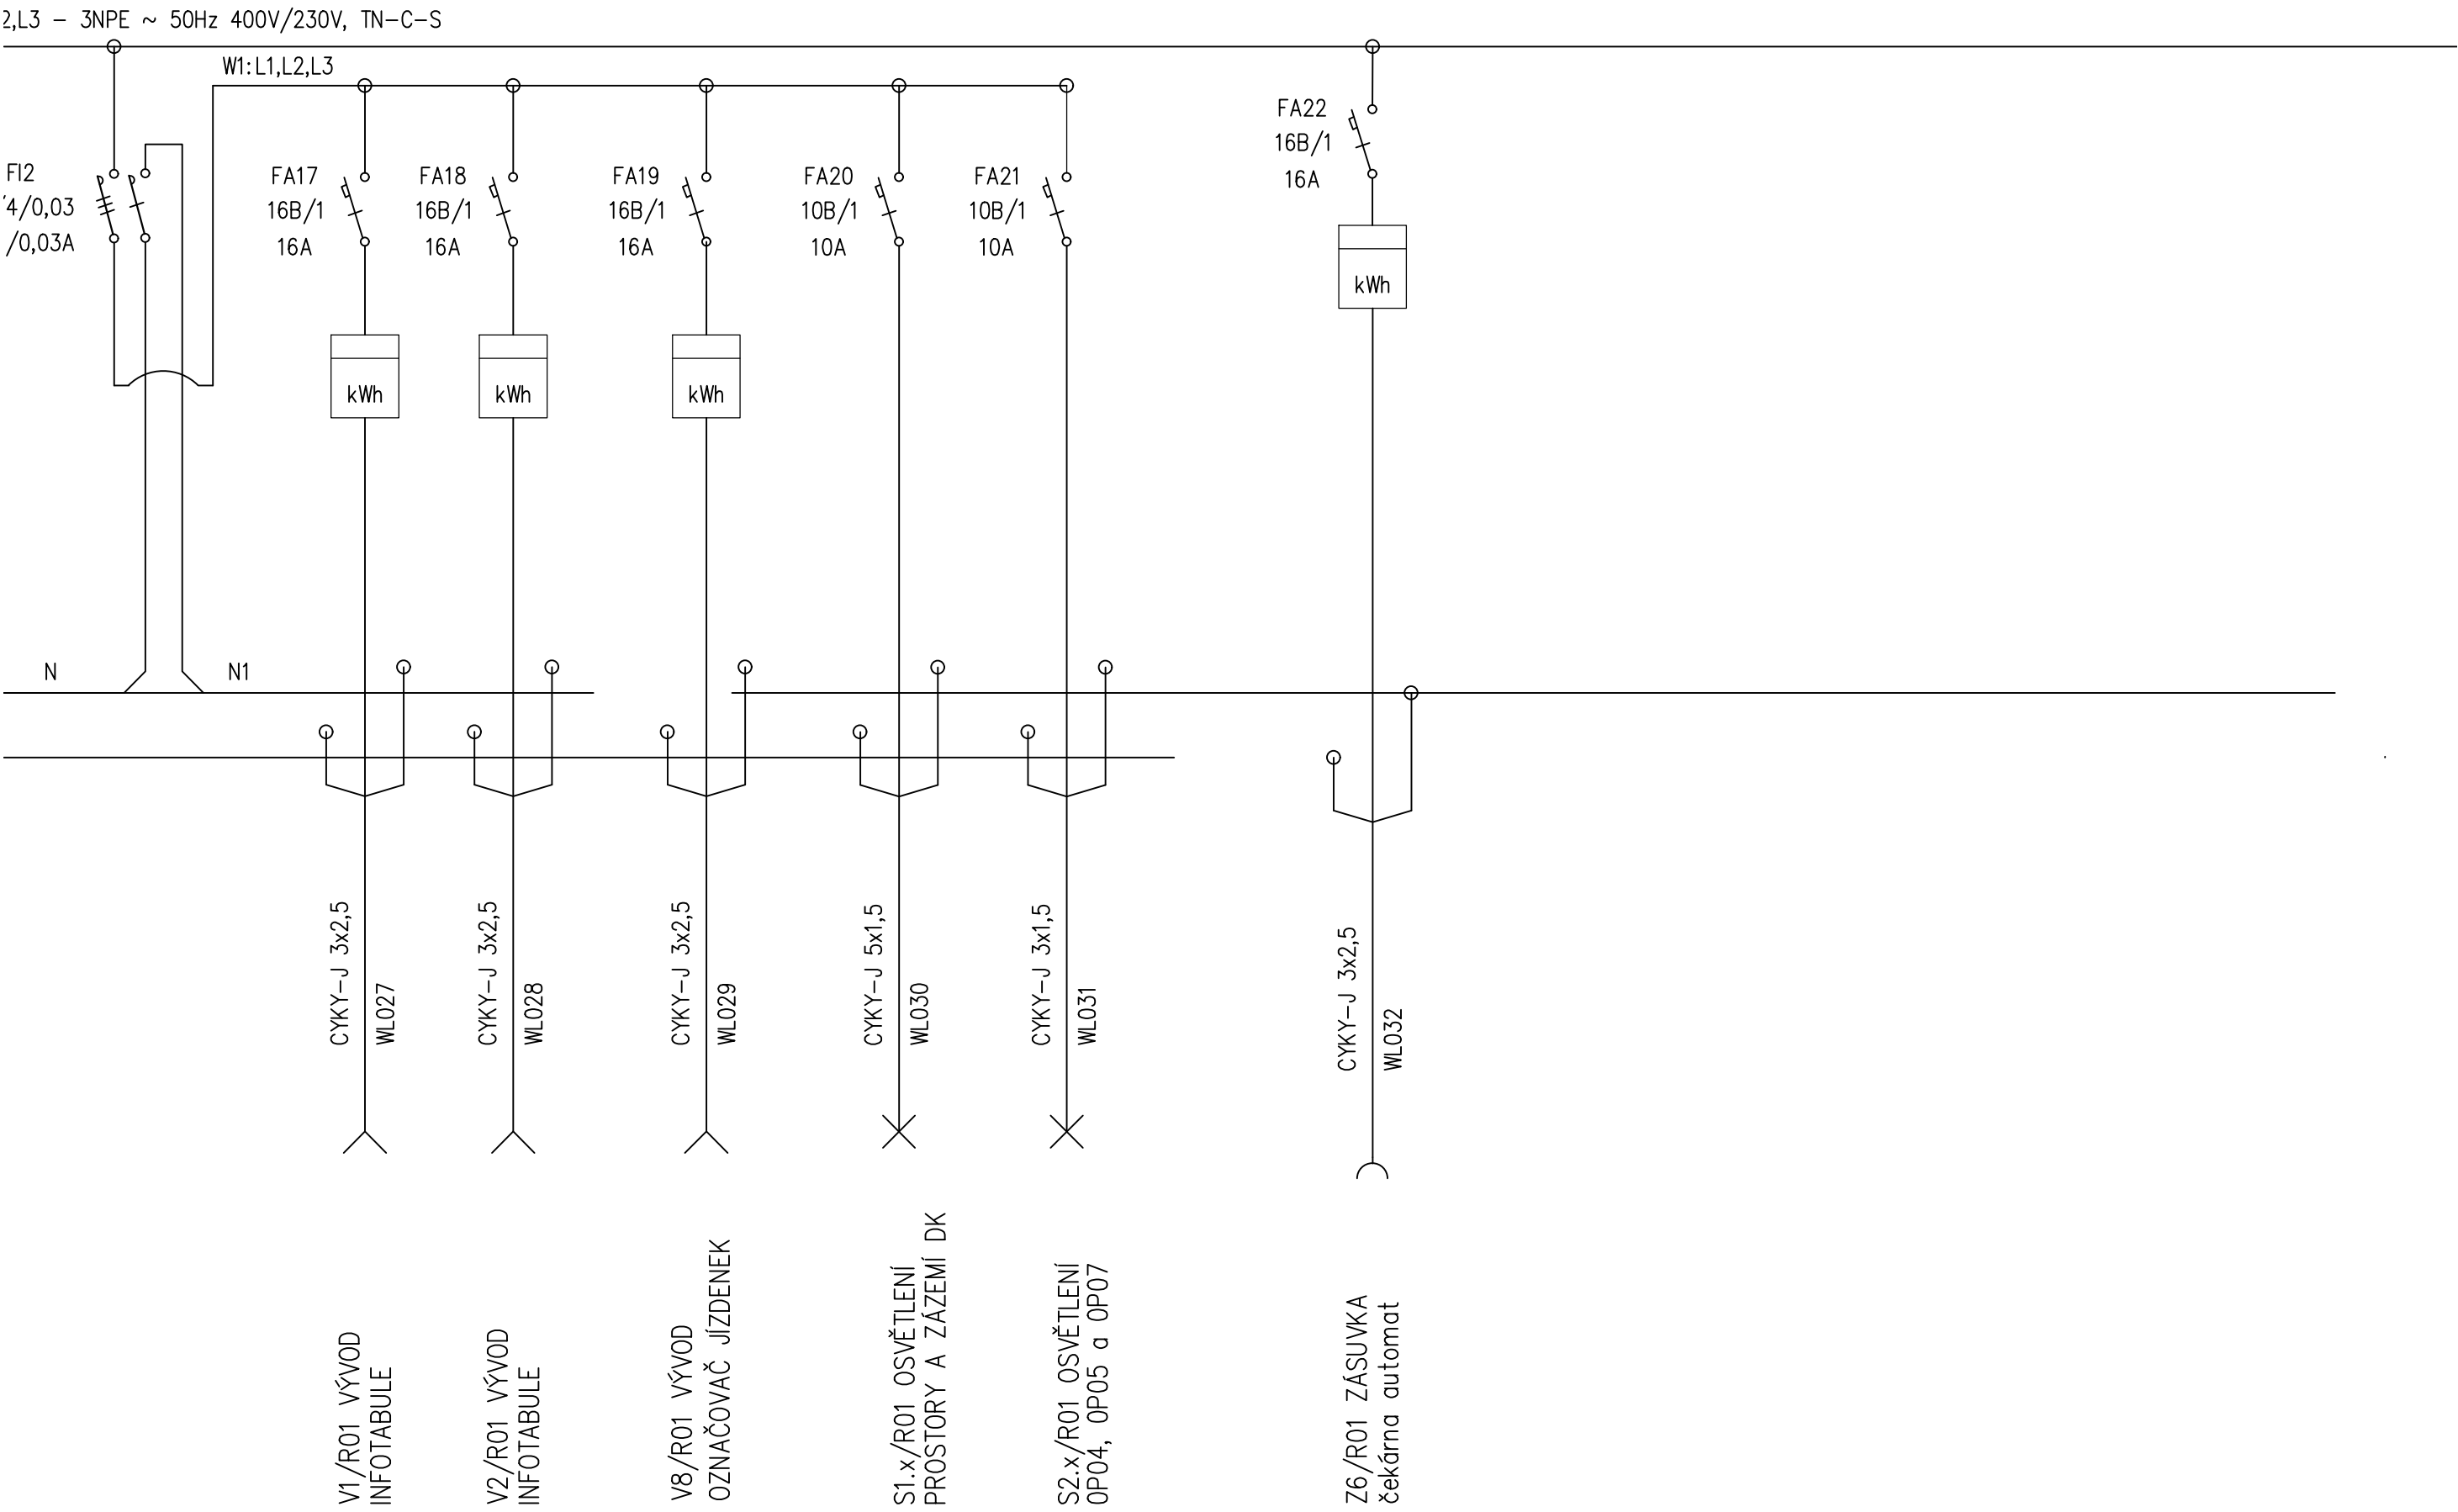

POHLED NA ROZVADĚČ RD

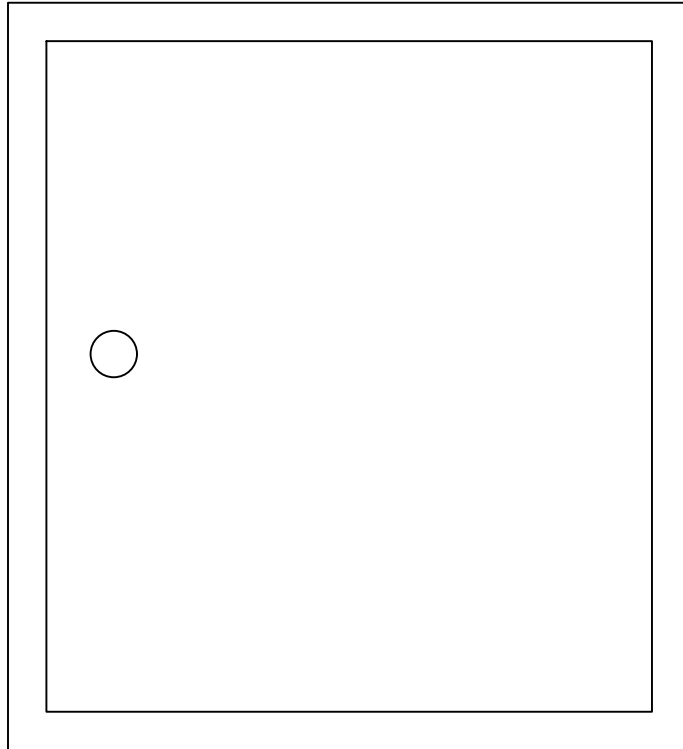

Rozvodnice zapuštěná 2řadá, 2x 12 modulů,

Krytí : IP40


Rozměry : 450/350/140 (šxvxh)

Napěťová soustava : 3N+PE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S


Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

ROZVADĚČ RD

IZVADEC RD

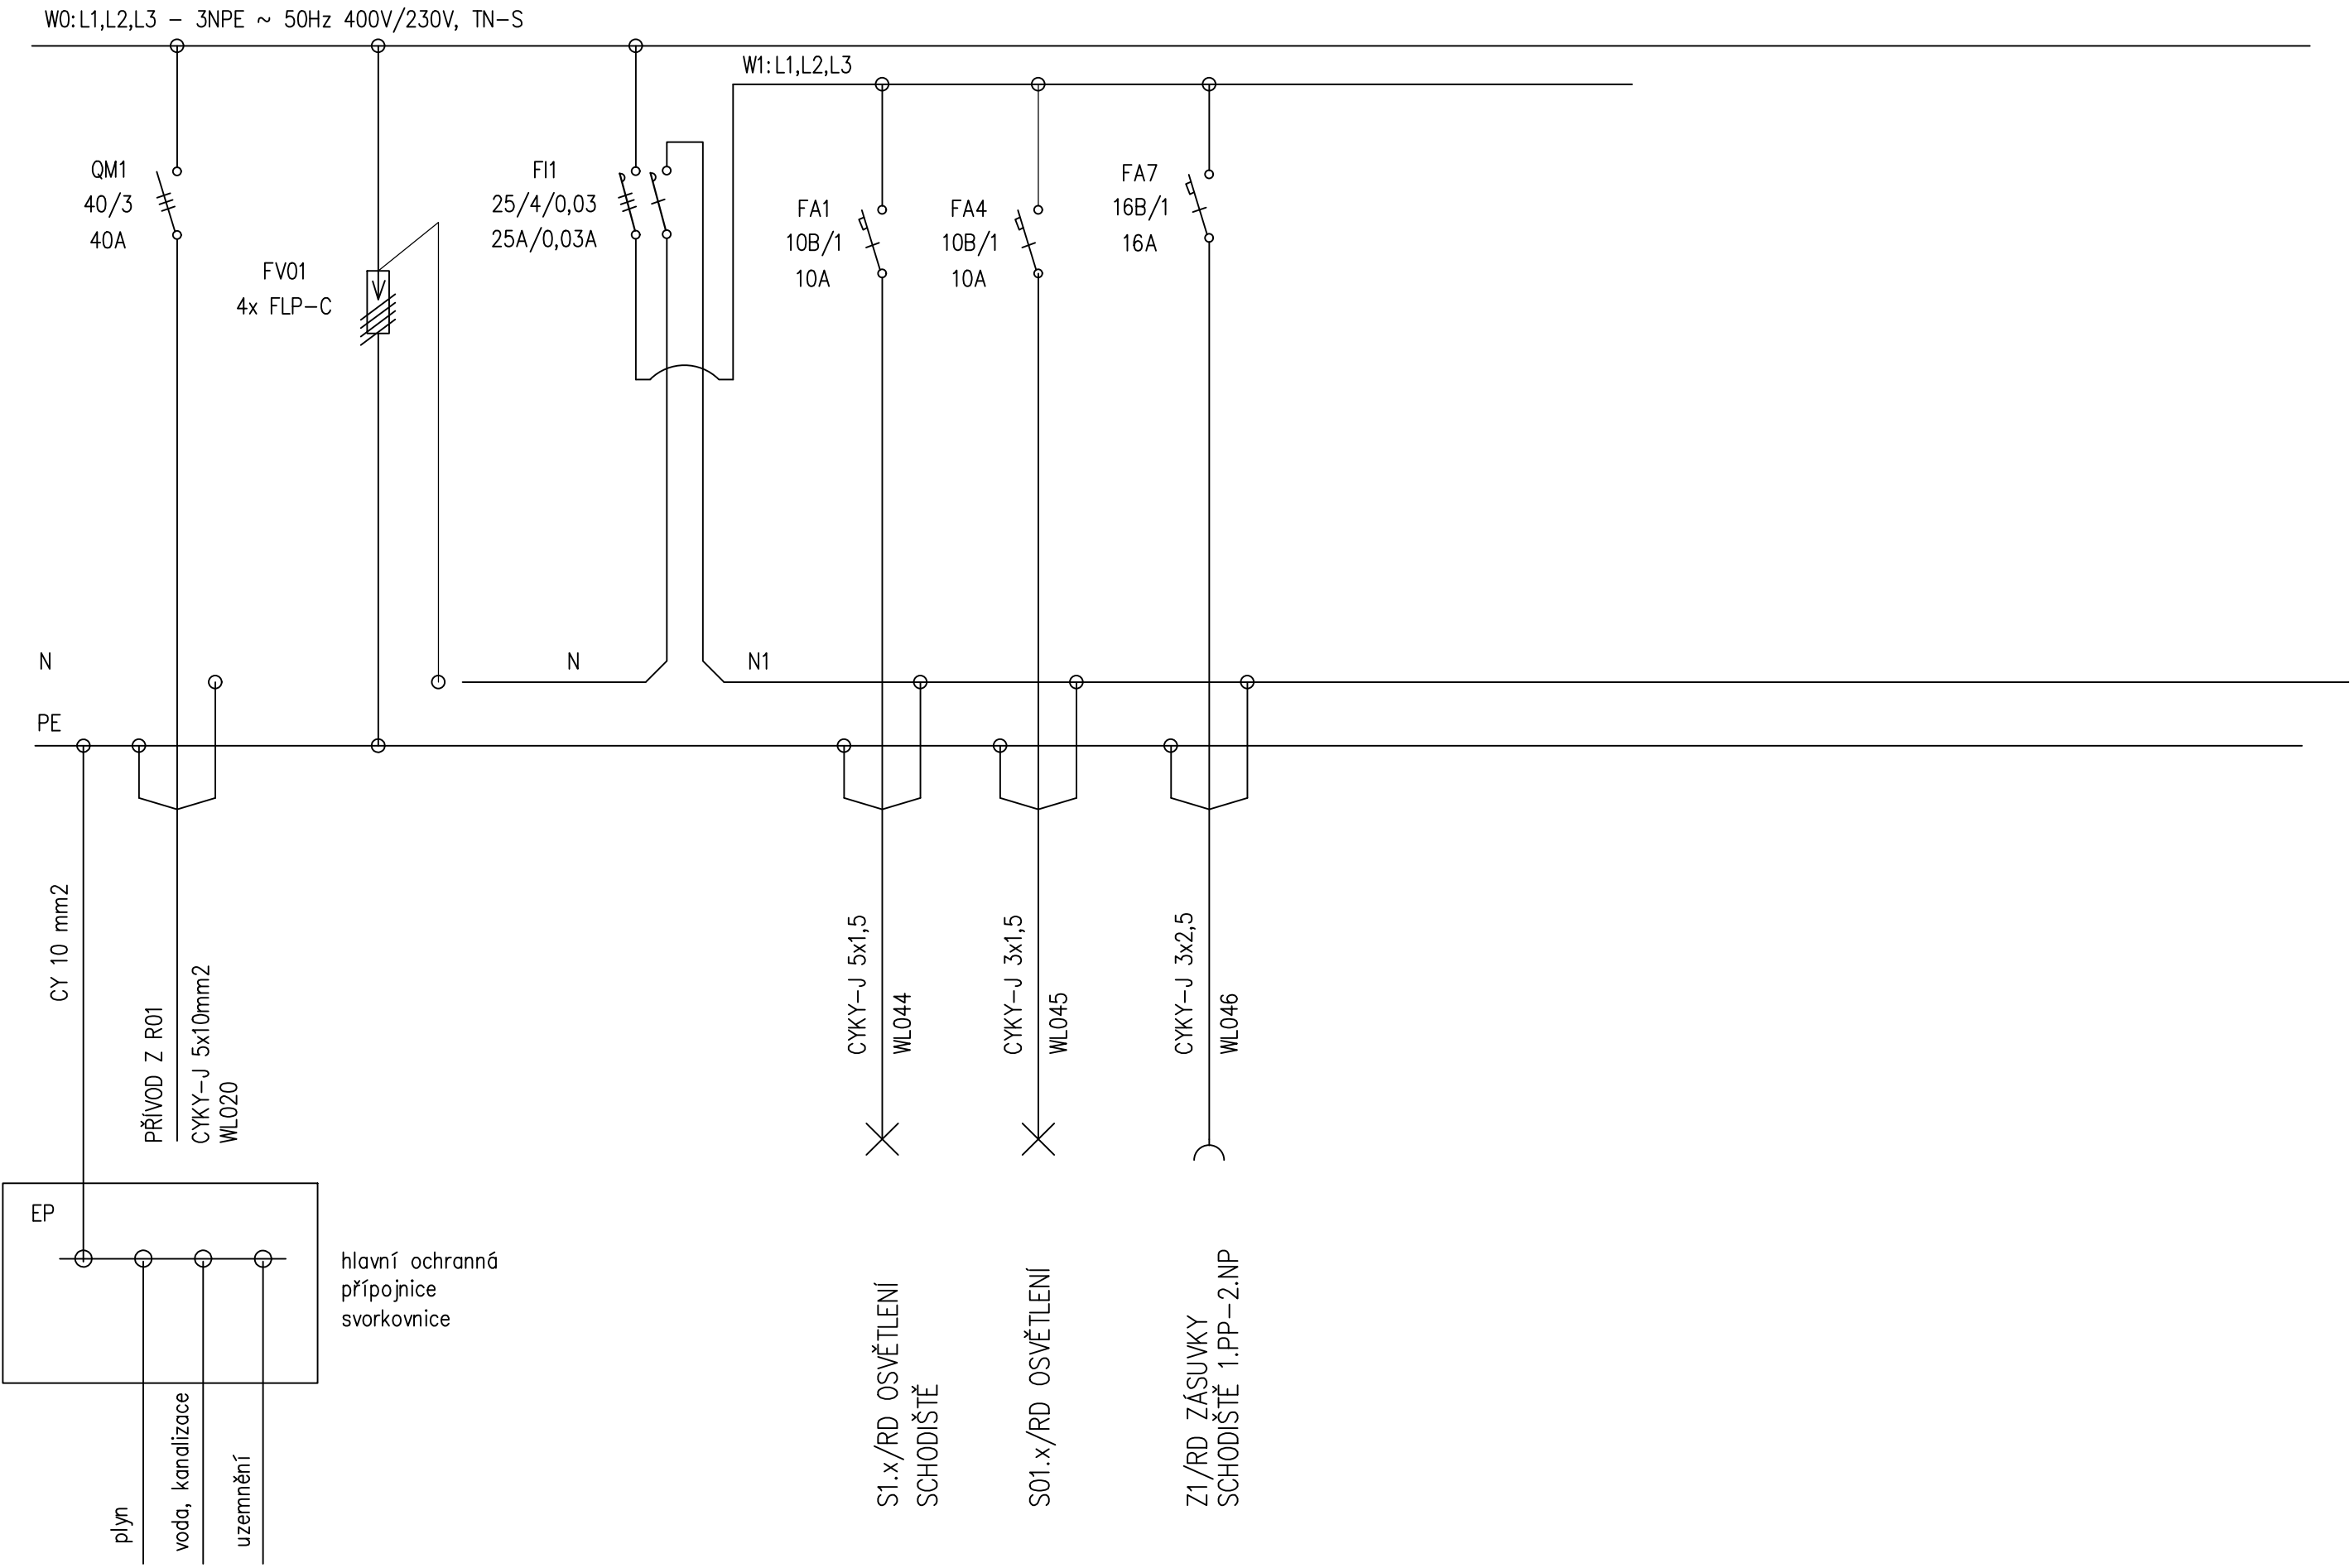

POHLED NA ROZVADĚČ RD2



Rozvodnice nástěnná 2řadá, 2x 12 modulů,


Krytí : IP65

Rozměry : 319/384/144 (šxvxh)


Napěťová soustava : 3N+PE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

IZVADEC RD2

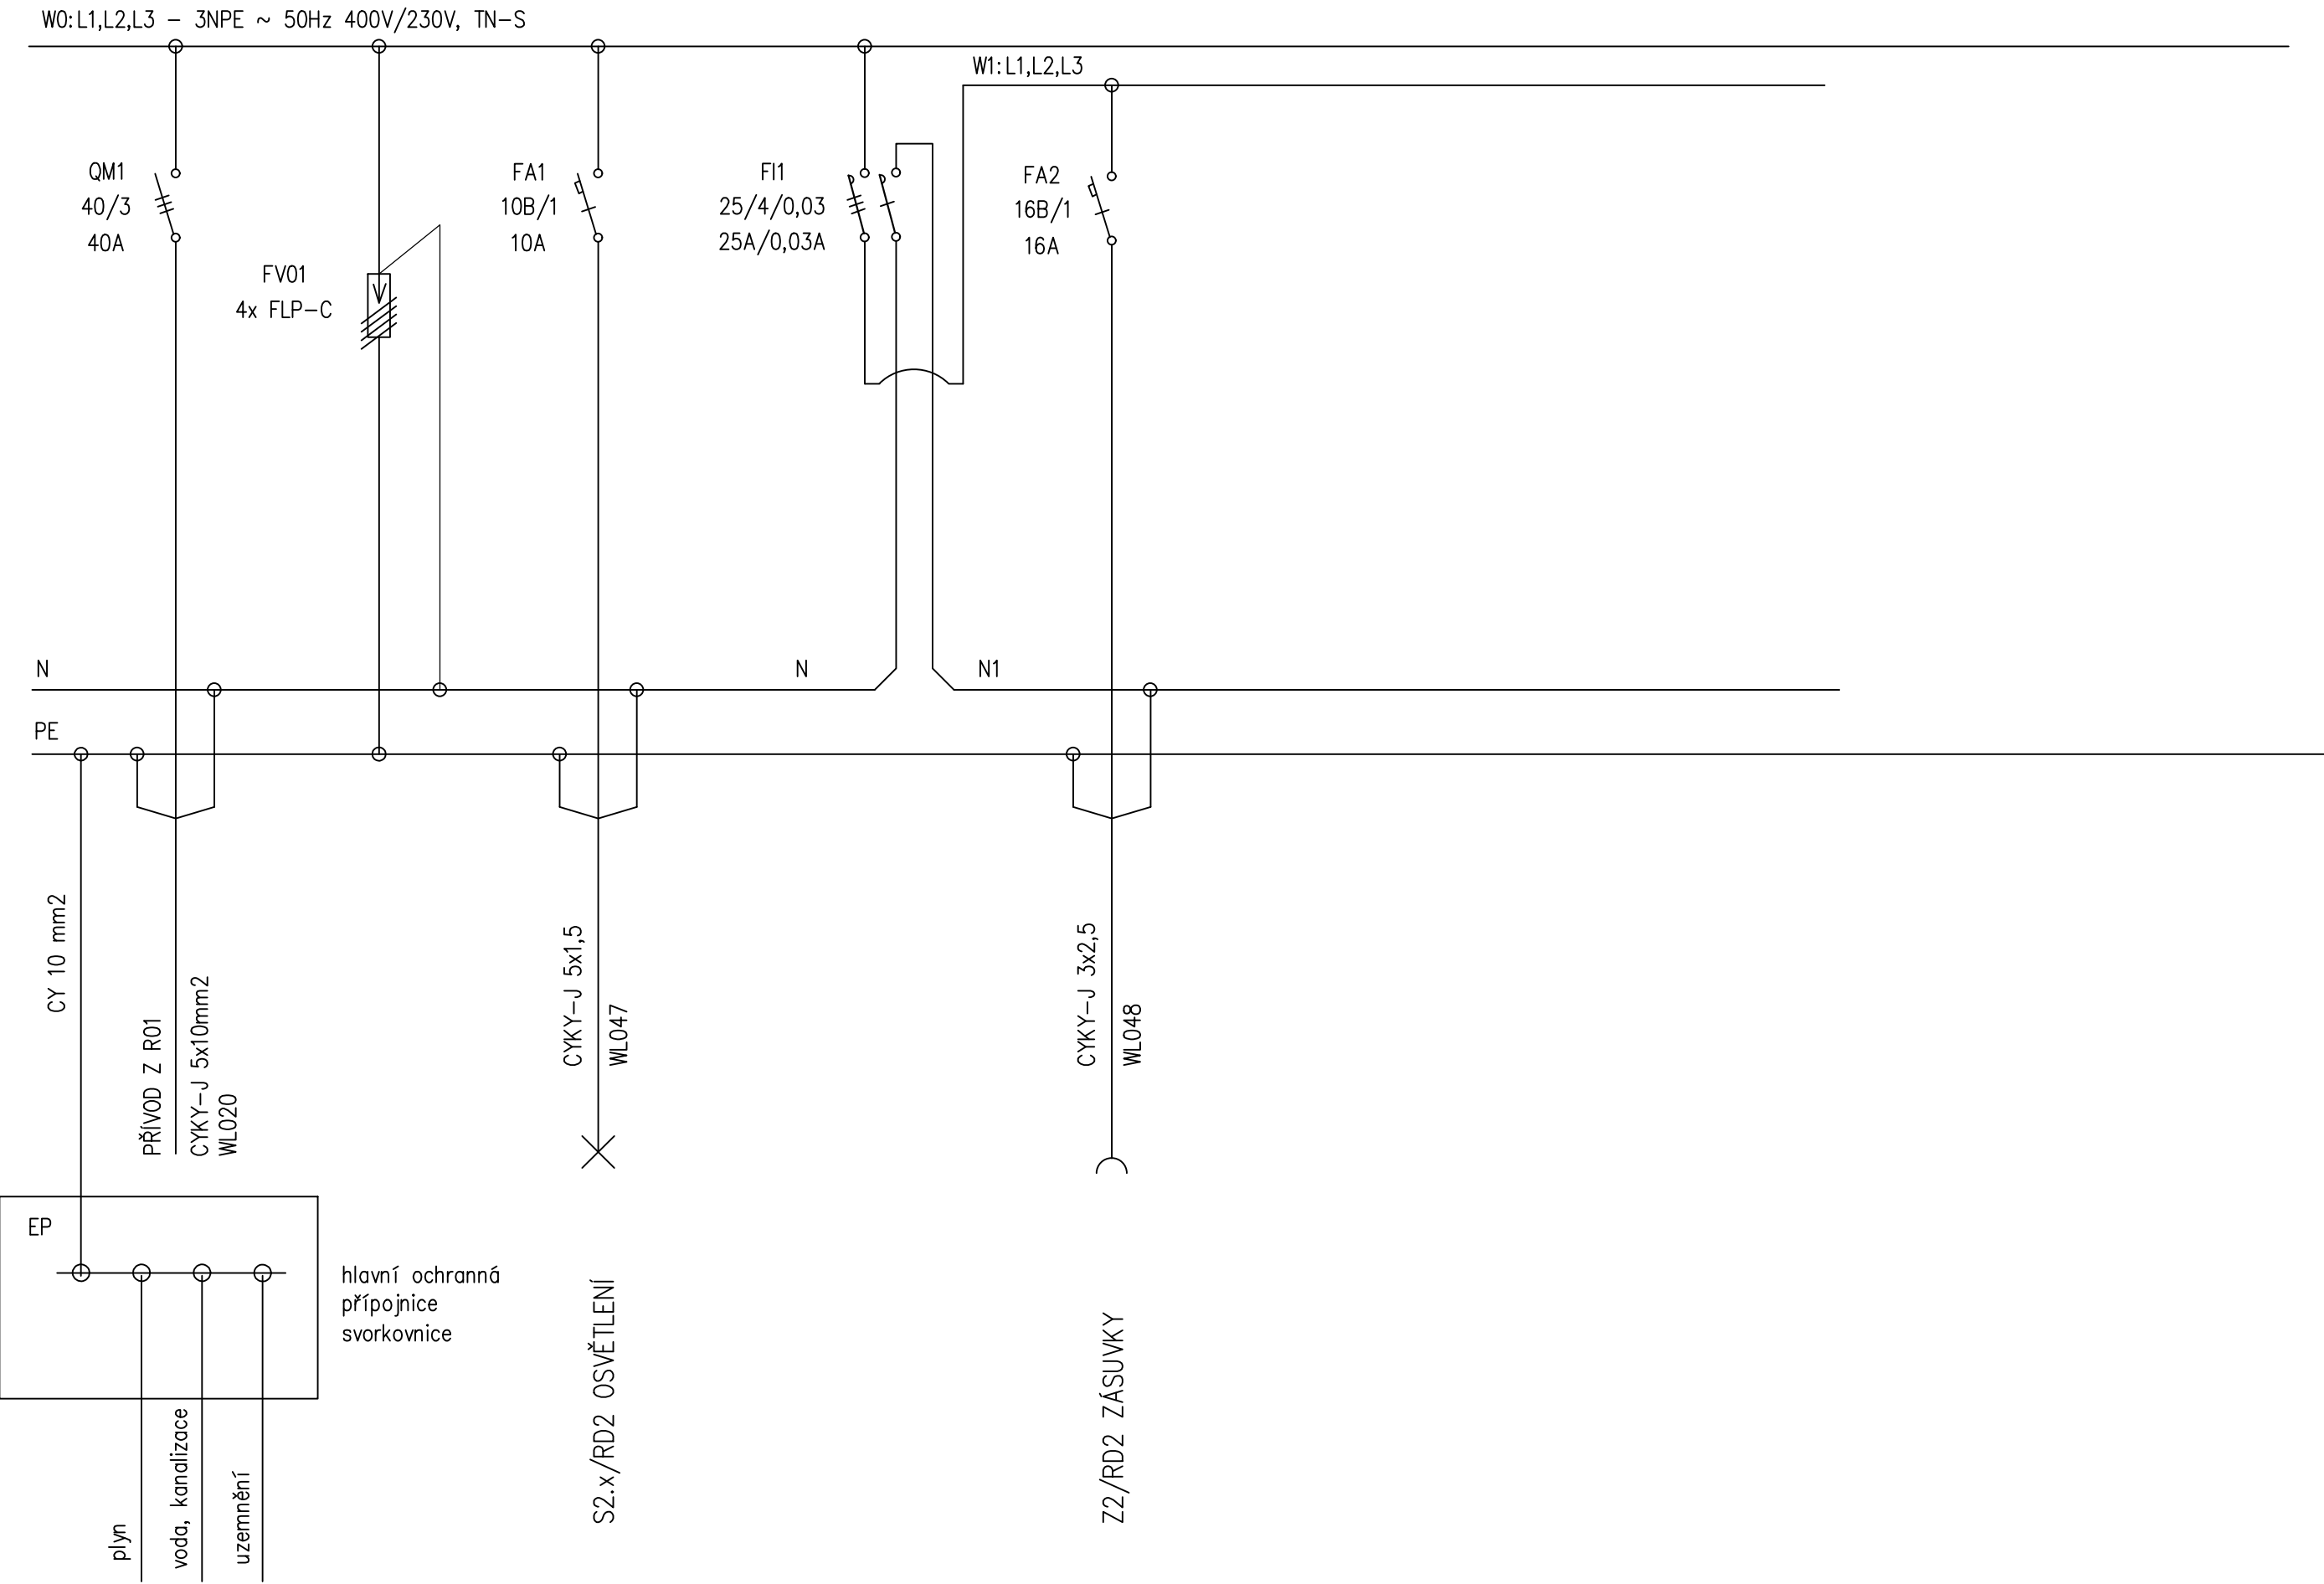

POHLED NA ROZVADĚČ ROV



Rozvodnice zapuštěná


Krytí : IP40

Rozměry : 580/890/140 (šxvxh)


Napěťová soustava : 3N+PE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje


IZVADEC ROV

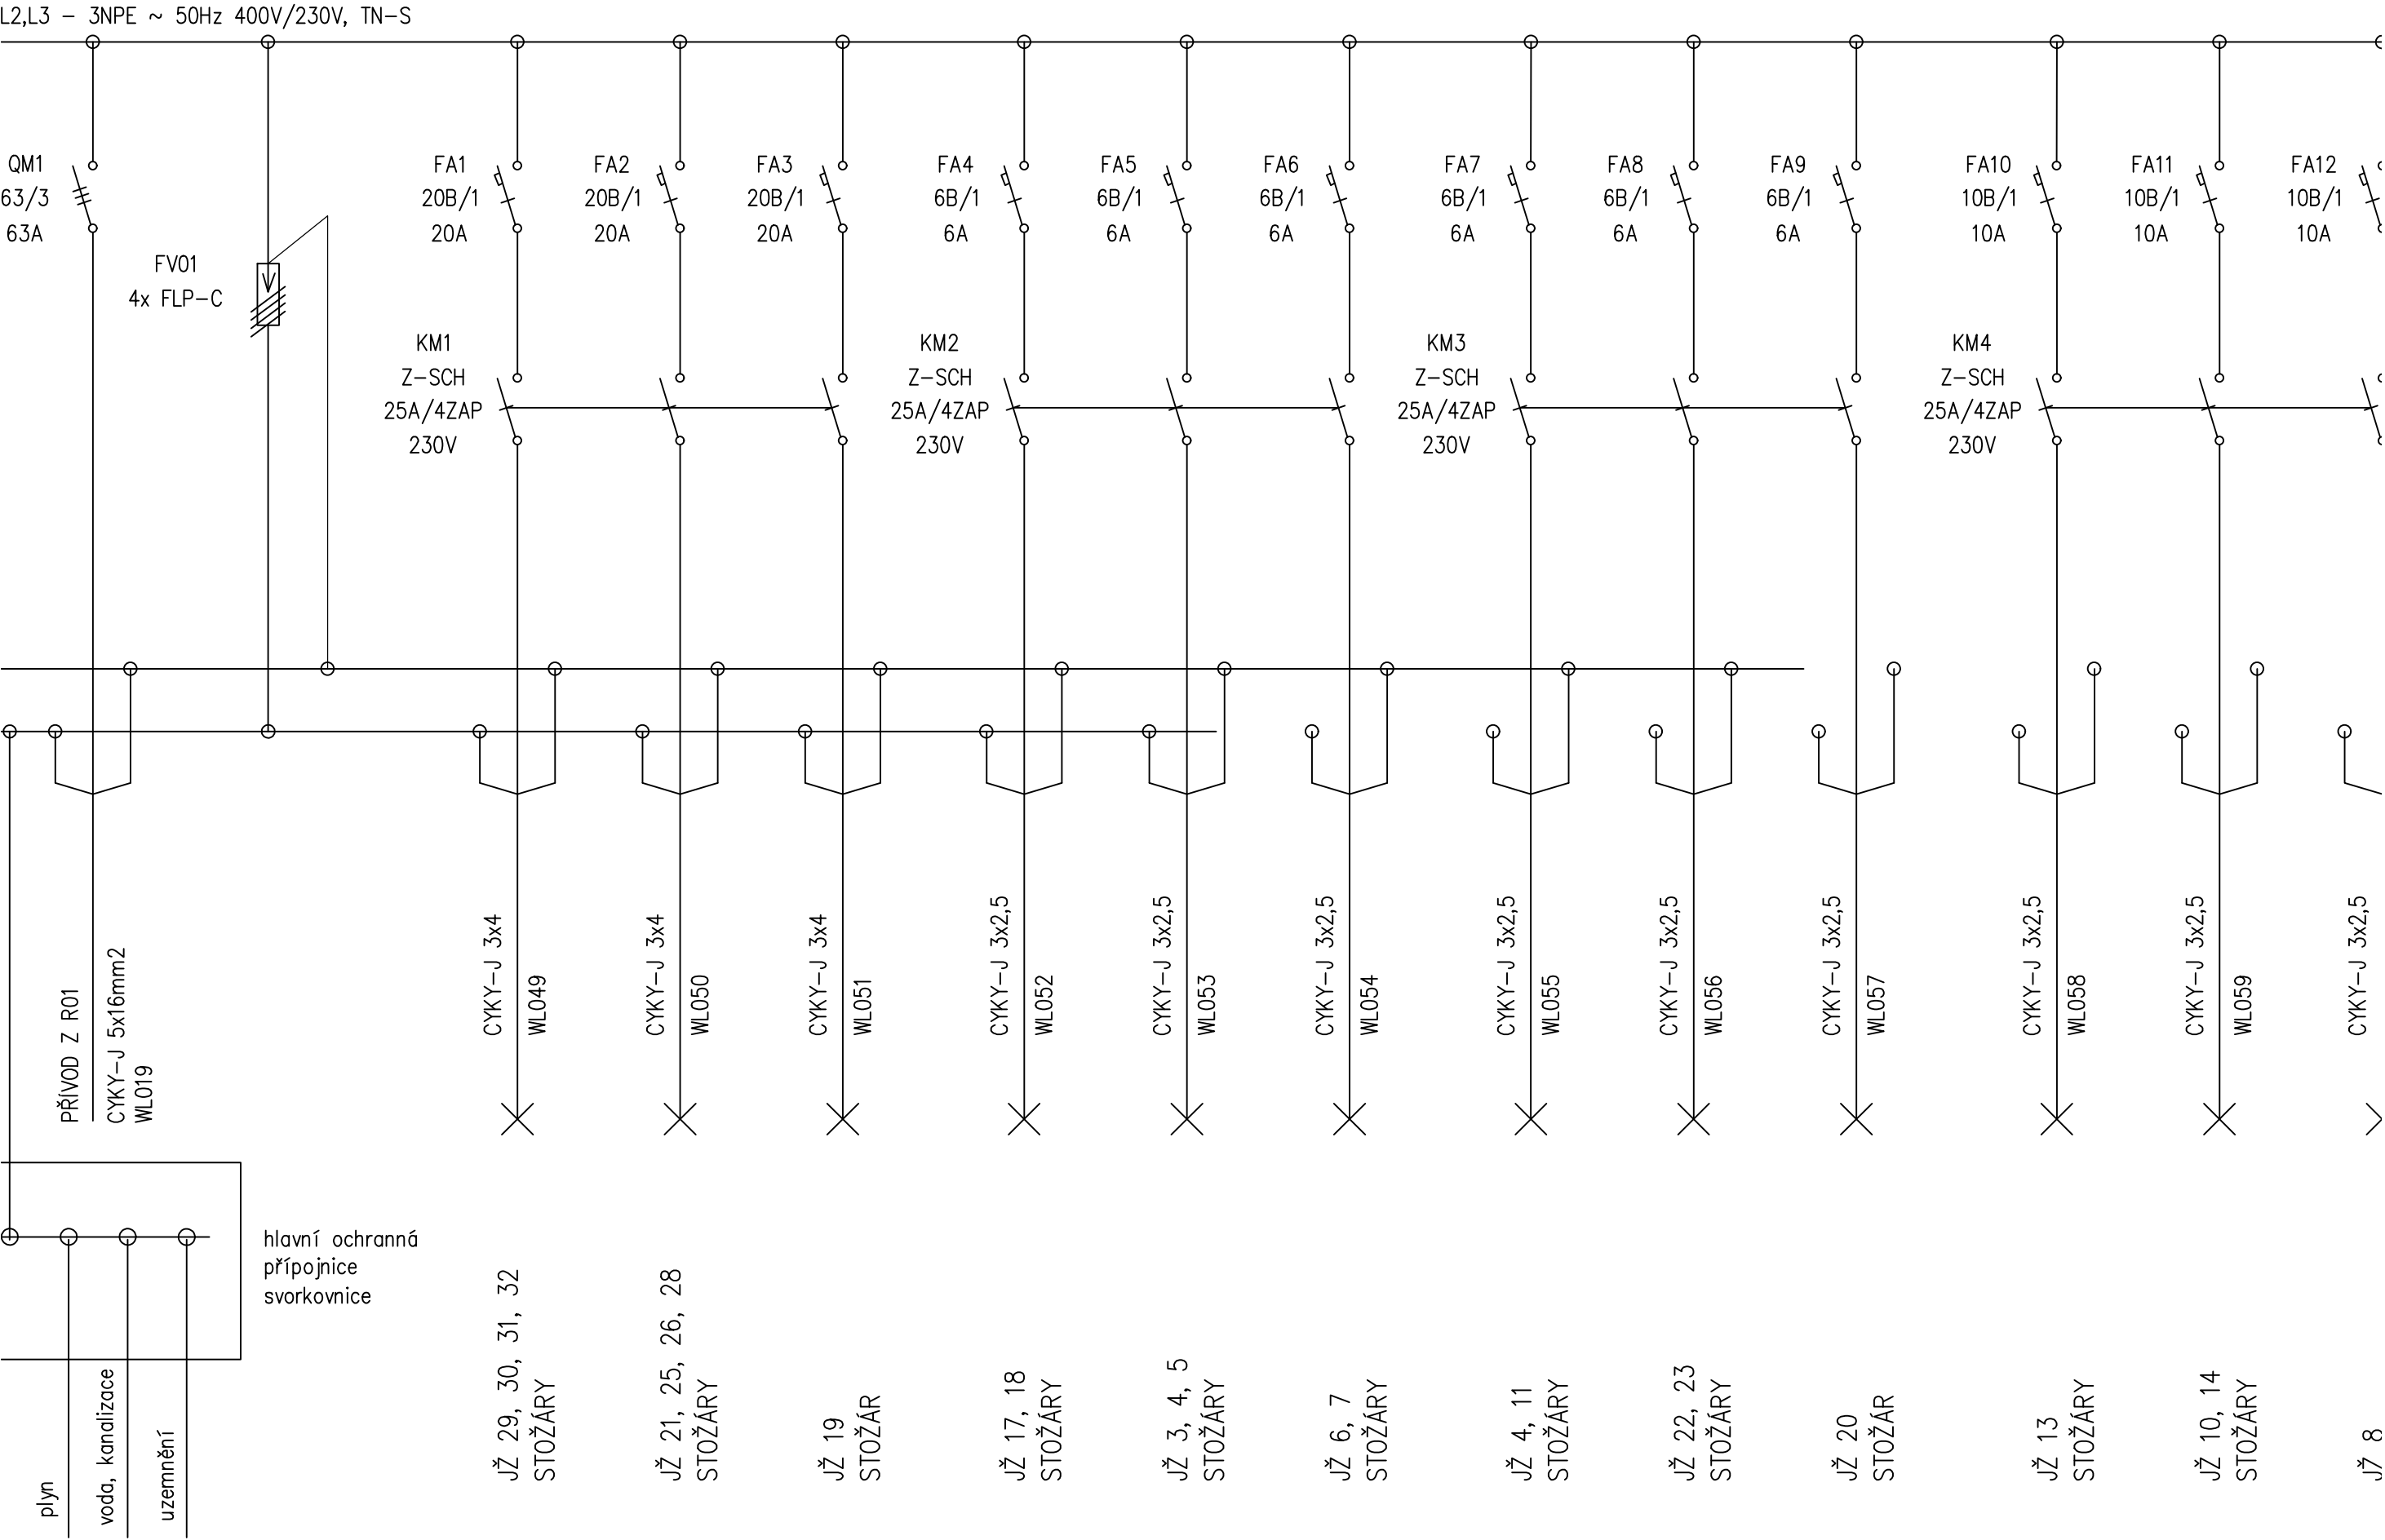

IZVADEC ROV

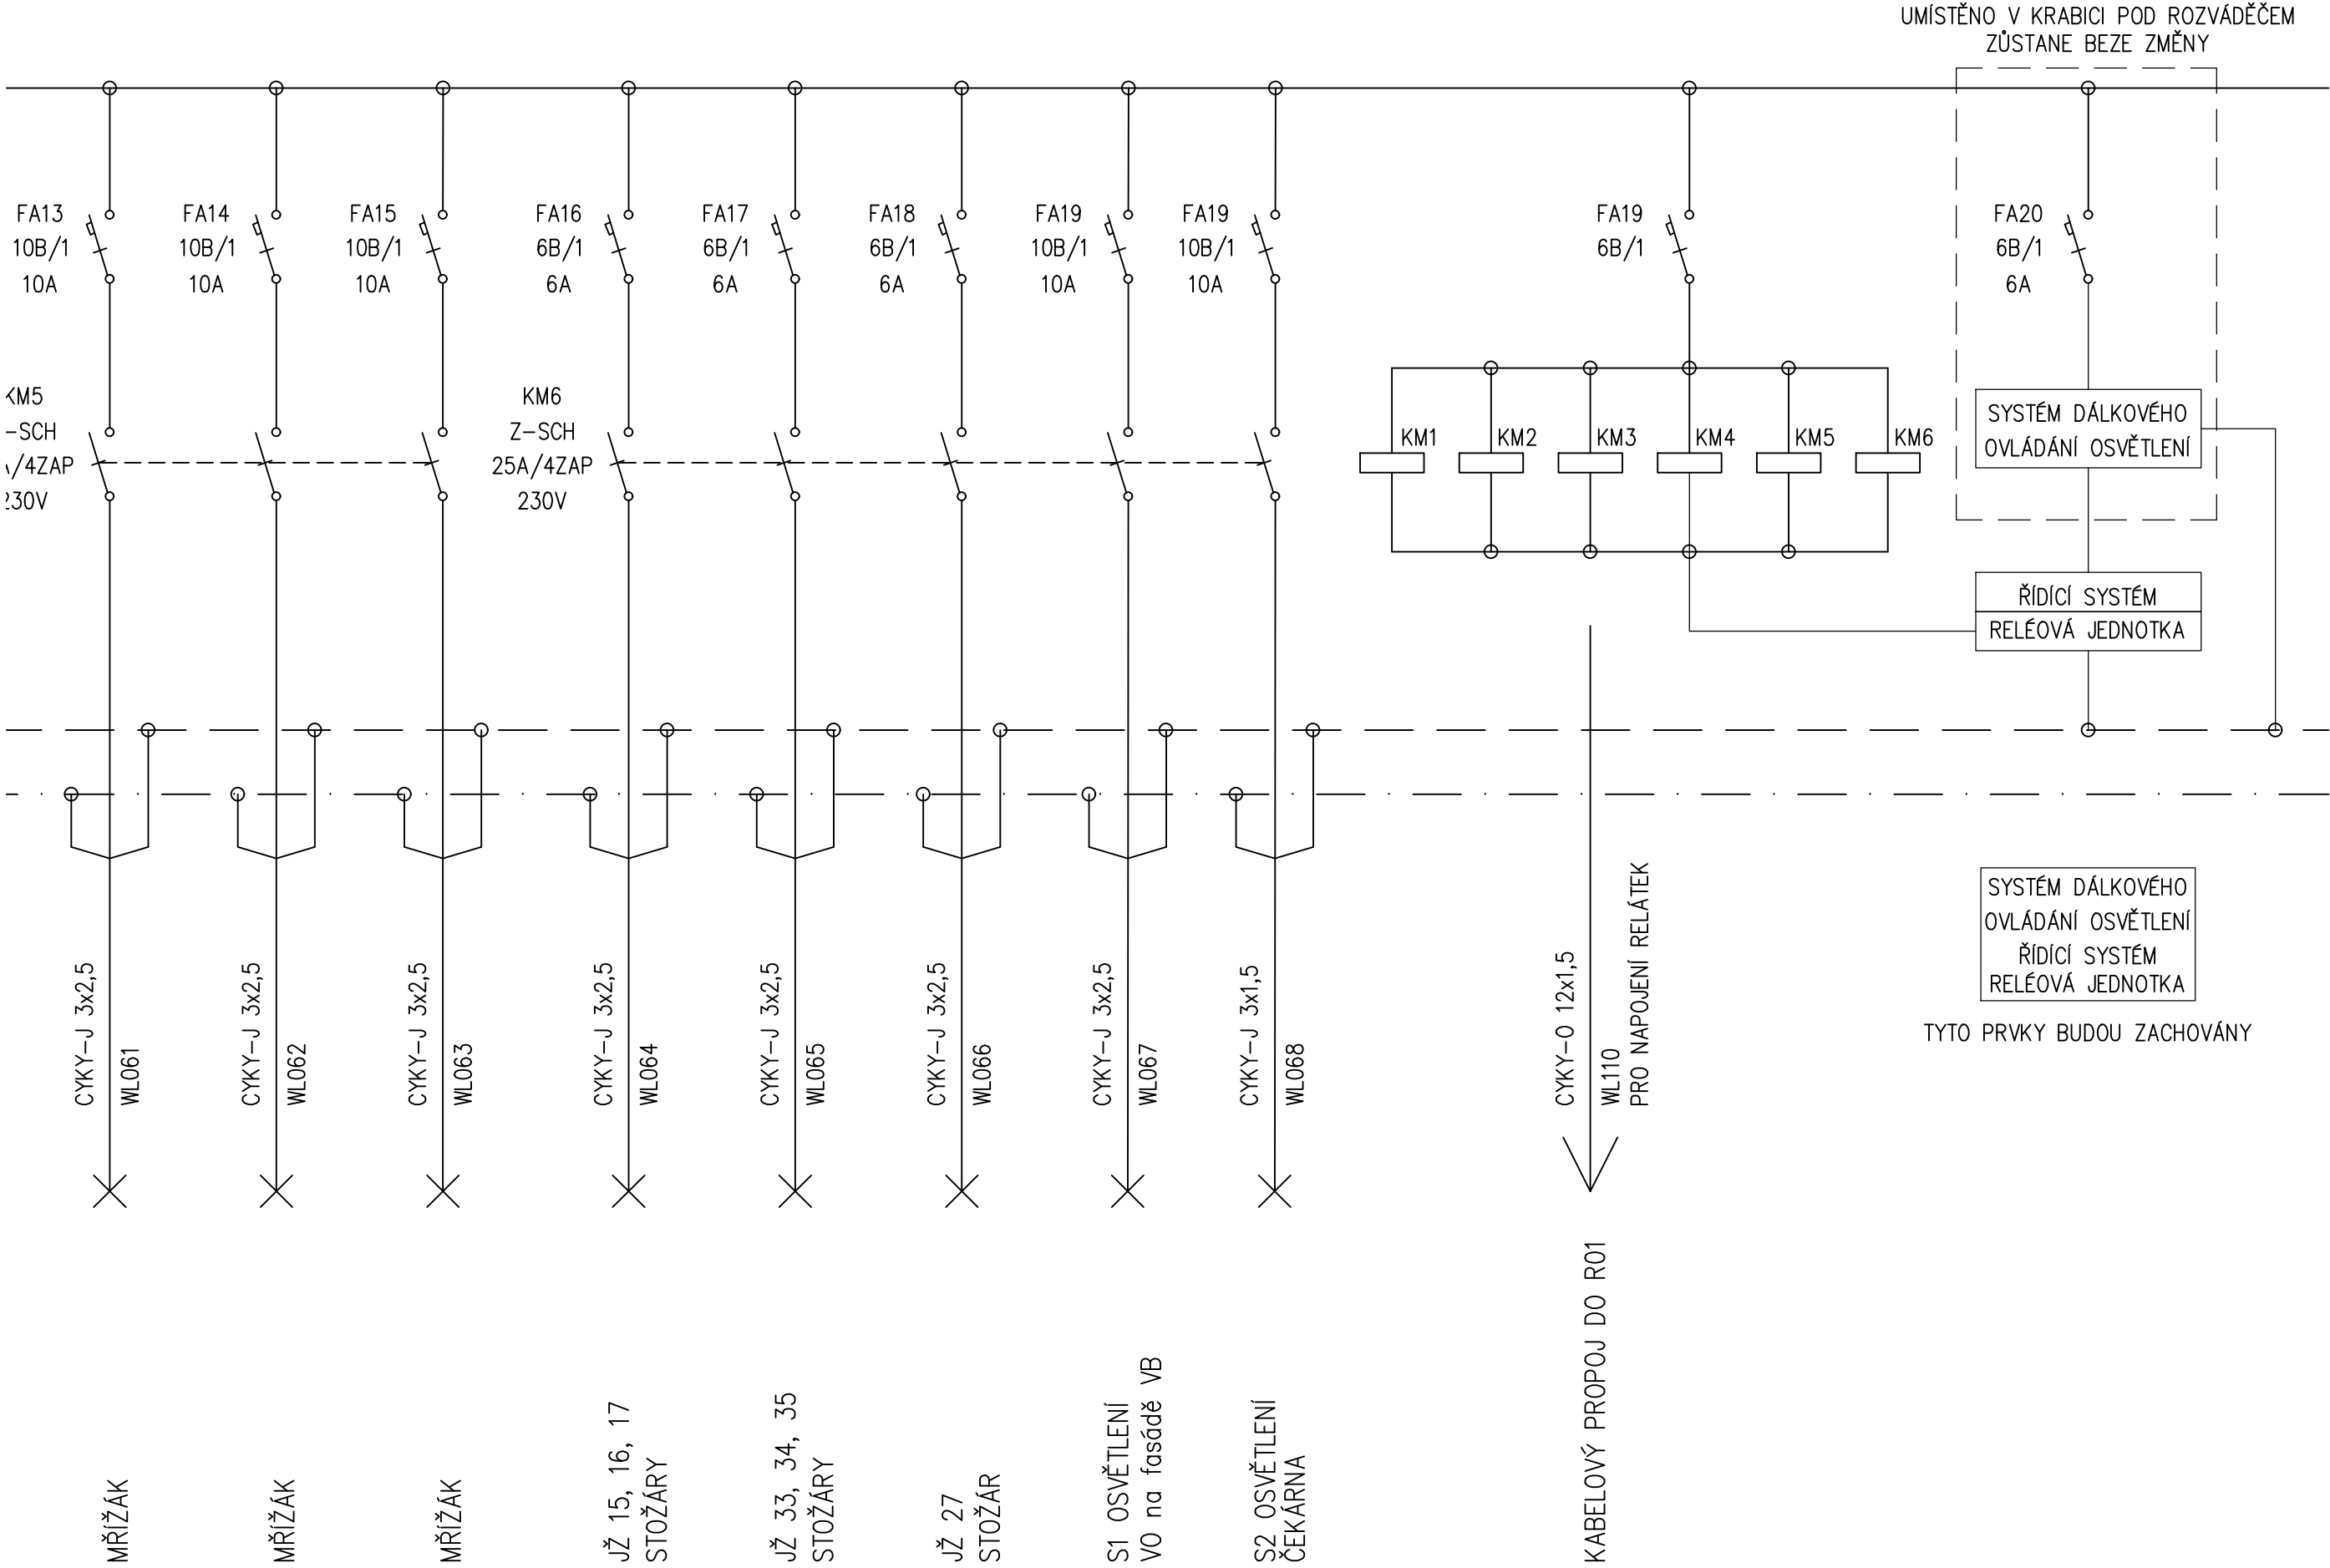

POHLED NA ROZVADĚČ RT



Rozvodnice zapuštěná


Krytí : IP40

Rozměry : 580/430/140 (šxvxh)


Napěťová soustava : 3N+PE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

ROZVADĚČ RT

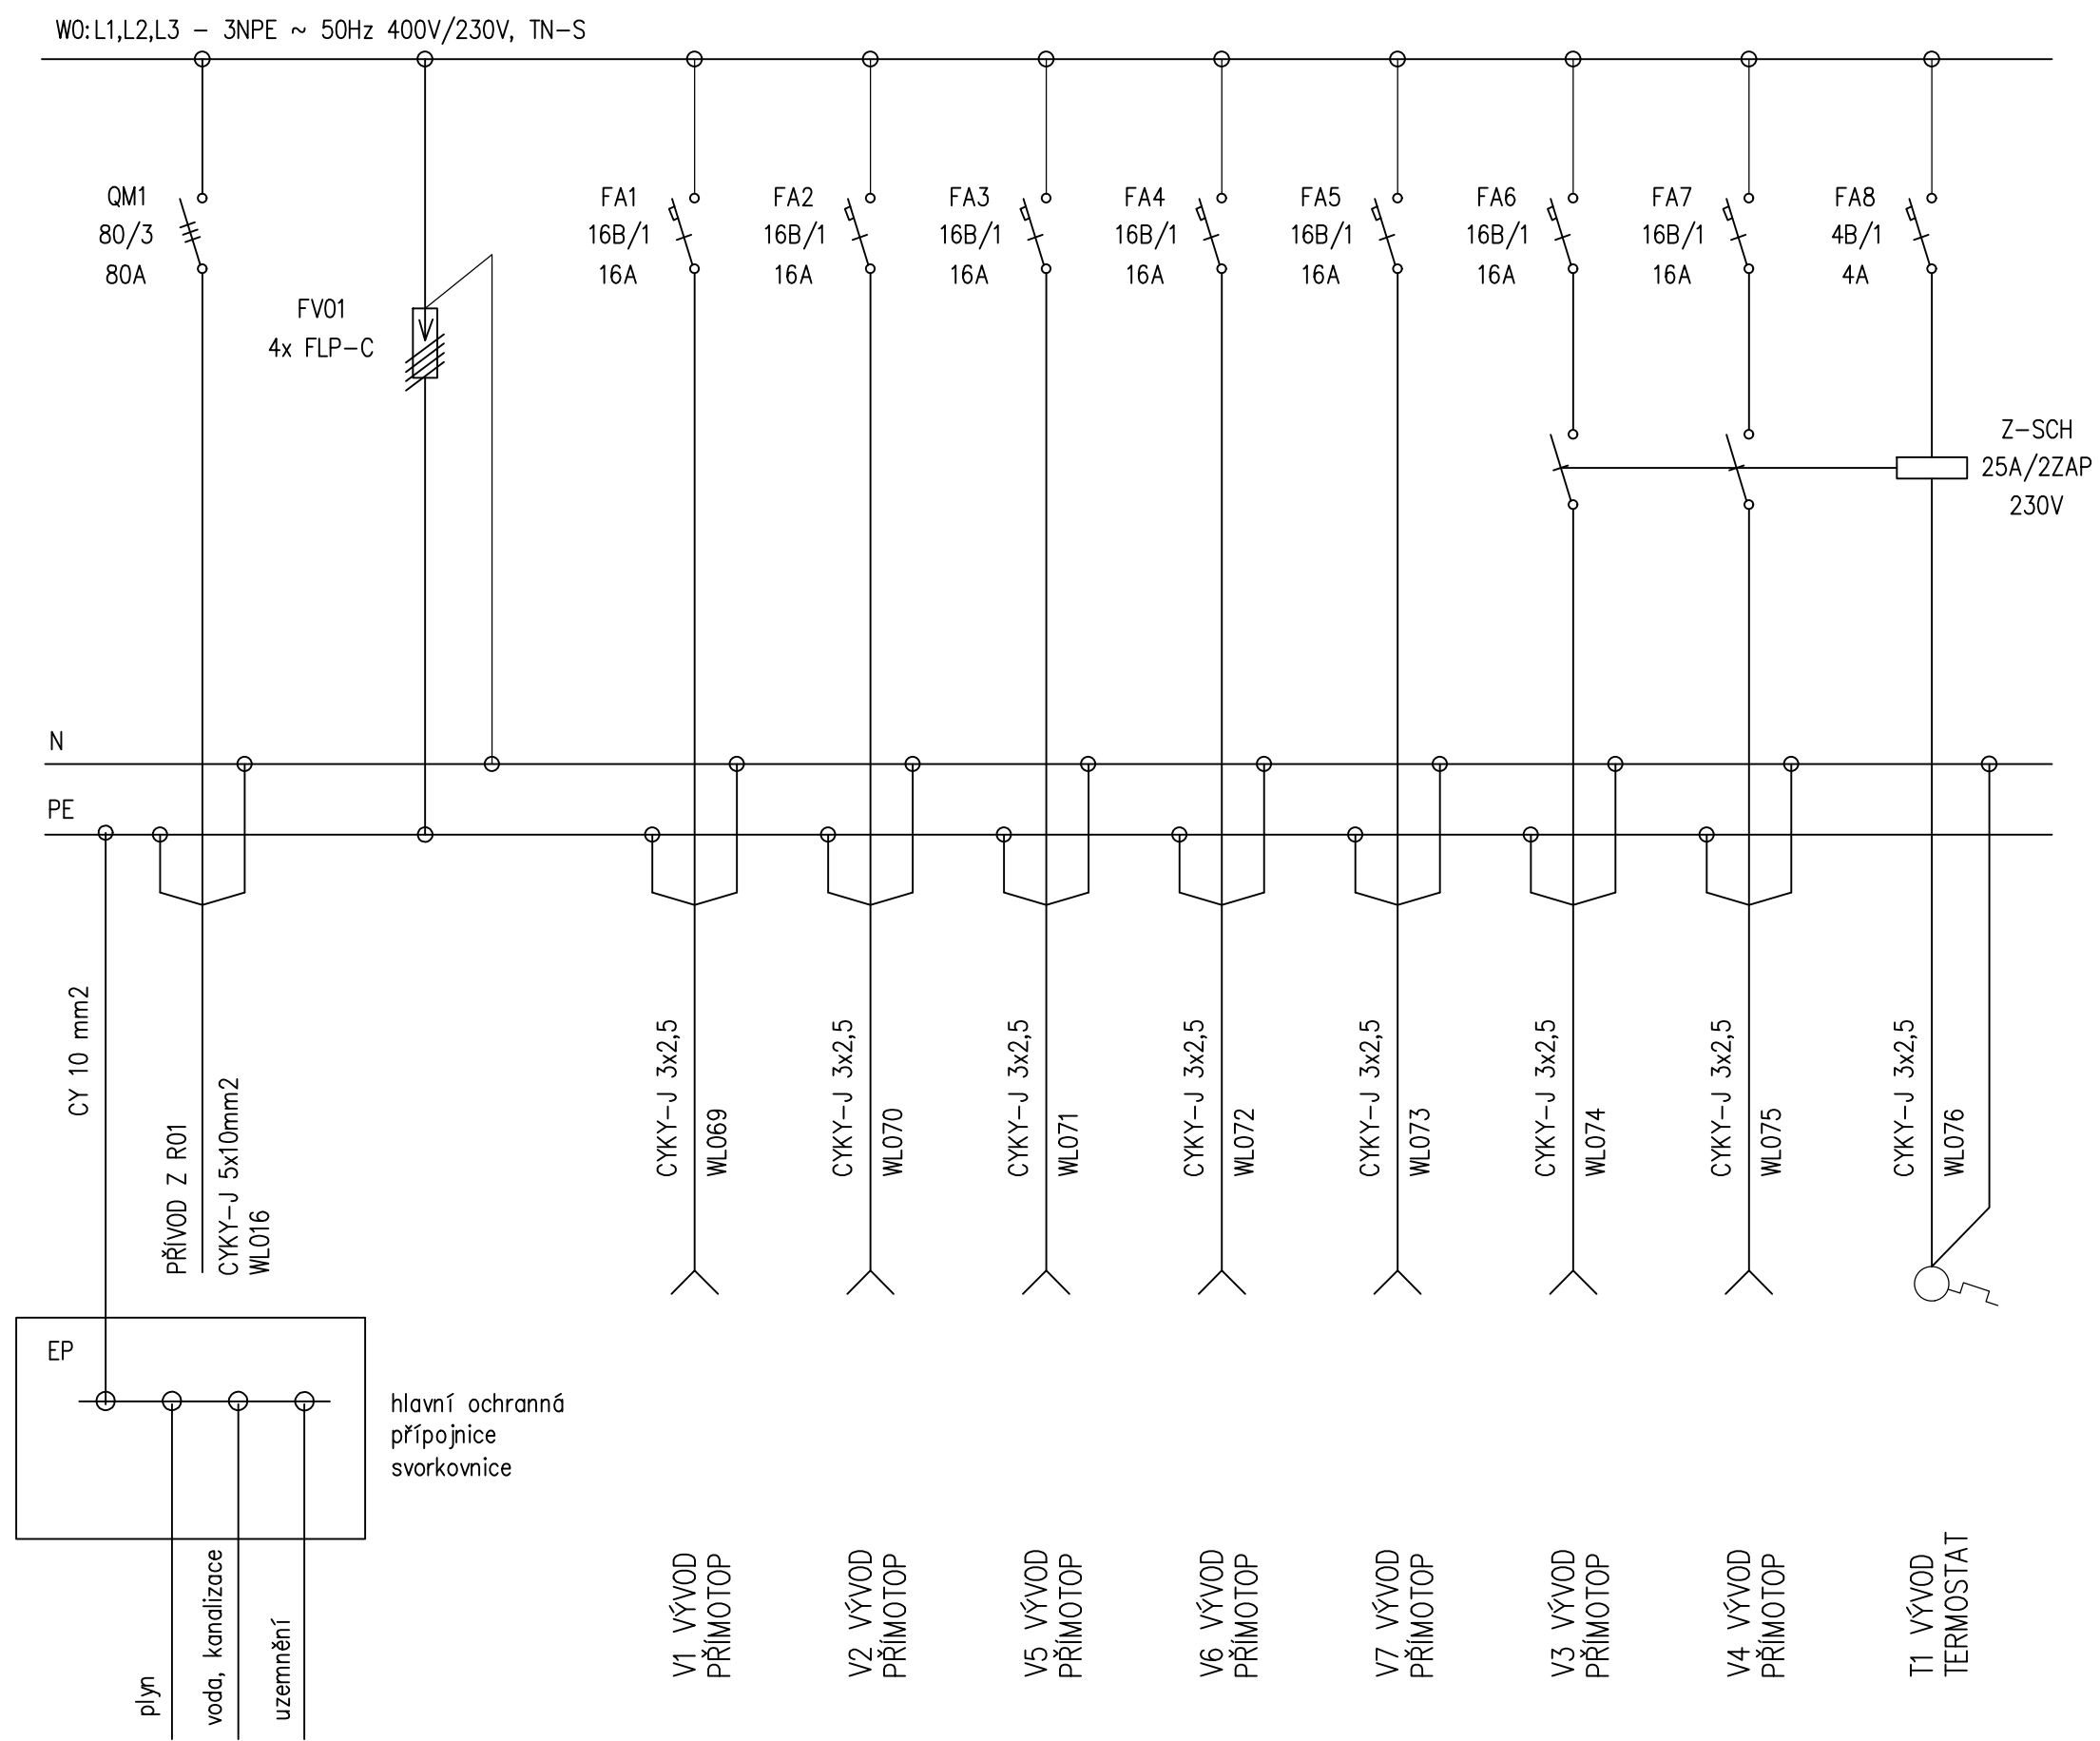


SCHEMA ZAPOJENI TOTAL STOPU





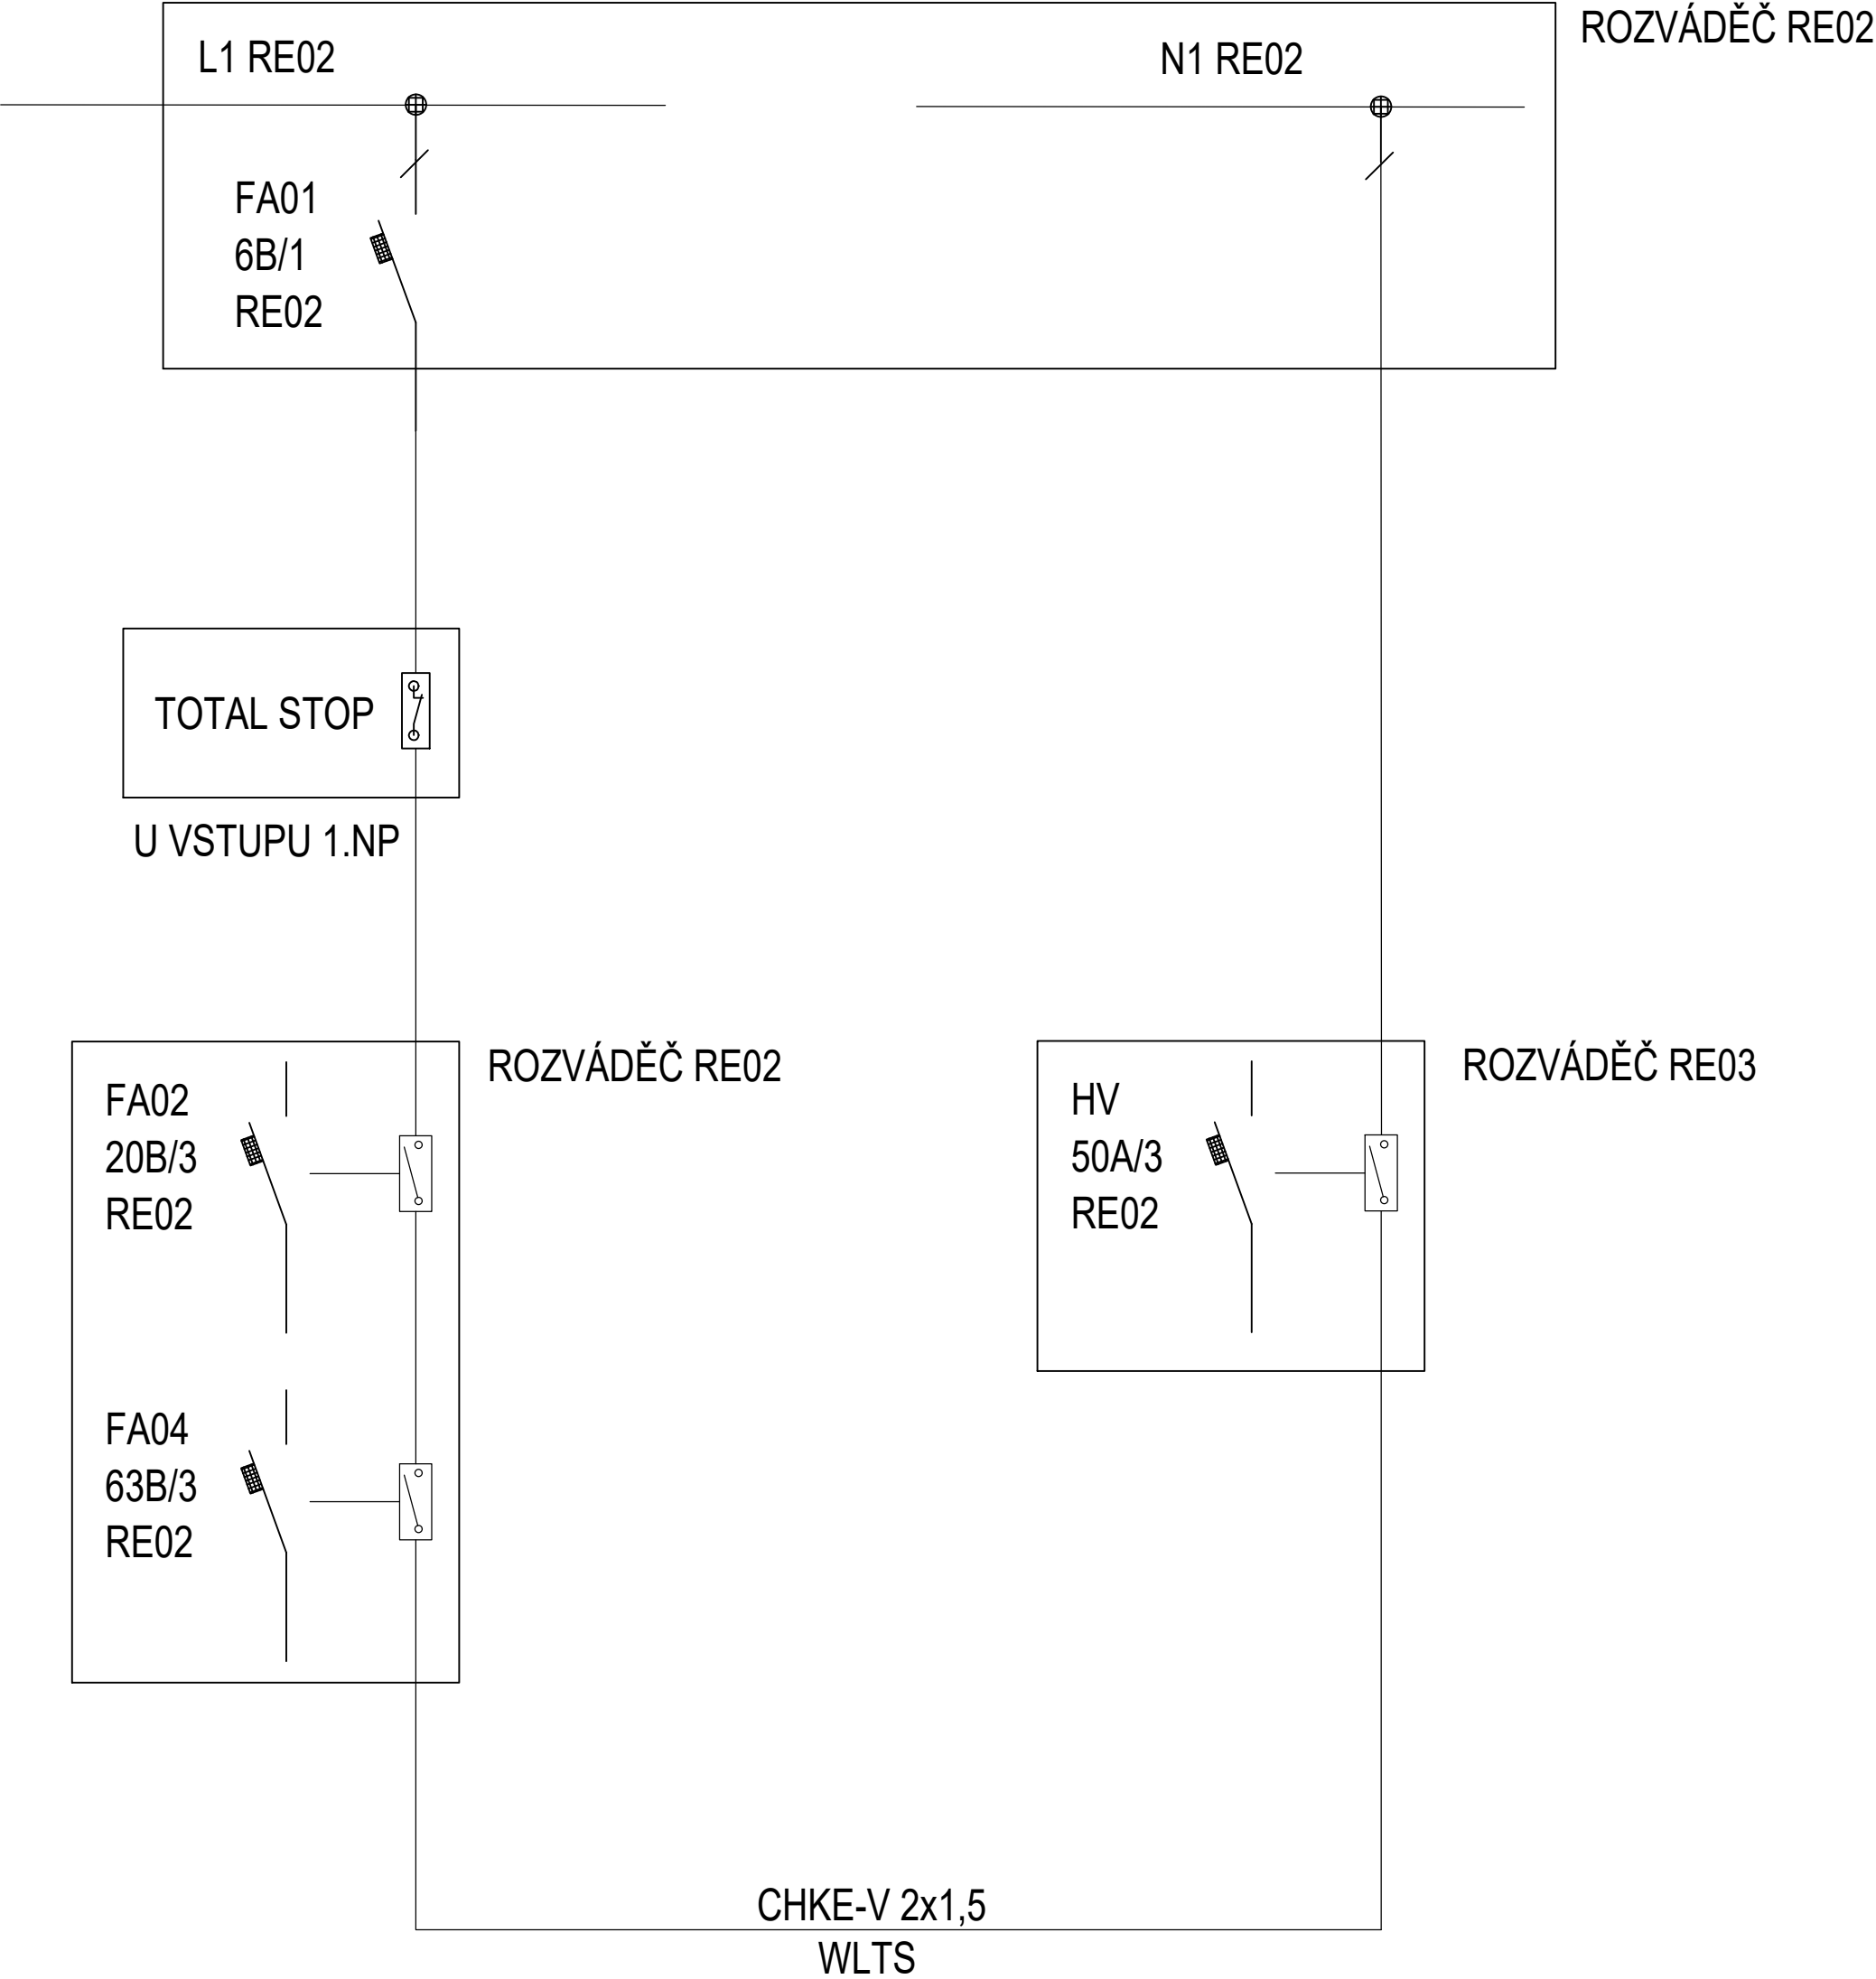


KS01

3PEN AC 50Hz 400 V / 230 V TN - C

SS 400/NVE2P

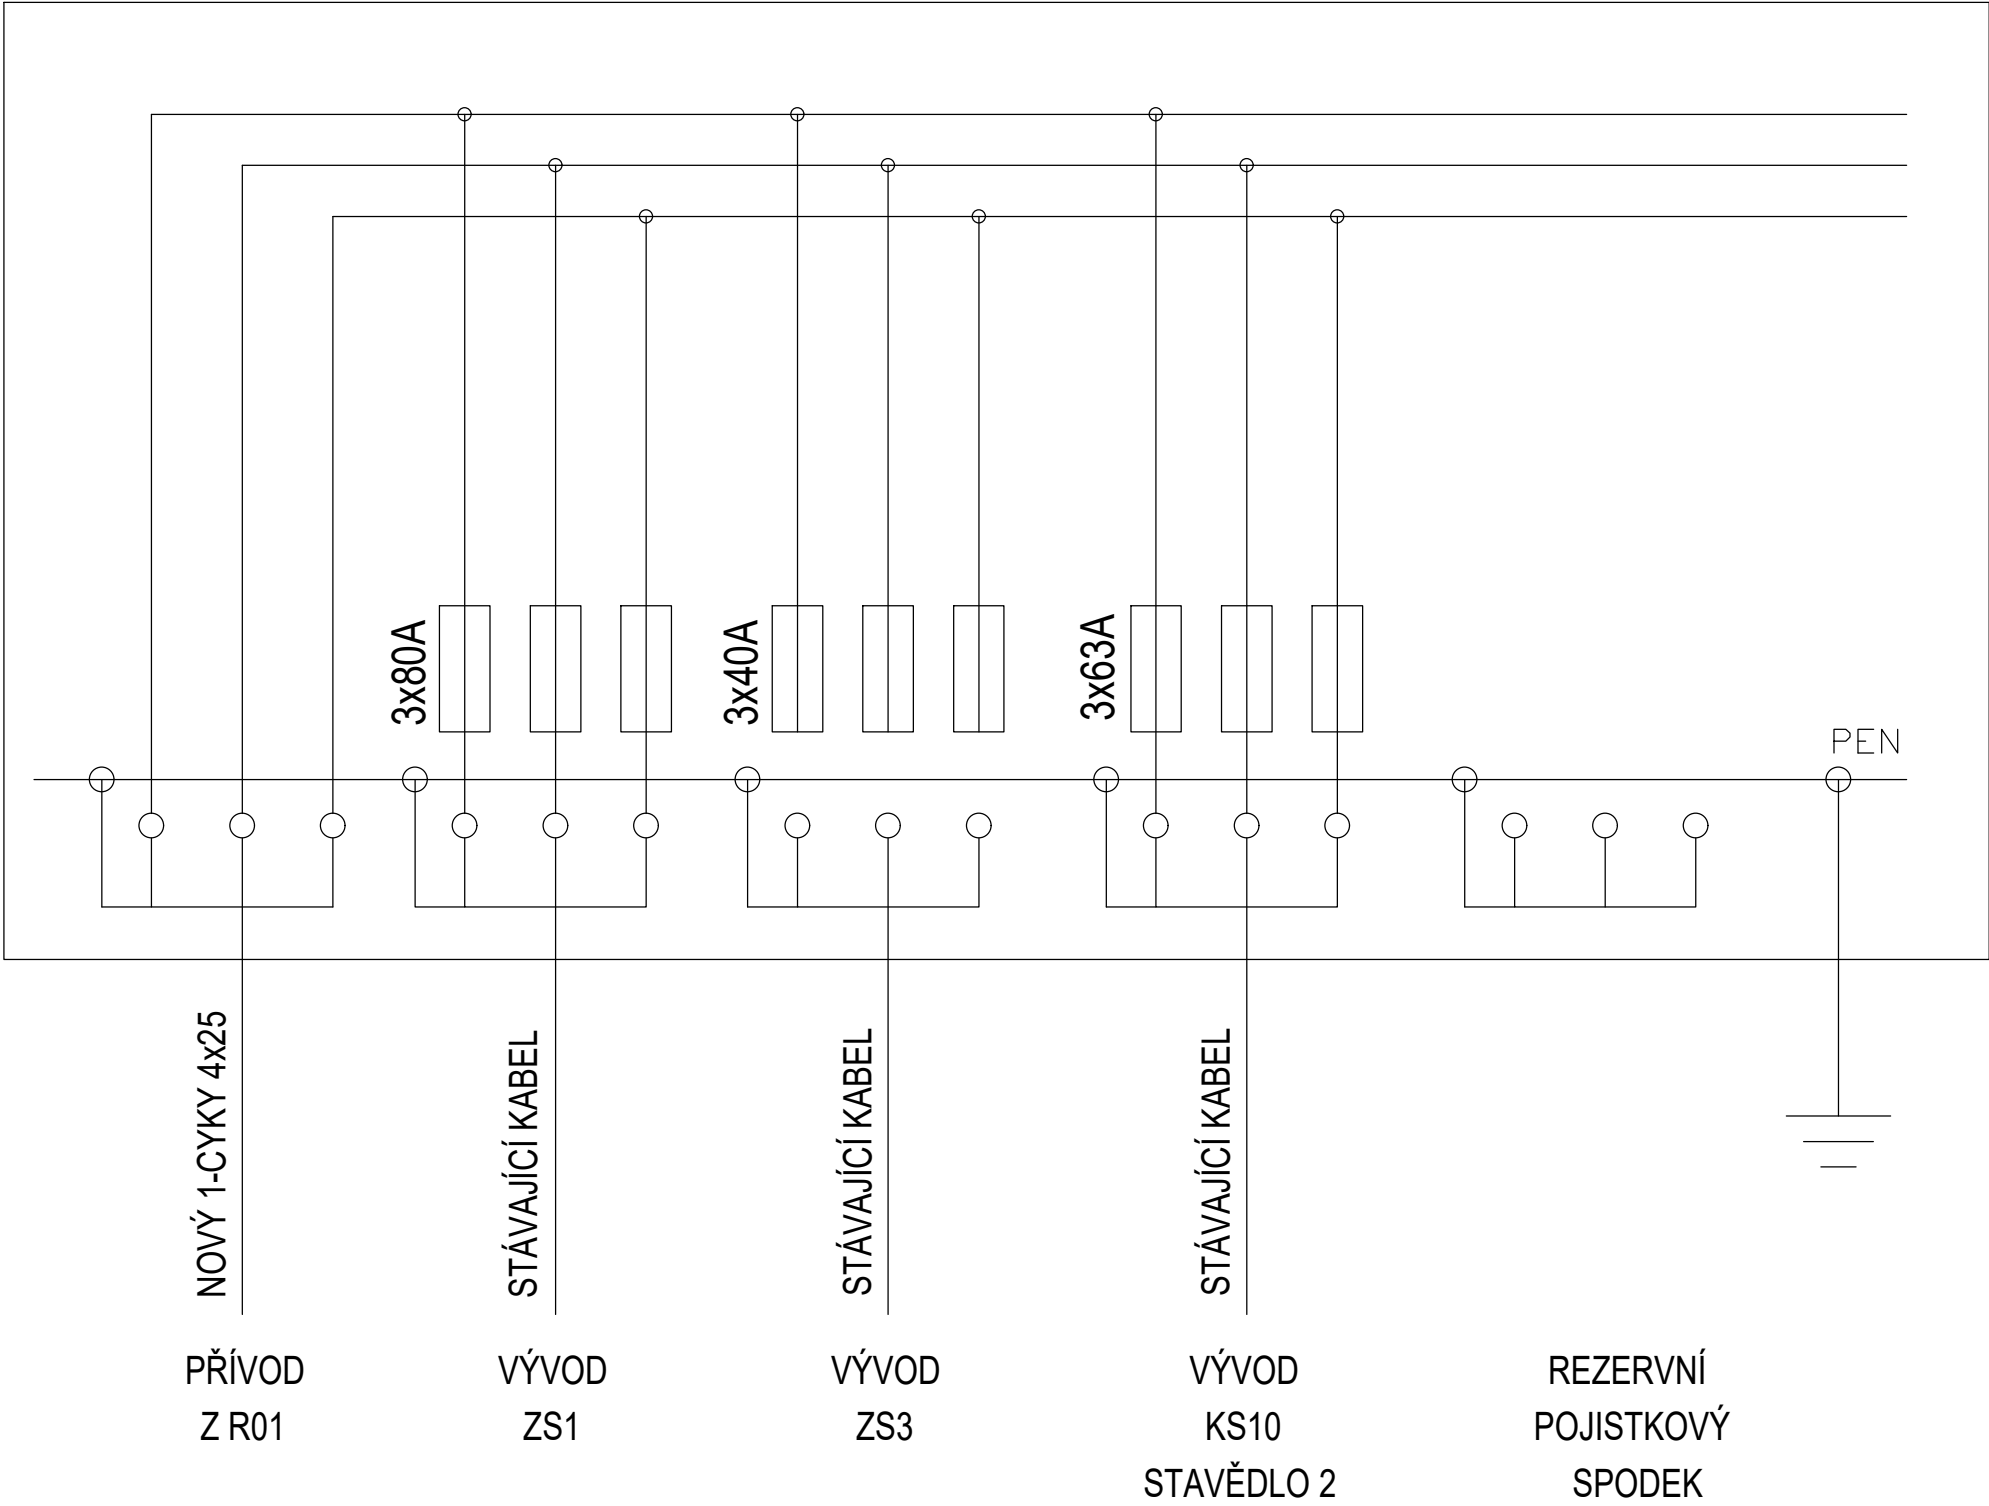



PROVIZORNÍ ROZVÁDĚČ RE

3PEN ~ 50Hz 400 V / 230 V TN - C

