


Půdorys M 1:50

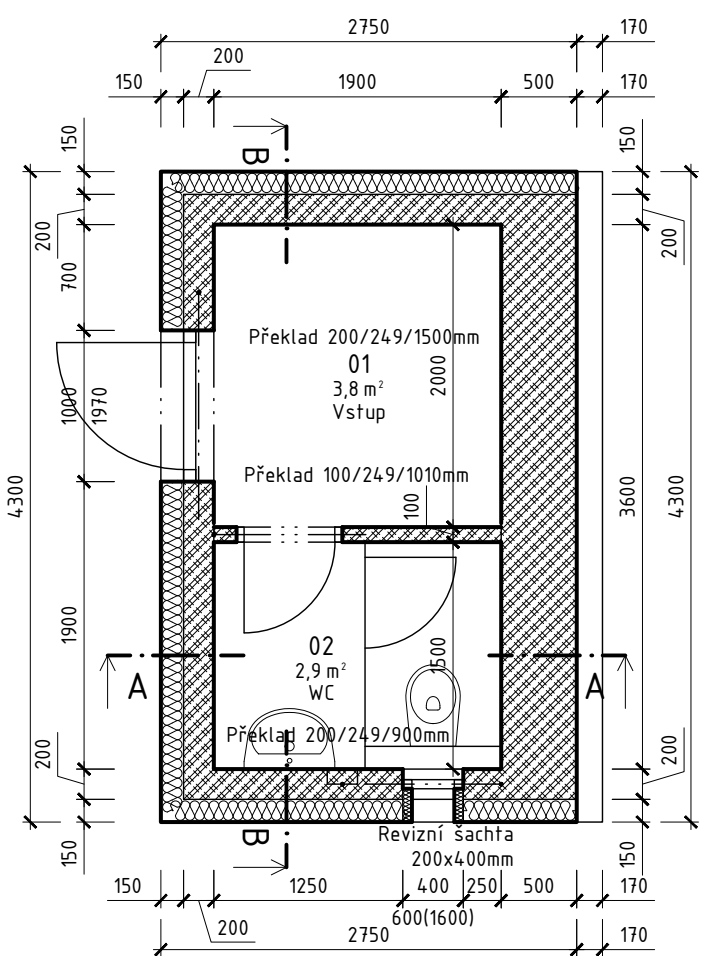

Legenda materiálu

- Porobetonové zdivo
- Konstrukce z prostého betonu
- Železobetonové konstrukce
- Keramzitový násyp

Poznámka

- Okno s bezpečnostní fólií min. odolnost třídy P1A dle ČSN EN 356.
- Dveře mají uzamykací systém s kováním a cylindrickou vložkou s odolností proti vloupání RC 3


Skladba S03 - fasáda

- porobetonové zdivo 200mm
- cementové lepidlo 4mm
- tepelná izolace EPS 150mm
- cementové lepidlo s vloženou výztužnou tkaninou 4mm
- silikátová omítka 4mm






Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

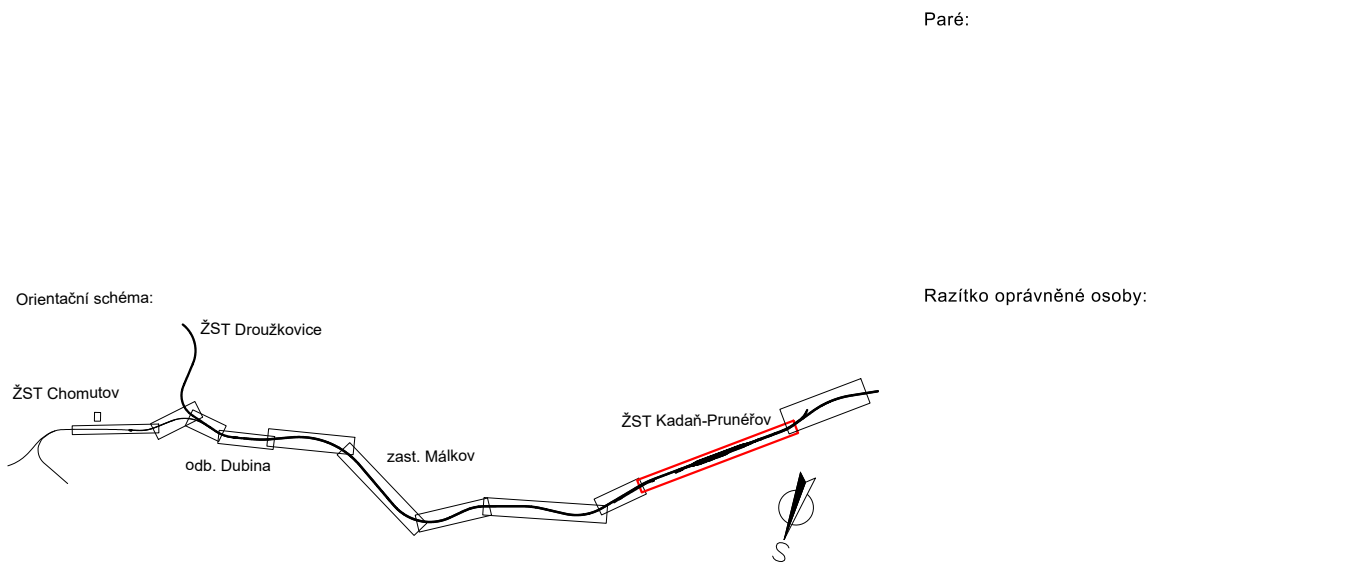Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakoukoli využití informací v ní obsažených.



| | | | |
|---------|---------|-----------------------------------|--------------|
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| 000 | 06/2024 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Raibr |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|
| Stavebník / investor: | Správa železnic, státní organizace |  |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Petr Steiner | |
| Adresa: | Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 | |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Zhotovitel díla: | SEU+SP_ Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněřov (včetně) |   |
| Adresa: | Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 | |
| Kontakt: | T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz |  |
| Zhotovitel části / objektu: | SUDOP PRAHA a.s. | |
| Adresa: | Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 | |
| Kontakt: | T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz | |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Martin Raibr | Specialista: Ing. Jiří Mareda |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Název stavby / akce: | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněřov (včetně) | Označení (S-kód): S631600410 |
| Název části: | Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích | Zakázka: 21-148.208 |
| Název objektu: | ŽST Kadaň - Pruněřov, zastřešení výstupu z podchodu - útluna | Označení části: D.2.2.2 |
| Název přílohy: | Půdorys | Číslo objektu / komplexu: SO 05-74-01.1.1 |
| Název dílčí části přílohy: | - | Číslo přílohy: 2 . 001 |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: Marek Nvotný | Stupeň dokumentace: PDPS |
| Ing. Jiří Mareda | Měřítko: 1:50 Formáty: 2xA4 | Smluvní datum zpracování: 30.06.2024 |
| Kraj: Ústecký | Katastrální území: TUDU: 0112 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|------------|----------|---------|
| S-kód: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: | Revize: |
| S 6 3 1 6 0 0 4 1 0 | P D P S | D 2 2 0 2 | S O 0 5 7 4 1 1 | 0 1 | 2 | 0 0 1 |