


M 1:100



BETONY DLE ČSN 206+A2, ČSN P 73 2404, TKP 17 a 18 SSD:


VÝPLŇOVÝ BETON	C12/15 - X0 - C1 1,00 - Dmax22 - S3
PODKLADNÍ BETON	C16/20 - X0 - C1 1,00 - Dmax22 - S3
ŽB ZÁKLADY	C30/37 - XC2, XA1 - C1 0,40 - Dmax22 - S3
ŽB PREFABRIKÁTY 2000x2500 mm	C50/60 - XC4, XD1, XF4 - C1 0,40 - Dmax16 - S4
ŘÍMSA	C30/37 - XC4, XF3 - C1 0,40 - Dmax16 - S3
ODLÁŽENÍ A PRAHY	C20/25n (T50) - C1 1,00 - Dmax22 - S3

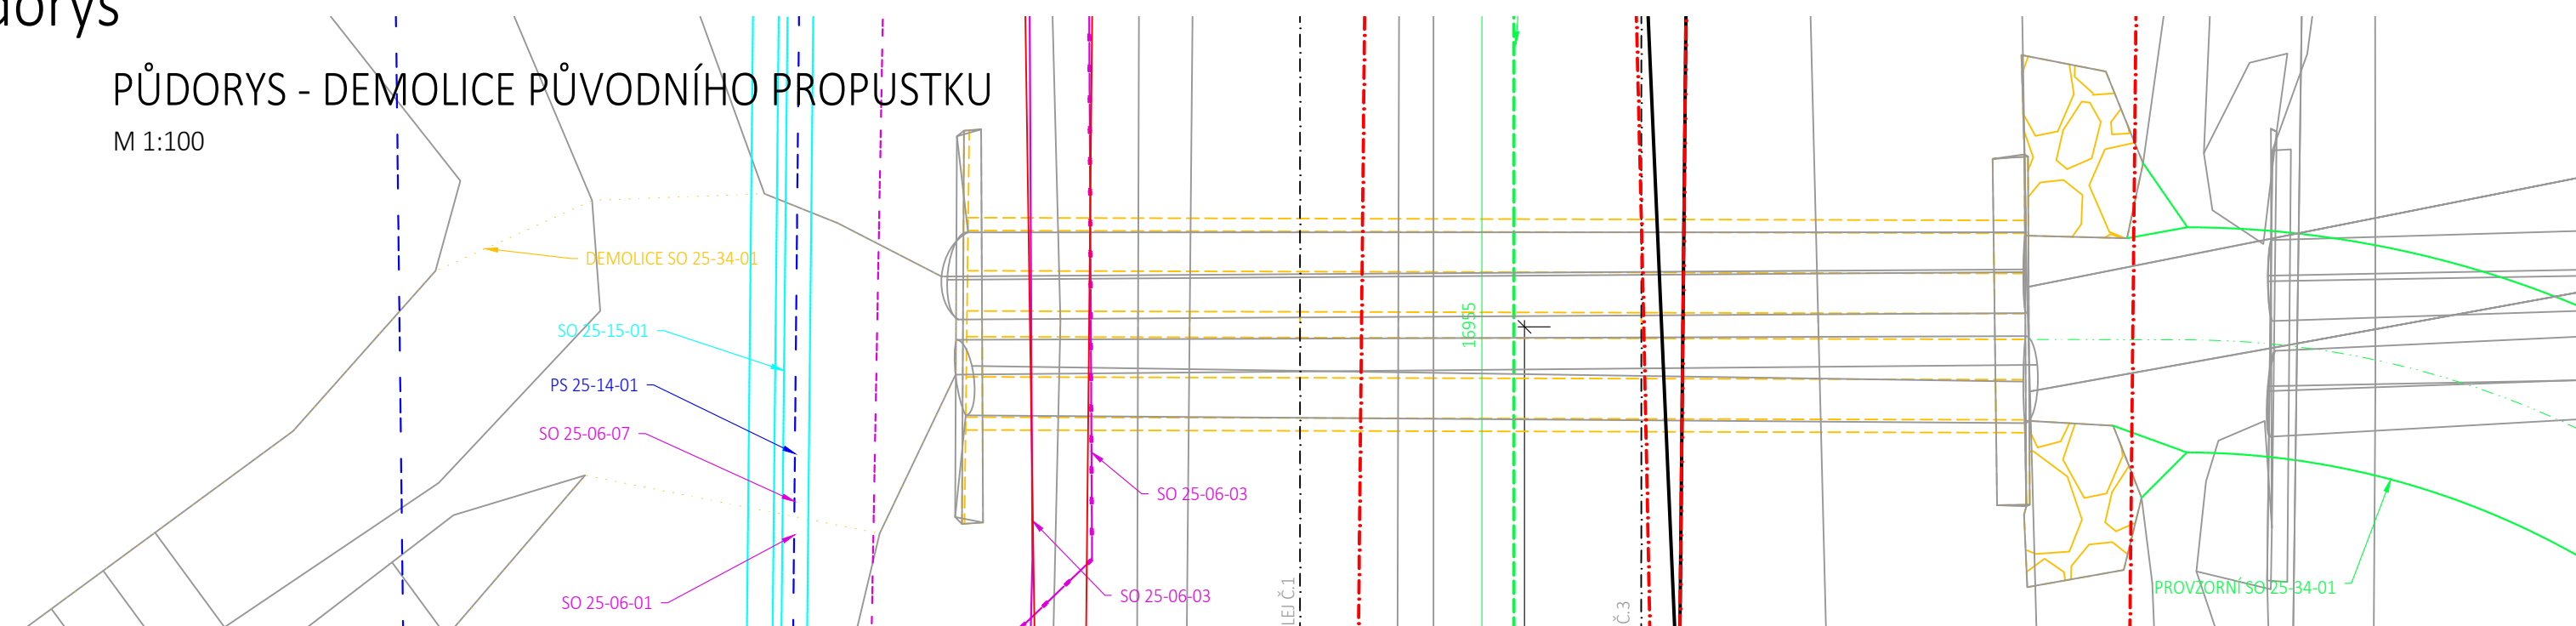


VÝZTUŽ:


BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

POZNÁMKY:

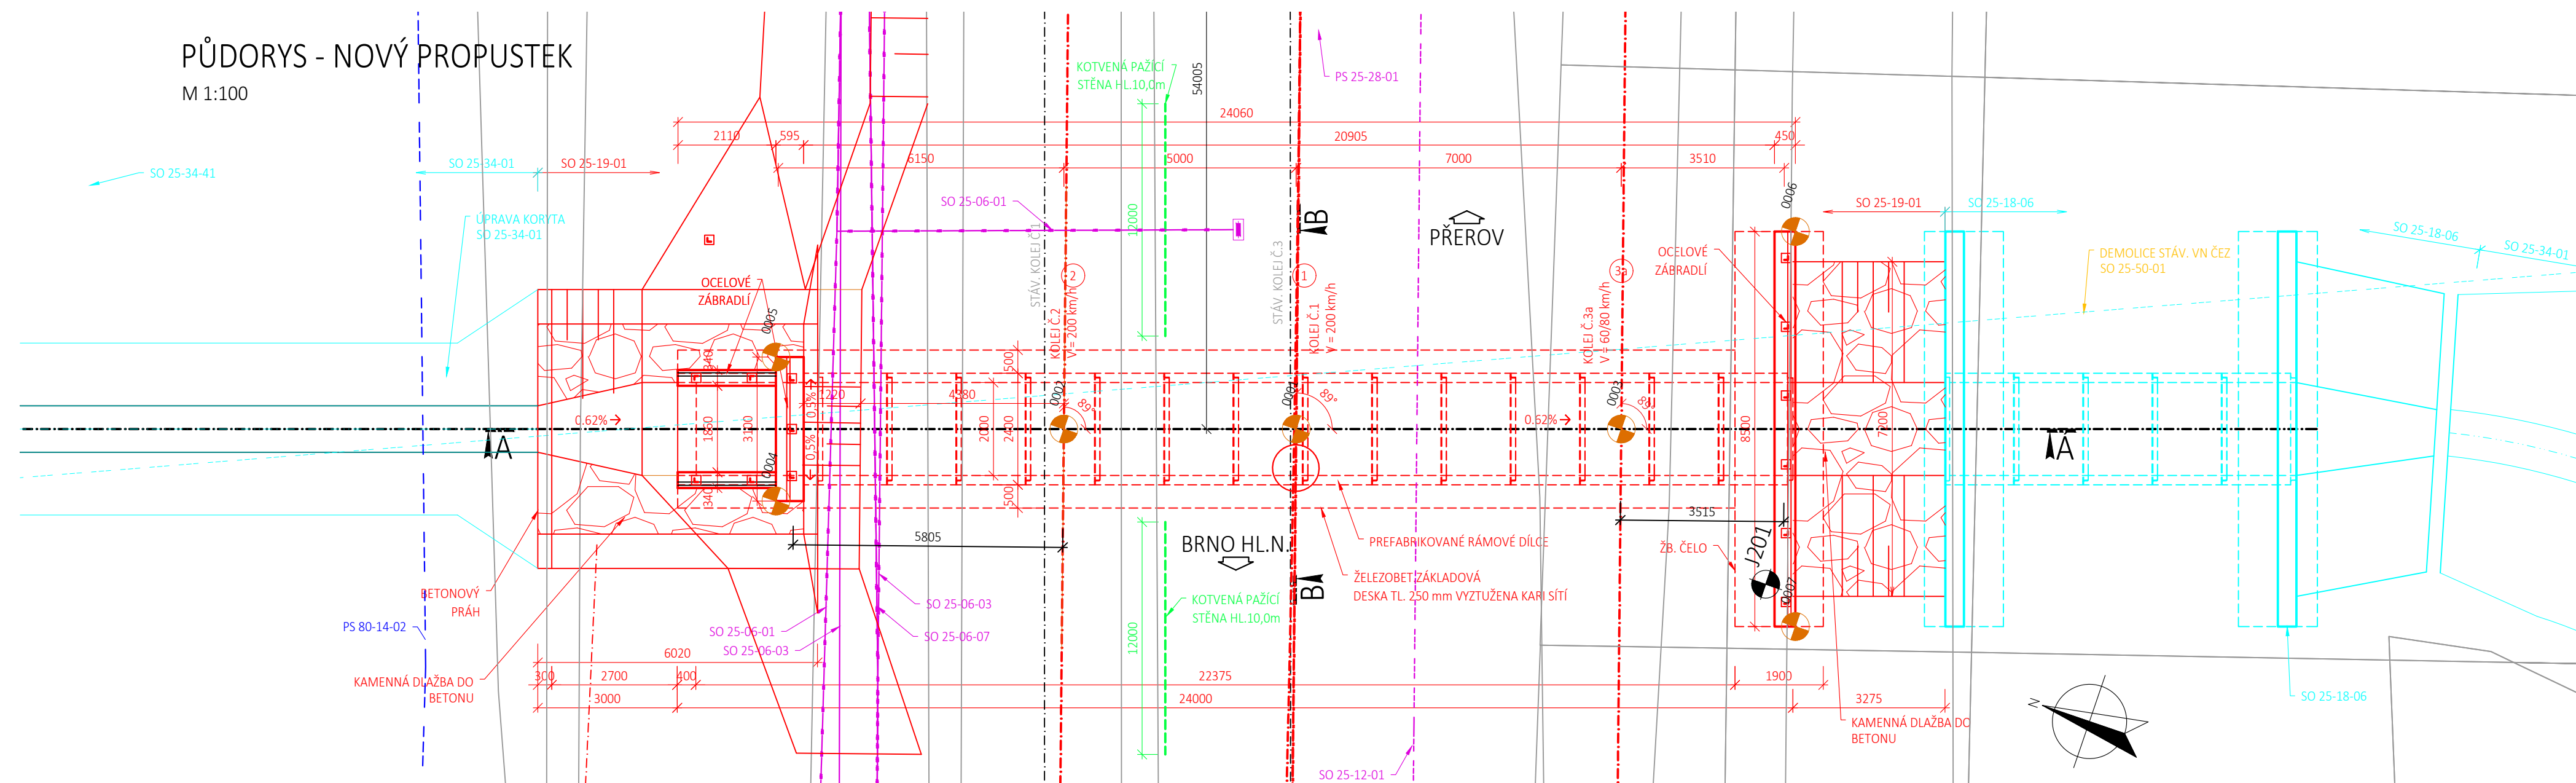- VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE V TRVALÉM STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI/VODĚ/TLAKOVÉ VODĚ
- ZKOSENÍ VŠECH HRAN 20x20 mm

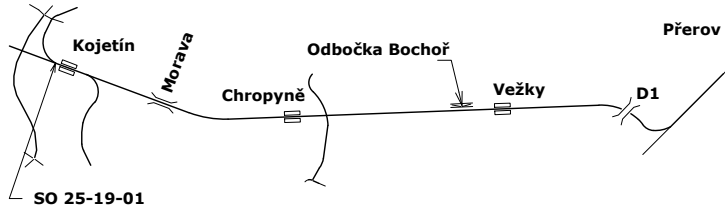

 <b>Spolufinancováno Evropskou unií</b>			
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma: 		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	
Datum:		Podpis:	
Popis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.09.2024	Dokumentace PDPS	Ing. Dávid Kuczký

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	<b>Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	
Zástupce investora:	<b>Stavební správa východ</b>	
Adresa:	<b>Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc</b>	

Zhotovitel díla:	<b>Společnost Koj-Pře</b> <b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc T: +420 585570444 E: moravia@moravia.cz			 <b>SAGASTA s.r.o.</b> Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4-Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz		 <b>EXprojekt s.r.o.</b> Heršpická 758/13 Štýřice, 619 00 Brno T: +420 533312000 E: info@exprojekt.cz		
Adresa:								
Kontakt:								
Zhotovitel části/objektu:	<b>SAGASTA s.r.o.</b> Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha4-Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz							
Adresa:								
Kontakt:								
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jiří Malina			Specialista: Ing. Jaroslav Sedláček				

Název stavby/akce:	<b>Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín Přerov</b>		Označení investora: S621500937
Název části:	Mosty, propustky, zdi		Zakázka: 23-020-232-SR
Název objektu/díleč části:	<b>Žst. Kojetín, žel. propustek v km 71,100</b>		Označení části: <b>D.2.1.4</b>
Název přílohy:	Nový stav - půdorys		Označení objektu/komplexu: <b>SO 25-19-01</b>
Název díleč části přílohy:	-		Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>2.003</b>
Odpovědný projektant: Ing. Dávid Kuczik	Zpracovatel přílohy: Bc. Matyáš Kuba	Měřítka: 1:100 Formáty: 4xA4	Stupeň dokumentace: <b>PDP</b>
Kraj: Olomoucký	Katastrální území: Kojetín 667897	TU: 2101 Brno-hl.n. – Přerov DU: 26 - Kojetín - Chropyně	Smluvní datum zpracování: <b>27.9.2022</b>

[illegible]