


SO 25-19-08 Kojetín - Kroměříž, žel. propustek v km 0,640

Nový stav - půdorys

M 1:50

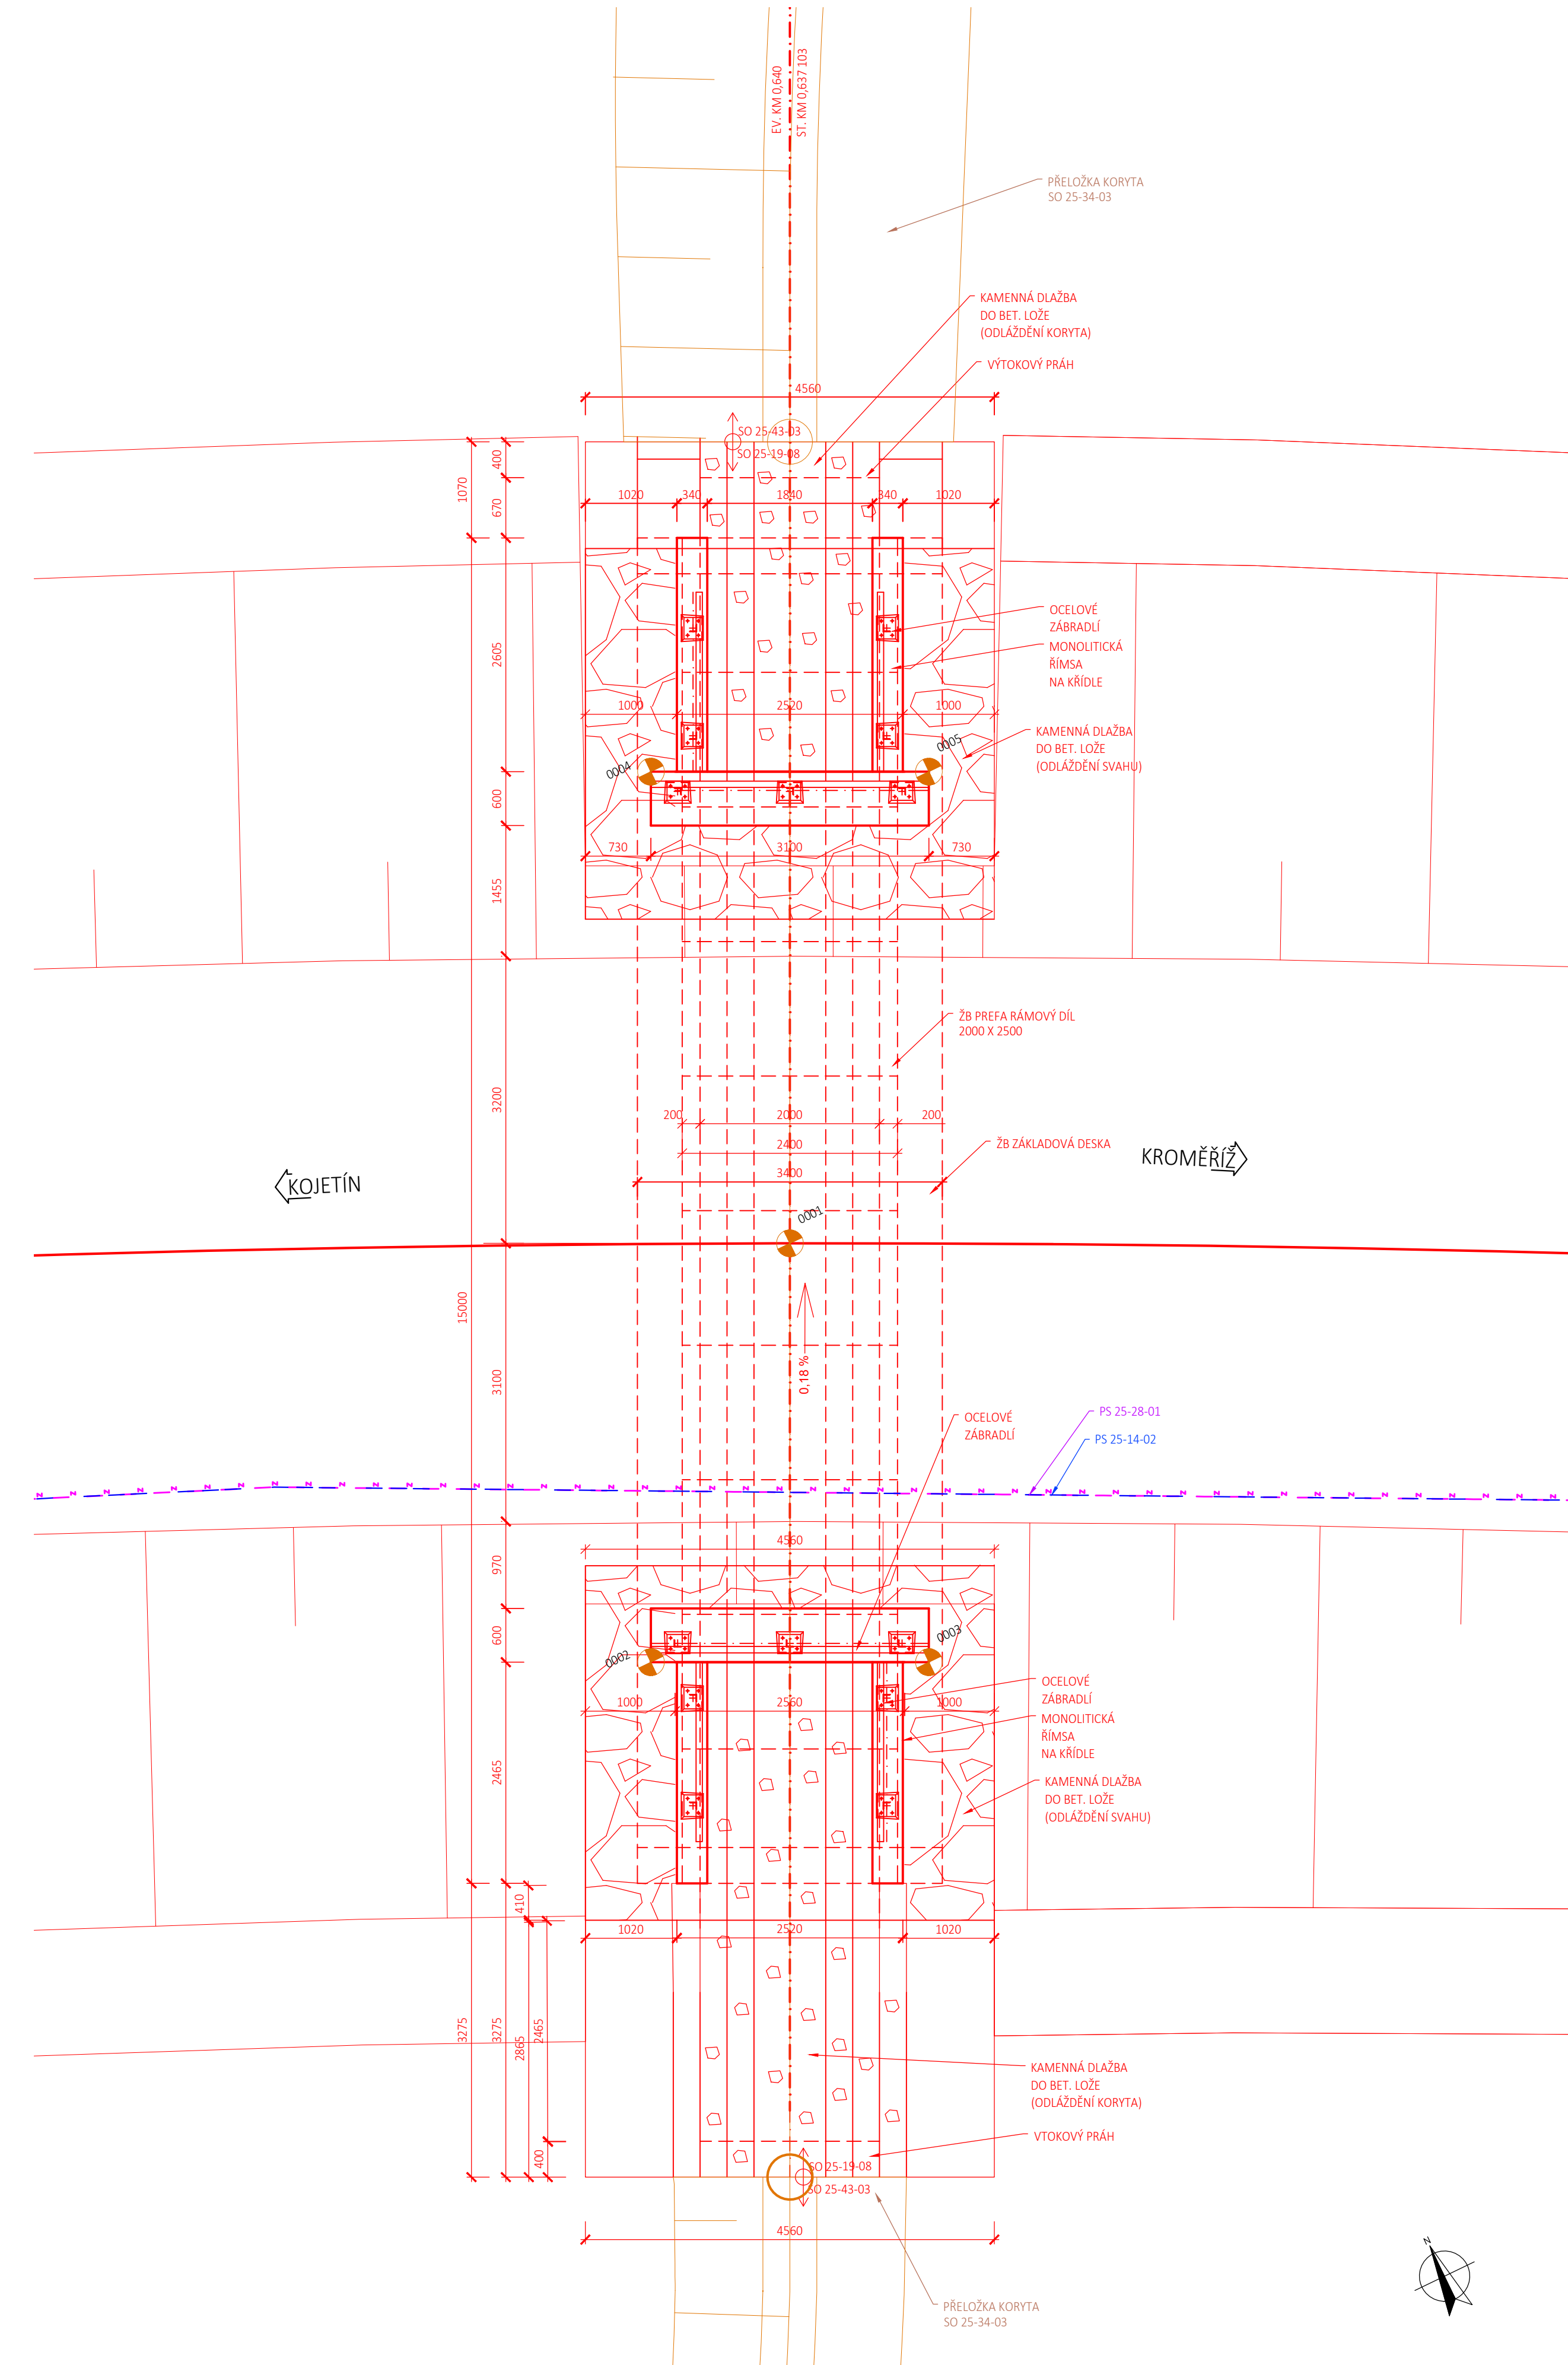

MATERIÁLY

BETONY DLE ČSN 206+A2, ČSN P 73 2404, TKP 17 a 18 SSD:

VÝPLŇOVÝ BETON	C12/15 - X0 - CI 1,00 - Dmax22 - S3
PODKLADNÍ BETON	C16/20 - X0 - CI 1,00 - Dmax22 - S3
ŽB ZÁKLADY	C30/37 - XC2, XA1 - CI 0,40 - Dmax22 - S3
ŽB PREFABRIKÁTY 2000x2500 mm	C50/60 - XC4, XD1, XF4 - CI 0,40 - Dmax16 - S4
ŘÍMSA	C30/37 - XC4, XF3 - CI 0,40 - Dmax16 - S3
ODLÁŽDĚNÍ A PRAHY	C20/25n (T50) - CI 1,00 - Dmax22 - S3

VÝZTUŽ:  
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

POZNÁMKY:

- VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE V TRVALÉM STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI/VODĚ/TLAKOVÉ VODĚ
- ZKOSENÍ VŠECH HRAN 20x20 mm




Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:

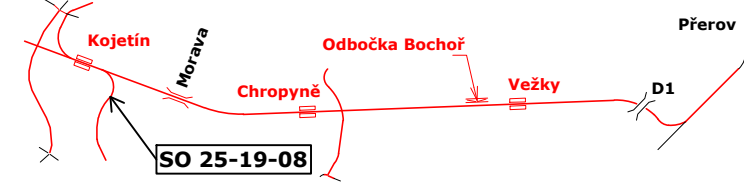

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.09.2024	Dokumentace PDPS	Ing. Dávid Kuczk

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	
Zástupce investora:	<b>Stavební správa východ</b>	
Adresa:	<b>Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc</b>	

Zhotovitel díla:	<b>Společnost Koj-Pře</b> <b>MORAVIA CONSULT Olomouc s.r.o.</b>	<b>SAGASTA s.r.o.</b> Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4-Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	<b>EXprojekt s.r.o.</b> Heršpická 758/13 Stýpice, 619 00 Brno T: +420 533312000 E: info@exprojekt.cz
Adresa:	Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc T: +420 585570444 E: moravia@moravia.cz		
Kontakt:			
Zhotovitel části/objektu:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>		
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha4-Lhotka		
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jiří Malina	Specialista:	Ing. Jaroslav Sediáček

Název stavby/akce:	<b>Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín Přerov</b>	Označení investora: 5621500937
Název části:	Mosty, propustky, zdi	Zakázka: 23-020-232-SR
Název objektu/díle části:	<b>Kojetín - Kroměříž, žel. propustek v km 0,640</b>	Označení části: <b>D.2.1.04</b>
Název přílohy:	Nový stav - půdorys	Označení objektu/komplexu: <b>SO 25-19-08</b>
Název dílčí části přílohy:		Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>2. 003</b>
Odpovědný projektant:	Ing. Dávid Kuczk	Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>
Kraj:	Olomoucký	Měřítko: 1:50
		Formáty: 6xA4
		TU:2121 Kojetín - Branky na Moravě
		DU: 02 Kojetín - Kroměříž
		Smluvní datum zpracování: <b>27.09.2024</b>
Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Číslo:
5 6 2 1 5 0 0 9 3 7	0 2 1 0 4	5 0 2 5 1 9 0 8
		2 0 0 3

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEDLOŽENÉ SMLOUVY O DÍLO. JÁKÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA Č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT OLMOUC S.R.O. FINANCOVÁNÍ EVROPSKOU UNIE. VYDÁNÉ NÁČRTEK A STANOVISKA JSDU VŠAK POUZE NÁČRTEK A STANOVISKY AUTORA(AUTORŮ) A NEMUSÍ BÝT DODÁNY NÁČRTEK A STANOVISKA EVROPSKÉ UNIE NEBO CZMA. EVROPSKÁ UNIE ANI CZMA ZA NĚ NEBODUJE NESTOUPOROVNOSTI.