


SO 25-19-01 Žst. Kojetín, žel. propustek v km 71,100
NOVÝ STAV - PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50

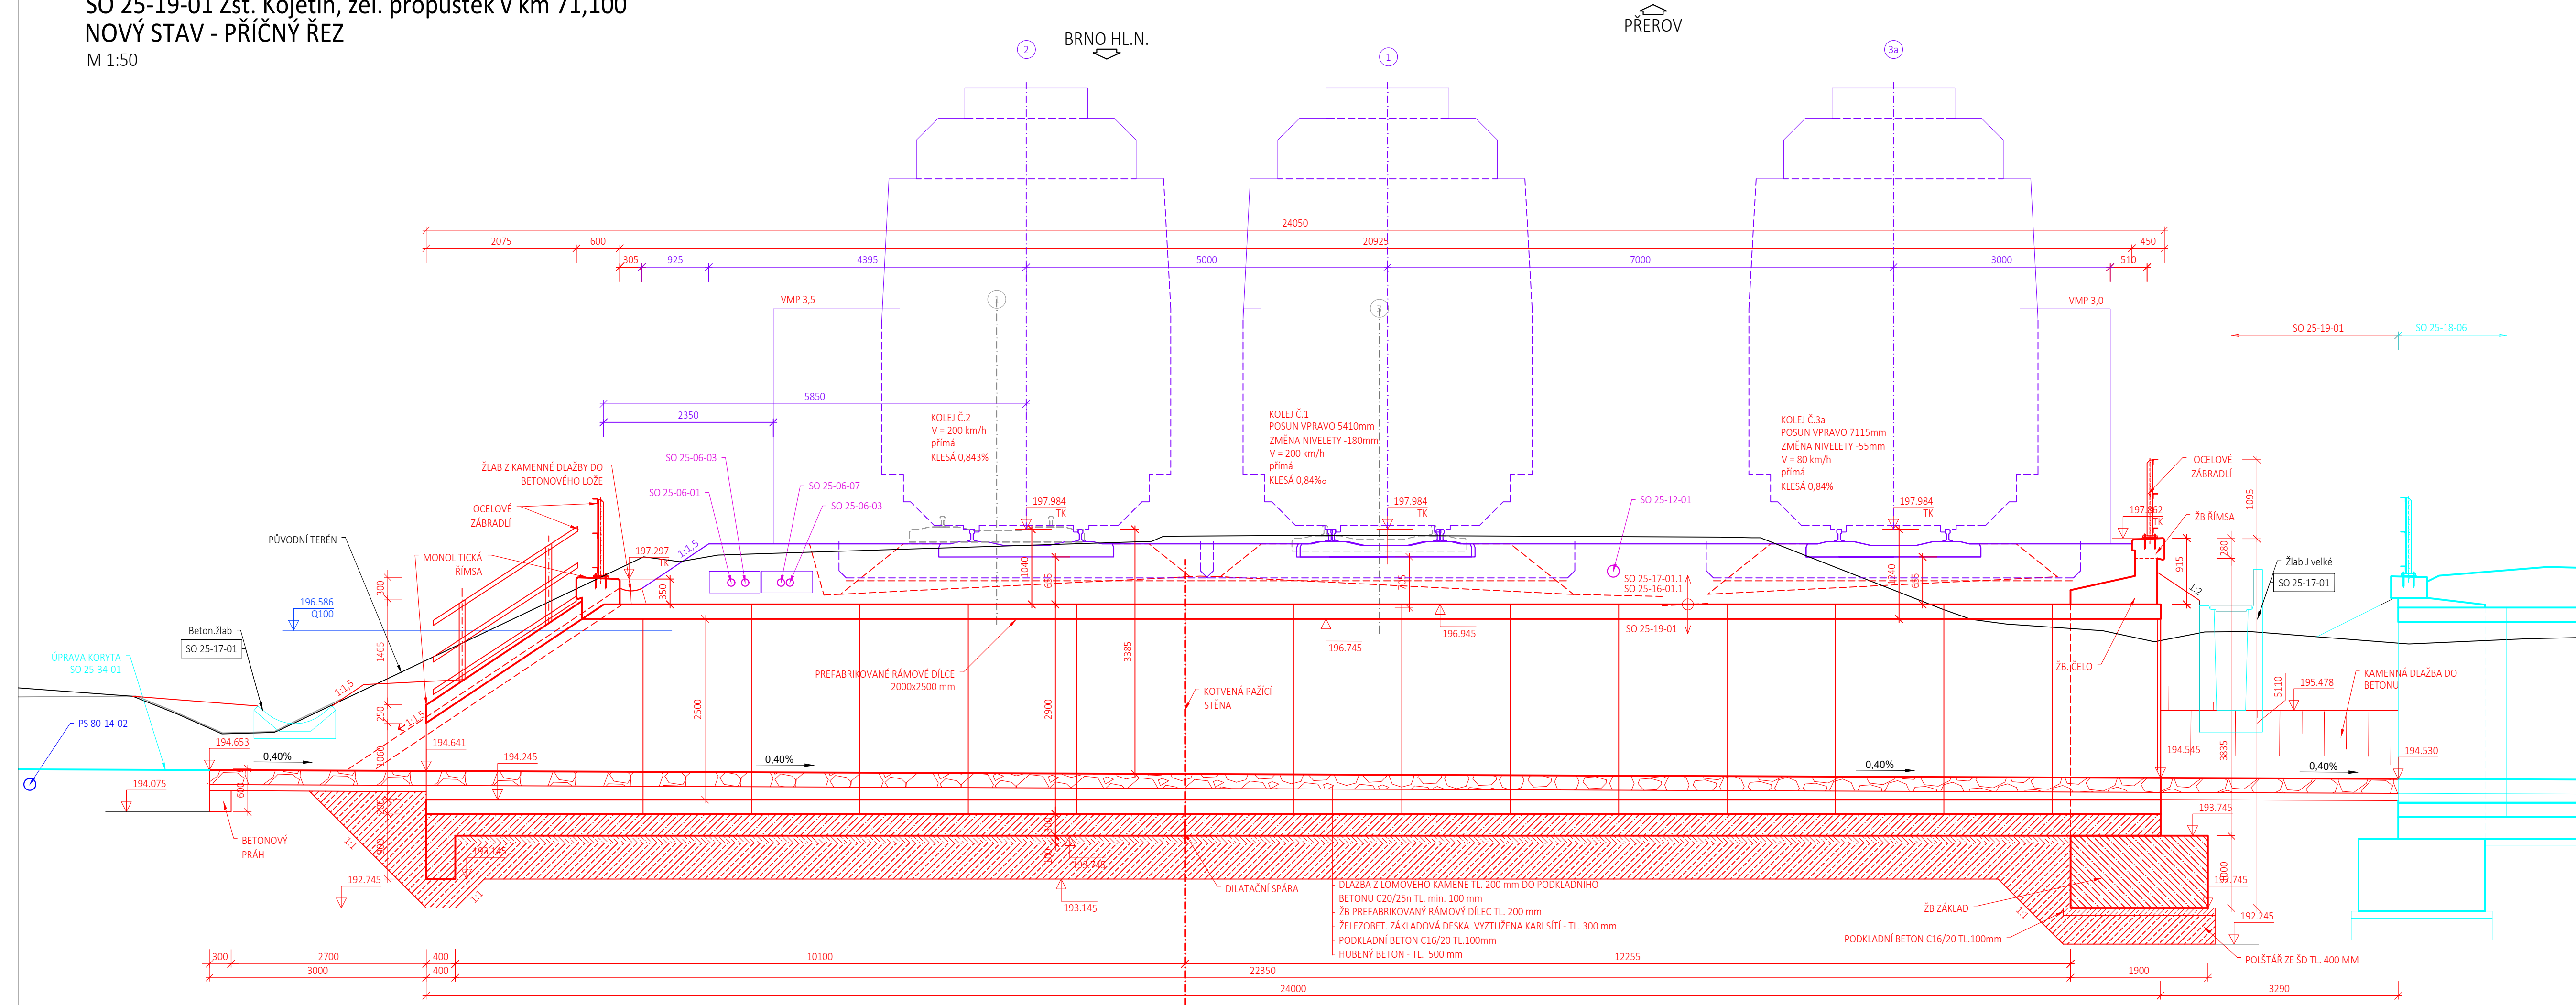

MATERIÁLY
BETONY DLE ČSN 206+A2, ČSN P 73 2404, TKP 17 a 18 SSD:
VÝPLŇOVÝ BETON C12/15 - X0 - CI 1,00 - Dmax22 - S3
PODKLADNÍ BETON C16/20 - X0 - CI 1,00 - Dmax22 - S3
ŽB ZÁKLADY C30/37 - XC2, XA1 - CI 0,40 - Dmax22 - S3
ŽB PREFABRIKÁTY 2000x2500 mm C50/60 - XC4, XD1, XF4 - CI 0,40 - Dmax16 - S4
ŘÍMSA C30/37 - XC4, XF3 - CI 0,40 - Dmax16 - S3
ODLAŽDĚNÍ A PRAHY C20/25n (T50) - CI 1,00 - Dmax22 - S3

VÝZTUŽ:
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

POZNÁMKY:
- VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE V TRVALÉM STYKU SE ZEMINOU BUDOU
OPATŘENY IZOLACÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI/VODĚ/TLAKOVÉ VODĚ
- ZKOSENÍ VŠECH HRAN 20x20 mm

Jiná ověření:	Paré:		
Orientační schéma: 	Razítko oprávněné osoby:		
Podpis:	Datum:		
Revize: 000	Datum: 27.09.2024	Popis: Dokumentace PDPs	Kontroloval: Ing. Dávid Kuczik

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Společnost Koj-Pře MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	SAGASTA s.r.o.	EXprojekt s.r.o.
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4-Lhotka	Heršpická 758/13, 619 00 Brno
Kontakt:	T: +420 585570444, E: moravia@moravia.cz	T: +420 261 344 100, E: info@sagasta.cz	T: +420 533312000, E: info@exprojekt.cz
Zhotovitel části/objektu:	SAGASTA s.r.o.		
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha4-Lhotka		
Kontakt:	T: +420 261 344 100, E: info@sagasta.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jiří Malina	Specialista:	Ing. Jaroslav Sedláček

Název stavby/akce:	Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín Přerov	Označení investora: S621500937
Název části:	Mosty, propustky, zdi	Zakázka: 23-020-232-SR
Název objektu/díleč části:	Žst. Kojetín, žel. propustek v km 71,100	Označení části: D.2.1.4
Název přílohy:	Nový stav - příčný řez	Označení objektu/komplexu: SO 25-19-01
Název díleč části přílohy:	-	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2.005
Odpovědný projektant: Ing. Dávid Kuczik	Zpracovatel přílohy: Bc. Matyáš Kuba	Měřítka: 1:50
Kraj: Olomoucký	Katastrální území: Kojetín 667897	Formáty: 5x44
		TU: 2101 Brno-hl.n. - Přerov
		DU: 26 - Kojetín - Chropyně
Označení investora:	Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:
		Příloha:
		Revize:

DOCUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA Č.121/2000 Sb. KOPIJOVÁNA NEBO JINAK ROZŠŘŮŘOVÁNA. BEZ SOHLASU MORAVIA CONSULT OLMOUC A.S. POKRAČOVÁNÍ EVROPSKOU UNIÍ. VYKÁZÁNÍ NÁZVŮ A STAVOVÝCH ZNAČEK POUZE V STAVOVÝCH AUTOMA. AUTOMAT. A NEMŮŽÍ BÝT CHYBĚNĚ VYKÁZÁNY. EVROPSKÁ UNIE NEBO CENÁ ZA NĚ NEMOHOU NĚST ODPOVĚDNOST.