50kW OHŘEV TUV

Parametry primární okruh

140°C 2,5MPa

Výpočtová teplota zima
130°C .
Výpočtová teplota léto
80°C .
Dispoziční tlak zima min/max
100kPa
200kPa
Dispoziční tlak léto min/max
100kPa
250kPa

Průtok zima 0,75l/s DN32
Průtok léto 0,24l/s .

Teplota zpátečka zima/léto
50,3°C
30,0°C

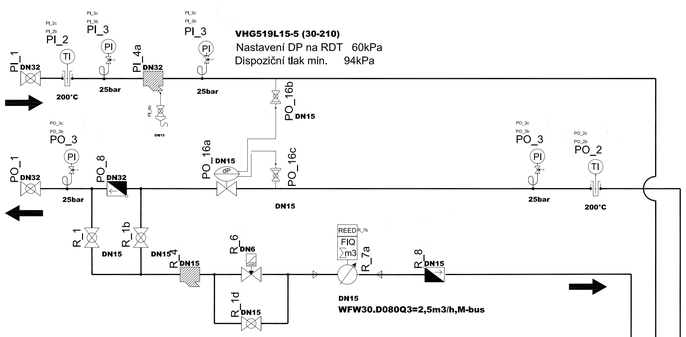

200kW ÚT

Teplota výstup /dP výtlak
70°C
-12kPa

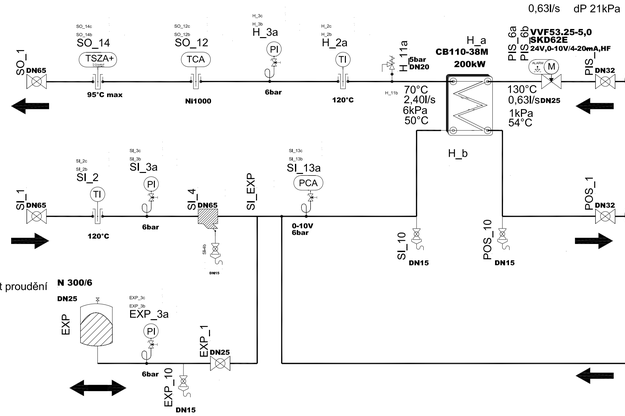

Okruh ToV vytápění
DN65
2,40l/s

Teplota zpátečka / rychlost proudění
50°C
0,63m/s

50kW OHŘEV TUV

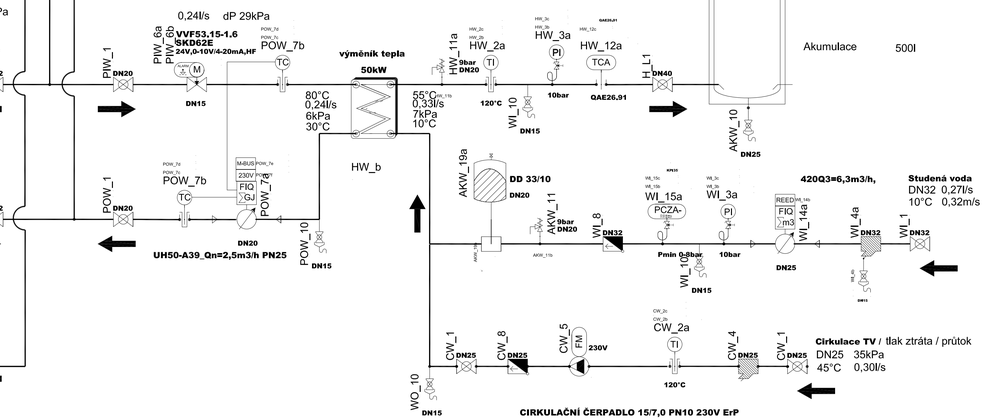

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**APRIS s.r.o.**
Adresa:	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz
Zhotovitel objektu:	**Ing. Pavel Holub - PTP**
Adresa:	Jana Palacha 522, 342 01 Sušice
Kontakt:	T: +420 603 845 345 E: ptp@post.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl — Architekti: Ing. arch. M. Tylšová, Ing. arch. V. Taraba

APRIS

Název stavby/akce:	**REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. TÁBOR**		Označení investora: S611700230
			Označení zhotovitele: 20230S8
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílčí části:	**žst. Tábor, výpravní budova**		Označení objektu/komplexu: **SO 62-71-01.05**
Název přílohy:	Vytápění, vzduchotechnika a chlazení		Číslo přílohy:
Název dílčí části přílohy:	Schéma předávací stanice tepla		**2. 107**
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace:
Ing. Pavel Holub	Ing. Pavel Holub	Formáty: 10A4	**PDPS**
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	**Smluvní datum zpracování:**
Jihočeský	Tábor	1701K1	**11.10.2024**

Označení investora: S 6 1 1 7 0 0 2 3 0 — Stupeň dokumentace: PDPS — Část: D 2 2 1 — Objekt: S O 6 2 7 1 0 1 . 0 5 — Podobjekt: — Příloha: 2 . 1 0 7 — Revize: - 0 1