




Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



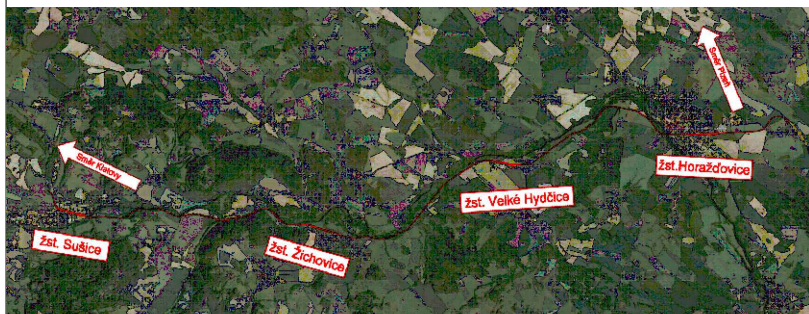


Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	05 / 2022	Koncept technického řešení	Ing. Emil Špaček
002	09/2022	Dokumentace k připomínkám	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

<p>Zhotovitel stavby:</p> <p>Adresa: Kontakt:</p>	<p>SAGASTA s.r.o.</p> <p>Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz</p> <div data-bbox="1018 1124 1382 1160">  SAGASTA </div>		
<p>Zhotovitel objektu:</p> <p>Adresa: Kontakt:</p>	<p>SAGASTA s.r.o.</p> <p>Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz</p> <div data-bbox="1018 1184 1382 1220">  SAGASTA </div>		
<p>Hlavní projektant (HIP): Ing. Emil Špaček</p>	<p>Specialista: Ing. Lukáš Jáneš</p>	<p>Odpovědný projektant: Ing. Marek Guspan</p>	<p>Zpracovatel: Bc. Valeriya Shugarova</p>

Název stavby/akce:		Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)		Označení (S-kód): S631600001	
Název části:		Železniční zabezpečovací zařízení		Označení zhotovitele: 121097	
Název objektu:		Železniční zabezpečovací zařízení		Označení části: D.1.1	
Název přílohy:		Výkaz vyměr		Označení objektu/komplexu: D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.5	
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy: 4 001	
Kraj:		Katastrální území:		Paré:	
Plzeňský		Horažďovice, Velké Hydčice, Hejná, Bojanovice pod Rabím, Rabí, Žichovice, Čepice, Velká Chmelná, Malá Chmelná, Sušice nad Otavou, Tedražice, Hrádek u Sušice		TUDU: 0371 02, 0371 B1, 0371 04, 0371 C1, 0371 06, 0371 D1, 0371 08, 0371 E1, 0371 10	
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:		Měřítko:	
DUR		10/2022		30 x A4	

S-kód:										Stupeň dokumentace:				Část:				Objekt:								Podobjekt:				Příloha:				Revize:									
S	6	3	1	6	0	0	0	0	1	-	-	D	U	R	-	D	1	1	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	4	-	0	0	1	-	0	0	1

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

PROPOČET				PS 11-01-11			
Stavba: Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS:		ŽST Horažďovice, SZZ					
Majetek:		SŽDC s.o.		ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR	Označení (S-kód):			
Zpracovatel:		Bc. Anton Pogorelov		Cenová úroveň:		2021	
				Datum zpracování:			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111201	2021_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM	M2	400,000		
2	12293A	2021_OTSKP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - BEZ DOPRAVY	M3	600,000		
3	17411	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 200,000		
4	13293A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY	M3	600,000		
5	13193A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III - BEZ DOPRAVY	M3	600,000		
6	14113	2021_OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	200,000		
7	75A151	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	80,000		
8	75A161	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	150,000		
9	75A237	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	80,000		
10	75A247	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	150,000		
11	701004	2021_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	100,000		
12	702212	2021_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	200,000		
13	702311	2021_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	1 500,000		
14	75A311	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	150,000		
15	75A312	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	20,000		
16	75A410	2021_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	100,000		
17	75A331	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	10,000		
18	75A332	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	10,000		
19	75IFCX	2021_OTSKP	KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ	KUS	80,000		

20	747213	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		
21	747214	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	102,000		
22	75B131	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	100,000		
23	75B137	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	100,000		
24	75B491	2021_OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	1,000		
25	75B497	2021_OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
26	75B531	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCIMI POČÍTAČI - DODÁVKA	KUS	2,000		
27	75B537	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCIMI POČÍTAČI - MONTÁŽ	KUS	2,000		
28	75B661	2021_OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
29	75B667	2021_OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
30	75C921	2021_OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	1,000		
31	75C927	2021_OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
32	75B861	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	1,000		
33	75B867	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	1,000		
34	75B6R1	2021_OTSKP	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 48 V/256 AH - DODÁVKA	KUS	1,000		
35	75B6T7	2021_OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000		
36	75G212	2021_OTSKP	MODUL PODŘÍZENÉ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ZÁKLADNÍ - DODÁVKA I MONTÁŽ	KUS	1,000		
37	75G232	2021_OTSKP	MODUL PODŘÍZENÉ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ROZŠÍŘUJÍCÍ V DOPRAVNĚ DO 25 V. J. - DODÁVKA I MONTÁŽ	V. J.	11,000		
38	75G422	2021_OTSKP	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉM PŘES 10 DO 50 KVA - DODÁVKA I MONTÁŽ	KUS	1,000		
39	75C111	2021_OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	KUS	9,000		
40	75C117	2021_OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	KUS	9,000		
41	75C231	2021_OTSKP	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DODÁVKA	KUS	2,000		
42	75C237	2021_OTSKP	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - MONTÁŽ	KUS	2,000		
43	75C211	2021_OTSKP	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DODÁVKA	KUS	2,000		
44	75C217	2021_OTSKP	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - MONTÁŽ	KUS	2,000		
45	75C221	2021_OTSKP	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA	KUS	2,000		
46	75C227	2021_OTSKP	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ	KUS	2,000		
47	75C341	2021_OTSKP	POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY - DODÁVKA	KUS	1,000		
48	75C611	2021_OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	3,000		
49	75C617	2021_OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	3,000		
50	75C511	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	10,000		
51	75C517	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	10,000		

52	75C521	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	2,000		
53	75C527	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
54	75C531	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	6,000		
55	75C537	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	6,000		
56	75C6K1	2021_OTSKP	SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	58,000		
57	75C6K7	2021_OTSKP	SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	58,000		
58	75C711	2021_OTSKP	OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - DODÁVKA	KUS	21,000		
59	75C717	2021_OTSKP	OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - MONTÁŽ	KUS	21,000		
60	75C721	2021_OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	14,000		
61	75C727	2021_OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	14,000		
62	75E117	2021_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	120,000		
63	75E157	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	21,000		
64	75E137	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	12,000		
65	75E187	2021_OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	12,000		
66	75D161	2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
67	15D167	2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
68	75D111	2021_OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
69	75D117	2021_OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
70	75D181	2021_OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
71	75D187	2021_OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
72	75D131	2021_OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000		
73	75D137	2021_OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
74	75D211	2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	4,000		
75	75D217	2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
76	75D271	2021_OTSKP	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,000		
77	75D277	2021_OTSKP	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
78	75IEC3	2021_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU	KUS	1,000		
79	75IECX	2021_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000		
80	75E1B7	2021_OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	120,000		
81	75E1C7	2021_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
82	75E147	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	2,000		

[illegible]

PROPOČET				PS 13-01-11			
Stavba: Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS:		ŽST Velké Hydčice, SZZ					
Majetek:		SŽDC s.o.		ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR	Označení (S-kód):			
Zpracovatel:		Bc. Anton Pogorelov		Cenová úroveň:		2021	
				Datum zpracování:			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111201	2021_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM	M2	300,000		
2	12293A	2021_OTSKP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - BEZ DOPRAVY	M3	500,000		
3	17411	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	900,000		
4	13293A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY	M3	400,000		
5	13193A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY	M3	400,000		
6	14113	2021_OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	200,000		
7	75A151	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	70,000		
8	75A161	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	140,000		
9	75A237	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	70,000		
10	75A247	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	140,000		
11	701004	2021_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	100,000		
12	702212	2021_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	200,000		
13	702311	2021_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	1 300,000		
14	75A311	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	150,000		
15	75A312	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	20,000		
16	75A410	2021_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	100,000		
17	75A331	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	10,000		
18	75A332	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	10,000		
19	75IFCX	2021_OTSKP	KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ	KUS	80,000		

20	747213	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		
21	747214	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	86,000		
22	75B131	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	100,000		
23	75B137	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	100,000		
24	75B491	2021_OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	1,000		
25	75B497	2021_OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
26	75B531	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCIMI POČÍTAČI - DODÁVKA	KUS	2,000		
27	75B537	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCIMI POČÍTAČI - MONTÁŽ	KUS	2,000		
28	75B661	2021_OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
29	75B667	2021_OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
30	75C921	2021_OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	1,000		
31	75C927	2021_OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
32	75B861	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	1,000		
33	75B867	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	1,000		
34	75B6R1	2021_OTSKP	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 48 V/256 AH - DODÁVKA	KUS	1,000		
35	75B6T7	2021_OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000		
36	75G212	2021_OTSKP	MODUL PODŘÍZENÉ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ZÁKLADNÍ - DODÁVKA I MONTÁŽ	KUS	1,000		
37	75G222	2021_OTSKP	MODUL PODŘÍZENÉ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ROZŠÍŘUJÍCÍ V DOPRAVNĚ DO 4 V. J. - DODÁVKA I MONTÁŽ	V. J.	5,000		
38	75G422	2021_OTSKP	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉM PŘES 10 DO 50 KVA - DODÁVKA I MONTÁŽ	KUS	1,000		
39	75C111	2021_OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	KUS	4,000		
40	75C117	2021_OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
41	75C471	2021_OTSKP	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	KUS	3,000		
42	75C477	2021_OTSKP	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	KUS	3,000		
43	75C611	2021_OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	5,000		
44	75C617	2021_OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	5,000		
45	75C511	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	3,000		
46	75C517	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	3,000		
47	75C521	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	2,000		
48	75C527	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
49	75C531	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	7,000		
50	75C537	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	7,000		
51	75C6K1	2021_OTSKP	SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	53,000		

52	75C6K7	2021_OTSKP	SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	53,000		
53	75C711	2021_OTSKP	OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - DODÁVKA	KUS	17,000		
54	75C717	2021_OTSKP	OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - MONTÁŽ	KUS	17,000		
55	75C721	2021_OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	14,000		
56	75C727	2021_OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	14,000		
57	75E117	2021_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	120,000		
58	75E157	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	17,000		
59	75E137	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	14,000		
60	75E187	2021_OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	14,000		
61	75D161	2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
62	15D167	2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
63	75D111	2021_OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
64	75D117	2021_OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
65	75D181	2021_OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
66	75D187	2021_OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
67	75D131	2021_OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000		
68	75D137	2021_OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
69	75D231	2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA	KUS	2,000		
70	75D237	2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
71	75D271	2021_OTSKP	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,000		
72	75D277	2021_OTSKP	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
73	75IEC3	2021_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU	KUS	1,000		
74	75IECX	2021_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000		
75	75E1B7	2021_OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	120,000		
76	75E1C7	2021_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
77	75E147	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	2,000		
78	75E197	2021_OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000		
79	75D151	2021_OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA	KUS	2,000		
80	75D157	2021_OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	2,000		
81	75B961	2021_OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	2,000		
82	75B967	2021_OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	KUS	2,000		
83	75C911	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	15,000		

[illegible]

PROPOČET				PS 15-01-11			
Stavba: Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS:		ŽST Žichovice, SZZ					
Majetek:		SŽDC s.o.		ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR	Označení (S-kód):			
Zpracovatel:		Bc. Anton Pogorelov		Cenová úroveň:		2021	
				Datum zpracování:			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111201	2021_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM	M2	300,000		
2	12293A	2021_OTSKP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - BEZ DOPRAVY	M3	500,000		
3	17411	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 000,000		
4	13293A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY	M3	500,000		
5	13193A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III - BEZ DOPRAVY	M3	500,000		
6	14113	2021_OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	150,000		
7	75A151	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	60,000		
8	75A161	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	120,000		
9	75A237	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	60,000		
10	75A247	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	120,000		
11	701004	2021_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	80,000		
12	702212	2021_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	150,000		
13	702311	2021_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	1 300,000		
14	75A311	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	130,000		
15	75A312	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	20,000		
16	75A410	2021_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	80,000		
17	75A331	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	8,000		
18	75A332	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	8,000		
19	75IFCX	2021_OTSKP	KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ	KUS	70,000		

20	747213	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		
21	747214	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	76,000		
22	75B131	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	80,000		
23	75B137	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	80,000		
24	75B491	2021_OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	1,000		
25	75B497	2021_OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
26	75B531	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCIMI POČÍTAČI - DODÁVKA	KUS	2,000		
27	75B537	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCIMI POČÍTAČI - MONTÁŽ	KUS	2,000		
28	75B661	2021_OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
29	75B667	2021_OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
30	75C921	2021_OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	1,000		
31	75C927	2021_OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
32	75B861	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	1,000		
33	75B867	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	1,000		
34	75B6R1	2021_OTSKP	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 48 V/256 AH - DODÁVKA	KUS	1,000		
35	75B6T7	2021_OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000		
36	75G212	2021_OTSKP	MODUL PODŘÍZENÉ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ZÁKLADNÍ - DODÁVKA I MONTÁŽ	KUS	1,000		
37	75G222	2021_OTSKP	MODUL PODŘÍZENÉ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ROZŠÍŘUJÍCÍ V DOPRAVNĚ DO 4 V. J. - DODÁVKA I MONTÁŽ	V. J.	5,000		
38	75G422	2021_OTSKP	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉM PŘES 10 DO 50 KVA - DODÁVKA I MONTÁŽ	KUS	1,000		
39	75C111	2021_OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	KUS	4,000		
40	75C117	2021_OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
41	75C231	2021_OTSKP	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DODÁVKA	KUS	1,000		
42	75C237	2021_OTSKP	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - MONTÁŽ	KUS	1,000		
43	75C211	2021_OTSKP	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DODÁVKA	KUS	1,000		
44	75C217	2021_OTSKP	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - MONTÁŽ	KUS	1,000		
45	75C471	2021_OTSKP	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJISTI - DODÁVKA	KUS	1,000		
46	75C477	2021_OTSKP	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJISTI - MONTÁŽ	KUS	1,000		
47	75C221	2021_OTSKP	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA	KUS	1,000		
48	75C227	2021_OTSKP	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ	KUS	1,000		
49	75C611	2021_OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	3,000		
50	75C617	2021_OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	3,000		
51	75C511	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	4,000		
52	75C517	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	4,000		

53	75C521	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	2,000		
54	75C527	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
55	75C531	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	6,000		
56	75C537	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	6,000		
57	75C6K1	2021_OTSKP	SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	51,000		
58	75C6K7	2021_OTSKP	SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	51,000		
59	75C711	2021_OTSKP	OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - DODÁVKA	KUS	15,000		
60	75C717	2021_OTSKP	OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - MONTÁŽ	KUS	15,000		
61	75C721	2021_OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	14,000		
62	75C727	2021_OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	14,000		
63	75E117	2021_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	120,000		
64	75E157	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	15,000		
65	75E137	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	14,000		
66	75E187	2021_OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	14,000		
67	75E1C7	2021_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
68	75E147	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	2,000		
69	75D151	2021_OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA	KUS	2,000		
70	75D157	2021_OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	2,000		
71	75B961	2021_OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	2,000		
72	75B967	2021_OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	KUS	2,000		
73	75C911	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	15,000		
74	75C917	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	15,000		
75	R		VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ PRO PŘECHOD KOLEJÍ	KUS	1,000		
76	75C418	2021_OTSKP	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	7,000		
77	75C478	2021_OTSKP	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
78	75C518	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
79	75C528	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
80	75C538	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
81	75C6K8	2021_OTSKP	SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	28,000		
82	75C718	2021_OTSKP	OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
83	15D198	2021_OTSKP	PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
84	75C918	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
85	75B548	2021_OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		

[illegible]

PROPOČET				PS 17-01-11			
Stavba: Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS:		ŽST Sušice, SZZ					
Majetek:		SŽDC s.o.		ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR	Označení (S-kód):			
Zpracovatel:		Bc. Anton Pogorelov		Cenová úroveň:		2021	
				Datum zpracování:			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11221	ŽS DÚR 2022	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	400,000		0,00
2	12012	ŽS DÚR 2022	ODKOPÁVKY, TŘ. ZEMINY III	M3	600,000		0,00
3	17011	ŽS DÚR 2022	ZÁSYPY, OBSYPY, NÁSYPY Z VYTĚŽENÝCH ZEMIN	M3	1 200,000		0,00
4	13022	ŽS DÚR 2022	HLOUBENÍ RÝH A ŠACHET, TŘ. ZEMINY III	M3	600,000		0,00
5	75A10	ŽS DÚR 2022	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KM	10,000		0,00
6	R75A161	2022_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	150,000		0,00
7	R75A247	2022_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	150,000		0,00
8	75G31	ŽS DÚR 2022	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 200 MM, VČETNĚ LOŽNÝCH A KRYCÍCH VRSTEV	M	200,000		0,00
9	R75A311	2022_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	150,000		0,00
10	R75A312	2022_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	20,000		0,00
11	R75A410	2022_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	100,000		0,00
12	R75A331	2022_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	10,000		0,00
13	R75A332	2022_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	10,000		0,00
14	R75IFCX	2022_OTSKP	KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ	KUS	80,000		0,00
15	R747213	2022_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,00
16	R747214	2022_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	177,000		0,00
17	R75B131	2022_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	100,000		0,00
18	R75B137	2022_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	100,000		0,00
19	75B18	ŽS DÚR 2022	SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVÍŠTĚ, TECHNOLOGIE - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
20	75B36	ŽS DÚR 2022	SKŘIŇ KABELOVÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00

21	75B46	ŽS DÚR 2022	SKŘIŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
22	75B39	ŽS DÚR 2022	SKŘIŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
23	75B61	ŽS DÚR 2022	SKŘIŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
24	75B71	ŽS DÚR 2022	SKŘIŇ DOZ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
25	75C51	ŽS DÚR 2022	SKŘIŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
26	75B74	ŽS DÚR 2022	SKŘIŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
27	75B14	ŽS DÚR 2022	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVISTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
28	R75B6R1	2022_OTSKP	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 48 V/256 AH - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
29	R75B6T7	2022_OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
30	75B77	ŽS DÚR 2022	ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
31	75B79	ŽS DÚR 2022	INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA - MONTÁŽ	KUS	12,000		0,00
32	75G112	2022_OTSKP	MODUL ŘÍDÍCÍ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ZÁKLADNÍ - DODÁVKA I MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
33	R75G132	2022_OTSKP	MODUL ŘÍDÍCÍ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ROZŠÍŘUJÍCÍ V DOPRAVNĚ DO 25 V. J. - DODÁVKA I MONTÁŽ	V. J.	12,000		0,00
34	R75G212	2022_OTSKP	MODUL PODŘÍZENÉ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ZÁKLADNÍ - DODÁVKA I MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
35	R75G232	2022_OTSKP	MODUL PODŘÍZENÉ ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA ROZŠÍŘUJÍCÍ V DOPRAVNĚ DO 25 V. J. - DODÁVKA I MONTÁŽ	V. J.	12,000		0,00
36	75B56	ŽS DÚR 2022	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 50 KVA - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
37	75B90	ŽS DÚR 2022	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
38	75C11	ŽS DÚR 2022	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ VČ. SNÍMAČŮ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,000		0,00
39	R75C231	2022_OTSKP	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DODÁVKA	KUS	2,000		0,00
40	R75C237	2022_OTSKP	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
41	75C17	ŽS DÚR 2022	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000		0,00
42	75C29	ŽS DÚR 2022	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
43	75C20	ŽS DÚR 2022	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
44	R75C611	2022_OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	8,000		0,00
45	R75C617	2022_OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	8,000		0,00
46	R75C511	2022_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	7,000		0,00
47	R75C517	2022_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	7,000		0,00
48	R75C521	2022_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TRÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	2,000		0,00
49	R75C527	2022_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TRÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
50	75C32	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000		0,00
51	R75C6K1	2022_OTSKP	SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	61,000		0,00
52	R75C6K7	2022_OTSKP	SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	61,000		0,00
53	R75C711	2022_OTSKP	OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - DODÁVKA	KUS	24,000		0,00
54	R75C717	2022_OTSKP	OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - MONTÁŽ	KUS	24,000		0,00

55	R75C721	2022_OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	14,000		0,00
56	R75C727	2022_OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	14,000		0,00
57	R75E117	2022_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	120,000		0,00
58	R75E157	2022_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	24,000		0,00
59	R75E137	2022_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	12,000		0,00
60	R75E187	2022_OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	12,000		0,00
61	75D17	ŽS DÚR 2022	RELÉOVÝ DOMEK PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
62	75D11	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ LOGIKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VČ. NAPÁJENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
63	75D23	ŽS DÚR 2022	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000		0,00
64	R75D231	2022_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇE - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
65	R75D237	2022_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇE - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
66	R75D271	2022_OTSKP	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
67	R75D277	2022_OTSKP	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
68	R75IEC3	2022_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU	KUS	1,000		0,00
69	R75IECX	2022_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
70	R75E1B7	2022_OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	120,000		0,00
71	R75E1C7	2022_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,00
72	R75E147	2022_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	2,000		0,00
73	R75E197	2022_OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000		0,00
74	R75D151	2022_OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA	KUS	2,000		0,00
75	R75D157	2022_OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
76	75B84	ŽS DÚR 2022	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
77	75C48	ŽS DÚR 2022	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	23,000		0,00
78	R		VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ PRO PŘECHOD KOLEJÍ	KUS	1,000		0,00
79	75C418	2022_OTSKP	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	11,000		0,00
80	75C28	ŽS DÚR 2022	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		0,00
81	R75C518	2022_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
82	R75C528	2022_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘISVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
83	75C34	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		0,00
84	R75C618	2022_OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
85	R75C6K8	2022_OTSKP	SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	37,000		0,00
86	R75C718	2022_OTSKP	OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - DEMONTÁŽ	KUS	10,000		0,00
87	75D22	ŽS DÚR 2022	PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
88	75D19	ŽS DÚR 2022	RELÉOVÝ DOMEK PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
89	R75IECY	2022_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00

90	R75B658	2022_OTSKP	STATICKÝ MĚNIČ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
91	R75B648	2022_OTSKP	NAPÁJECÍ ZDROJ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
92	75D29	ŽS DÚR 2022	MECHANICKÁ ZÁVORA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
93	75D28	ŽS DÚR 2022	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	5,000		0,00
94	75C50	ŽS DÚR 2022	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	16,000		0,00
95	75B52	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		0,00
96	75B34	ŽS DÚR 2022	KOLEJOVÁ DESKA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
97	R75B138	2022_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	50,000		0,00
98	75B38	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
99	75C25	ŽS DÚR 2022	POMOCNÉ STAVĚDLO - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00

PROPOČET				PS 19-01-22			
Stavba: Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS:		Uvázání TZZ v ŽST Kolinec směr ŽST Hrádek u Sušice					
Majetek:		SŽDC s.o.		ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):			
Zpracovatel:		Ing. Marek Guspan		Cenová úroveň:		2021	
				Datum zpracování:			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13293A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY	M3	5,000		
2	17411	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,000		
3	75A161	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	1,000		
4	75A247	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	1,000		
5	701004	2021_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	10,000		
6	75A312	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	2,000		
7	75A410	2021_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	2,000		
8	75IFCX	2021_OTSKP	KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ	KUS	2,000		
9	747213	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		
10	747214	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	4,000		
11	75B131	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	20,000		
12	75B127	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	20,000		
13	75B861	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	1,000		
14	75B867	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	1,000		
15	75E117	2021_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	20,000		
16	75E157	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	3,000		
17	75E137	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	6,000		
18	75E1B7	2021_OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	20,000		
19	75E1C7	2021_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		

[illegible]

PROPOČET				PS 12-01-21			
Stavba: Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)				CELKEM:			

18	75A332	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	8,000		
19	75IFCX	2021_OTSKP	KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ	KUS	12,000		
20	747213	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		
21	747214	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	20,000		
22	75B131	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	30,000		
23	75B137	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	30,000		
24	75E117	2021_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000		
25	75D161	2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
26	15D167	2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
27	75D111	2021_OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
28	75D117	2021_OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
29	75D181	2021_OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
30	75D187	2021_OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
31	75D131	2021_OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000		
32	75D137	2021_OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
33	75D221	2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,000		
34	75D227	2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
35	75IEC3	2021_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU	KUS	1,000		
36	75IECX	2021_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000		
37	75E1B7	2021_OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000		
38	75E1C7	2021_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
39	75E147	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	1,000		
40	75E197	2021_OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000		
41	75C911	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	2,000		
42	75C917	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	2,000		
43	75C918	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		

PROPOČET				PS 14-01-21			
Stavba: Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)				CELKEM:			

18	75A332	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	8,000		
19	75IFCX	2021_OTSKP	KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ	KUS	12,000		
20	747213	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		
21	747214	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	21,000		
22	75B131	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	30,000		
23	75B137	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	30,000		
24	75E117	2021_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000		
25	75D161	2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
26	15D167	2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
27	75D111	2021_OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
28	75D117	2021_OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
29	75D181	2021_OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
30	75D187	2021_OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
31	75D131	2021_OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000		
32	75D137	2021_OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
33	75D221	2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,000		
34	75D227	2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
35	75IEC3	2021_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU	KUS	1,000		
36	75IECX	2021_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000		
37	75E1B7	2021_OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000		
38	75E1C7	2021_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
39	75E147	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	1,000		
40	75E197	2021_OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000		
41	75C911	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	2,000		
42	75C917	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	2,000		
43	75C918	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
44	75D168	2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
45	75IECY	2021_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		

[illegible]

PROPOČET				PS 16-01-21			
Stavba: Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)				CELKEM:			

18	75A332	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁŘŮ	KUS	10,000		
19	75IFCX	2021_OTSKP	KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ	KUS	15,000		
20	747213	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		
21	747214	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	31,000		
22	75B131	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	30,000		
23	75B137	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	30,000		
24	75E117	2021_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000		
25	75D161	2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
26	15D167	2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
27	75D111	2021_OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
28	75D117	2021_OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
29	75D181	2021_OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
30	75D187	2021_OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
31	75D131	2021_OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000		
32	75D137	2021_OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
33	75D211	2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	3,000		
34	75D217	2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
35	75D231	2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA	KUS	1,000		
36	75D237	2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
37	75IEC3	2021_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU	KUS	2,000		
38	75IECX	2021_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	2,000		
39	75E1B7	2021_OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000		
40	75E1C7	2021_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000		
41	75E147	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	2,000		
42	75E197	2021_OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	2,000		
43	75C911	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	6,000		
44	75C917	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	6,000		
45	75D168	2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		

[illegible]

PROPOČET				PS 19-01-21			
Stavba: Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS:		Uvázání TZZ v ŽST Hrádek u Sušice					
Majetek:		SŽDC s.o.		ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR	Označení (S-kód):			
Zpracovatel:		Ing. Marek Guspan		Cenová úroveň:		2021	
				Datum zpracování:			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	75A161	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	1,000		
2	75A247	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	1,000		
3	701004	2021_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	10,000		
4	75A312	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	2,000		
5	75A410	2021_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	2,000		
6	75IFCX	2021_OTSKP	KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ	KUS	2,000		
7	747213	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		
8	747214	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	6,000		
9	75B131	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	20,000		
10	75B127	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	20,000		
11	75B861	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	1,000		
12	75B867	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	1,000		
13	75E117	2021_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000		
14	75E157	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	6,000		
15	75E137	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	12,000		
16	75E1B7	2021_OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000		
17	75E1C7	2021_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
18	75E147	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	2,000		
19	75B961	2021_OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	2,000		

[illegible]

