




Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Orientační schéma:

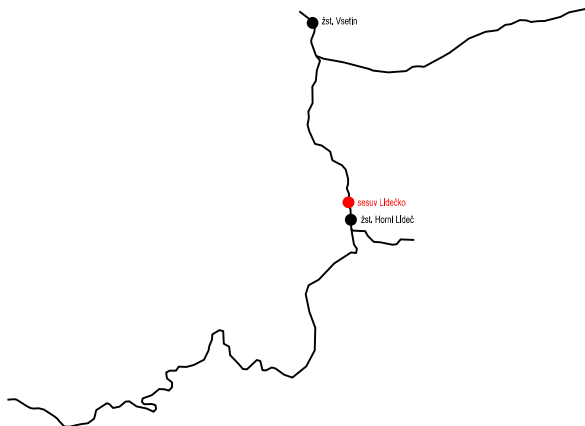

Paré:


Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.01.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Ondřej Kopáč

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b>	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz	

Zhotovitel objektu:	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b>	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jiří Malina	Specialista:	Ing. Michal Kasaj
--------------------------	------------------	--------------	-------------------

Název stavby/akce:	<b>Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka - Horní Lideč v km 20,019 - 21,248</b>		Označení investora: S622100167
			Označení zhotovitele: 24-004-232-US
Název části:	Sdělovací zařízení		Označení části: <b>D.1.2.5</b>
Název objektu/dílní části:	<b>Horní Lideč - Vsetín, dálkový kabel</b>		Označení objektu/komplexu: <b>PS 11-05-11</b>
Název přílohy:	<b>Výkaz výměr</b>		Číslo přílohy: <b>4.101</b>
Název dílní části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace: <b>DUSL+PDPS</b>
Ing. Filip Rozsypal	Ing. Filip Rozsypal	Formáty: A4	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování: <b>12.03.2025</b>
Zlínský	Lidečko [683671]	2362 02	

Označení investora::										Stupeň dokumentace:					Část:					Objekt:					Podobjekt:			Příloha:				Revize:										
S	6	2	2	1	0	0	1	6	7	-	P	D	P	S	-	D	1	2	0	5	-	P	S	1	1	0	5	1	1	-	X	X	-	4	-	1	0	1	-	0	0	0

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 11-05-11			
Stavba: Horní Lideč – Vsetín, dálkový kabel							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: PS 11-05-11 Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.1.2							Klasifikace SO/PS: 824			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek: Ostatní							Označení (S-kód):			
Zahájení realizace SO/PS:			Zpracovatel:				Cenová úroveň: 2024			
Ukončení realizace SO/PS:			MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Ing. Filip Rozsypal				Datum zpracování: 15.01.2025			
Horní Lideč – Vsetín, dálkový kabel							ISPROFIN: 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: M02 SLABOPROUD - SĎELOVACÍ ZAŘÍZENÍ										
1	747705		OTSKP_24	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	80,000	0		0,00	0,00 Kč
				Součinnost správce zařízení						
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.						
2	75IH52		OTSKP_24	UKONČENÍ KABELU DÁLKOVÉHO DO 100 ŽIL	KUS	6,000	0		0,00	0,00 Kč
				25XN 2x v šachtách + 2x úprava v Lidečku přístavek a Horní Lideč						
				TKK8 2x úprava pro převedení na TKK Horní Lideč + Valašská Polanka						
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
3	75IH51		OTSKP_24	UKONČENÍ KABELU DÁLKOVÉHO DO 20 ŽIL	KUS	6,000	0		0,00	0,00 Kč
				2,5XN 2x ukončení Horní Lideč + Lidečko zastávka 2x úprava ukončení Lidečko zastávka, Lužná 2x úprava pro převedení na TKK Horní Lideč + Valašská Polanka						
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
4	75IH91		OTSKP_24	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA	KUS	8,000	0		0,00	0,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
5	75IH9X		OTSKP_24	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ	KUS	8,000	0		0,00	0,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
6	75IJ12		OTSKP_24	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SĐELOVACÍM KABELU	KUS	8,000	0		0,00	0,00 Kč
				2,5XN + 25XN + TKK8+ DK15 4*2směry = 8kus <i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
7	742Z23		OTSKP_24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	1 510,000	0		0,00	0,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
8	75I723		OTSKP_24	KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLAŠŤOVÝ S PANCÍŘEM DO 37 ČTYŘEK	KMČTYŘKA	21,350	0		0,00	0,00 Kč
				nový TK25XN v dotčeném úseku 25x0,854=21,35km/č <i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.						
9	75I72X		OTSKP_24	KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLAŠŤOVÝ S PANCÍŘEM - MONTÁŽ	M	854,000	0		0,00	0,00 Kč

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.						
10	75IJ23		OTSKP_24	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU	ČTYŘKA	112,000	0		0,00	0,00 Kč
				25XN 1xpřed stavbou + 1x po = 2x25=50č						
				TKK8 před 4XPI + 12DM+15XPI = 31 + po 31 = 62č						
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřicí práce se udávají počtem čtyřek.						
11	75IJ11		OTSKP_24	MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ	KUS	8,000	0		0,00	0,00 Kč
				TK25XN 2x TKK 2x 2,5XN 2x DK15 2x						
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
12	75II31		OTSKP_24	SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU DO 100 ŽIL - DODÁVKA	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč
				na 25XN						
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
13	75II3X		OTSKP_24	SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU - MONTÁŽ	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
14	75IF21		OTSKP_24	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - DODÁVKA	KUS	15,000	0		0,00	0,00 Kč
				TKK = 2x Val.Pol + 1x Lužná 2,5XN = 1x Lužná + 1xLidečko zastávka 25XN = 10x Horní Lideč + Val.Pol <i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
15	75IF2X		OTSKP_24	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	15,000	0		0,00	0,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
16	74665C		OTSKP_24	PŘIPOJENÍ, OŽIVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ PŘENOSOVÉ CESTY V OBJEKTU ŽST	KUS	6,000	0		0,00	0,00 Kč
				2,5XN - TTK8 = 1x TKK8 - 2,5XN = 1x 2,5XN - 25XN = 1x TKK8 - 25XN = 2x (HL + VP) 25XN - 2,5XN = 1x <i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje úpravu SW , parametrizaci, nastavení přenosových prvků a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení přenosových prvků stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřizený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
17	702620		OTSKP_24	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM NEBO DESKOU	M	155,000	0		0,00	0,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						

Horní Lideč – Vsetín, dálkový kabel											ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
				1. Položka obsahuje: – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – obnovu a výměnu poškozených krytů 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.								
18	8988I		OTSKP_24	KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM NAD 4,5M3	KUS	5,000	0		0,00	0,00 Kč		
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace								
				Položka zahrnuje: - dodávku a osazení stupadel a žebříků - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a výztuž dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku Položka nezahrnuje: - poklopy a mříže, vykazují se samostatně v položkách č. 8991*. - kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a uchycovacích prvků								
19	75I91Y		OTSKP_24	OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ	M	1 553,000	0		0,00	0,00 Kč		
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace								
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.								
20	742P17		OTSKP_24	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	2,000	0		0,00	0,00 Kč		
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace								
				1. Položka obsahuje: – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství  2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
21	746697		OTSKP_24	PROVOZNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,000	0		0,00	0,00 Kč		
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace								

Horní Lideč – Vsetín, dálkový kabel

ISPROFIN: 0

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – kompletní provozní dokumentaci obsahující úpravy a změny na dané technologii – dokumentace předána v požadované podobě (tištěná forma, digitální forma) a v požadovaném počtu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
22	02940		OTSKP_24	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	0		0,00	0,00 Kč
				Vypracování dalšího stupně PD						
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
				Položka nezahrnuje: - x						
Součet za Díl				SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ0,00 Kč						
Díl: M03				ZEMNÍ PRÁCE						
23	029111		OTSKP_24	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	1,830	0		0,00	0,00 Kč
				Geodetické zaměření trasy						
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
				Položka nezahrnuje: - x						
24	02945		OTSKP_24	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	1,830	0		0,00	0,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				Položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem						
				Položka nezahrnuje: - x						
25	702212		OTSKP_24	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	62,000	0		0,00	0,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
26	702232		OTSKP_24	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	145,000	0		0,00	0,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
27	132838		OTSKP_24	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	243,000	0		0,00	0,00 Kč
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>							
28	17411		OTSKP_24	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	124,000	0		0,00	0,00 Kč	
				<div><div></div><div>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</div><div></div></div> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>							
29	17511		OTSKP_24	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	42,000	0		0,00	0,00 Kč	
				<div><div></div><div>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</div><div></div></div>							



Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dilu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul> <p>Způsob měření:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li></ul>						
30	702323		OTSKP_24	ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	40,000	0		0,00	0,00 Kč
				<p><i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– dodávku a montáž desky</li><li>– přípravu podkladu pro osazení</li></ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>X</li></ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>						
31	58301		OTSKP_24	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	40,000	0		0,00	0,00 Kč
				<p><i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li><li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- postřiky, nátěry</li><li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul>						
32	18090		OTSKP_24	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	228,000	0		0,00	0,00 Kč
				<p><i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- práce, pro které jsou uvedeny samostatné položky</li></ul>						
33	742P13		OTSKP_24	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	854,000	0		0,00	0,00 Kč
				<p><i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i></p>						

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
34	709400		OTSKP_24	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	62,000	0		0,00	0,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: – odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálku nebo tvárnice trasy – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
35	742P15		OTSKP_24	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	8,000	0		0,00	0,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství  2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
36	701005		OTSKP_24	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	8,000	0		0,00	0,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
37	702312		OTSKP_24	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	183,000	0		0,00	0,00 Kč
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
Součet za Díl M03				ZEMNÍ PRÁCE					0,00 Kč	
Díl: M04				ODPADY						
38	R015120		904	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,005	0		0,00	0,00 Kč
				Evidenční položka						
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
39	R015113		903	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,500	0		0,00	0,00 Kč
				Evidenční položka						
				<i>Viz technická zpráva a výkresová dokumentace</i>						

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
40	R015310		923	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A - PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULAC	T	0,001	0		0,00	0,00 Kč
				popis položky						
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
41	R015420		933	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,010	0		0,00	0,00 Kč
				popis položky						
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
42	R015240		915	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,010	0		0,00	0,00 Kč
				popis položky						
				Viz technická zpráva a výkresová dokumentace						
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
Součet za Díl				ODPADY	0,00 Kč					