SO 12-21-03 Obnova propustku, evid. km 18,477

VÝKOPOVÝ PLÁN

PŮDORYS
1:100

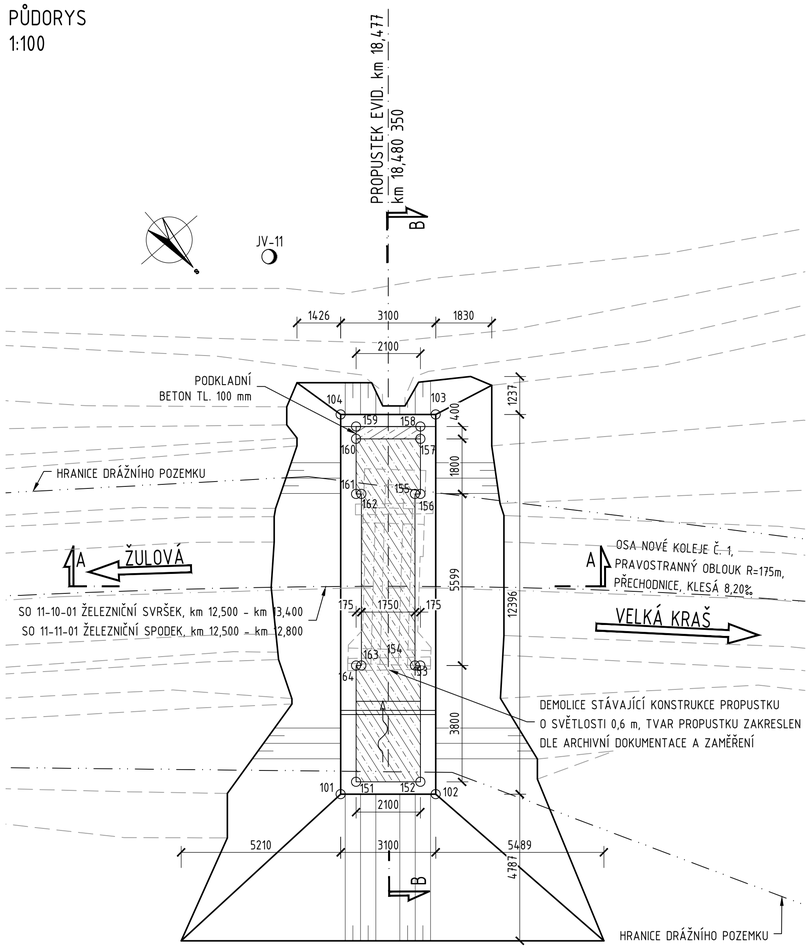

PODÉLNÝ ŘEZ A-A
1:100

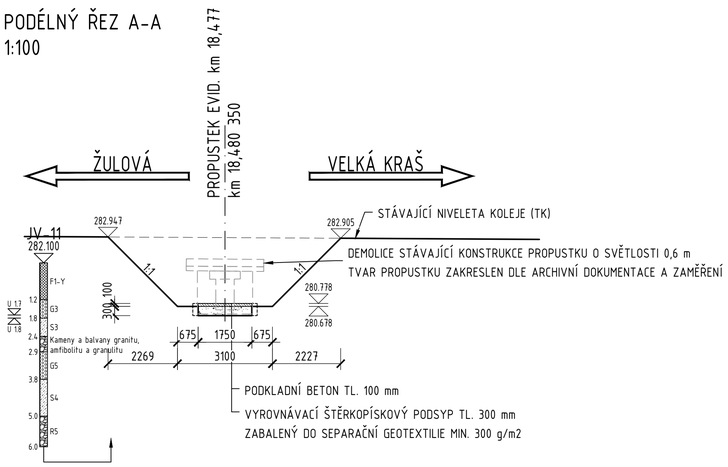

PŘÍČNÝ ŘEZ B-B
1:100

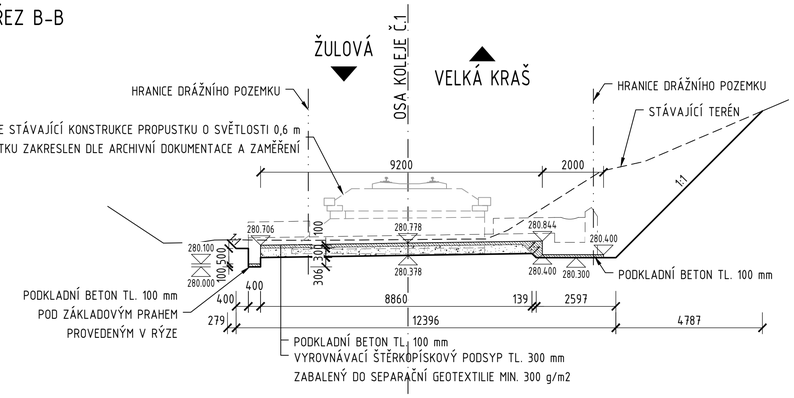

POZNÁMKY:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK.

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL VYTYČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V OKOLÍ PROPUSTKU.
- TLOUŠŤKA PODKLADNÍHO BETONU JE 100 mm. PODKLADNÍ BETON JE Z NEVYZTUŽENÉHO BETONU.
- TĚŽITELNOST ZEMIN JE DLE ČSN 73 3050.
- STAVEBNÍ JÁMA BUDE ODVODNĚNA 1 STUDNOU, KTERÁ SE BUDE ČERPAT.
- ZAKRESLENÉ TVARY TERÉNU V ŘEZECH JSOU UVAŽOVÁNY BEZ SKRÝVKY ORNICE.
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU JE SOUČÁSTÍ SO 12-10-02, VÝKOP PRO VÝBĚH ZKPP JE SOUČÁSTÍ SO 12-11-01.

BETONY:

DLE ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404, TKP SSD KAP. 18

PODKLADNÍ BETON	C12/15-X0(CZ,F,1.1)-Cl0,4-Dmax22-S3

VYTYČOVANÉ BODY

ČÍSLO BODU	Y [m]	X [m]	poznámka
122103 101	547 634.049	1 037 103.000	spodní hrana výkopu
122103 102	547 636.389	1 037 100.967	spodní hrana výkopu
122103 103	547 644.517	1 037 110.326	spodní hrana výkopu
122103 104	547 642.176	1 037 112.359	spodní hrana výkopu
122103 151	547 634.689	1 037 102.974	spodní hrana podkladního betonu
122103 152	547 636.274	1 037 101.597	spodní hrana podkladního betonu
122103 153	547 638.766	1 037 104.466	spodní hrana podkladního betonu
122103 154	547 638.634	1 037 104.581	spodní hrana podkladního betonu
122103 155	547 642.305	1 037 108.808	spodní hrana podkladního betonu
122103 156	547 642.437	1 037 108.693	spodní hrana podkladního betonu
122103 157	547 643.617	1 037 110.053	spodní hrana podkladního betonu
122103 158	547 643.879	1 037 110.355	spodní hrana podkladního betonu
122103 159	547 642.294	1 037 111.731	spodní hrana podkladního betonu
122103 160	547 642.031	1 037 111.429	spodní hrana podkladního betonu
122103 161	547 640.851	1 037 110.070	spodní hrana podkladního betonu
122103 162	547 640.983	1 037 109.956	spodní hrana podkladního betonu
122103 163	547 637.312	1 037 105.728	spodní hrana podkladního betonu
122103 164	547 637.180	1 037 105.843	spodní hrana podkladního betonu

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	28.4.2025	PDPS - Definitivní odevzdání dokumentace	Martin Lipenský, DiS.

Stavebník/investor:	**Správa železnic, státní organizace** Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, 110 00 IČO: 709 94 234
Zástupce investora:	**OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava**
Generální projektant:	**PRODIN a.s.** K Vápence 2745, 530 02 Pardubice T: +420 466 055 130 IČO: 252 92 161 E: info@prodin.cz
Zhotovitel profese:	**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.** Bohunická 133/50, 619 00 Brno T: +420 547 101 811 IČO: 188 27 527 E: shp@shp.eu Vedoucí projektant: Ing. Vladimír Puda
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Petr Burda — Souřadný systém: **S-JTSK, B.p.v.**

Název stavby/akce:	**Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – komplexní oprava trati v úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku – PD**	Zakázka:	**31/24/1041.208**
Místo stavby	Olomoucký kraj TUDU 137106 - 137202 Vápenná (mimo) - Javorník (mimo)	Datum:	**28.4.2025**
		Stupeň dokumentace:	**PDPS**
Název části:	**Mosty, propustky, zdi**	Označení části:	**D.2.1.4.2.5**
Název objektu:	**Obnova propustku, evid.km 18,477**	Označení objektu:	**SO 12-21-03**
Odpovědný projektant:	Ing. Tomáš Vachutka	Formát:	**8 x A4**
Zpracovatel přílohy:	Ing. Tomáš Vachutka	Měřítko:	**1:100; 1:50**
Název přílohy:	**Výkopový plán**	Číslo přílohy:	**2.004**
		Č.paré:	