









LEGENDA SVÍTIDEL:

-  **L** - Kruhové LED svítidlo přisazené prachotěsné, 15W, 2110 lm, 4000K, polycarbonátový výšek + kovový ochranný koš, stínidlo z opalového polycarbonátu, IP65
-  - Spínač jednopólový polozapuštěný, fazení č.1, IP20
-  - Přepínač sériový polozapuštěný, fazení č.5, IP20
-  - Přepínač střídavý polozapuštěný, fazení č.6, IP20
-  - Přepínač střídavý dvojitý polozapuštěný, fazení č.6+6, IP20
-  - Spínač třípólový polozapuštěný, fazení č.3/S, IP20
-  - Ovladač tlačítkový polozapuštěný, fazení č. 1/0, IP20
-  - Ovladač stmívací, IP20
-  - Snímač pohybu stropní / nástěnný, IP20
-  - Spínač jednopólový nástěnný, fazení č.1, IP54
-  - Přepínač sériový nástěnný, fazení č.5, IP54
-  - Přepínač střídavý nástěnný, fazení č.6, IP54
-  - Přepínač křížový nástěnný, fazení č.7, IP54
-  - Zásuvka jedonosábná polozapuštěná 2P+PE, 230V/16A, IP20
-  - Zásuvka jedonosá. polozapuštěná 2P+PE s ochr. proti přepětí, 230V/16A, IP20
-  - Zásuvka jedonosábná nástěnná 2P+PE, 230V/16A, IP54
-  - Zásuvka průmyslová nástěnná 3P+N+PE, 400V/16A, IP44
-  - Přívodka průmyslová nástěnná 3P+N+PE, 400V/16A, IP44
-  - Ventilátor (dodávka VZT)
-  - Osoušeč rukou s automatickým spínáním
-  - Napájecí zdroj pro splachování pisoáru (dodávka ZTI)
-  - Pohon dveří / Servopohon VZT klapky (dodávka stavby /dodávka VZT)
-  - Venkovní klimatizační jednotka / Venkovní jednotka tep. čerpadla (dodávka VZT / ÚT)
-  - Vnitřní klimatizační jednotka / Vnitřní jednotka tep. čerpadla (dodávka VZT / ÚT)
-  - Dopřilučující vodiče pospojování
-  - Hlavní ochranná přípojnice
-  - Volný vývod 230V
-  - Volný vývod 400V
-  - Elektrický rozvaděč

ZNAČENÍ SVÍTIDEL

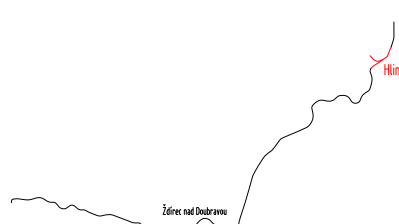
TYP SVÍTIDLA DLE LEGENDY		X/1/1
ČÍSLO OKRUHU		ČÍSLO SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, OVLADAČE

ZNAČENÍ NOUZOVÝCH SVÍTIDEL

TYP SVÍTIDLA DLE LEGENDY		N1/1
ČÍSLO OKRUHU HL. OSVĚTLENÍ		
ROZVODNÁ SOUSTAVA:		3PEN AC 50Hz 400V/TN-C 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:		OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: - IZOLACÍ, KRYTÝ A PŘEPÁŽKAMI OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: VIZ. PROTOKOL č.05/2022		
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2: ZÓNY V KOUPELNÁCH A SPRÁCH		
UMYVACÍ PROSTOR UMYVADLA DLE ČSN 33 2130 ed.3		

LEGENDA NOUZOVÝCH SVÍTIDEL:

-  **N1** - Nouzové LED svítidlo akumulátorové s piktogramem pro nástěnnou montáž, 230V, 50Hz, 8W, s autotestem, šipka dolů, autonomnost 1 h, IP65
-  **N2** - Nouzové LED svítidlo akumulátorové s podvěsným piktogramem, 230V, 50Hz, 8W, s autotestem, šipka dolů, autonomnost 1 h, IP65
-  **N3** - Nouzové LED svítidlo akumulátorové s piktogramem pro nástěnnou montáž, 230V, 50Hz, 8W, s autotestem, šipka vlevo/vpravo, autonomnost 1 h, IP65
-  **N4** - Nouzové vestavné LED svítidlo akumulátorové, evakuační osvětlení, optika Lungaluce, 24W, autonomnost 1.hod., IP43
-  **N5** - Nouzové vestavné LED svítidlo akumulátorové, protipanické osvětlení, optika Largaluce, 24W, autonomnost 1.hod., IP43
-  **N6** - Nouzové přisazené LED svítidlo akumulátorové, protipanické osvětlení, optika Largaluce, 24W, autonomnost 1.hod., IP43
-  **N7** - Nouzové LED svítidlo akumulátorové bez piktogramu pro přisazenou montáž, 230V, 50Hz, 8W, s autotestem, autonomnost 1 h, IP65

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:		T: +420 972 235 830 E: 009sek@spravazeleznic.cz	
Zhotovitel části/objektu:		Ing. Bohuslav Šulák	
Adresa:		Solanec pod Solánem, 756 62 Hutisko-Solanec	
Kontakt:		T: +420 724 283 386 E: bob.sulak@tzb-projekt.eu	
Hlavní projektant (HIP):		Bc. Jiří Plesník	
Specialista:		Ing. Jiří Kolář	
Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách	
Označení investora:		S621900252	
Název části:		Pozemní objekty budov	
Označení části:		2201	
Název objektu/díli části:		ŽST Hlinsko v Čechách, nádražní budova	
Označení objektu/komplexu:		D.2.2.1	
Název přílohy:		Žařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	
Označení přílohy:		SO 11-71-01 .47	
Název přílohy:		Půdorys podkroví	
Osvětlení a rozvody		Číslo přílohy (typ/pořadí):	
Odpovědný projektant:		Ing. Bohuslav Šulák	
Měřítko:		1:50	
Kraj:		Katastrální území:	
TUDU:		1611 E3	
Pardubický		Hlinsko v Čechách [639303]	
Stupeň dokumentace: Část:		Objekt:	
Přiložka:		Revize:	
S 1 2 2 1 9 8 0 2 5 1 2 - P 0 P 5 1 - 0 2 2 8 1 1 - 5 0 1 1 1 7 1 0 1 1 - 4 7 - 2 - 2 0 5 1 - P 0 0		(Prostor pro další informace)	