

Naše zn.: 29685/2018-SZDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Jana Šedová
Telefon: +420 972 244 773
Mobil: +420 727 966 017
E-mail: sedoval@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.49:

Žádáme zadavatele o přidání položek pro perlitizaci výhybek do obou zmíněných soupisu prací dle odpovědi na dotaz č. 24 z DI 02 ze dne 17.12.2018 - Dotaz: SO 03-31-01 a SO 03-31-02: Ptáme se zadavatele, jestli by neměly být perlitizované ohnuté jazyky a přilehlé opornice i u výhybek č. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 26, 28, 29 a 30 ležící v hlavních kolejích č. 1 a 2 a u výhybek č. 1, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 23 a 24 ležících v hlavních kolejích č. 3 a 4 (dle Směrnice SZDC č. 77)? **Odpověď na dotaz č.24: Ano, všechny jazyky výše uvedených výhybek budou perlitizovány shodně se směrnici SZDC č. 77.**

Odpověď na dotaz č.49:

V soupisu prací byly doplněny položky „ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2“ pro výše uvedené výhybky v obou stavebních objektech. Nové položky č. 18, 19 a 20 u SO 03-31-01. Nové položky č. 28, 29 a 31, úprava výměry u položky 30 u SO 03-31-02.

Dotaz č.50:

Žádáme obecně zadavatele, aby změny v soupisech prací označoval barevně nebo např. příslušnou přidanou novou položku popsal v odpovědi pod jejím novým číslem. Děkuji.

Odpověď na dotaz č.50:

Aktuální změny související s aktuálním „Vysvětlením, změnami a doplněním zadávací dokumentace“ jsou označeny červeným písmem. Červené písmo bude i u dalších změn označovat vždy změny související s odpověďmi na dotazy příslušného vysvětlení.

Dotaz č.51:

K odpovědi na dotaz č. 15 v DI 02 ze dne 17.12.2018: „...zřízení koleje na krátkých betonových pražcích je včetně materiálu“ se ptáme zadavatele, jestli jsme pochopili správně, že i dodávku kolejnic na této části koleje (před a za výhybkou) si má dodavatel zajistit sám? Dále se ptáme, jestli si má dodavatel taky zajistit sám dodávku kolejnic na koleji na dlouhých výhybkových pražcích? Ptáme se teď obecně pro všechny SO žel.svrstků, kde je tento druh koleje, tedy pro SO 02-31-03, SO 02-31-04, SO 03-31-01 a SO 03-31-02.

Odpověď na dotaz č.51:

Ve stavebních objektech svršku SO 02-31-03, SO 02-31-04, SO 03-31-01 a SO 03-31-02 budou kolejnice na pražcích před výhybkou i za výhybkou (krátké i dlouhé pražce) dodány „centrálním nákupem materiálu“. Součástí SO je dodávka vybavených pražců a jejich pokládka s montáží.

Dotaz č.52:

K odpovědi na dotaz č. 10 v DI 02 ze dne 17.12.2018 žádáme opravit součtový vzorec v buňce K1 v těchto SO: SP_SO023103 upr 01, SP_SO023104 upr 01, SP_SO033101 upr 02, SP_SO033102 upr 02 a SP_SO913151 upr 01 na správný.

Odpověď na dotaz č.52:

Vzorce v buňce K1 u výše uvedených soupisů prací byly upraveny. Vzorce v soupisech prací železničního svršku byly zadavatelem upraveny již v rámci dodatku č. 4. Nyní upraven soupis prací SO 91-31-51.

Dotaz č.53:

V soupisu prací SO 02-31-02 Praha Smíchov – Velká Chuchle, žel.svršek, kol.č.2 je na položce č. 9 (544311) nulová výměra. Žádáme o doplnění správné výměry.

Odpověď na dotaz č.53:

SO 02-31-02; SO 02-31-03; SO 02-31-04; SO 02-31-05; SO 02-31-06; SO 03-31-01; SO 03-31-02 - Izolované styky nebudou vkládány z důvodu změny zabezpečovacího zařízení na ETCS, položky byly odstraněny v rámci odpovědi č.25.

Dotaz č.54:

V soupisu prací SO 02-31-05 Velká Chuchle – Praha Radotín, žel.svršek, lichá skupina je na položce č. 5 (544311) je nulová výměra. Žádáme o doplnění správné výměry.

Odpověď na dotaz č.54:

SO 02-31-02; SO 02-31-03; SO 02-31-04; SO 02-31-05; SO 02-31-06; SO 03-31-01; SO 03-31-02 - Izolované styky nebudou vkládány z důvodu změny zabezpečovacího zařízení na ETCS, položky byly odstraněny v rámci odpovědi č.25.

Dotaz č.55:

V soupisu prací SO 02-31-06 Velká Chuchle – Praha Radotín, žel.svršek, sudá skupina je na položce č. 5 (544311) je nulová výměra. Žádáme o doplnění správné výměry.

Odpověď na dotaz č.55:

SO 02-31-02; SO 02-31-03; SO 02-31-04; SO 02-31-05; SO 02-31-06; SO 03-31-01; SO 03-31-02 - Izolované styky nebudou vkládány z důvodu změny zabezpečovacího zařízení na ETCS, položky byly odstraněny v rámci odpovědi č.25.

Dotaz č.56:

V soupisu prací SO 03-31-02 – žst. Praha Radotín, žel.svršek, sudá skupina chybí položka pro zřízení kolejového lože – prolití pryskyřicí v koleji č. 6 a 8 (most km 9,393) dle TZ str. 21. Žádáme zadavatele o přidání položky.


Odpověď na dotaz č.56:

Do soupisu prací byla doplněna položka 515000 - KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘICÍ a to v délce 15m před mostem a 15m za mostem v koleji č.6 a 8.

Přílohy:

- 1) *SP_SO033101 upr04.xls*
- 2) *SP_SO033102 upr04.xls*
- 3) *SP_SO913151 upr03.xls*

V Praze dne 20.12.2018

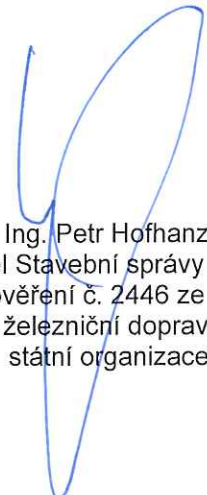

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace