


Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:

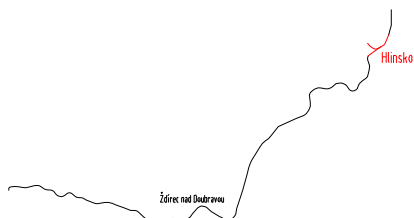



Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	

Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista:	Ing. arch. Martin Fabián
--------------------------	------------------	--------------	--------------------------

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách</b>	Označení investora: S621900252
		Zakázka: 2201
Název části:	Pozemní objekty budov	Označení části: <b>D.2.2.1</b>
Název objektu/dílčí části:	<b>ŽST Hlinsko v Čechách, nádražní budova Architektonicko-stavební řešení</b>	Označení objektu/komplexu: <b>SO 11-71-01 .01</b>
Název přílohy:	Výpis oken	Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>2. 053</b>
Název dílčí části přílohy:		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. arch. Martin Fabián	Měřítko: - Formáty: 11xA4
Kraj:	Katastrální území: Hlinsko v Čechách [639303]	TUDU: 1611 E3
Pardubický		
		Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>
		Smluvní datum zpracování: <b>30.11.2023</b>

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 9 0 0 2 5 2	- P D P S	- D 2 2 0 1	- S O 1 1 7 1 0 1	- 0 1	- 2 - 0 5 3	- P 0 0

[Prostor pro další informace]

## Obsah

- 1) Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit in-situ.
- 2) U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce či provoz.
- 3) U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.
- 4) U výplní otvorů s pohonem je pohon součástí dodávky výplně otvoru.
- 5) Kotvení, spojování a profily výplní otvorů budou nadimenzovány tak, aby odolaly klimatickým a dalším zatížením vyskytujícím se v konkrétním umístění výplně otvoru. Kotvení výplní otvorů musí umožnit pohyby při dotvarování konstrukcí (např. průhyby stropů).
- 6) Tam, kde to vyhláška 398/2009 Sb. předepisuje, budou výplně otvorů se zasklením na skle kontrastně označeny oproti pozadí způsobem odpovídajícím požadavkům vyhlášky, kování bude provedeno ve výškách předepsaných vyhláškou.
- 7) U výplní otvorů s elektronickým ovládáním budou součástí dodávky kabelové průchodky zámků ve skrytém provedení.
- 8) Připojovací spáry výplní otvorů musí být těsné a neprůvzdušné - opatření je součástí dodávky.
- 9) Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.
- 10) Kotvení bude pomocí stěnových kotev
- 11) Výplně otvorů budou ke stavebním konstrukcím parotěsně napojeny
- 12) Propustnost slunce sklem bude  $U_g = 53$ ,  $LT = 74$
- 13) Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.

Obecný popis								Křídlo					Parapet / lemování			Příslušenství							Poznámka	Revize		
Označení	Počet kusů	Stavební otvor [mm]		Počet křidel	Kování	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla Uw [W/m2K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky	Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	PZTS			EPS	Doplňky
		šířka	výška											Popis	Popis											
OE/O1	1	1100	1750	1	Pákový ovladač pro sklopná okna, osazen ve výšce 1200mm nad podlahou	-	0,78	-	Okno fixní, pevně zasklené se sklopným nadsvětlíkem, hranatý design křídla, křídlo bez členění, ocelová výztuha, distanční rámeček černý, výška parapetu 1150mm	Plastový profil 6 komor, profil třída A, celobvodové těsnění, PVC profil + fólie	INT. Bílá / EXT. RAL 7016 antracit	Číré izolační trojsklo, Ug=0,5, zaskleno bezpečnostním sklem P1A dle normy EN 356, zrcadlová fólie	Pákový ovladač	Plastový komůrkový, nos 40mm, tloušťka 20mm, kotveno na vyrovnaný podklad s armovací tkaninou s lepidlem nízkoexpanzní pěnou, hloubka 540mm	Povrchová úprava PVC fólie, barva bílá	PVC krytka oboustranná v barvě parapetu	Hliník	Barva F9 ocel	Ano	-	-	-	-	Vnitřní žaluzie horizontální, lamela 25mm, světle šedá, ovládání řetízku	Nadsvětlík se sklopným kováním	P00
OE/O2	2	1100	1750	1	Pákový ovladač pro sklopná okna, osazen ve výšce 1200mm nad podlahou	-	0,78	-	Okno fixní, pevně zasklené se sklopným nadsvětlíkem, hranatý design křídla, křídlo bez členění, ocelová výztuha, distanční rámeček černý, výška parapetu 1150mm	Plastový profil 6 komor, profil třída A, celobvodové těsnění, PVC profil + fólie	INT. Bílá / EXT. RAL 7016 antracit	Číré izolační trojsklo, Ug=0,5, zaskleno bezpečnostním sklem P1A dle normy EN 356, zrcadlová fólie	Pákový ovladač	Plastový komůrkový, nos 40mm, tloušťka 20mm, kotveno na vyrovnaný podklad s armovací tkaninou s lepidlem nízkoexpanzní pěnou, hloubka 440mm	Povrchová úprava PVC fólie, barva bílá	PVC krytka oboustranná v barvě parapetu	Hliník	Barva F9 ocel	Ano	-	-	-	-	OP20 - Vnitřní žaluzie horizontální, lamela 25mm, světle šedá, ovládání řetízku	Nadsvětlík se sklopným kováním	P00

Obecný popis								Křídlo					Parapet / lemování			Příslušenství							Poznámka	Revize		
Označení	Počet kusů	Stavební otvor [mm]		Počet křídel	Kování	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla Uw [W/m2K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]		Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky	Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	PZTS			EPS	Doplňky
		šířka	výška											Popis	Popis											
OE/O3	1	1900	2000	2	Pákový ovladač pro sklopná okna, osazen ve výšce 1200mm na podlahou	-	0,78	33	Okno fixní, pevně zasklené se sklopným nadsvětlíkem, hranatý design křídla, křídlo bez členění, ocelová výztuha, distanční rámeček černý, výška parapetu 900mm	Plastový profil 6 komor, profil třída A, celooobvodové těsnění, PVC profil + fólie	INT. Bílá / EXT. RAL 7016 antracit	Číré izolační trojsklo, Ug=0,5, zaskleno bezpečnostním sklem P2A dle normy EN 356, zrcadlová fólie	Pákový ovladač	Plastový komůrkový, nos 40mm, tloušťka 20mm, kotveno na vyrovnaný podklad s armovací tkaninou s lepidlem nízkoexpanzní pěnou, hloubka 640mm	Povrchová úprava PVC fólie, barva bílá	PVC krytka oboustranná v barvě parapetu	Hliník	Barva F9 ocel	Ano	-	-	Magnetický kontakt nadsvětlik	-	Vnitřní žaluzie horizontální, lamela 25mm, světle šedá, ovládání řetizkem	Nadsvětlik se sklopným kováním	P00
OE/O4	1	1850	2100	2	Pákový ovladač pro sklopná okna, osazen ve výšce 1200mm na podlahou	-	0,78	38	Okno fixní, pevně zasklené se sklopným nadsvětlíkem, hranatý design křídla, křídlo bez členění, ocelová výztuha, distanční rámeček černý kompozit, výška parapetu 1150mm	Plastový profil 6 komor, profil třída A, celooobvodové těsnění, PVC profil + fólie	INT. Bílá / EXT. RAL 7016 antracit	Číré izolační trojsklo, Ug=0,5, zaskleno bezpečnostním sklem P1A dle normy EN 356, zrcadlová fólie	Pákový ovladač	Plastový komůrkový, nos 40mm, tloušťka 20mm, kotveno na vyrovnaný podklad s armovací tkaninou s lepidlem nízkoexpanzní pěnou, hloubka 540mm	Povrchová úprava PVC fólie, barva bílá	PVC krytka oboustranná v barvě parapetu	Hliník	Barva F9 ocel	Ano	-	-	-	-	Vnitřní žaluzie horizontální, lamela 25mm, světle šedá, ovládání řetizkem	Nadsvětlik se sklopným kováním	P00

Obecný popis								Křídlo					Parapet / lemování			Příslušenství								Poznámka	Revize	
Označení	Počet kusů	Stavební otvor [mm]		Počet křidel	Kování	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla Uw [W/m2K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]		Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky	Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	PZTS	EPS			Doplňky
		šířka	výška											Popis	Popis											
OE/05	1	2240	1750	2	Plně seřiditelné celobvodové kování se 3 bezpečnostními uzávěry	-	0,78	-	Sestava dvou oken 1070x1750mm s vloženým systémovým pilířkem a fixním nadsvětlikem, otevíravé a sklopné, 4 polohy otevírání včetně mikroventilace, hranatý design křídla, křídlo bez členění, ocelová výztuha, distanční rámeček černý, výška parapetu 880mm	Plastový profil 6 komor, profil třída A, celobvodové těsnění, PVC profil + fólie	INT. Bílá / EXT. RAL 7016 antracit	Číré izolační trojsklo, Ug=0,5	-	Plastový komůrkový, nos 40mm, tloušťka 20mm, kotveno na vyrovnaný podklad s armovací tkaninou s lepidlem nízkoexpanzní pěnou, hloubka 340mm	Povrchová úprava PVC fólie, barva bílá	PVC krytka oboustranná v barvě parapetu	Hliník	Barva F9 ocel	Ano	Ovalný	-	-	-	-	-	
OE/06	11	1120	1750	1	Plně seřiditelné celobvodové kování se 3 bezpečnostními uzávěry	-	0,78	33 (30 dB - místnost 1P14 a 1P17, bez požadavku v 1P13)	Okno otevíravé a sklopné a fixním nadsvětlikem, 4 polohy otevírání včetně mikroventilace, hranatý design křídla, křídlo bez členění, ocelová výztuha, distanční rámeček černý výška parapetu 880mm	Plastový profil 6 komor, profil třída A, celobvodové těsnění, PVC profil + fólie	INT. Bílá / EXT. RAL 7016 antracit	Číré izolační trojsklo, Ug=0,5	Akustická štěrba (místnost 1P04/1P06/1P10/1P11)	Plastový komůrkový, nos 40mm, tloušťka 20mm, kotveno na vyrovnaný podklad s armovací tkaninou s lepidlem nízkoexpanzní pěnou, 6x hloubka 340mm, 3x hloubka 370mm, 1x hloubka 540mm, 1x hloubka 440mm	Povrchová úprava PVC fólie, barva bílá	PVC krytka oboustranná v barvě parapetu	Hliník	Barva F9 ocel	Ano	Ovalný	-	-	-	-	-	

Obecný popis									Křídlo					Parapet / lemování			Příslušenství								Poznámka	Revize
Označení	Počet kusů	Stavební otvor [mm]		Počet křídel	Kování	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla Uw [W/m2K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]		Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky	Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	PZTS	EPS	Doplňky		
		šířka	výška											Popis	Popis											
OE/07	1	1120	1750	1	Plně seřiditelné celobobvodové kování se 3 bezpečnostními uzávěry	-	0,78	-	Okno otevíravé a sklopné a fixním nadsvětlikem, 4 polohy otevírání včetně mikroventilace, hranatý design křídla, křídlo bez členění, ocelová výztuha, distanční rámeček černý, výška parapetu 880mm	Plastový profil 6 komor, profil třída A, celobobvodové těsnění, PVC profil + fólie	INT. Bílá / EXT. RAL 7016 antracit	Číré izolační trojsklo, Ug=0,5, vnitřní zasklení opatřeno mléčnou fólií (spodní křídlo)	-	Napojení keramického obkladu, hrany systémová lišta ukončovací hranatá, bílá plastová	-	-	Hliník	Barva F9 ocel	Ano	Oválný	-	-	-	-	-	
OE/08	1	900	1750	-	FIX	-	0,78	-	Okno fixní, pevně zasklené, hranatý design křídla, křídlo bez členění, ocelová výztuha, distanční rámeček černý, výška parapetu 910mm	Plastový profil 6 komor, profil třída A, celobobvodové těsnění, PVC profil + fólie	INT. Bílá / EXT. RAL 7016 antracit	Číré izolační trojsklo, Ug=0,5	-	DTD, nos 40mm, tloušťka 20mm, kotveno na vyrovnaný podklad s armovací tkaninou s lepidlem nízkoexpanzní pěnou, hloubka 640mm	Povrchová úprava PVC fólie, barva bílá	PVC krytka oboustranná v barvě parapetu	-	-	-	-	-	-	-	-	Fixně zaskleno	P00

Obecný popis								Křídlo					Parapet / lemování			Příslušenství								Poznámka	Revize																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Označení	Počet kusů	Stavební otvor [mm]		Počet křidel	Kování	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla Uw [W/m2K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]		Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky	Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	PZTS	EPS			Doplňky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		šířka	výška											Popis	Popis												Popis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OE/09	1	710	1300	1	plně seřiditelné celobvodové kování se 3 bezpečnostními uzávěry	-	0,78	-	Okno otevíravé a sklopné, 4 polohy otevírání včetně mikroventilace, hranatý design křídla, křídlo bez členění, ocelová výztuha, distanční rámeček černý, výška parapetu 1330mm	Plastový profil 6 komor, profil třída A, celobvodové těsnění, PVC profil + fólie	INT. Bílá / EXT. RAL 7016 antracit	Číré izolační trojsklo, Ug=0,5, vnitřní zasklení opatřeno mléčnou fólií	-	Napojení keramického obkladu, hrany systémová lišta ukončovací hranatá, nerez broušená 10mm	-	-	Hliník	Barva F9 ocel	Ano	Ovalný	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Obecný popis								Křídlo					Parapet / lemování			Příslušenství								Poznámka	Revize	
Označení	Počet kusů	Stavební otvor [mm]		Počet křidel	Kování	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla Uw [W/m2K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]		Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky	Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	PZTS	EPS			Doplňky
		šířka	výška											Popis	Povrchová úprava											
OE/11	11	1100	1275	1	plně seřiditelné celobvodové kování se 3 bezpečnostními uzávěry	-	0,78	33 (38 dB - místnost 2P11, 30dB - místnost 2P19)	Okno otevíravé a sklopné, 4 polohy otevírání včetně mikroventilace, hranatý design křídla, křídlo bez členění, ocelová výztuha, distanční rámeček černý, výška parapetu 850mm	Plastový profil 6 komor, profil třída A, celobvodové těsnění, PVC profil + fólie	INT. Bílá / EXT. RAL 7016 antracit	Číré izolační trojsklo, Ug=0,5	Akustická štěrbbina (místnost 2P04, 2P06, 2P07, 2P08, 2P09 a 2P11)	Plastový komůrkový, nos 40mm, tloušťka 20mm, kotveno na vyrovnaný podklad s armovací tkaninou s lepidlem nízkoexpanzní pěnou, 7x hloubka 440mm, 3x hloubka 300mm, 1x 340mm	Povrchová úprava PVC fólie, barva bílá	PVC krytka oboustranná v barvě parapetu	Hliník	Barva F9 ocel	Ano	Oválný	-	-	-	-	-	
OE/12	1	1100	1275	1	plně seřiditelné celobvodové kování se 3 bezpečnostními uzávěry	-	0,78	-	Okno otevíravé a sklopné, 4 polohy otevírání včetně mikroventilace, hranatý design křídla, křídlo bez členění, ocelová výztuha, distanční rámeček černý, výška parapetu 850mm	Plastový profil 6 komor, profil třída A, celobvodové těsnění, PVC profil + fólie	INT. Bílá / EXT. RAL 7016 antracit	Číré izolační trojsklo, Ug=0,5, vnitřní zasklení opatřeno mléčnou fólií	-	Napojení keramického obkladu, hrany systémová lišta ukončovací hranatá, nerez broušená 10mm	-	-	Hliník	Barva F9 ocel	Ano	Oválný	-	-	-	-	-	
																								-	P00	
																								-	P00	



Obecný popis								Křídlo					Parapet / lemování			Příslušenství								Poznámka	Revize			
Označení	Počet kusů	Stavební otvor [mm]		Počet křídel	Kování	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla Uw [W/m2K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]		Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky	Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	PZTS	EPS			Doplňky		
		šířka	výška											Popis	Povrchová úprava													
OE/13	1	900	1400	-	FIX	EI 30DP1	0,78	-	Okno fixní, protipožární, pevně zasklené, hranatý design křídla, křídlo bez členění, distanční rámeček černý	Hliníkový 3 komorový požární systém s přerušeným tepelným mostem	oboustranně RAL 7016 antracit	Číré izolační trojsklo, vrstvené	-	Plastový komůrkový, nos 40mm, tloušťka 20mm, kotveno na vyrovnaný podklad s armovací tkaninou s lepidlem nízkoexpanzní pěnou, hloubka 300mm	Povrchová úprava PVC fólie, Barva dle RAL 7016 antracit	PVC krytka oboustranná v barvě parapetu	-	-	-	-	-	-	-	-	Fixně zaskleno	P00		
OE/14	3	710	1275	1	plně seřiditelné celobvodové kování se 3 bezpečnostními uzávěry	-	0,78	33	Okno otevíravé a sklopné, 4 polohy otevírání včetně mikroventilace, hranatý design křídla, křídlo bez členění, ocelová výztuha, distanční rámeček černý, výška parapetu 965mm	Plastový profil 6 komor, profil třída A, celobvodové těsnění, PVC profil + fólie	INT. Bílá / EXT. RAL 7016 antracit	Číré izolační trojsklo, Ug=0,5	Akustická štěrbiná	Plastový komůrkový, nos 40mm, tloušťka 20mm, kotveno na vyrovnaný podklad s armovací tkaninou s lepidlem nízkoexpanzní pěnou, hloubka 440mm	Povrchová úprava PVC fólie, barva bílá	PVC krytka oboustranná v barvě parapetu	Hliník	Barva F9 ocel	Ano	Oválný	-	-	-	-	-	-	-	P00

Obecný popis								Křídlo					Parapet / lemování			Příslušenství								Poznámka	Revize	
Označení	Počet kusů	Stavební otvor [mm]		Počet křídel	Kování	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla Uw [W/m²K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]		Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky	Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	PZTS	EPS			Doplňky
		šířka	výška											Popis	Povrchová úprava											
OE/15	1	1100	1750	1	Pákový ovladač pro sklopná okna, osazen ve výšce 1200mm na podlahou	-	0,78	-	Okno fixní, s nadsvětlíkem, hranatý design křídla, křídlo bez členění, ocelová výztuha, distanční rámeček černý, výška parapetu 1150mm	Plastový profil 6 komor, profil třída A, celobvodové těsnění, PVC profil + fólie	Oboustranně RAL 7016 antracit	Číré izolační trojsklo, Ug=0,5, zaskleno bezpečnostním sklem P2A dle normy EN 356, zrcadlová fólie	Pákový ovladač	Plastový komůrkový, nos 40mm, tloušťka 20mm, kotveno na vyrovnaný podklad s armovací tkaninou s lepidlem nízkoexpanzní pěnou, hloubka 540mm	Povrchová úprava PVC fólie, barva RAL 7016 antracit	PVC krytka oboustranná v barvě parapetu	Hliník	stříbrná	Ano	-	-	Magnetický kontakt nadsvětlík	-	-	Nadsvětlík se sklopným kováním	P00
OE/16	1	1120	1350	-	FIX	EI 30DP1	0,78	-	Okno fixní protipožární, pevně zasklené, hranatý design křídla, křídlo bez členění, distanční rámeček černý	Hliníkový 3 komorový požární systém s přerušeným tepelným mostem	oboustranně RAL 7016 antracit	Číré izolační dvojsklo, vrstvené	-	Plastový komůrkový, nos 40mm, tloušťka 20mm, kotveno na vyrovnaný podklad s armovací tkaninou s lepidlem nízkoexpanzní pěnou, hloubka 300mm	Povrchová úprava PVC fólie, barva RAL 7016 antracit	PVC krytka oboustranná v barvě parapetu	-	-	-	-	-	-	-	-	Fixně zaskleno, protipožární	P00

Obecný popis									Křídlo					Parapet / lemování			Příslušenství								Poznámka	Revize
Označení	Počet kusů	Stavební otvor [mm]		Počet křídel	Kování	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla Uw [W/m2K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky	Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	PZTS	EPS	Doplňky		
		šířka	výška											Popis	Povrchová úprava											
OE/17	2	540	830	1	Výklopná konstrukce s křídlem otevíraným do boku	-	-	-	Střešní výlez do nevytápěných prostorů, otevíravý, 3 polohy, manuální ovládání	rám borovicové dřeva, vakuově impregnované, křídlo hliníkový profil	Barva černá	dvojité tvrzené	-	-	-	Dle výrobce	Dle výrobce	-	-	-	-	-	-	-	Vnitřní rozměr výlezu je 480x770mm, montáž na latě s integrovaným těsněním	P00
OI /01	2	1130	1300	-	FIX	-	-	-	Bezpečnostní přepážka, pevně zasklená, výška parapetu 800mm, pokladní přesuvná miska, š=150mm x d=300mm x v=100mm, intercom, indukční smyčka	Ocelový rám, ze strany do čekárny klienta nerez	Povrch nerez broušený	Číré sklo, bezpečnostní třída P2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vnitřní žaluzie horizontální, lamela 25mm, světlo šedá, ovládání řetízku	vnější a vnitřní parapet bude tvořen pultem pro výdej lístků	P00