

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 26988/2025-SŽ-OR OVA-NPI
Listů/příloh 15/1

Vyřizuje Pavlína Bauerová
Telefon +420 972 766 812
Mobil +420 702 211 435
E-mail OROVAvz@spravazeleznic.cz

Datum 3. července 2025

Profil zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku dle § 131 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“) formou otevřeného řízení podle § 56 a násl. ZZVZ, které odpovídá zadávacímu řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel na základě Žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 1. 7. 2025 a 3. 7. 2025 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice – 2.etapa“

evidenční číslo VZ: 63525110

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace dle Pokynů pro dodavatele č.j.: 22907/2025-SŽ-OR OVA-NPI ze dne 13. 6. 2025 (dále jen „Pokyny“) **a vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace**

uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.3 Pokynů.

Dotaz č. 7 účastníka zadávacího řízení:

Dotazy týkající se SO 02.16 Odvodňovací příkop vpravo trati:

1. Po prostudování PD a VV nikde není výkres pažení na hloubku 3,0 m s použitím zápor HEB 140 s roztečí á 3,0 m.
2. Při výkopu na hloubku 3 m je délka zápor pouze 5 m nedostatečná – staticky nevyhoví na překlopení, je nutné kotvení

3. Při roztečí zápor á 3,0 m staticky nevyhoví běžně používané pažení dřevěnými fošnami tl 100 mm nebo i ocelovými pažnicemi UNION
4. Ve výkazu výměr chybí položka na vrty do průměru 250 mm. Položka 151711111 neobsahuje vrty, je to pouze osazení do vrtu.
151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m

Poznámka Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m

Poznámka předpokládaná rozteč 3,0 m, dl. pažení 200 m, 66 ks

Požadujeme:

1. Zakreslit místa pažení
2. Dodat statický výpočet pažení, upřesnit rozteče zápor, určit druh pažin mezi záporu, převázky a kotvy
3. Doplnit položku vrty pro osazení zápor

Žádáme tímto zadavatele o objasnění, doplnění

Odpověď zadavatele k dotazu č. 7:

Zadavatel uvádí, že výkres pažení není součástí zadávací dokumentace, jedná se o výrobní dokumentaci, jejíž zpracování zajišťuje dodavatel v rámci zadání předmětu plnění této veřejné zakázky (odkaz na nově doplněnou položku poř.č. 16 v Dílu 4_2-3 s VV k 3.7.2025, list VRN SMT – Vedlejší rozpočtové náklady – SMT – ÚRS (více k doplnění položky viz **Odpověď zadavatele k dotazu č. 12 tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3).**

Zadavatel po konzultaci s projektantem nahradil ve výkazu výměr záporové pažení pažením pomocí štětovnic. Předpokládá se pažení výkopu realizovat kombinací pažicích boxů dl. 3,5m/ks a pažení ze štětovnic.

Na základě výše uvedeného přistupuje zadavatel ke změně a doplnění zadávací dokumentace (úprava původního výkazu výměr; *na profilu označeno jako Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 1. 7. 2025 (dále jen „Díl 4_2-3 s VV k 1.7.2025“)* na listu SO 02.16.1 – příkop následovně:

- odstraněny původní položky poř.č. 9 (osazení zápor), poř.č. 10 (HEB 140), poř.č. 11 (vytažení zápor) a poř.č. 12 (zřízení pažení do ocel. zápor);
- v důsledku předchozí odrážky se tak původní položky poř.č. 13 (osazení pažicího boxu hl výkopu), 14 (pronájem, sestava 3*pažicí box těžký...) a 15 (odstranění pažicího boxu) přečíslovávají namísto odstraněných položek poř.č. 9,10 a 11
- doplněny nově položky poř.č. 12 (nastražení štětovnic), poř.č. 13 (beranění štětovnic), poř.č. 14 (vytažení štětovnic) a poř.č. 15 (štětovnice).

Provedení změny a doplnění dle výše uvedeného zadavatel učinil v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s VV k 3. 7. 2025.

Dotaz č. 8 účastníka zadávacího řízení:

Soupis prací SO 01.4 obsahuje položky pro dodávku výhybek:

№	Ty	Kód	Popis	M	Množství	J
33	M	5961102020 R1	Výhybka jednoduchá smontovaná soustava UIC60 pražce betonové J60 1.9-300 pravá	kus	1,000	
	PP		Výhybka jednoduchá smontovaná soustava UIC60 pražce betonové J60 1.9-300 pravá			
	P		Poznámka k položce: v.č. 1 - J60 1.9-300-zp-Lp-b-ČZP-KS-ZPTZ - objednáno u DT Prostějov			
34	M	5961102020 R2	Výhybka jednoduchá smontovaná soustava UIC60 pražce betonové J60 1.9-300 levá	kus	1,000	
	PP		Výhybka jednoduchá smontovaná soustava UIC60 pražce betonové J60 1.9-300 levá			
	P		Poznámka k položce: v.č. 3 - J60 1.9-300-zp-Lp-b-ČZP-KS-ZPTZ - objednáno u DT Prostějov			
35	M	5961102 R3	Výhybka jednoduchá soustava UIC60 pražce betonové - úprava na J60 1.9-300-Lp-b-ČZ - Doplňující díly na výhybku	soubor	1,000	
	PP		Výhybka jednoduchá soustava UIC60 pražce betonové - úprava na J60 1.9-300-Lp-b-ČZ - Doplňující díly na výhybku			
	P		Poznámka k položce: v.č. 2 - úprava na J60 1.9-300-Lp-b-ČZ - objednáno u DT Prostějov Doplňující díly na výhybku: - 1 ks vystrojený pražec - Y-4752 - 8 ks nevystrojený pražec - ČZ - dvouzávěrový D3112 E - ruční stavění K-3C - integ. stol. nadzvedávací SVV-P			

Dle popisu položky jsou výhybky již objednány. Pokud je cena objednávky již známa a uchazeč ji nemůže nijak ovlivnit, může zadavatel pro tyto položky stanovit pevnou cenu stejnou pro všechny uchazeče?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 8:

I přes popis obsažený v poznámce u položek poř.č. 33-35 dle Dílu 4_2-3 s VV k 1.7.2025, list SO 01.4 - Železniční svršek v žst. Brantice zadavatel sděluje, že nebude stanovovat pevnou cenu. Jedná se pouze o rezervaci (předobjednání) výroby daného materiálu tak, aby bylo na jisto postaveno, že účastníci, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení a následnou realizaci stavebních prací, neměli se zajištěním tohoto typu materiálových položek na daný časový okamžik realizace problém. Ocenění těchto položek je tak plně v gesci účastníků zadávacího řízení včetně zajištění si případné cenové nabídky u dodavatele (výrobce) těchto materiálových položek. Daný způsob řešení tohoto typu materiálu ve výběrových a zadávacích řízeních zhotovitele včetně jeho nacenění prostřednictvím dodavatele je zcela standardní.

Dotaz č. 9 účastníka zadávacího řízení

Ve zjednodušeném projektu SŽG – oprava koleje je v TZ uvedeno:

Další rozpracování projektu je v kompetenci Správy tratí Ostrava. Je třeba především dorešit konstrukční uspořádání železničního svršku, zřízení bezстыkové koleje, konstrukční uspořádání železničního spodku, izolaci kolejí, úpravy trakčního vedení, výkaz výměr, rozpočet stavby a organizaci výstavby.

V soupise není uvedeno, že by dopracování PD opravy koleje bylo předmětem plnění dodavatele, chápeme tedy správně, že dopracovanou dokumentaci opravy koleje obdržíme od zadavatele?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 9:

Zadavatel potvrzuje, že dopracování PD opravy koleje není předmětem plnění dodavatele. PD je rozpracována v dalších částech zadávací dokumentace, zejména v souhrnné technické zprávě (součást Dílu 3 zadávací dokumentace), v Soupisu prací členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny (součást Dílu 4 zadávací dokumentace) a Zvláštních technických podmínkách (součást Dílu 2 zadávací dokumentace). Následné rozpracování PD zadavatel nepředpokládá a nepožaduje. Případné nutné doplnění bude řešeno v rámci realizace stavby.

Dotaz č. 10 účastníka zadávacího řízení:

Ve zjednodušeném projektu SŽG – oprava koleje je v TZ uvedeno dodání užitého materiálu:

V rámci akce dojde ke kompletní výměně za nový kolejový rošt z užitého materiálu s kolejnicemi 60E2 dl. 25 m na užitých betonových pražcích B91S1 s rozdělením „u“, v oblastech rekonstruovaných přejezdů pak rozdělení „u“.

Chápeme správně, že dodání užitého materiálu je plně v kompetenci zadavatele? Můžete uvést místa uložení materiálu?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 10:

Zadavatel potvrzuje, že dodání užitého materiálu je plně v kompetenci objednatele. Tento materiál dodávaný objednatelem je specifikován v odst. 4.23.3 Zvláštních technických podmínek uveden včetně Míst předání (součást Dílu 2 zadávací dokumentace; *na profilu označeno jako Díl 2_8 ZTP_R-F_Nadlimitní VZ_PR*).

Dotaz č. 11 účastníka zadávacího řízení:

Soupis prací SO 02.16.1 obsahuje položky osazení a vytažení zápor a zřízení pažení do zápor:

VV		Součet			6 047,000
9	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	330,000
PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m			
VV		předpokládaná rozteč 3,0 m, dl. pažení 200 m, 66 ks			
VV		66,0*5,0			330,000
VV		Součet			330,000
10	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	11,121
PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140			
VV		66,0*5*0,0337			11,121
VV		Součet			11,121
11	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	330,000
PP		Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m			
12	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	600,000
PP		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažen, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m			
VV		předpokládaná výška 3,0 m, dl. 200 m			
VV		3*200,0			600,000
VV		Součet			600,000

V PD jsme pažení nenašli. Můžete prosím dodat PD pažení s uvedením jeho lokace? Chybí vrtý pro zápor a jejich zalití cementovou maltou – pokud jde o zápor.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 11:

Poznámka zadavatele: Jedná se o zcela totožný dotaz (pouze odlišně formulovaný) jako v případě dotazu č. 7 účastníka zadávacího řízení dle tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3. Z daného důvodu zadavatel uvádí v rámci vysvětlení zcela totožnou odpověď.

Zadavatel uvádí, že výkres pažení není součástí zadávací dokumentace, jedná se o výrobní dokumentaci, jejíž zpracování zajišťuje dodavatel v rámci zadání předmětu plnění této veřejné zakázky (odkaz na nově doplněnou položku poř.č. 16 v Dílu 4_2-3 s VV k 3.7.2025, list VRN SMT – Vedlejší rozpočtové náklady – SMT – ÚRS (více k doplnění položky viz Odpověď zadavatele k dotazu č. 12 tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3).

Zadavatel po konzultaci s projektantem nahradil ve výkazu výměr záporové pažení pažením pomocí štětovnic. Předpokládá se pažení výkopu realizovat kombinací pažicích boxů dl. 3,5m/ks a pažení ze štětovnic.

Na základě výše uvedeného přistupuje zadavatel ke změně a doplnění zadávací dokumentace (úprava původního výkazu výměr; *na profilu označeno jako Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 1. 7. 2025 (dále jen „Díl 4_2-3 s VV k 1.7.2025“)*) na listu SO 02.16.1 – příkop následovně:

- odstraněny původní položky poř.č. 9 (osazení zápor), poř.č. 10 (HEB 140), poř.č. 11 (vytažení zápor) a poř.č. 12 (zřízení pažení do ocel. zápor);
- v důsledku předchozí odrážky se tak původní položky poř.č. 13 (osazení pažicích boxu hl výkopu), 14 (pronájem, sestava 3*pažicí box těžký...) a 15 (odstranění pažicích boxu) přečíslovávají namísto odstraněných položek poř.č. 9,10 a 11
- doplněny nově položky poř.č. 12 (nastražení štětovnic), poř.č. 13 (beranění štětovnic), poř.č. 14 (vytažení štětovnic) a poř.č. 15 (štětovnice).

Provedení změny a doplnění dle výše uvedeného zadavatel učinil v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s VV k 3. 7. 2025.

Dotaz č. 12 účastníka zadávacího řízení:

Soupis prací SO 02.16.1 obsahuje položky pro osazení, vytažení a nájem pažících boxů:

13	K	151811132	Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 925,000	
PP Zřízení pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m						
14	M	53360006-R	pronájem, sestava 3*pažící box těžký 3,5x2,4m+ 3xnást.box VBA 3,5*1,3m +18x mezikruba 1,5m	sestav a	144,000	
PP pronájem, sestava 3*pažící box těžký 3,5x2,4m+ 3xnást.box VBA 3,5*1,3m +18x mezikruba 1,5m						
VV pronájem, předpoklad sestava 2*10,0m, předpoklad 70dnů						
VV 2*72						144,000
VV Součet						144,000
15	K	151811232	Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 925,000	

V PD jsme pažení z boxů nikde nenašli. Můžete prosím dodat PD pažení z boxů s uvedením jeho lokace?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 12:

Zadavatel potvrzuje chybějící položku v Dílu 4_2-3 s VV k 1.7.2025, list s názvem VRN SMT – Vedlejší rozpočtové náklady – SMT - ÚRS (z důvodů, že výkres pažení není součástí PD – jedná se o výrobní dokumentaci), a proto přistupuje k doplnění zadávací dokumentace o položku poř.č. 16 s názvem Ostatní dokumentace stavby (kód položky: 013294000_3). V důsledku doplnění o novou položku poř.č. 16 se tak původní položky vedené pod poř.č. 16-24 přecíslovávají na položku poř.č. 17-25.

Provedení doplnění o novou položku zadavatel učinil v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s VV k 3. 7. 2025.

V této souvislosti zadavatel rovněž přistupuje ke změně Zvláštních technických podmínek ((součást Dílu 2 zadávací dokumentace; na profilu označeno jako Díl 2_8 ZTP_R-F_Nadlimitní VZ_PR (dále jen „ZTP“)) a to tak, že původní znění odst.4.4.1 ZTP se ruší a nahrazuje odstavcem 4.4.1 ZTP v tomto novém znění (nově doplněná část označena zeleně psaným textem) psána zeleně :

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován v TKP Staveb státních drah a v podrobnostech dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, zejména pro:

- SO 02.1, SO 02.2 a SO 02.5: výrobní dokumentace pro opracování mostnic,
- SO 02.4: výrobní dokumentace ocelových konstrukcí,
- SO 02.16: výrobní dokumentace příkopových zídek,
- SO 02.16.1: výrobní dokumentace pažení.

Dotaz č. 13 účastníka zadávacího řízení:

Soupis prací SO 02.16.1 obsahuje položky dodávky a osazení staveništních prefabrikátů, potažmo realizaci monolitických konstrukcí v m3:

D 3 Svislé a kompletní konstrukce						
27	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	768,750	
PP Římsy ze železobetonu C 30/37						
VV "velké, dl. 1,0m, 1,5*1,0*2,4=3,6t/ks" 200*1,5						300,000
VV "malé, dl. 1,5m, 1,25*1,5*2,4=4,5t/ks" 375*1,25						468,750
VV Součet						768,750
28	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	450,000	
PP Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg						
VV "velké, dl. 1,0m, 1,5*1,0*2,4=3,6t/ks" 200						200,000
VV "malé, dl. 1,5m, 1,25*1,5*2,4=4,5t/ks" 375*1,5						250,000
VV Součet						450,000

Jak je patrné, nerovná se množství dodávky a montáže prefabrikátů. Správně je zřejmě množství v položce č.27, můžete upravit množství položek dle skutečnosti v PD?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 13:

Zadavatel potvrzuje, že u položky poř.č. 28 na listu SO 02.16.1 - příkop v Dílu 4_2-3 s VV k 1.7.2025 byla chybně vypočítána výměra osazení, a proto přistupuje ke změně zadávací dokumentace (k úpravě původního výkazu výměr; na profilu označeno jako Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 1. 7. 2025). Původní výměra 450,000 m3 neplatí a nahrazuje jí nová výměra tak, aby byla v souladu s položkou poř.č. 27. Správné množství u položky poř.č. 28 tedy činí 768,750 m3.
Provedení změny množství zadavatel učinil v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s VV k 3. 7. 2025.

Dotaz č. 14 účastníka zadávacího řízení:

V SP SO 02.16.1 Odvodňovací příkop jsou uvedeny tyto položky:

33	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	0,164		0,00
	PP		Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg				
	VV		L profil 80*60*6 z ocelovými packami				
	VV		"packy, dl. 80mm, 2ks/bm" 0,08*575*2,83/1000		0,130		
	VV		"kotvičky uchycení L profilu do betonu, dl. 0,15m, 3ks/bm " 0,15*575*0,395/1000		0,034		
	VV		Součet		0,164		
34	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	0,164		0,00
	PP		Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg				
	VV		L profil 80*60*6 z ocelovými packami				
	VV		"packy, dl. 80mm, 2ks/bm" 0,08*575*2,83/1000		0,130		
	VV		"kotvičky uchycení L profilu do betonu, dl. 0,15m, 3ks/bm " 0,15*575*0,395/1000		0,034		
	VV		Součet		0,164		

Jelikož položky souvisí s položkami materiálu dle pol. č. 36 a 37 domníváme se, že je zde chybně uvedena měrná jednotka kg, ale má se jednat o tuny.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 14:

Zadavatel potvrzuje, že u položky poř.č. 33 a poř.č. 34 na listu SO 02.16.1 - příkop v Dílu 4_2-3 s VV k 1.7.2025 bylo chybně uvedeno množství v kg tak, aby bylo v souladu s cenovou soustavou ÚRS 2025 01 vč. související informace v poznámce. Z daného důvodu zadavatel přistupuje ke změně zadávací dokumentace (k úpravě původního výkazu výměr; na profilu označeno jako Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 1. 7. 2025). Původní množství u obou položek v hodnotě 0,164 kg neplatí a je nahrazeno množstvím správným v hodnotě 164,249 kg.
Provedení změny množství zadavatel učinil v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s VV k 3. 7. 2025.

Dotaz č. 15 účastníka zadávacího řízení:

U položky:

58	M	59227018	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x1025x300mm	m	2 626,667		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x1025x300mm					
	VV		788/0,3		2 626,667			
	VV		Součet		2 626,667			

Jelikož položka materiálu souvisí s položkou montáže dle pol. č. 57 domníváme se, že je zde chybně uvedena měrná jednotka m, žlabovky jsou délky 0,3m, jedná se tedy o kusy.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 15:

Měrná jednotka u položky p.č. 58 na listu na listu SO 02.16.1 – příkop v Dílu 4_2-3 s VV k 1.7.2025 má být správně uvedena v metrech, zadavatel však chybně propočítal v metrech požadované množství, kdy namísto jím uvedené hodnoty 2 626,667 m má být správně uvedeno množství v hodnotě 788,00 m.

Zadavatel přistupuje ke změně zadávací dokumentace (k úpravě původního výkazu výměr; na profilu označeno jako Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 1. 7. 2025) tak, aby byla v souladu s cenovou soustavou ÚRS 2025 01.

Provedení změny množství zadavatel učinil v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s VV k 3. 7. 2025.

Dotaz č. 16 účastníka zadávacího řízení:

V rámci vysvětlení č. 2 v dotazu č. 1 potvrzujete správnost měrné jednotky u osazení příkopových zídek s tím, že dílce jsou přepočteny na m3. V rámci vysvětlení č. 2 v dotazu č. 2 potvrzujete správnost množství v m3 pro výrobu prefabrikátů příkopových zídek s tím, že dílce jsou přepočteny na m3

Proč tedy nejsou výměry přepočtených dílců na m3 v obou položkách jak pro osazení, tak pro dodávku v pol. č. 27 a 28 shodné?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 16:

Poznámka zadavatele: Jedná se o zcela totožný dotaz (pouze odlišně formulovaný) jako v případě dotazu č. 13 účastníka zadávacího řízení dle tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3. Z daného důvodu zadavatel uvádí v rámci vysvětlení zcela totožnou odpověď.

Zadavatel potvrzuje, že u položky poř.č. 28 na listu SO 02.16.1 - příkop v Dílu 4_2-3 s VV k 1.7.2025 byla chybně vypočítána výměra osazení, a proto přistupuje ke změně zadávací dokumentace (k úpravě původního výkazu výměr; na profilu označeno jako Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 1. 7. 2025). Původní výměra 450,000 m3 neplatí a nahrazuje jí nová výměra tak, aby byla v souladu s položkou poř.č. 27. Správné množství u položky poř.č. 28 tedy činí 768,750 m3.

Provedení změny množství zadavatel učinil v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s VV k 3. 7. 2025.

Dotaz č. 17 účastníka zadávacího řízení:

V rámci vysvětlení č. 2 v dotazu č. 3 potvrzujete správnost výměry u podkladního betonu příkopových zídek.

Chápe tedy uchazeč správně, že Zadavatel uvažuje s podkladním betonem dle výpočtu ve VV o tloušťce pouhého 1cm ((200,0+375,0)*1,90*0,01"podkladní beton pod J žlaby")?

Žádáme tímto zadavatele o objasnění, doplnění.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 17:

Zadavatel potvrzuje, že u položky poř.č. 38 na listu SO 02.16.1 – příkop v Dílu 4_2-3 s VV k 1.7.2025 byla chybně uvedena tl. podkladního betonu a v souvislosti s touto položkou byla u položky p.č. 50 chybně uvedena výměra podkladního betonu.


Proto zadavatel přistupuje ke změně zadávací dokumentace (k úpravě původního výkazu výměr; na profilu označeno jako Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 1. 7. 2025). Původní výměra 10,925 m3 (tl. podkladního betonu) u položky poř.č. 38 a původní výměra 14,925 m3 podkladního betonu u položky č. 50 neplatí a nahrazuje jí nová výměra, tj. u položky poř.č. 38 (109,250 m3) a u položky poř.č. 50 (113,250 m3).

Provedení změny množství zadavatel učinil v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s VV k 3. 7. 2025.

Dotaz č. 18 účastníka zadávacího řízení:

Prosíme o upřesnění k objektu SO 02 – Mostní objekty, konkrétně k části SO 02.4.3 – Úprava účelové komunikace pod mostem. V soupisu prací uvedená hmotnost položky 56,4 kg odpovídá délce 3 m ocelového žlabu, jedná se o položky č. 10-12.

Tato hodnota však podle našeho názoru neodpovídá výkresové dokumentaci, kde je ve vzorovém příčném řezu i situaci uvedena délka žlabu 3,8 m. Navíc grafické znázornění ve výkresu naznačuje, že skutečná délka žlabu může přesahovat 4 m – úsek označený jako 800 mm je ve výkresu zjevně delší než 1000 mm.

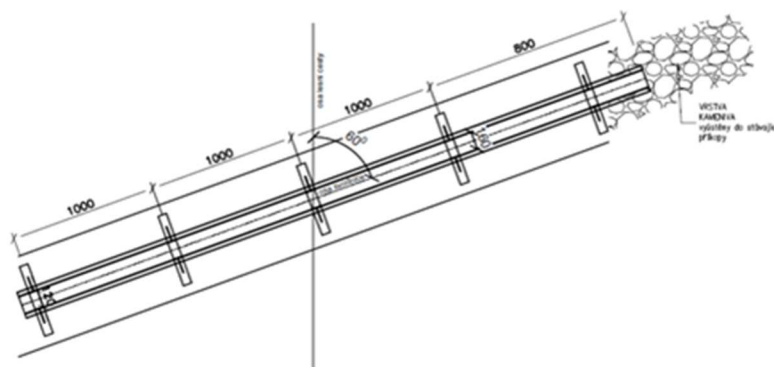

Z uvedeného důvodu se domníváme, že objem položky v soupisu prací je uveden v nižší hodnotě, než odpovídá výkresové dokumentaci.

Prosíme Vás tímto o upřesnění množství těchto položek.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 18:

Zadavatel potvrzuje, že u položek poř.č. 10, 11, 12 a rovněž 35 Dílu 4_2-3 s VV k 1.7.2025, list SO 02.4.3 - Úprava účelové komunikace pod mostem byla chybně uvedena váha v kg, která neodpovídá výměře, tj. délce žlabu dle PD (3,8m).

Z daného důvodu zadavatel přistupuje ke změně zadávací dokumentace (úpravě původního výkazu výměr; *na profilu označeno jako Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 1. 7. 2025*). Původní váha v kg (délka žlabu) neplatí. Nová váha v kg odpovídá výměře, tj. délce žlabu 4,0m (odchylně proti PD, kde je uvedeno pouze 3,8m).

Provedení změny množství zadavatel učinil v upraveném Dílu 4_2-3 Soupis prací s VV k 3. 7. 2025.

Zadavatel upozorňuje, že provedené doplnění a změnu (úpravu) dle výše uvedeného učinil **ve formě aktualizovaného Dílu 4 zadávací dokumentace, Část 2-3** s názvem Soupis prací členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny (*na profilu zadavatele soubor označen jako Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 3.7.2025*), kde provedené změny či doplnění jsou vymezeny zeleně psaným textem. **Tento dokument je potřeba použít v rámci předložení nabídek účastníky zadávacího řízení** v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Pokynech.

Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 3.7.2025 je nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3, a současně nahrazuje původní Díl 4_2-3 Soupis prací s VV k 1.7.2025, který byl součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 1. 7. 2025.

Výše provedená změna Dílu 4_2-3 zadávací dokumentace **má rovněž vliv na změnu nejvýše přípustné nabídkové ceny**, kterou zadavatel uvedl v čl. 5.3 Pokynů, a která v důsledku úpravy výkazu výměr bude o 3 344 773,00 Kč bez DPH vyšší. Zadavatel v návaznosti na předchozí větu

mění znění článku 5.3 a článku 5.4 Pokynů následovně (z důvodu změny vymezení pořadového čísla položek dle páté až sedmé odrážky – změna označena zeleně psaným textem):

Původní znění čl. 5.3 Pokynů:

5.3 Zadavatel nesděljuje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 176 847 468,00 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Nové znění čl. 5.3 Pokynů:

5.3 Zadavatel nesděljuje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 180 192 241,00 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Původní znění čl. 5.4 Pokynů:

5.4 Zadavatel současně stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka:

- **63 706,70 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.1 – Železniční svrš... pod následujícím označením:

Poř.č.: 43

Typ: K

Kód: 9909000110

Popis: Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného

MJ: t

Množství: 643,502 t

(tzn. 99,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **166 980,00 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.2.1 – Sborník ÚOŽI... pod následujícím označením:

Poř.č.: 74

Typ: K

Kód: 9909000100

Popis: Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku

MJ: t

Množství: 1 265,000 t

(tzn. 132,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **1 663,75 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.3.1 – Sborník ÚOŽI... pod následujícím označením:

Poř.č.: 37

Typ: K

Kód: 9909000500

Popis: Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů

MJ: t

Množství: 6,875 t

(tzn. 242,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **13 629,00 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.3.1 – Sborník ÚOŽI... pod následujícím označením:

Poř.č.: 40

Typ: K

Kód: 9909000100

Popis: Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku

MJ: t

Množství: 103,250 t

(tzn. 132,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **676 821,82 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.4 – Železniční svrš... pod následujícím označením:

Poř.č.: 125

Typ: K

Kód: 9909000100

Popis: Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku

MJ: t

Množství: 5 127,438 t

(tzn. 132,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **367 668,68 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.4 – Železniční svrš... pod následujícím označením:

Poř.č.: 131

Typ: K

Kód: 9909000110

Popis: Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného

MJ: t

Množství: 3 713,825 t

(tzn. 99,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **413,82 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky),

vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.4 – Železniční svrš... pod následujícím označením:

Poř.č.: 134

Typ: K

Kód: 9909000500

Popis: Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů

- **6 864,00 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.5 – Rekonstrukce dv... pod následujícím označením:

Poř.č.: 28

Typ: K

Kód: 9909000100

Popis: Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku

MJ: t

Množství: 52,000 t

(tzn. 132,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **2 807,20 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.5 – Rekonstrukce dv... pod následujícím označením:

Poř.č.: 30

Typ: K

Kód: 9909000500

Popis: Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů

MJ: t

Množství: 11,600 t

(tzn. 242,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **17 586,36 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.6 – Oprava nástupiš... pod následujícím označením:

Poř.č.: 34

Typ: K

Kód: 9909000100

Popis: Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku

MJ: t

Množství: 133,230 t

(tzn. 132,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **27 868,24 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky),

vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.6 – Oprava nástupišť... pod následujícím označením:

Poř.č.: 37

Typ: K

Kód: 9909000500

Popis: Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů

MJ: t

Množství: 115,158 t

(tzn. 242,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Nové znění čl. 5.4 Pokynů:

5.4 Zadavatel současně stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka:

- **63 706,70 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.1 – Železniční svrš... pod následujícím označením:

Poř.č.: 43

Typ: K

Kód: 9909000110

Popis: Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného

MJ: t

Množství: 643,502 t

(tzn. 99,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **166 980,00 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.2.1 – Sborník ÚOŽI... pod následujícím označením:

Poř.č.: 74

Typ: K

Kód: 9909000100

Popis: Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku

MJ: t

Množství: 1 265,000 t

(tzn. 132,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **1 663,75 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.3.1 – Sborník ÚOŽI... pod následujícím označením:

Poř.č.: 37

Typ: K

Kód: 9909000500

Popis: Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů

MJ: t

Množství: 6,875 t

(tzn. 242,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **13 629,00 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.3.1 – Sborník ÚOŽI... pod následujícím označením:

Poř.č.: 40

Typ: K

Kód: 9909000100

Popis: Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku

MJ: t

Množství: 103,250 t

(tzn. 132,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **676 821,82 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.4 – Železniční svrš... pod následujícím označením:

Poř.č.: 126

Typ: K

Kód: 9909000100

Popis: Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku

MJ: t

Množství: 5 127,438 t

(tzn. 132,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **367 668,68 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.4 – Železniční svrš... pod následujícím označením:

Poř.č.: 132

Typ: K

Kód: 9909000110

Popis: Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného

MJ: t

Množství: 3 713,825 t

(tzn. 99,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **413,82 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky),

vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.4 – Železniční svrš... pod následujícím označením:

Poř.č.: 135

Typ: K

Kód: 9909000500

Popis: Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů

- **6 864,00 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.5 – Rekonstrukce dv... pod následujícím označením:

Poř.č.: 28

Typ: K

Kód: 9909000100

Popis: Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku

MJ: t

Množství: 52,000 t

(tzn. 132,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **2 807,20 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.5 – Rekonstrukce dv... pod následujícím označením:

Poř.č.: 30

Typ: K

Kód: 9909000500

Popis: Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů

MJ: t

Množství: 11,600 t

(tzn. 242,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **17 586,36 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky), vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.6 – Oprava nástupiš... pod následujícím označením:

Poř.č.: 34

Typ: K

Kód: 9909000100

Popis: Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku

MJ: t

Množství: 133,230 t

(tzn. 132,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

- **27 868,24 Kč (bez DPH)** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou za dílčí položku (maximální možnou přípustnou hodnotou za celý požadovaný objem dílčí položky),

vedenou v Dílu 4_2-3 Zadávací dokumentace na listu s názvem SO 01.6 – Oprava nástupiš... pod následujícím označením:

Poř.č.: 37

Typ: K

Kód: 9909000500

Popis: Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů

MJ: t

Množství: 115,158 t

(tzn. 242,00 Kč (bez DPH) je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (maximální možnou přípustnou hodnotou) za jednu množstevní jednotku,

a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 15. 7. 2025 do 08:00 hodin.

.....

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: Díl 4_2-3 Soupis prací členěný dle SO a PS vč. rekapitulace ceny k 3.7.2025