


VÝPIS SKLADEB


- SK3
- KRYTINA Z PVS FÓLIE nap5. ALKORPLAN (mechanicky kotvená)
  - SKLOVLÁKNITÁ SEPARAČNÍ TEXTILIE
  - NOVÉ DESKY OSB NA PERO A DRÁŽKU tl. 18 mm
  - STÁVAJÍCÍ PRKENÉ BEDNĚNÍ tl. 25 mm
  - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY – KROKVE 100/120 mm

POZNÁMKY:

- ŘEZ EE
- komínový průduch pro odvod spalin vyložkován z úrovně 1.PP, nový
  - nástavec KOKO do výšky 2 m
  - komínový průduch pro přívod topného vzduchu bude 150 mm na podlahou 1. NP vyvedenvodorovným ocelovým potrubím / potrubí vinuté DN 150 a ukončeno větrací mřížkou

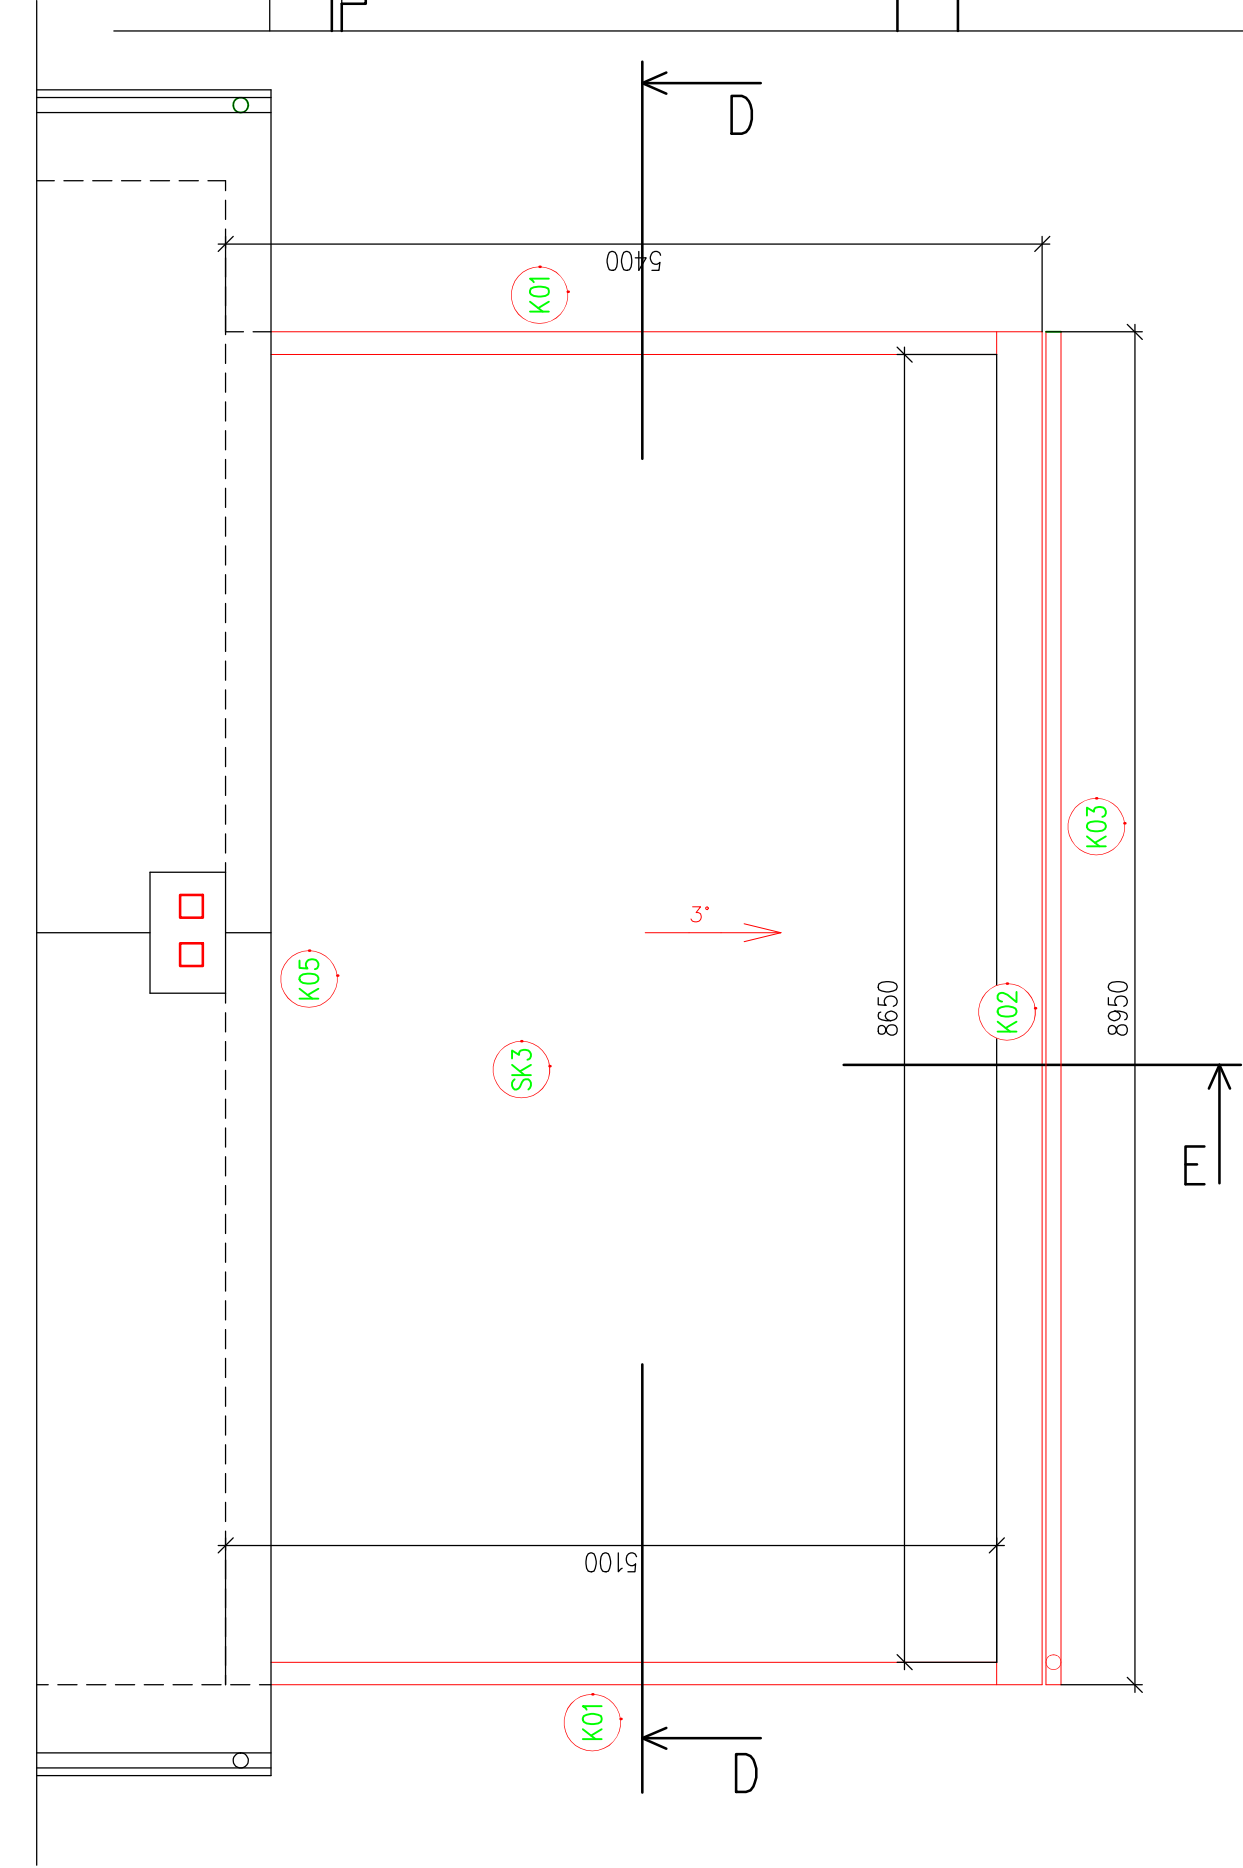

ŘEZ DD

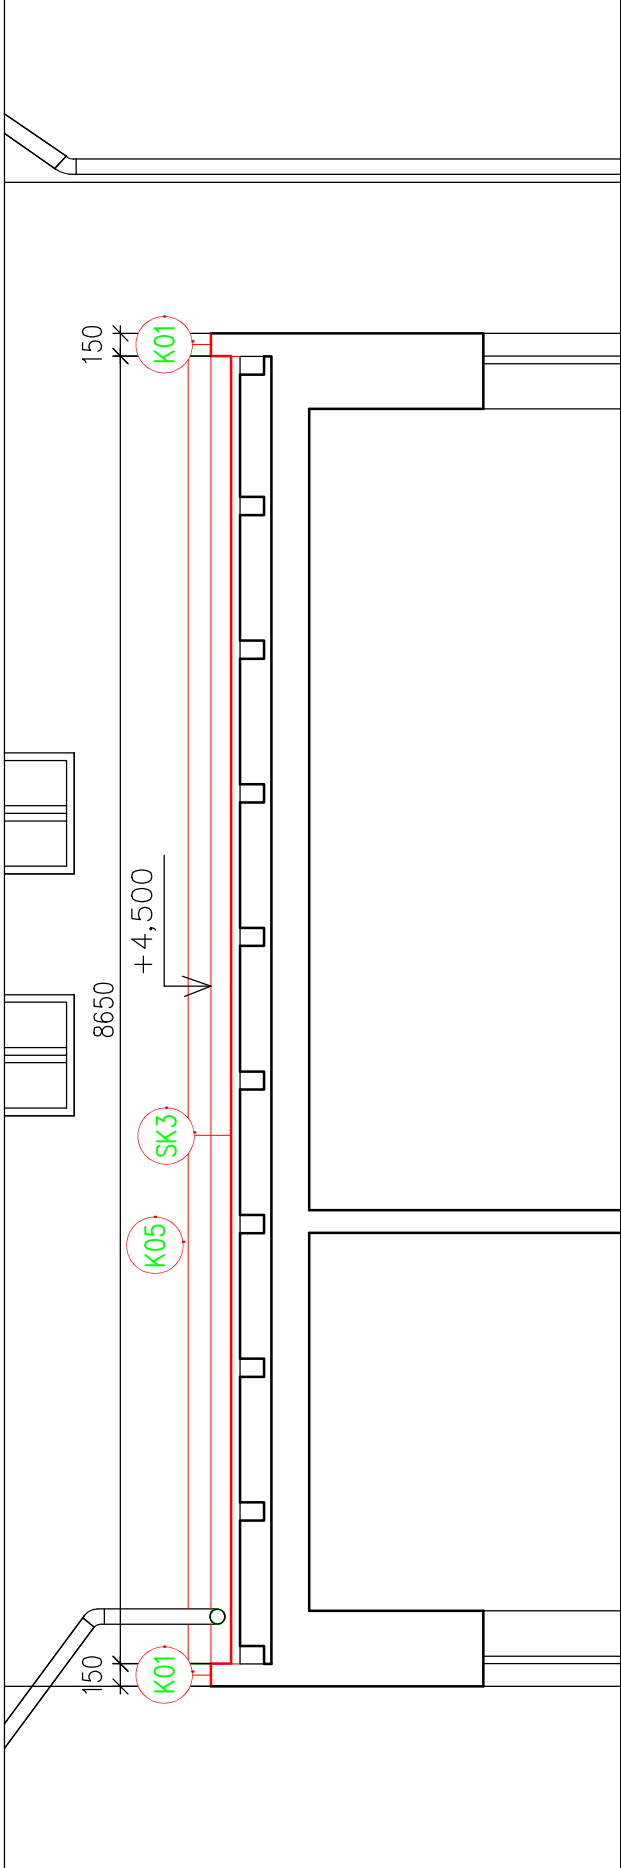

Stavebník/Investor: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora: Adresa:	Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26/688, Brno - Veverí 611 43	
Hlavní projektant (HIP): ing. Martin Glabasňa	Specialista:	Odpovědný projektant: ing. Tomáš Neugebauer
		Zpracovatel: ing. Tomáš Neugebauer



Název stavby/akce:	Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 oprava bytů			Označení (S-kód):	
				Označení zhotovitele:	
Název části:	PROVOZNÍ OBJEKTU			Označení části:	D.2.2.1
Název objektu:	žst VLKANEČ, nádražní budova			Označení objektu/komplexu:	SO 01-01-05
VÝKRES	ASŘ PŮDORYS - NOVÝ STAV 1.NP SP			Číslo přílohy:	D. 502
Kraj:	katastrální území:			Paré:	
	Středočeský				
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:			Měřítko:	
	03/2024			2 x A4	
DSP/DPS				1:50	