



PŮDORYS

M 1:50

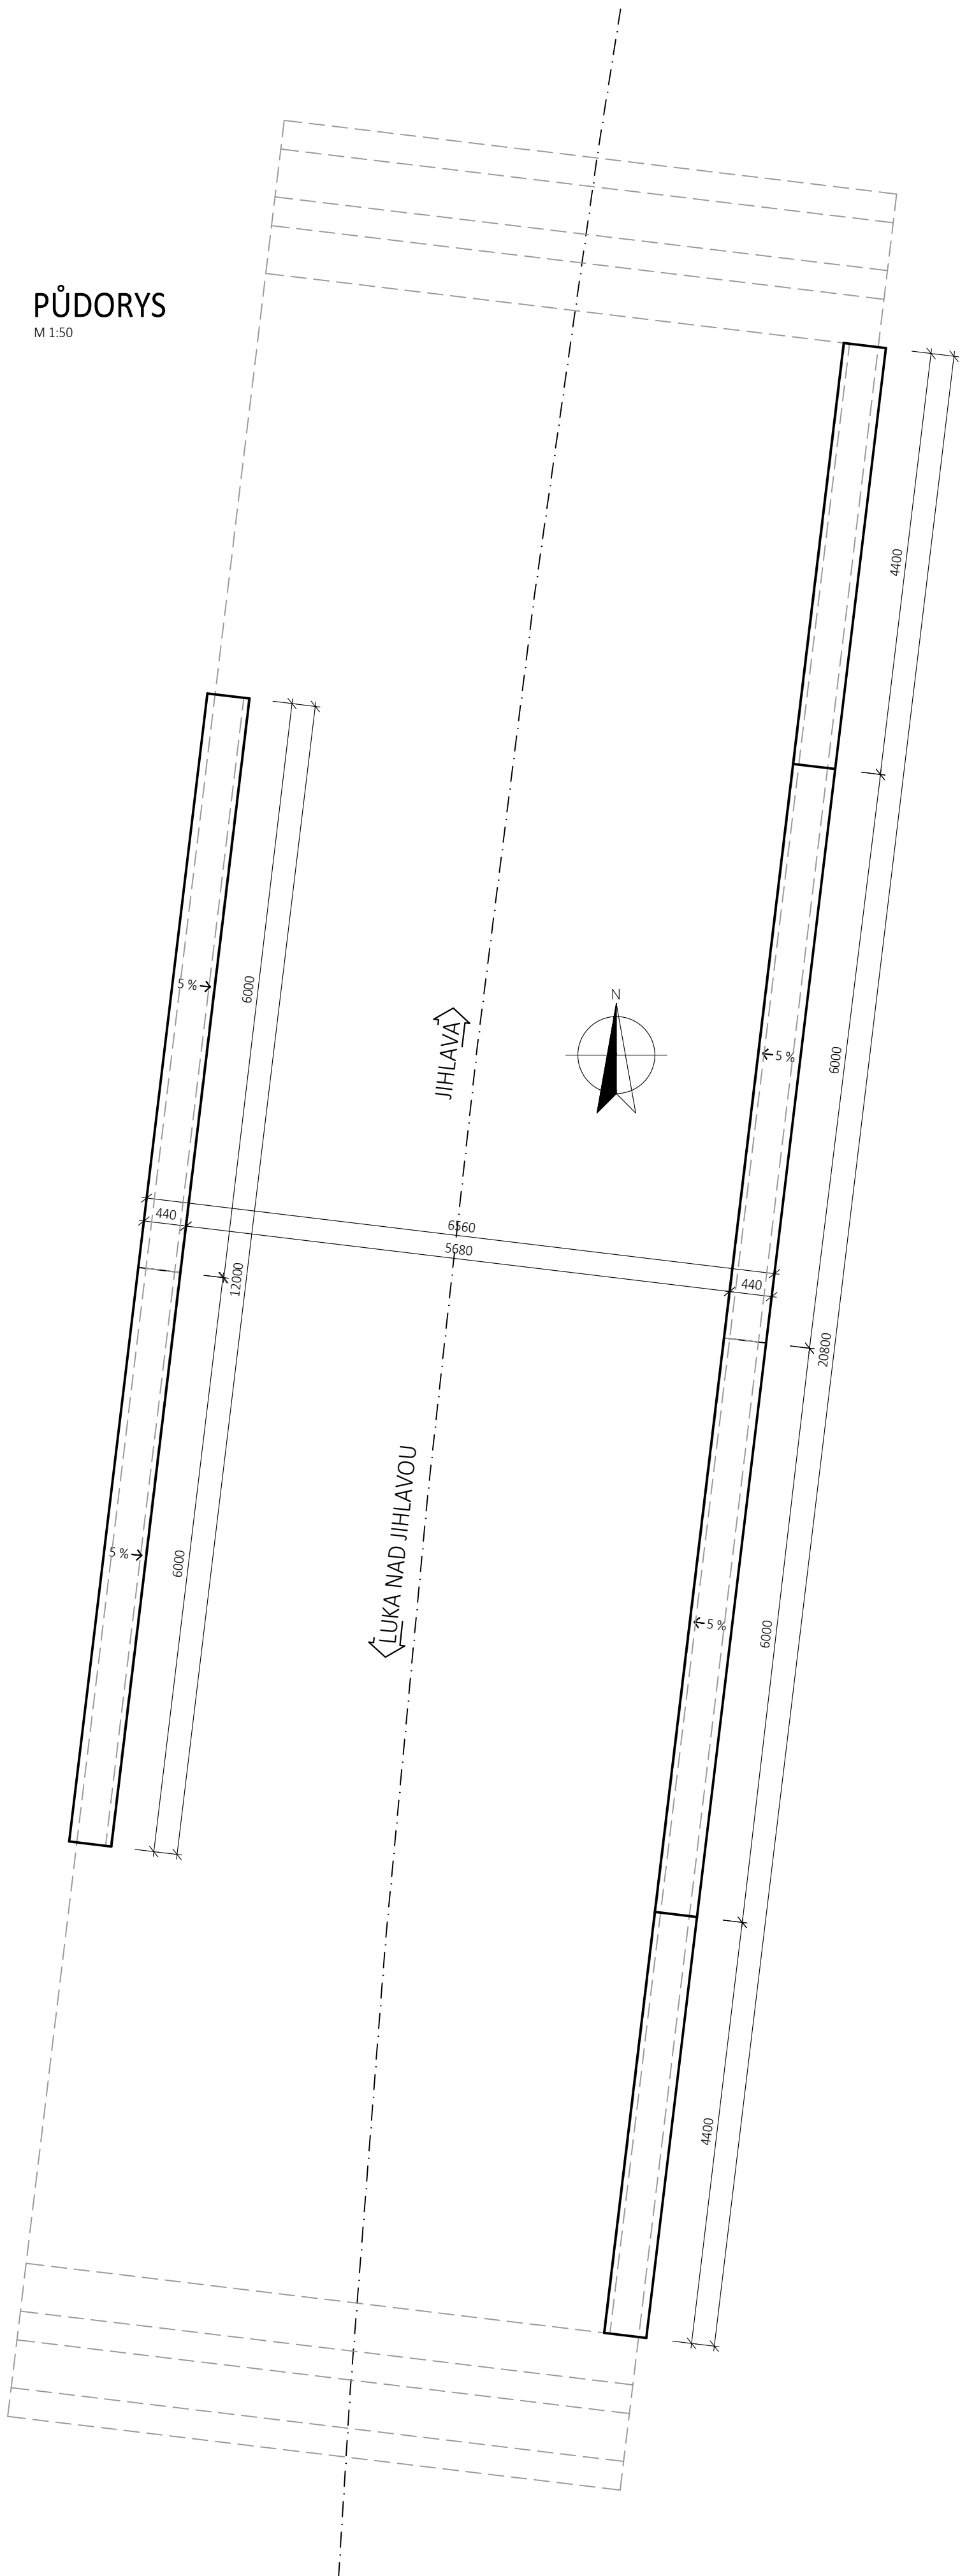


DETAIL ŘÍMSY

M 1:10

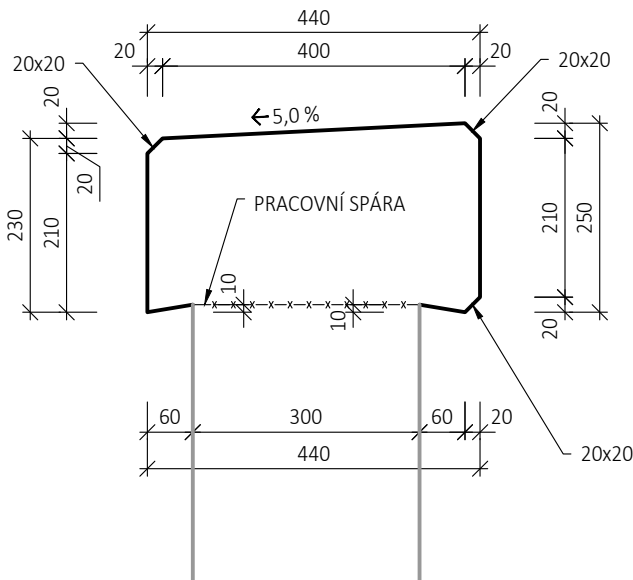

NIVELAČNÍ ZNAČKA NA ŘÍMSE

M 1:10

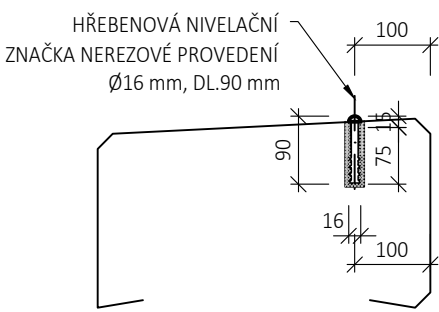


POZNÁMKY:

- 1) NIVELAČNÍ ZNAČKA BUDE Z KOROZIVZDORNÉ OCELI TŘÍDY 1.4401
- 2) ZNAČKA BUDE VLEPENA DO VRTU POMOCÍ DVOUSLOŽKOVÉHO LEPIDLA PRO CHEMICKÉ KOTVENÍ KOVOVÝCH TYČÍ, VRT BUDE LEPIDLEM ZCELA VYPLNĚN
- 3) KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ JE V SOULADU S ČSN 73 0411-2
- 4) NIVELAČNÍ ZNAČKY BUDOU OSAZENY cca. 1/3 KAŽDÉHO SMRŠŤOVACÍHO CELKU
- 5) CELKOVÝ POČET: 4 KS

VÝVOD PRO UZEMNĚNÍ

M 1:20

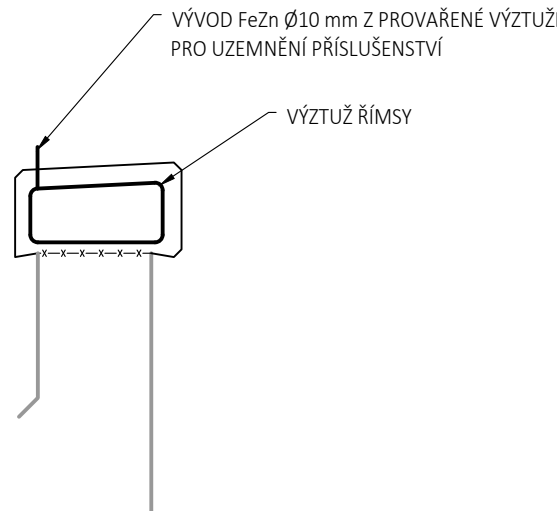


POZNÁMKY:

- 1) UZEMŇOVACÍ VÝVODY BUDOU OSAZENY cca. 1/3 KAŽDÉHO SMRŠŤOVACÍHO CELKU
- 2) CELKOVÝ POČET: 6 KS


ROZSAH SMRŠŤOVACÍ SPÁRY

M 1:20



SMRŠŤOVACÍ SPÁRA NA ŘÍMSE

M 1:5

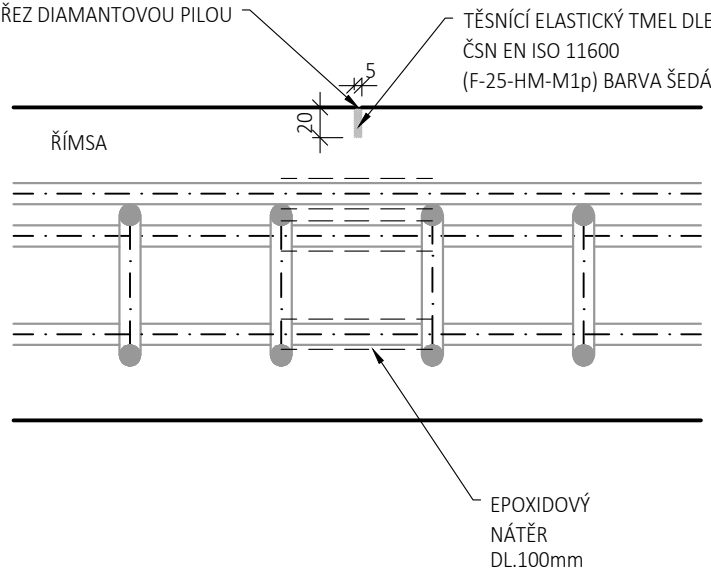

POZNÁMKY:

- PODROBNÝ POPIS POUŽITÝCH MATERIÁLŮ JE OBSAŽEN V TZ
- VZHLED K DÉLCE ŘÍMSA NEBUDE DĚLENA DILATAČNÍ SPÁROU, VE STŘEDU ŘÍMSY BUDE POUZE SMRŠŤOVACÍ SPÁRA
- SMRŠŤOVACÍ SPÁRY JE NUTNÉ PROŘEZAT DO 24 HODIN OD BETONÁŽE
- VŠECHNY HRANY BUDOU ZKOŠENY 20x20mm

BETON :

ŘÍMSY C30/37 - XA2, XF3, XC4- CL 0,2 - Dmax 22mm - PRŮŠAK max. 35mm DLE ČSN EN 206+A1

OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B DLE ČSN EN 10080

OBJEM BETONU

3,5m³

Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	30.4.2021	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Oblastní ředitelství Brno	
Adresa:		Kounicova 26, 611 43 Brno	
Zhotovitel stavby:		SAGASTA s.r.o.	
Adresa:		Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 1.101 Lhotka	
Kontakt:		T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	
Zhotovitel objektu:		SAGASTA s.r.o.	
Adresa:		Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 1.101 Lhotka	
Kontakt:		T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Emil Špaček	Ing. Dávid Kuczik	Ing. Dávid Kuczik	Ing. Jan Krejsa
Název stavby/akce:		Označení (S1.101kód):	
Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - III.etapa		PAG39200040	
Název části:		Označení zhotovitele:	
Mosty a propustky		120090	
Název objektu:		Označení části:	
Žel. propustek v km 194.793		D.2.1.4	
Název přílohy:		Označení objektu/komplexu:	
Výkres tvaru říms		SO 01-21-12	
Název dílčí části přílohy:		Číslo přílohy:	
-		2. 007	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:
Středočeský území	Helenín [659827]	120126; 120121; 120152	
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	Formáty:
DSP		04/2021	6 x A4
Měřítko:		1:5; 10; 20; 50	
S-Id: P A 6 1 3 9 2 0 0 4 - 1 1 - 1 - 0 2 1 0 4 - 5 0 0 1 2 1 1 2 - X X - 1 - 1 0 0 1			
Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:			
(Prostor pro další informace)			